

Sluitveer Piccolo

Compacte opbouw sluitveer



Website

KENMERKEN


- Geschikt voor lichte deuren (bijv. binnendeuren, in de keuken, toiletten, restaurants, etc.)
- Verkrijgbaar in zwart, vernikkeld en roestvrij staal
- Roestvrijstalen uitvoering speciaal geschikt voor gebruik op buitendeuren of in vochtige omgevingen
- Verstelbare veerkracht
- Veerkracht overgebracht naar de deur door middel van een drukplaat
- Om de sluitkracht te verhogen is het mogelijk om meer dan één Piccolo te gebruiken
- Speciale uitvoeringen voor speciale toepassingen op aanvraag verkrijgbaar

Naast de Piccolo raden wij het gebruik van een DICTATOR deuropvanger aan, zodat de deur opgevangen en zachtjes dichtgetrokken wordt alvorens dicht te slaan



AFMETINGEN

Alle afmetingen zijn in mm

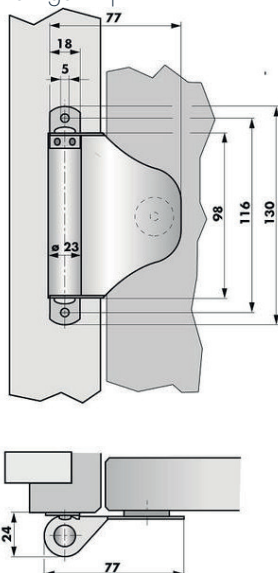

TECHNISCHE GEGEVENS

Sluitkracht	10 - 50 Nm
Materiaal	staal vernikkeld, staal zwart gecoat (RAL 9005), RVS AISI 304, RVS AISI 316
Inbegrepen componenten	sluitveer; 3 onderlegplaatjes
Openingshoek	max. 90°

WERKING

- Wanneer de deur wordt geopend, wordt de ingebouwde veer gespannen
- De veerkracht wordt rechtstreeks op de deur uitgeoefend door de drukplaat
- De sluitveer sluit de deur onmiddellijk nadat de deur wordt losgelaten

MONTAGE



Montagehandleiding

BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Artikelnr.
Piccolo sluitveer, RVS 316	23A1100
Piccolo sluitveer, RVS	2391100
Piccolo sluitveer, staal vernikkeld	2311100
Piccolo sluitveer, RAL 9005 gitzwart	2371110