



# ALUBUTYL TAPE

- ▶ Uitstekende duurzaamheid en waterbestendigheid
- ▶ Uitstekend UV- en verouderingsbestendig

Uitstekende hechting op een grote verscheidenheid aan materialen,  
incl. PE / PP





Waterdampdoorlaatbaarheid: 0,5 g / m<sup>2</sup> - 24 uur

## SPECIFICATIES

- ▶ Art. nr. AY5020
  - ▶ Afmetingen 50 mm x 20 m
  - ▶ Kleur aluminium
  - ▶ VE 16
  - ▶ EAN 5407004561240
- 
- ▶ Kleefstof butyl
  - ▶ Drager aluminium
  - ▶ Treksterkte 164,8 N/25 mm
  - ▶ Kleefkracht 19,6 N/25 mm
  - ▶ Dikte 0,50 mm

## TOEPASSINGEN

- ▶ HVAC-afdichting
- ▶ Anti-corrosie van leidingen
- ▶ Waterdicht maken van gebouwen
- ▶ Afdichten van ventilatieopeningen, etc.

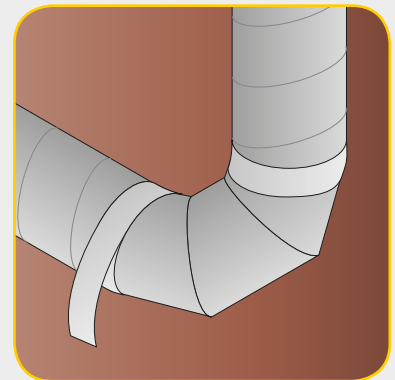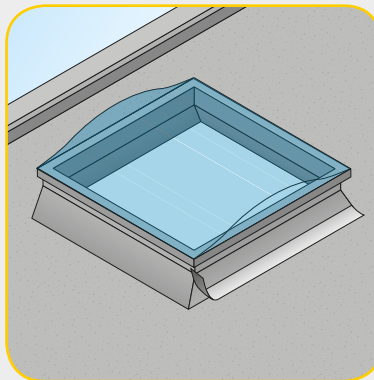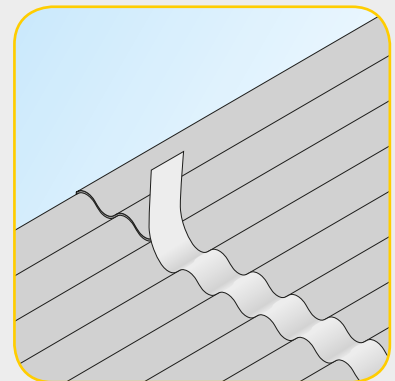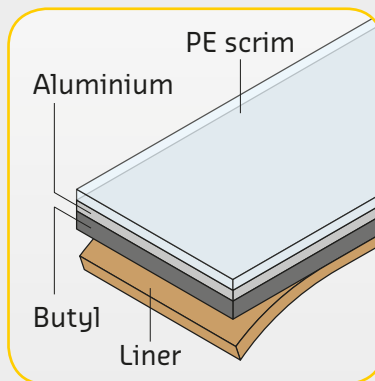

## HPX

Frankrijkstraat 8 | 9140 Temse | Belgium  
T 0032 3 710 19 19 | F 0032 3 711 34 64 | info@hpx.eu | www.hpx.eu

