



Katbuffer / Trolley Buffer




Eigenschappen

- » Universeel toepasbaar als eindstop of mobiele beperking van de loopkat.
- » Eenvoudig te installeren zonder te boren of lassen.
- » Geschikt voor alle DELTA hand- en elektrische loopkatten tot 10 ton uit deze catalogus.
- » Geschikt voor de meeste I- en H-balken tot een balkdikte van 25mm.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met CE-conformiteitsverklaring en montage-instructies.

Features

- » Universally applicable as end stop or mobile limitation of the trolley.
- » Easy and quick to install without drilling or welding.
- » Suitable for all DELTA manual- and electric trolleys up to 10 ton from this catalog.
- » Suitable for most I- and H-beam profiles up to 25mm beam thickness.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with CE declaration of conformity and assembly instructions.

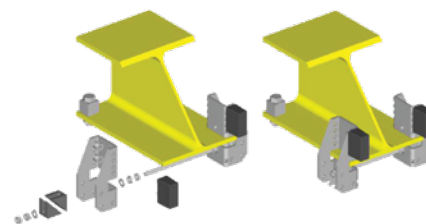


Specificaties / Specifications			
Artikel nummer	Geschikte balkbreedte	Netto gewicht	Lengte draadstang
Article code	Suitable beam width	Net weight	Length of threaded rod
	mm	kg	mm
DHST.006	82-300	2.5	370

Specificaties / Specifications		
Hijsmiddel capaciteit	Max. toegestaan gewicht van hijsmiddelen	Max. toegestane snelheid
Hoist capacity	Max. permitted weight of hoisting equipment	Max. permitted speed
ton	kg	m/min
< 2	160	25
2	250	20
3	250	20
4	250	20
5	400	20
6	400	20
8	900	16
10	900	16




Fahrwerkpuffer / Tampon de chariot

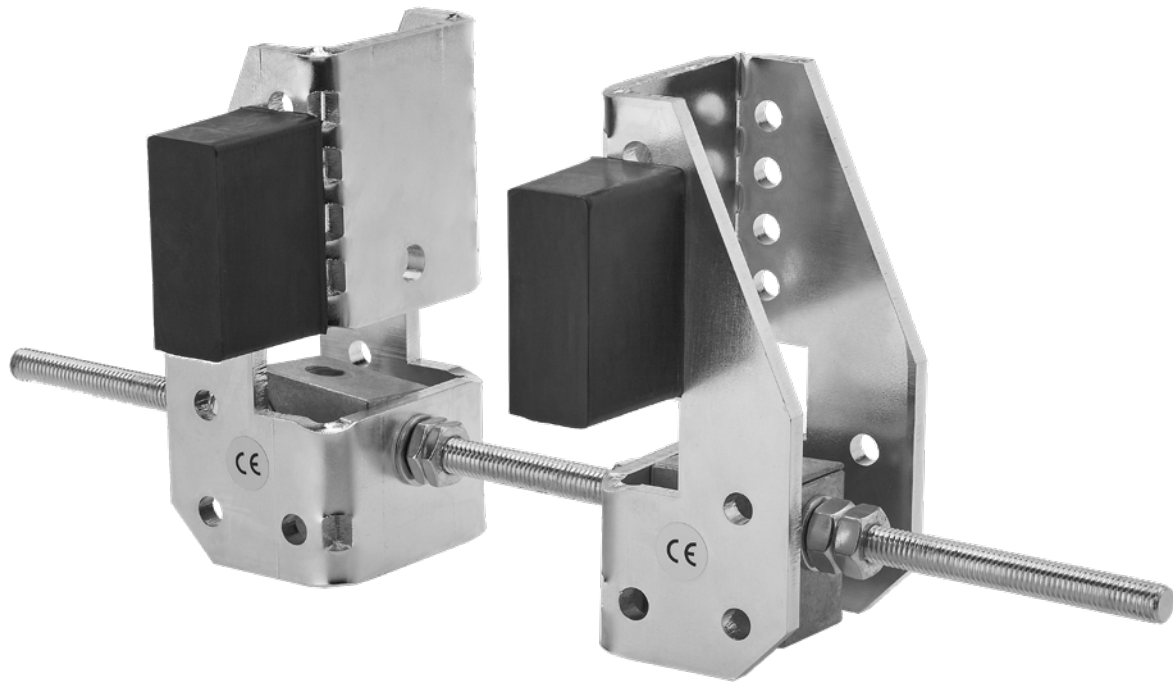 **Eigenschaften**

- » Universell einsetzbar als Endanschlag oder mobile Begrenzung des Fahrwerks.
- » Einfache und schnelle Montage ohne Bohren oder Schweißen.
- » Geeignet für alle DELTA Hand-, und Elektrofahrwerke bis 10 ton aus diesem Katalog.
- » Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile bis 25mm Flanschdicke.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit CE Konformitätserklärung und Montageanleitung.

Caractéristiques

- » Universellement applicable comme butée de fin de course ou comme restriction mobile du chariot.
- » Simple à installer sans percer ni souder.
- » Adapté à tous les chariots électriques ou manuels DELTA jusqu'à 10 ton de ce catalogue.
- » Adapté pour la plupart des poutres I et H jusqu'à une profondeur de 25 mm.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec une attestation de conformité CE et une instruction de montages.

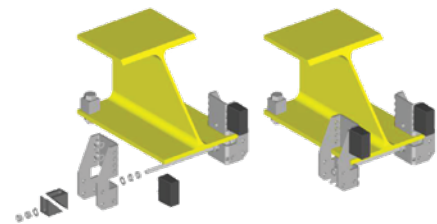


Technische Daten / Spécifications			
Artikelnummer	Geeignete Trägerbreite	Eigengewicht	Länge Gewindestange
Code de l'article	Largeur de poutre appropriée	Poids net	Longueur de la tige
	mm	kg	mm
DHST.006	82-300	2.5	370

Technische Daten / Spécifications		
Hebezeug Tragfähigkeit	Max. zulässiges Hebezeuggewicht	Max. zulässige Anfahrgeschwindigkeit
Capacité de levage	Charge de levée maximale autorisée	Vitesse maximale autorisée
ton	kg	m/min
< 2	160	25
2	250	20
3	250	20
4	250	20
5	400	20
6	400	20
8	900	16
10	900	16



Amortiguador de Carro / Trolley Buffer

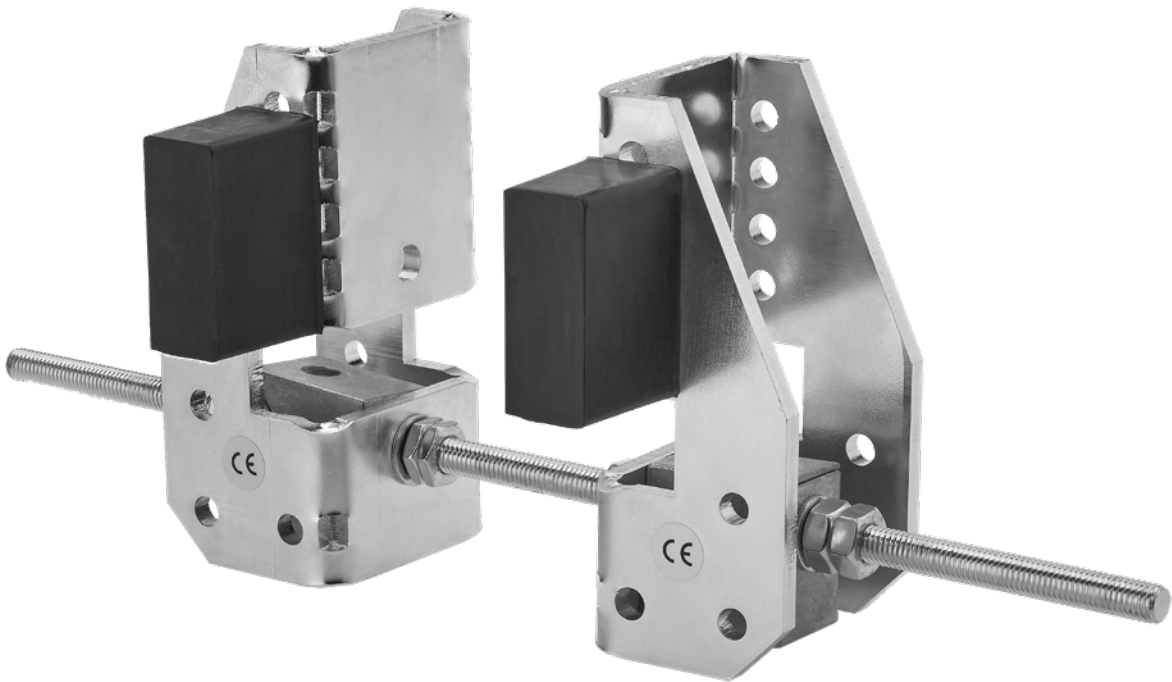


 Características

- » De aplicación universal como tope final o como restricción móvil del carro.
- » Fácil de instalar sin taladrar ni soldar.
- » Adecuado para todas las carretillas elevadoras eléctricas o manuales DELTA de hasta 10 toneladas de este catálogo.
- » Adecuado para la mayoría de las vigas I y H hasta una profundidad de 25mm.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con un certificado de conformidad CE y una instrucción de montaje.

 Features

- » Universally applicable as end stop or mobile limitation of the trolley.
- » Easy and quick to install without drilling or welding.
- » Suitable for all DELTA manual- and electric trolleys up to 10 ton from this catalog.
- » Suitable for most I- and H-beam profiles up to 25mm beam thickness.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with CE declaration of conformity and assembly instructions.

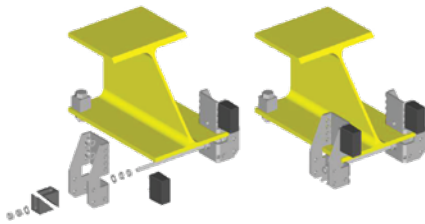

Especificaciones / Specifications			
Código de artículo	Amplitud de la viga adecuado	Peso neto	Longitud de varilla roscada
Article code	Suitable beam width	Net weight	Length of threaded rod
	mm	kg	mm
DHST.006	82-300	2.5	370

Especificaciones / Specifications		
Código de artículo	Máx. peso admisible del equipo de elevación	Máx. velocidad permitida
Hoist capacity	Max. permitted weight of hoisting equipment	Max. permitted speed
ton	kg	m/min
< 2	160	25
2	250	20
3	250	20
4	250	20
5	400	20
6	400	20
8	900	16
10	900	16