



OMSCHRIJVING


Deze elektro-hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om een deur bij brand automatisch te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld via een brandmeldinstallatie, afstandsbediening of rookmelder. Zodra de deur meer dan 1 graad wordt geopend wordt de vrijlooppuntie geactiveerd zodat de deur slechts één keer tot de gewenste hoek hoeft te worden geopend. Daarna kan de deur vrij worden bewogen zonder drangerweerstand (deuropening aandraaimomenten lager dan 25 Nm - DIN EN 18040). De drangerfunctie wordt geactiveerd bij het uitschakelen van de 24V voedingsspanning door bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie, rookmelder of drukknop. Alle modellen zijn voorzien van een traploos instelbare sterkte, sluitsnelheid en eindslag. Deze deurdrangers zijn alleen geschikt voor kopmontage aan de niet scharnierzijde van de deur en speciaal ontwikkeld voor deuren met een terugligging van 40-96mm.

EIGENSCHAPPEN

- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Voor kopmontage (op kozijn) aan de niet- scharnierzijde van de deur
- Voor deuren met een terugligging van 40-96mm
- Voorzien van in hoogte verstelbare glijarm
- Wordt geleverd met montageplaat
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Openingshoek tot 135°
- Voldoet aan EN 1154 en EN 1155
- Voorzien van vrijlooppuntie van 1 tot 135°
- Sterkte 3-5
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1250 mm
- Maximum deurgewicht 120 kg
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Beschermingsklasse IP20
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij

MODELLEN

9122K vrijloopdeurdranger inclusief glijarm. Sterkte 3-5.

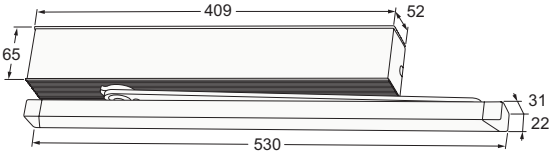

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

24V= 114mA

EN 1155 classificatie

3	8	3-5	1	1	0
---	---	-----	---	---	---