



OMSCHRIJVING

Deze geluidsarme dubbele draaideurautomaat is een universele automaat geschikt voor binnen- en buitendeuren in trekkende uitvoering en zelfsluitend bij spanningsuitval.

De deurautomaat kan door diverse impulsgevers worden bediend, variërend van infrarood en radiografisch tot drukknooppkn. Ook elektrische vergrendelingen kunnen vanuit de automaat worden aangestuurd, met instelbare tijdvertraging voor het openen.

Programmering kan via de deurautomaat zelf om diverse opties te selecteren zoals push and go, aanwezigheid detectie, foutcode meldingen etc. Daarnaast kunnen alle bewegingseigenschappen worden ingesteld. De behuizing is in te korten om zo de gewenste lengte te verkrijgen.

EIGENSCHAPPEN

- Geluidsarm
- Voor dubbele deuren
- Sterkte 3 - 7 (deurgewicht tot 250 kg)
- Zeer lage handbedieningskracht (push & go)
- Eenvoudig instelbare snelheden en tijden
- Eenvoudig in te stellen en uit te lezen via de deurautomaat (geen programmeerapparaat nodig)
- In trekkende uitvoering met glijarmen
- Zelfsluitend bij spanningsuitval
- Eenvoudige montage dus lage montagekosten
- Elektrisch openend, mechanisch sluitend of elektrisch sluitend, mechanisch openend
- Geschikt voor intensief gebruik (getest op 500.000 cycli)
- Voldoet aan DIN 18650 en EN 16005
- Voorzien van rvs afdekkap en armen
- Breedte behuizing op maat te maken
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren




BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

E-GSTD73

dubbele deurautomaat, trekkende uitvoering inclusief armen

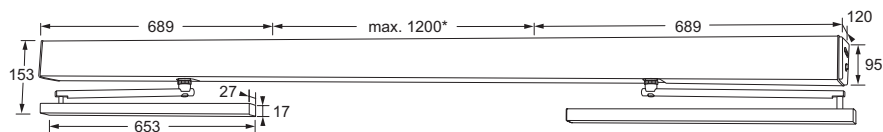

* breedte behuizing zelf in te korten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Let op: toepasbaarheid van de deurautomaat hangt af van de combinatie van deurbreedte en deurgewicht en eventuele externe factoren zoals windlast en drukverschillen.

Nominale voedingsspanning	230 VAC $\pm$ 10%, 50Hz
Maximaal opgenomen vermogen	max. 560W (per automaat)
Aanbevolen aansluitkabel	VMVL kwaliteit, 3x0,75mm ²
Gewicht	10,5 kg
Omgeving	-15 tot +50° C/ 85% RV
Beschermingsklasse	IP40
Deurbreedte	851 - 1.600 mm
Deurgewicht	tot 250 kg per deurblad
Maximale openingshoek	105°
Openingsnelheid	instelbaar, max 40°/sec.
Sluitsnelheid	instelbaar via programmering, max. 40°/sec.
Openhoudtijd	0 - 60 seconden
Sluitingsdemping	traploos instelbaar via potentiometer
Aansluiting elektrische vergrendeling:	
Minimum en maximum waarde 24V= uitgang	16 - 30V=
Maximaal stroomverbruik 24V=	2 Amp. (per automaat)