



OMSCHRIJVING

Robuuste schuifdeurvergrendeling bestaande uit een magneet en een ankerplaat die in het kozijn en deur worden gemonteerd. Als de ankerplaat tegen de magneet aan wordt gedrukt en de spanning staat op de magneet dan vergrendelt deze. Door de spanning te onderbreken wordt de magneet ontgrendeld. Standaard voorzien van spoelsignalering. Geschikt voor 12V= en 24V=.

EIGENSCHAPPEN

- 2.720 N houdkracht (ca. 272 kg)
- Inbouwwitvoering
- Ruststroom (spanningsloos ontgrendeld)
- Geschikt voor 12V= en 24V=
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Voorzien van spoelsignalering
- Getest op 1.000.000 operaties
- Geen restmagnetisme
- Bewerkt met een nylon coating (tegen roestvorming)
- Voor schuifdeuren
- Optioneel met ankerplaatbehuizing te leveren




BEKIJK DE VIDEO



MODELLEN

Ruststroom = **spanningsloos ontgrendeld**
17SFM elektromagneet inbouw met spoelsignalering, 12/24V=
17AF montagesteun voor ankerplaat

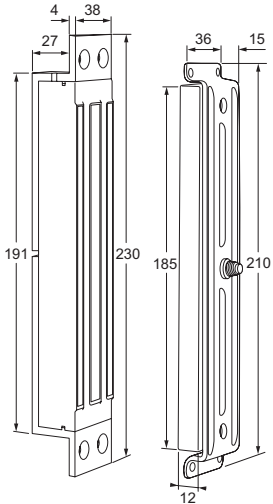

ELEKTROMAGNETEN

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoelen

Voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	500mA	100%
24V=	250mA	100%

Gebruik uitsluitend gestabiliseerde voedingen!

Spoelsignalering

Contactbelastbaarheid max. 1A / 24V DC