


# EVOLVE M2 HOUT

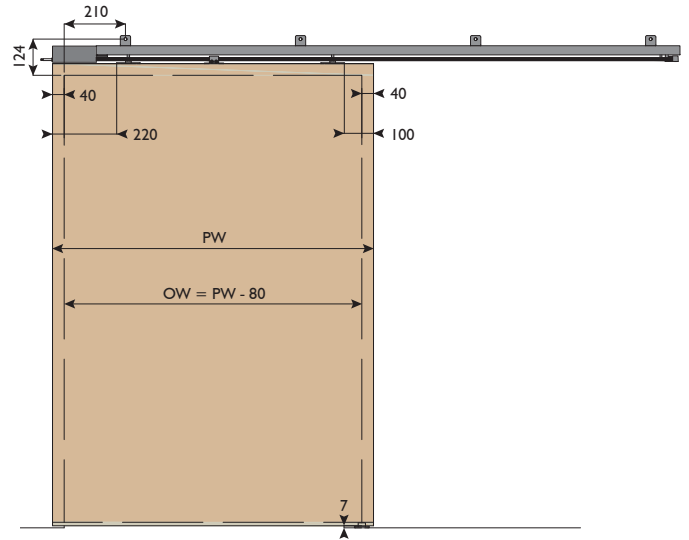

De Evolve M2 systemen - enkele deur en twee deuren in lijn - bieden de mogelijkheid om de toepasbaarheid van het bewezen Soltaire 120 systeem, geschikt voor de woning en utiliteitsbouw, verder uit te breiden.


Het beslag is uitgevoerd met een Push&Go-functie, instelbare sluitsnelheid, obstakelherkenning en instelbare sluittijd. Het gebruik van de Soltaire rails in combinatie met geruisloos lopende hangrollen en de stille Evolve M2 24V-motor, garandeert een geruisloze werking. Bij stroomuitval zijn de schuifdeuren handmatig te bedienen. De keuze voor bekabelde of draadloze bediening maakt het mogelijk om aan alle wensen te voldoen. Evolve M2 is breed toepasbaar met montage-mogelijkheden tegen de wand of het plafond. Standaard geleverd met twee wandcontactdozen.

## Aandrijving:

- Motor 24V met 1,5 aansluitkabel en tandriemband + toebehoren
- Snelheid 0,2 m/sec - 0,26 m/sec
- 50 Watt

## Opties:

- Draadloze afstandsbediening E2/RCK
- Wandschakelaars ES/WF
- Bewegingssensoren ER/B

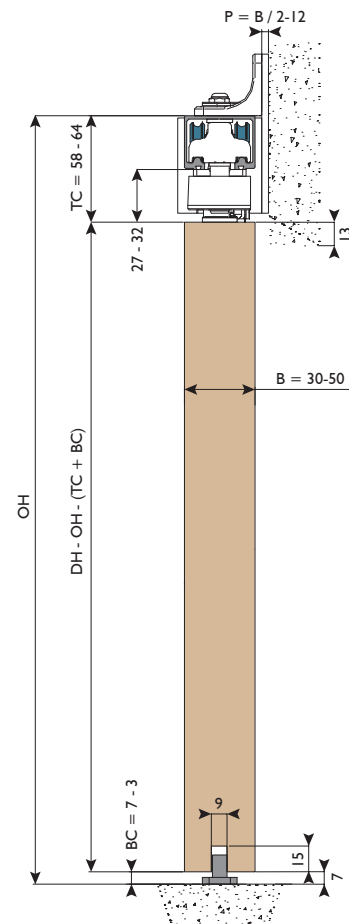

## Standaard sets

Voor meer informatie: zie de Evolve brochure op [www.henderson.nl](http://www.henderson.nl)

	Aantal deuren	Raillengte	Deurgewicht max.	Deurbreedte	Deurdikte	Opstelling
E80/20	1	2000 mm	80 kg	675-1100 mm	30-50 mm	
E80/30	1	3000 mm	80 kg	675-1600 mm	30-50 mm	
E80SIM/40	2	2 x 2000 mm	40 kg / deur	675-1058 mm	30-50 mm	