

# KETTING

DX **HANDELSKETTINGEN**



DULIMEX ▼ making strong connections

# IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

## ► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

## ► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verschepping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



### Smart Choice

Kwaliteit voor een goede prijs



### Available

4.000 producten  
snel geleverd



### Personal

Persoonlijk advies

## Inhoudsopgave

1. Over Dulimex
2. Een sterke bevestiging
3. MBL & WLL
4. Voordelen
5. DX Voetketting
7. DX Scheepsketting
9. DX Genovese ketting
11. DX Vikorketting
13. DX Signaalketting
16. DX Kogelketting
18. DX Patentketting
19. DX Sierketting



- ▶ DX kettingen en accessoires

## Een sterke verbinding

Van sierkettingen voor het ophangen van planten in de woonkamer tot zware scheepskettingen voor toepassing in havengebieden en signaalketting voor het aanduiden van onzichtbaar gevaar op industrieterreinen. DX kettingen vind je overal! Met ons ruime assortiment kettingen gecombineerd met ons toebehoren heb je voor elke toepassing een geschikte oplossing en ook voor toepassingsadvies ben je bij ons aan het juiste adres.

### Ketting

- ▶ Handelstypes kettingen

Ons ruime assortiment kettingen zijn van handelskwaliteit en niet geschikt voor hijswerkzaamheden of nestwielen. Op aanvraag is het mogelijk om hijs- of gekalibreerde kettingen te leveren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

- ▶ Decoratieve doeleinden

Onze sierketting, patentketting en kogelkettingen worden veelal ingezet voor decoratieve doeleinden als het ophangen van plantenbakken of lampen.

- ▶ Een complete oplossing

In ons assortiment vind je een ruime selectie toebehoren om jouw constructie compleet te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan karabijnhaken, D-sluitingen en H-sluitingen. Kijk op [onze website](#) voor het hele assortiment toebehoren.

- ▶ Schapconcept ketting, staalkabel, touw en toebehoren

De meest gangbare producten zijn verenigd in een representatief schapconcept, zodat het rendement van jouw winkel wordt verhoogd!

Lees meer over het KST-schapconcept op [www.dulimex.nl/nl/schapconcept-ketting-staalkabel-en-touw](http://www.dulimex.nl/nl/schapconcept-ketting-staalkabel-en-touw)



## ▶ Minimum Breaking Load (MBL) & Working Load Limit (WLL)

Veiligheid staat voorop. Daarom is het bij de toepassing van ketting zeer belangrijk de Working Load Limit (WLL) (voorheen: Safe Working Load) in acht te nemen! Houd daarbij ook rekening met de manier van belasten en omgevingsfactoren die mogelijk invloed hebben op de staat van het materiaal.

**NB. De kettingen in deze folder zijn niet geschikt voor hijs- en hefwerkzaamheden!**

Ben je op zoek naar een hijs- of gekalibreerde ketting? Op aanvraag kunnen wij deze leveren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

### ▶ Working Load Limit (WLL)

De Working Load Limit (WLL), voorheen bekend als de Safe Working Load (SWL) is de maximale kracht die je veilig op staalkabels, kettingen en touw kunt uitoefenen. De WLL wordt bepaald aan de hand van de Minimum Breaking Load (MBL), gedeeld door een veiligheidsfactor. In het geval van kettingen is de veiligheidsfactor 4. De WLL voor kettingen geldt alleen bij statische belasting!

*Houd altijd rekening met de conditie van de ketting. Deze kan verslechteren door weersinvloeden of de leeftijd.*

### ▶ Minimum Breaking Load (MBL)

De MBL, in het Nederlands: minimale breuklast is de door de fabrikant gewaarborgde trekkracht die een product minimaal kan doorstaan voordat hij zal breken.

Houd er rekening mee dat de WLL uit veiligheidsoverwegingen vele malen lager ligt dan de theoretische trekkracht. Bovendien hebben weers- en toepassingsfactoren invloed op de daadwerkelijke resultaten en levensduur van een ketting.

**Houd de veiligheidsvoorschriften in acht en stel een veilige werkwijze ten alle tijden voorop!**

### ▶ Maximale belasting ter indicatie

Wanneer bij een ketting maximale belasting ter indicatie vermeld staat, is de werklust bij benadering. Deze kettingen zijn tijdens de productie niet getest.

### ▶ Kalibratie

Wanneer een ketting over nest- of tandwielen loopt is het een vereiste dat de ketting gekalibreerd is. Op aanvraag leveren wij gekalibreerde kettingen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.



## ▶ Uw voordelen

Bij Dulimex ben je verzekerd van de volgende voordelen:

### ▶ IJzersterke verbinding

Met onze producten, diensten en service dragen we bij aan het maken van ijzersterke verbindingen, ofwel 'Making Strong Connections'.

### ▶ Voorraad

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

### ▶ Innovatief

Wij blijven doorontwikkelen zodat we je altijd het juiste product voor jouw klus kunnen bieden.

### ▶ One-stop-shopping

Afhankelijk van de klus heb je naast ketting ook toebehoren nodig om bijvoorbeeld de ketting te bevestigen. Met ons uitgebreide assortiment ketting, staalkabel, touw en toebehoren bestel je alles wat je nodig hebt, snel en vertrouwd op één adres.

### ▶ Professionele dienstverlening

Onze medewerkers beschikken over uitgebreide productkennis en helpen je graag met deskundig advies en ondersteuning.

# DX VOETKETTING

De DX voetketting is een handelsketting bestaande uit langschalmige, gelaste kettingschakels en kan voor diverse toepassingen worden ingezet; denk bijvoorbeeld aan toepassingen in de scheepsvaart of bouw. Maar ook in alledaagse situaties worden voetkettingen ingezet om bijvoorbeeld spullen vast te zetten, te sjoorren of om mee te slepen. Ze zijn verkrijgbaar in diverse maten en materialen en naargelang de ketting op bundel en/of rol. In ons DX schapconcept Ketting, staalkabel, touw en toebehoren vind je tevens een select aantal courante voetkettingen op nette wijze gepresenteerd.

**Houd er rekening mee dat deze voetkettingen niet geschikt zijn voor hijs- of hefwerkzaamheden!**

## ► Voetketting Type 763, verzinkt


Op bundel

Gelaste langschalmige C-schakels.

Veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld in de bouw of industrie

Gelijkend DIN 763

**Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden**



Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	WLL (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
8000.007.6302	30	25	2	22	8
8000.007.6303	30	55	3	26	12
8000.007.6304	30	100	4	32	16
8000.007.6305	30	160	5	35	20
8000.007.6306	30	200	6	42	24
8000.007.6307	30	300	7	49	28
8000.007.6308	30	400	8	52	32
8000.007.6310	30	630	10	65	40
8000.007.6313	30	1000	13	82	52
8000.007.6316	30	1600	16	100	64

## ► Voetketting Type 763, thermisch verzinkt


Op bundel

Gelaste langschalmige C-schakels.

Corrosiewerend en daarom zeer geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen; bijvoorbeeld in de scheepsvaart of bouw

Gelijkend DIN 763

**Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden**



Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	WLL (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
8000.763.03TH	30	55	3	26	12
8000.763.04TH	30	100	4	32	16
8000.763.05TH	30	160	5	35	20
8000.763.06TH	30	200	6	42	24
8000.763.07TH	30	300	7	49	28
8000.763.08TH	30	400	8	52	32
8000.763.10TH	30	630	10	65	40

## ► Voetketting Type 763, RVS AISI 316


Op bundel

Gelaste langschalmige C-schakels.

Corrosiewerend en daarom zeer geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen; bijvoorbeeld in de scheepsvaart of bouw

Gelijkend DIN 763

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden

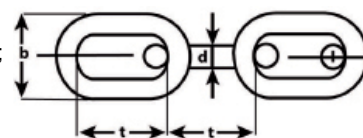

Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	WLL (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
8000.076.302I	30	25	2	22	8
8000.076.303I	30	55	3	26	12
8000.076.304I	30	100	4	32	16
8000.076.305I	30	160	5	35	20
8000.076.306I	30	200	6	42	24
8000.076.307I	30	300	7	49	28
8000.076.308I	30	400	8	52	32
8000.076.310I	30	630	10	65	40
8000.076.313I	30	1000	13	82	52

## ► Voetketting Type 763, blank gepolijst


Op bundel

Gelaste langschalmige C-schakels.

Veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld in de bouw of industrie

Gelijkend DIN 763

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden



Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	WLL (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
9.815763003	30	55	3	26	12
9.815763004	30	100	4	32	16
9.815763005	30	160	5	35	20
9.815763006	30	200	6	42	24
9.815763007	30	300	7	49	28
9.815763008	30	400	8	52	32
9.815763010	30	630	10	65	40

### Op rol verkrijgbaar;

Handig voor in de winkel

- Type 763, verzinkt
- Type 763, verzinkt, zwart gelakt
- Type 763 RVS AISI



# DX SCHEEPSKETING

De DX scheepskettingen bestaan uit kortschalmige kettingschakels, waardoor de ketting soepeler is dan bijvoorbeeld de voetketting. Ze worden onder andere gebruikt om mee te slepen, een gebied af te zetten maar ook voor bijvoorbeeld ondergrondse containers. Scheepsketting is verkrijgbaar in diverse maten en materialen en naargelang de ketting op rol en/of bundel. In ons DX schapconcept Ketting, staalkabel, touw en toebehoren vind je tevens scheepsketting.

Houd er rekening mee dat deze kettingen **niet geschikt zijn voor hijs- of hefwerkzaamheden!**

## ► Scheepsketting Type 766, verzinkt


Op bundel

Veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld als afzetketting

Gelaste kortschalmige kettingschakels

Gelijkend DIN 766

**Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden en niet gekalibreerd**

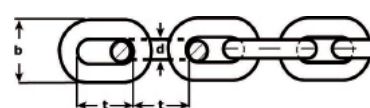

Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	WLL (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
9.813766003	30	55	3	16	11
8000.007.6604	30	200	4	16	13,7
8000.007.6605	30	320	5	18,5	17
8000.007.6606	30	400	6	18,5	20,2
8000.007.6607	30	630	7	22	23,8
8000.007.6608	30	800	8	24	27,2
8000.007.6610	30	1250	10	28	34
8000.007.6613	30	2000	13	36	44,2
8000.007.6616	25	3200	16	45	58

## ► Scheepsketting Type 766, thermisch verzinkt

Op bundel


Corrosiewerend en daarom zeer geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen;

bijvoorbeeld als afzetketting

Gelaste kortschalmige kettingschakels

Gelijkend DIN 766

**Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden en niet gekalibreerd**

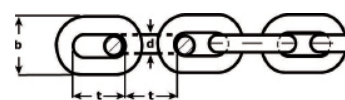

Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	WLL (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
9.833766003	30	55	3	16	11
8000.766.04TH	30	200	4	16	13,7
8000.766.05TH	30	320	5	18,5	17
8000.766.06TH	30	400	6	18,5	20,2
8000.766.08TH	30	800	8	24	27,2
8000.766.10TH	30	1250	10	28	34


## ► Scheepsketing Type 766, RVS AISI 316

Op bundel

Corrosiewerend en daarom zeer geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen; bijvoorbeeld in de scheepsvaart of bouw

Gelaste kortschalmige kettingschakels

Gelijkend DIN 766

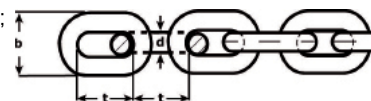

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden en niet gekalibreerd

Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	WLL (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
8000.076.602I	30	20	2	12	7,5
8000.076.603I	30	55	3	16	11
8000.076.604I	30	200	4	16	13,7
8000.076.605I	30	320	5	18,5	17
8000.076.606I	30	400	6	18,5	20,2
8000.076.607I	30	630	7	22	23,8
8000.076.608I	30	800	8	24	27,2
8000.076.610I	30	1250	10	28	34


## ► Scheepsketting Type 766, blank gepolijst

Op bundel

Veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld in de scheepsvaart of bouw

Gelaste kortschalmige kettingschakels

Gelijkend DIN 766




Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden en niet gekalibreerd

Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	WLL (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
9.810766004	30	200	4	16	13,7
9.810766005	30	320	5	18,5	17
9.810766006	30	400	6	18,5	20,2
9.810766007	15	630	7	22	23,8
9.810766008	15	800	8	24	27,2
9.810766010	10	1250	10	28	34

Op rol verkrijgbaar;

Handig voor in de winkel

- Type 766, verzinkt
- Type 766 RVS AISI

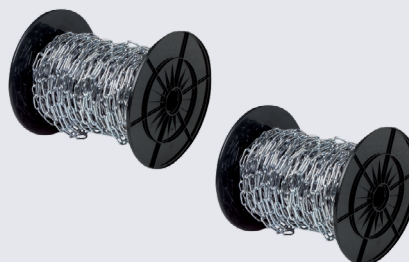

# DX GENOVESE KETTING

De DX Genovese ketting bestaat uit middellange kettingschakels, waarmee deze ketting kwa maatvoering en soepelheid tussen de scheepsketting en voetketting in zit. Genovese ketting wordt voor diverse toepassingen gebruikt; denk aan het vastzetten van spullen om diefstal tegen te gaan of om iets op te hangen. Deze kettingen worden steekproefgewijs op breuklast getest. Houd er rekening mee dat deze kettingen **niet geschikt zijn voor hijs- of hefwerkzaamheden!** Genovese kettingen zijn verkrijgbaar in diverse maten en materialen en naargelang de ketting op rol en/of bundel. In ons DX schapconcept Ketting, staalkabel, touw en toebehoren vind je tevens deze ketting.

## ► Genovese ketting DIN 5685A, verzinkt


Op bundel

Veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld in de industrie of land- en tuinbouw

Gelaste middellange kettingschakel

DIN 5685A normering

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden

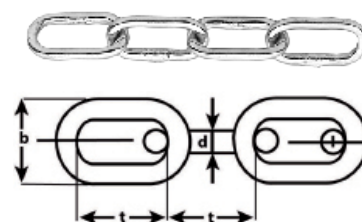

Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	Max. belasting ter indicatie (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
8000.568.5A02	30	20	2	12	8
8000.568.5A03	30	40	3	16	12
8000.568.5A04	30	80	4	19	16
8000.568.5A05	30	125	5	21	20
8000.568.5A06	30	160	6	24	24
8000.568.5A07	30	220	7	28	28
8000.568.5A08	30	320	8	32	32
8000.568.5A10	30	500	10	40	40

## ► Genovese ketting DIN 5685A, thermisch verzinkt

Op bundel


Corrosiewerend en daarom zeer geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen;

bijvoorbeeld in de industrie of land- en tuinbouw

Gelaste middellange kettingschakel

DIN 5685A normering

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden



Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	Max. belasting ter indicatie (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
8056.85A.03TH	30	20	3	16	12
8056.85A.04TH	30	80	4	19	16
8056.85A.05TH	30	125	5	21	20

## ► Genovese ketting DIN 5685A, RVS AISI 316


Op bundel

Corrosiewerend en daarom zeer geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen; bijvoorbeeld in de industrie of land- en tuinbouw

Gelaste middellange kettingschakel

DIN 5685A normering

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden

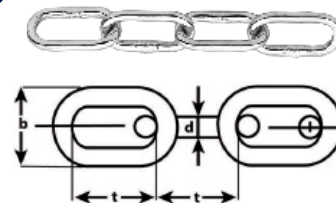

Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	Max. belasting ter indicatie (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
8005.685.A02I	30	20	2	12	8
8005.685.A03I	30	40	3	16	12
8005.685.A04I	30	80	4	19	16
8005.685.A05I	30	125	5	21	20
8005.685.A06I	30	160	6	24	24


## ► Genovese ketting, verzinkt

Op bundel

Veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld in de scheepsvaart of bouw

Gelaste middellange kettingschakel

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden

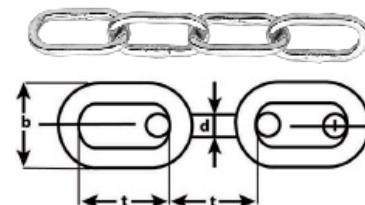

Artikelnummer	Lengte ketting (m)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
8005.685.A02I	50	2	12	8
8005.685.A03I	50	3	16	12


## ► Genovese ketting, RVS AISI 316

Op bundel

Corrosiewerend en daarom zeer geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen; bijvoorbeeld in de industrie of land- en tuinbouw

Gelaste middellange kettingschakel

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden

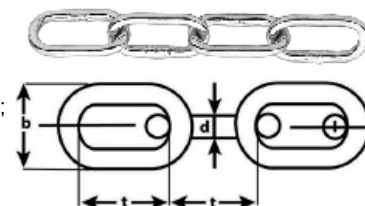


Artikelnummer	Lengte ketting (m)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
8005.685.A02I	50	1,9	13	9

**Op rol verkrijgbaar;**

Handig voor in de winkel

- Genovese ketting DIN 5685A, verzinkt
- Genovese ketting DIN 5685A, RVS AISI 316

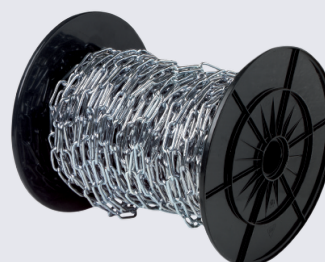

# DX VIKTORKETTING

Viktorkettingen bestaan uit geknoopte kettingschakels en worden veel toegepast in de tuin- en kassenbouw om apparaten als sproeiapparatuur op te hangen. Maar ook in de reclamewereld kom je ze tegen, om bijvoorbeeld verlichting op te hangen.

Houd er rekening mee dat deze kettingen **niet geschikt zijn voor hijs- of hefwerkzaamheden!** Dit type ketting is verkrijgbaar in diverse maten en materialen en de verzinkte viktorketting is ook verkrijgbaar op rol. Ons DX schapconcept Ketting, staalkabel, touw en toebehoren is tevens uitgerust met één of meerdere rollen Viktorketting.

## ► Viktorketting DIN 5686, verzinkt


Op bundel

Veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld ophangsystemen in tuin- en kassenbouw

Geknoopte kettingschakels

DIN 5686 normering

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden




Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	Max. belasting ter indicatie (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
8000.056.8614	30	16	1,4	21	6,5
8000.056.8616	30	22	1,6	23	7
8000.056.8618	30	30	1,8	26	8
8000.056.8620	30	40	2,0	28	9
8000.056.8622	30	50	2,2	31	10
8000.056.8624	30	70	2,4	35	11
8000.056.8628	30	90	2,8	39	12,5
8000.056.8630	30	120	3,1	41	14
8000.056.8634	30	140	3,4	44	15
8000.056.8639	30	160	3,8	46	17
8000.056.8642	30	170	4,2	50	19
#8000.056.8645	3000	180	4,6	55	20,5

## DX KST schapconcept; een impressie

Een complete winkelinrichting, zorgvuldig samengesteld met de meest courante producten.

Keuze uit A-concept (links) of B-concept (rechts)

Meer weten? Kijk op: [www.dulimex.nl/nl/schapconcept-ketting-staalkabel-en-touw](http://www.dulimex.nl/nl/schapconcept-ketting-staalkabel-en-touw)

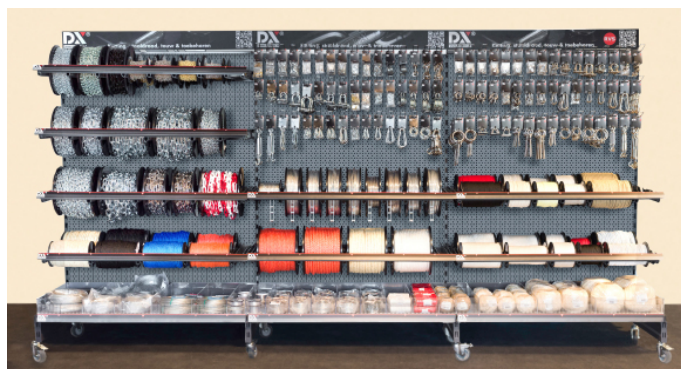

## ► Viktorketting DIN 5686, thermisch verzinkt


Op bundel

Veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld ophangsystemen in tuin- en kassenbouw

Geknoopte kettingschakels

DIN 5686 normering

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden



Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	Max. belasting ter indicatie (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
8005.686.16TH	30	22	1,6	23	7
8005.686.18TH	30	30	1,8	26	8
8005.686.20TH	30	40	2,0	28	9
8005.686.22TH	30	50	2,2	31	10
8005.686.24TH	30	70	2,4	35	11
8005.686.28TH	30	90	2,8	39	12,5

## ► Viktorketting DIN 5686, RVS AISI 316


Op bundel

Veelzijdige toepassingen, bijvoorbeeld ophangsystemen in tuin- en kassenbouw

Geknoopte kettingschakels

DIN 5686 normering

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden



Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	Max. belasting ter indicatie (kg)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
9.865568616	30	22	1,6	23	7
9.865568618	30	30	1,8	26	8
9.865568620	30	40	2,0	28	9
9.865568622	30	50	2,2	31	10
9.865568625	30	70	2,4	35	11
9.865568628	30	90	2,8	39	12,5

Op rol verkrijgbaar;

Handig voor in de winkel

► Viktorketting DIN 5686, verzinkt



# DX SIGNAALKETTING & -ACCESSOIRES

Signaalketting is bedoeld om te wijzen op gevaar. Over het algemeen geldt dat rood/witte signaalketting wordt gebruikt voor het afzetten van gevaarlijke plaatsen of gebieden, bijvoorbeeld bij werkzaamheden en geel/zwarte signaalketting voor het aanduiden van niet zichtbaar gevaar, zoals asbest. In combinatie met de verkrijgbare palen zet je een gebied snel en eenvoudig af.

Deze kettingen zijn niet geschikt voor hijsdoeleinden!


## ► Signaalketting, staal rood/wit geëpoxeerd

Op bundel

Voor langdurig of permanent gebruik

Toepassing; het afzetten van plaatsen of gebieden

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden

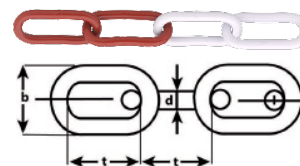

Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
9.800763006	30	6	43	24


## ► Signaalketting, kunststof rood/wit

Op bundel

Voor het tijdelijk afzetten van gebieden of aanduiden van gevaar

Toepassing; bijvoorbeeld evenementen of werkzaamheden

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden

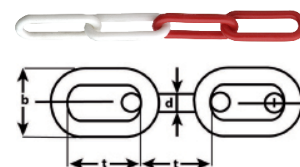

Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
9.800150006	25	6	41	20
9.800150008	25	8	61	27
9.800150010	25	10	72	32

## ► Signaalketting, kunststof geel/zwart


Op bundel

Industriële toepassing

Voor het aanduiden van niet-zichtbaar gevaar.

Toepassing; bijvoorbeeld bij asbestsanering of reinigingsactiviteiten

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden

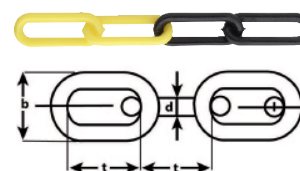

Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
9.800150106	25	6	41	20
9.800150108	25	8	61	27
9.800150110	25	10	72	32


## ► Signaalketting, kunststof wit

Op bundel

Voor langdurig of permanent gebruik

Toepassing; het afzetten van plaatsen of gebieden

Let op: Niet geschikt voor hijsdoeleinden



Artikelnummer	Lengte per bundel (m)	d (mm)	t (mm)	b (mm)
9.800150206	25	6	41	20

## ► Afzetlint, rood/wit

Op haspel of in doos

Voor het tijdelijk afzetten van gebied

Ook te gebruiken voor het DX KST Concept®




Artikelnummer	Breedte (mm)	Verpakking
8600.008.0025	80	op haspel
8600.008.0500	80	doos

## ► Kunststof needschakels

Voor het verbinden van signaalketting

Eenvoudig te bevestigen


Kunststof

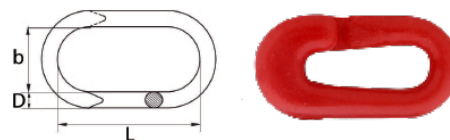

Artikelnummer	Kleur	D (mm)	b (mm)	L (mm)
9.800151026	rood	6	20	25
9.800151028	rood	8	29	36
9.800151016	wit	6	20	25
9.800151018	wit	8	29	36
9.800151006	zwart	6	20	25
9.800151008	zwart	8	29	36

## ► Kunststof noodchalmen

Voor het verbinden of verlengen van signaalketting  
Eenvoudig te bevestigen en los te halen  
Kunststof

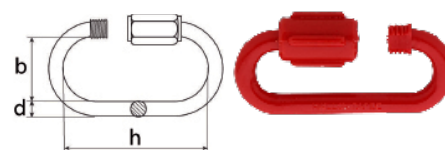

Artikelnummer	Kleur	d (mm)	b (mm)	h (mm)
9.800152026	rood	6	24	47
9.800152028	rood	8	31	58

## ► Paal met sokkel, rood/wit

Vulbaar met water of zand  
Combineer met de kunststof rood/wit signaalketting  
Om gevaar aan te duiden  
Toepassing; het afzetten van plaatsen of gebieden



Artikelnummer	Lengte (cm)	Afmeting sokkel (cm)
9.800156004	90	30

## ► Paal met sokkel, geel/zwart

Vulbaar met water of zand  
Combineer met de kunststof rood/wit signaalketting  
Om gevaar aan te duiden  
Toepassing; het afzetten van plaatsen of gebieden



Artikelnummer	Lengte (cm)	Afmeting sokkel (cm)
9.800156007	90	30

### Op rol verkrijgbaar;

Handig voor in de winkel

- Signaalketting, kunststof rood/wit
- Signaalketting, kunststof geel/zwart



# DX KOGELKETTING

Onze kogelketting wordt geleverd op rol en wordt bijvoorbeeld gebruikt als ketting voor de gootsteenstop, rolgordijnketting of voor decoratieve doeleinden. Met behulp van verbindingbusjes maak je de uiteinden van de ketting aan elkaar vast. En wil je iets aan de kogelketting bevestigen? Dan is een eindring een handige oplossing.

Onze kogelkettingen zijn verkrijgbaar in het messing vernikkeld, messing gepolijst en het RVS.

## ► Kogelkettingen, messing vernikkeld

Op rol

Corrosiewerend

Gebruik i.c.m. verbindingbusjes en eindringen

Toepassing; onder andere installatietechniek, decoratieve doeleinden

Niet geschikt als sieraad



Artikelnummer	Lengte per haspel (m)	materiaaldikte Ø (mm)
8510.100.2408	50	2,4
8510.100.3208	50	3,2
8510.100.3608	50	3,6
8510.100.4508	25	4,5
5800.KKT.3136-B*	25	3,6

## ► Kogelkettingen, messing gepolijst

Op rol

Corrosiewerend

Gebruik i.c.m. verbindingbusjes en eindringen

Toepassing; onder andere installatietechniek, decoratieve doeleinden

Niet geschikt als sieraad



Artikelnummer	Lengte per haspel (m)	materiaaldikte Ø (mm)
5800.KKT.3036-B	25	3,6

## ► Kogelkettingen, RVS AISI 304

Op rol

Corrosiewerend

Gebruik i.c.m. verbindingbusjes en eindringen

Toepassing; onder andere installatietechniek, decoratieve doeleinden

Niet geschikt als sieraad



Artikelnummer	Lengte per haspel (m)	materiaaldikte Ø (mm)
8510.100.2405	50	2,4
8510.100.3205	50	3,2
8510.100.4505	50	4,5

## ► Verbindingsbusjes, messing vernikkeld

Voor het aan elkaar maken van stukjes kogelketting



Artikelnummer	Geschikt voor kogelketting Ø (mm)
8510.101.2008	2,0
8510.101.2408	2,4
8510.101.3208	3,2
8510.101.3608	3,6
8510.101.4508	4,5

## ► Verbindingsbusjes, RVS AISI 304

Voor het aan elkaar maken van stukjes kogelketting



Artikelnummer	Geschikt voor kogelketting Ø (mm)
8510.101.2405	2,4
8510.101.3205	3,2
8510.101.4505	4,5

## ► Eindringen, messing vernikkeld

Voor de bevestiging van accessoires aan het eind van de kogelketting, bijvoorbeeld een gootsteenstopper.



Artikelnummer	Geschikt voor kogelketting Ø (mm)
8510.102.2008	2,0
8510.102.2408	2,4
8510.102.3208	3,2
8510.102.3608	3,6
8510.102.4508	4,5

## ► Eindringen, RVS AISI 304

Voor de bevestiging van accessoires aan het eind van de kogelketting, bijvoorbeeld een gootsteenstopper.



Artikelnummer	Geschikt voor kogelketting Ø (mm)
8510.102.2405	2,4
8510.102.3205	3,2
8510.102.4505	4,5

# DX PATENTKETTING

DX patentketting wordt onder andere toegepast in de installatietechniek en reclamewereld, maar wordt ook voor decoratieve doeleinden gebruikt om bijvoorbeeld in huis of winkels iets op te hangen. Het unieke aan patentkettingen zijn de gevouwen schakels waardoor hij mooi plat ligt en het feit dat hij volledig gemaakt is van messing. Messing is corrosiewerend en geeft de ketting een chique uitstraling. Onze patentketting wordt geleverd op rol en is verkrijgbaar in meerdere maten. Tevens is er een vernikkelde variant verkrijgbaar.


## ► Patentkettingen, messing

Op rol

Volledig gemaakt van corrosiewerend messing

Gebruik met gesloten S-haken

Toepassing; onder andere installatietechniek, decoratieve doeleinden

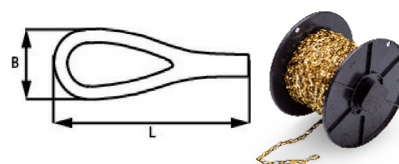

Artikelnummer	Lengte per haspel (m)	Max. belasting ter indicatie (kg)	materiaaldikte Ø (mm)	B (mm)	L (mm)
8510.312.0501	25	2	0,3	5	12
8510.416.0501	25	6	0,4	5	16
8510.419.0601	25	6	0,4	6	19
8510.521.0601	25	10	0,5	6	21
8510.622.0701	12.5	12	0,6	7	22


## ► Patentkettingen, messing vernikkeld

Op rol

Volledig gemaakt van corrosiewerend messing

Gebruik met gesloten S-haken

Toepassing; onder andere installatietechniek, decoratieve doeleinden

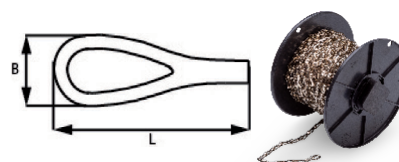

Artikelnummer	Lengte per haspel (m)	Max. belasting ter indicatie (kg)	materiaaldikte Ø (mm)	B (mm)	L (mm)
8510.311.0408	50	2	0,3	4	11
8510.312.0508	25	2	0,3	5	12
8510.416.0508	25	6	0,4	5	16
8510.419.0608	25	6	0,4	6	19
8510.519.0608	25	10	0,5	6	19
8510.521.0608	25	10	0,5	6	21
8510.619.0608	25	12	0,6	6	19
8510.822.0708	12,5	17	0,8	7	22
8511.022.0708	12,5	20	1	7	22
8511.227.0908	12.5	24	1,2	9	27
5800.PTK.3155-B*	25	-	0,5	-	-

\*Artikelnummers beginnend met 5800 zijn geschikt voor het DX KST schapconcept.

# DX SIERKetting

DX sierkettingen zijn bedoeld voor decoratieve doeleinden als het ophangen van lampen of planten. Om aan de esthetiek van een ruimte te voldoen, zijn deze sierkettingen verkrijgbaar in verschillende maten en heb je in totaal de keuze uit vijf verschillende finishes. De ketting wordt geleverd op rol en is tevens te presenteren in het KST-winkelconcept.


**Sierkettingen zijn niet geschikt voor hijs- en hefwerkzaamheden!**

## ► Sierketting op rol

Op rol

Voor decoratieve doeleinden

Geschikt voor het KST winkelconcept

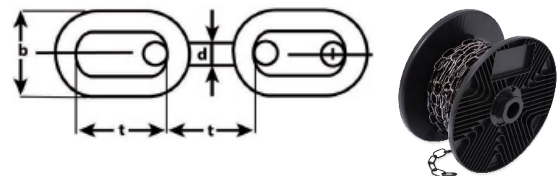


Artikelnummer	Lengte per haspel (m)	finish	d (mm)	t (mm)	b (mm)
5800.GKA.0103-F	15	vernikkeld	2,2	16	10,5
5800.GKA.0203-F	15	vermessingd	2,2	16	10,5
5800.GKA.0303-F	15	verbronsd	2,2	16	10,5
5800.GKA.0803-F	15	zwart gelakt	2,2	16	10,5

## ► Sierketting lang op rol

Op rol

Voor decoratieve doeleinden, bijvoorbeeld ophangen van lampen

Geschikt voor het KST winkelconcept

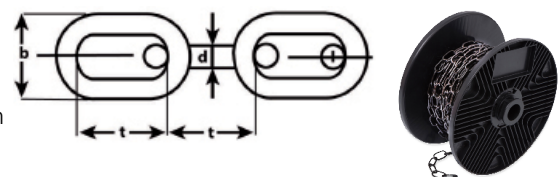


Artikelnummer	Lengte per haspel (m)	finish	d (mm)	t (mm)	b (mm)
5800.SRKL.0130-N	30	vernikkeld	2,8	34	15,5
5800.SRKL.0230-N	30	vermessingd	2,8	34	15,5
5800.SRKL.0330-N	30	verbronsd	2,8	34	15,5
5800.SRKL.0830-N	30	zwart gelakt	2,8	34	15,5
5800.SRKL.1630-N	30	wit gelakt	2,8	34	15,5

## ► Sierketting kort op rol

Op rol

Voor decoratieve doeleinden, bijvoorbeeld ophangen van lampen

Geschikt voor het KST winkelconcept

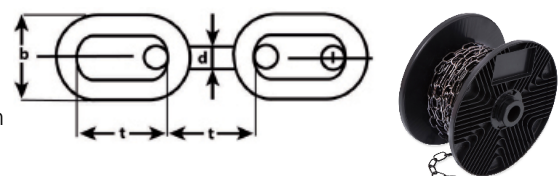


Artikelnummer	Lengte per haspel (m)	finish	d (mm)	t (mm)	b (mm)
5800.SRK.0130-F	20	vernikkeld	2,8	16	15,5
5800.SRK.0230-F	20	vermessingd	2,8	16	15,5
5800.SRK.0330-F	20	verbronsd	2,8	16	15,5
5800.SRK.0830-F	20	zwart gelakt	2,8	16	15,5

## ► Sierketting vierkant hamerslag

Op rol

Voor decoratieve doeleinden, bv. ophangen van lampen

Geschikt voor het KST winkelconcept

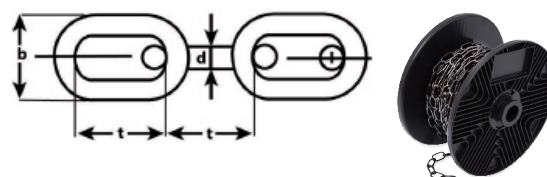

Artikelnummer	Lengte per haspel (m)	finish	d (mm)	t (mm)	b (mm)
5800.SKH.0330-F	20	verbronsd	3	28	14,5
5800.SKH.0820-F	30	zwart gelakt	2	17	10
5800.SKH.0830-F	20	zwart gelakt	3	18	14,5
5800.SKH.0840-N	20	zwart gelakt	4	28	16,5

## ► Gourmetketting

Op rol

Met gedraaide ovalen schakels

Voor decoratieve doeleinden, bv. ophangen van bloempotten

Geschikt voor het KST winkelconcept



Artikelnummer	Lengte per haspel (m)	finish	materiaaldikte Ø (mm)
5800.GMK.0112-A	25	vernikkeld	1,2
5800.GMK.0116-A	25	vernikkeld	1,5
5800.GMK.0216-A	25	vermessingd	1,5

## ► Klokketting

Op rol

Voor decoratieve doeleinden, bv. ophangen van klokgewichten

Geschikt voor het KST winkelconcept



Artikelnummer	Lengte per haspel (m)	finish	materiaaldikte Ø (mm)
5800.KLK.0112-B	25	vernikkeld	1,3
5800.KLK.0212-B	25	vermessingd	1,3
5800.KLK.0118-B	25	vernikkeld	1,6
5800.KLK.0218-B	25	vermessingd	1,6
5800.KLK.0818-B	25	zwart gelakt	1,6

