



GB Kozijnstelbeugels

***Bespaar
aanzienlijk
tijd op de montage
van kozijnen***

**Met de innovatieve
GB kozijnstelbeugels
monteert u kozijnen
en puien in een
handomdraai.**

- Snel en eenvoudig te monteren
- Vier modellen leverbaar
- Belasting: **75 tot 150 kg per beugel** (zie montage-richtlijnen)
- Hoogte variabel verstelbaar
- Direct waterpas
- Corrosie bestendig




Kijk ook op www.gb.nl

GB Kozijnstelbeugel

Voortaan hoeft u kozijnen en puiconstructies niet meer te stellen met behulp van hoeklijnen of klossen. Met de innovatieve GB Kozijnstelbeugels monteert u kozijnen en puin snel en eenvoudig. U realiseert hiermee een aanzienlijke tijdwinst. Een belangrijk gegeven in een tijd waarin efficiënt bouwen vereist is.

Van de GB Kozijnstelbeugels zijn vier modellen leverbaar, vervaardigd uit thermisch verzinkt staal (TV) en sendzimir verzinkt (SV). Dankzij de verschillende afmetingen kunt u de kozijnstelbeugels moeiteloos voor elke constructie toepassen.

GB garandeert een hoogwaardige en duurzame bevestiging.

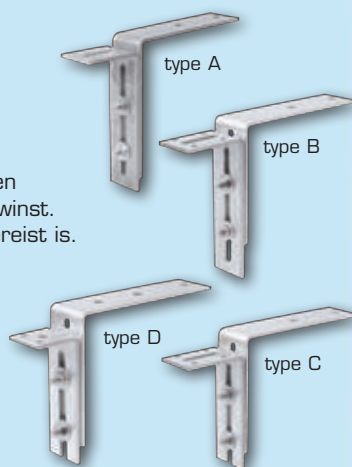

Montage-richtlijnen



Product-specificaties

| Art. nr. GB | Verp. (bestel) eenheid | EAN-code verpakking 8714318 | Toepas. maat | Afmeting | Materiaal | M/ Opp. |
|-------------|------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| 07248 | 10 | 117344 | Type A | 95x210 210x175 | 60x6 60x5 | TV TV |
| 0724802 | 10 | 126308 | Type B | 95x210 180x175 | 60x6 65x5 | SV SV |
| 0724803 | 10 | 126315 | Type C | 95x180 180x175 | 60x6 65x5 | SV SV |
| 0724804 | 10 | 162322 | Type D | 65x180 180x175 | 60x6 65x5 | SV SV |

Type A, B, C en D worden geleverd, inclusief toebehoren

Inhoud: 2x slotbouten RVS A2 304, 2x moeren RVS A2 304, 2x sluitringen RVS A2 304

Montage-richtlijnen Maximale hoogte van kozijn = 2500 mm

| Kozijn breedte | Constructie | Aantal beugels | Max. bel. per beugel |
|----------------|--|----------------|----------------------|
| 1000 mm | Onderdorpel 0 tot max. 72 mm - vloerpeil | 2 | 150 kg |
| 1800 mm | Onderdorpel 0 tot max. 72 mm - vloerpeil | 3 | 150 kg |
| 3000 mm | Onderdorpel 0 tot max. 72 mm - vloerpeil | 4 | 150 kg |
| 4200 mm | Onderdorpel 0 tot max. 72 mm - vloerpeil | 5 | 150 kg |
| 5400 mm | Onderdorpel 0 tot max. 72 mm - vloerpeil | 6 | 150 kg |
| 1000 mm | Onderdorpel 0 tot max. 20 mm + vloerpeil | 2 | 115 kg |
| 1800 mm | Onderdorpel 0 tot max. 20 mm + vloerpeil | 3 | 115 kg |
| 2700 mm | Onderdorpel 0 tot max. 20 mm + vloerpeil | 4 | 115 kg |
| 3700 mm | Onderdorpel 0 tot max. 20 mm + vloerpeil | 5 | 115 kg |
| 4600 mm | Onderdorpel 0 tot max. 20 mm + vloerpeil | 6 | 115 kg |
| 5500 mm | Onderdorpel 0 tot max. 20 mm + vloerpeil | 7 | 115 kg |
| 1000 mm | Onderdorpel 0 tot max. 60 mm + vloerpeil | 2x type C of D | 75 kg |
| 1200 mm | Onderdorpel 0 tot max. 60 mm + vloerpeil | 3x type C of D | 75 kg |
| 1800 mm | Onderdorpel 0 tot max. 60 mm + vloerpeil | 4x type C of D | 75 kg |
| 2400 mm | Onderdorpel 0 tot max. 60 mm + vloerpeil | 5x type C of D | 75 kg |
| 3000 mm | Onderdorpel 0 tot max. 60 mm + vloerpeil | 6x type C of D | 75 kg |
| 3600 mm | Onderdorpel 0 tot max. 60 mm + vloerpeil | 7x type C of D | 75 kg |
| 4200 mm | Onderdorpel 0 tot max. 60 mm + vloerpeil | 8x type C of D | 75 kg |
| 1000 mm | Onderdorpel 0 tot max. 90 mm + vloerpeil | 2x type A of B | 75 kg |
| 1200 mm | Onderdorpel 0 tot max. 90 mm + vloerpeil | 3x type A of B | 75 kg |
| 1800 mm | Onderdorpel 0 tot max. 90 mm + vloerpeil | 4x type A of B | 75 kg |
| 2400 mm | Onderdorpel 0 tot max. 90 mm + vloerpeil | 5x type A of B | 75 kg |
| 3000 mm | Onderdorpel 0 tot max. 90 mm + vloerpeil | 6x type A of B | 75 kg |
| 3600 mm | Onderdorpel 0 tot max. 90 mm + vloerpeil | 7x type A of B | 75 kg |
| 4200 mm | Onderdorpel 0 tot max. 90 mm + vloerpeil | 8x type A of B | 75 kg |

Verkrijgbaar bij:

GB **GEBR. BODEGRAVEN BV**
verbindingen voor de bouw

Gebr. Bodegraven BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop
Tel.: [0172] 52 01 10 - Fax: [0172] 57 17 53 - www.gb.nl - info@gb.nl