




# AIRTIGHT FLEX



- Flexibele, enkelzijdige polyethyleen tape voor binnengebruik
- Geschikt voor het verlijmen en bedekken van overlappingen van dampschermen
- Luchtdichte afdichting van penetraties (bv. kabels, leidingen, buizen,...) en andere verbindingen
- Afdichting rond hoeken aan de binnenkant van hellende daken
- Afdichting van verbindingen met OSB- en DWD-panelen
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus

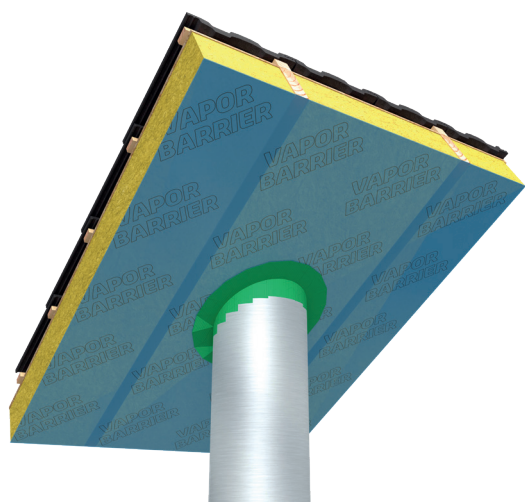

Superieure verouderingsbestendigheid

Solventvrij

Voor een flexibele afdichting

Ideale hechting op de meest gebruikte (LSE-) bouwmaterialen zoals multiplex, dampschermen, PE, PP, PTFE en non-woven materialen

Snel en eenvoudig aan te brengen het hele jaar door

Gebruikstemperatuur: tot -10°C (ideaal tussen 5°C en 35°C)

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
IS5025	50 mm	25 m	groen	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	groen	24	5425014228465



**DIN**  
4108-7  
4108-11

Kleefstof: acrylaat  
Drager: LDPE film versterkt met scrim ter stabilisatie  
Liner: siliconepapier  
Kleefkracht:  $\geq 25\text{N}/25\text{mm}$   
Dikte: 0,25mm  
Temperatuurbestendigheid: -30°C to +100°C  
Vochtbestendigheid: hoog  
Verouderingsbestendigheid: zeer hoog

