



# AIRTIGHT INDOOR



- Papieren afdichtingstape voor binnengebruik
- Dwars verlijmen van membranen en dampschermen
- Afdichten van verbindingen met OSB-panelen
- Afdekken van nietjes na bevestiging van dampschermen
- Voor thermische isolatie bij dak- en interieurwerken
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus

Superieure verouderingsbestendigheid

Solventvrij


Rekbestendig voor een doeltreffende applicatie

Met de hand afscheurbaar

Ideale hechting op de meest gebruikte (LSE-) bouwmaterialen zoals multiplex, dampschermen, PE, PP, PTFE en non-woven materialen

Snel en eenvoudig aan te brengen het hele jaar door

Gebruikstemperatuur: tot -10°C (ideaal tussen 5°C en 35°C)

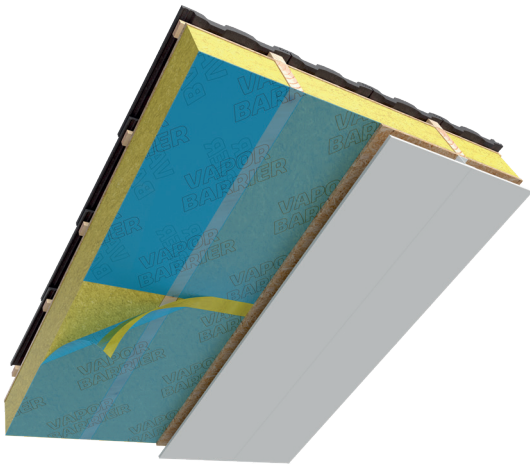

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
AI6025	60 mm	25 m	geel	24	5407004563961



**DIN**  
4108-7  
4108-11

Kleefstof: acrylaat  
Drager: kraftpapier met PE-coating  
Liner: polyethyleen met lage dichtheid  
Kleefkracht: 25N/25mm  
Dikte: 0,27mm  
Temperatuurbestendigheid: -30°C to +100°C  
Vochtbestendigheid: hoog  
Verouderingsbestendigheid: zeer hoog

