



AIRTIGHT UV



- Flexibele, UV-bestendige polyethyleen tape voor buitengebruik
- Onzichtbaar afdichten en verbinden van overlappingsen voor een weerbestendige laminatie van gevelfolies
- Voor (half-)open gevels
- Volledig waterdicht, vermijdt condensatie in de bouwschil
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11

Superieure verouderingsbestendigheid op (zwarte) gevelmembranen (UV-stabiel)


Solventvrij

Flexibele en elastische afdichting, zelfs bij structurele beweging

Ideale hechting op de meest gebruikte (LSE-) bouwmaterialen zoals multiplex, dampschermen, PE, PP, PTFE en non-woven materialen

Snel en eenvoudig aan te brengen het hele jaar door

Gebruikstemperatuur: tot -10°C (ideaal tussen 5°C en 35°C)

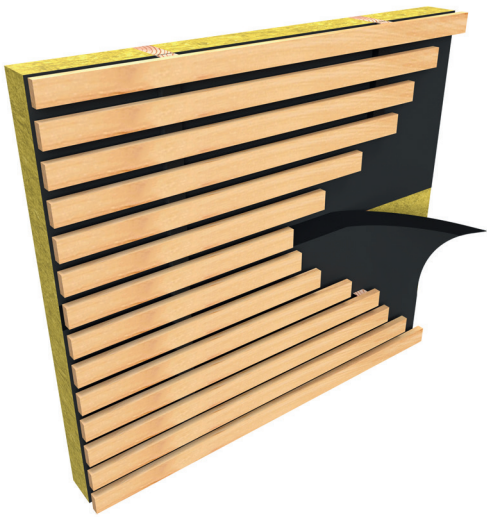

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
US6025	60 mm	25 m	zwart	24	5407004563299
US9025	90 mm	25 m	zwart	12	5407004563312

Kleefstof: acrylaat

Drager: LDPE film versterkt met scrim ter stabilisatie

Liner: siliconepapier

Kleefkracht: 25N/25mm

Dikte: 0,27mm

Temperatuurbestendigheid: -30°C to +100°C

Vochtbestendigheid: hoog

Verouderingsbestendigheid: zeer hoog

UV-bestendigheid: zeer hoog



DIN
4108-7
4108-11

