

HENDERSON



Beslag voor

Schuif- en vouwdeuren

Catalogus 2022



CREËER EEN **UNIEKE** UITSTRALING IN IEDERE RUIMTE

HENDERSON

Henderson Nederland BV is sinds 1965 actief op de Nederlandse markt als specialist in diverse soorten schuif- en vouwdeurbeslag en railsystemen. Het moederbedrijf P C Henderson in Engeland, opgericht in 1921, ontwikkelde zich wereldwijd tot een toonaangevende leverancier van diverse deursystemen.

De producten van Henderson zijn ontworpen om niet alleen deuren, maar bijna ieder object te laten schuiven. Met de opties voor schuifdeuren, vouwdeuren, om-de-hoek schuivende deuren, parkeeropstellingen en elektrische toepassingen worden uiteenlopende designs gecombineerd met de vrijheid om een ruimte optimaal te benutten. De producten zijn breed inzetbaar en maken het mogelijk deuren en panelen op diverse manieren te bedienen. De mogelijkheden zijn zeer veelzijdig.


Schuivend



Vouwend



Parkeer



Om-de-hoek



Elektrisch



DESKUNDIG ADVIES

Henderson Nederland voorziet u van deskundig advies over alle aspecten betreffende de selectie, installatie, service en het onderhoud middels de volledig technisch opgeleide verkoopafdeling: **0497-332020** of **sales@henderson.nl**

DUURZAAMHEID

We nemen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot het milieu erg serieus. We zijn er dan ook trots op geaccrediteerd te zijn met ISO14001:2004, vanwege onze milieubewuste managementsystemen.

KWALITEIT

Sinds 1921 produceert Henderson schuifdeurbeslag en bouwde in de loop der jaren een wereldnaam op als leider in deze industrie. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Henderson continu streeft naar het hoogste kwaliteitsniveau voor de producten. Mede hiervoor investeerde Henderson in uitbreiding en modernisering van haar machinepark in de laatste jaren. Ook stelt Henderson als doel om, waar technisch mogelijk, verder te gaan. Dit alles onder de regels van het "Quality Management System" conform BS EN ISO9001.

ONTWIKKELING

Het Research & Development team werkt met de modernste middelen en zorgt ervoor dat alle nieuwe producten voldoen aan alle regels en wensen van verwerkers en klanten. Alle nieuwe onderdelen worden uitvoerig getest, inclusief simulatietesten van het gehele systeem. Met deze intensieve manier van testen garandeert Henderson dat klanten producten ontvangen die volledig voldoen aan markteisen en de toepassing.

Veelzijdig beslag voor **grenzeloze** mogelijkheden


INHOUDSOPGAVE

Catalogus 2022

Traditioneel

7

Schuif- en vouwdeurbeslag voor houten of glazen deuren met een gewicht tussen de 9 en 100 kg.

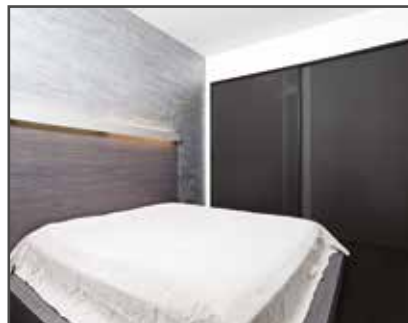

Slipper	9 kg	8
Bifold	14 kg	9
Loretto	23 kg	10
Cello	25 kg	11
Zenith	25 kg	12
Mansion 55	55 kg	13
Single Top	45 kg	14
Double Top	45 kg	15
Marathon 90	90 kg	16

Husky

17

Husky schuif- en vouwdeurbeslag voor binnentoepassingen met houten, glazen of stalen deuren tot 120 kg.



Husky Staal	100 kg	18
Husky Softclose	100 kg	19
Husky Pro	120 kg	20
Husky Pro Softclose	120 kg	21
Husky Accessoires	-	22
Husky Pro Glas	100 kg	24
Husky Inbouw set	60 kg	25
Husky Folding 25	25 kg	26
Husky Folding 40	40 kg	27

Trendy

29

Een statement in het interieur, op minimalistische of uitgesproken wijze. Voor houten, glazen of stalen deuren tot 200 kg.



Rustic	100 kg	30
Rustic Bypass	40 kg	31
Rustic Top	100 kg	32
Home 290	200 kg	33
Sienna Hout	120 kg	34
Sienna Glas	120 kg	35
Barra	80 kg	36

Soltaire

37

Schuifdeurbeslag voor toepassingen waar een soepele, duurzame werking en corrosiebestendigheid gewenst zijn.



Soltaire 120	120 kg	38
Soltaire 180	180 kg	39
Soltaire 250	250 kg	39
Soltaire Onderdelen	-	40
Soltaire Softclose	120 kg	43
Soltaire Inbouw set	120 kg	44
Soltaire LH	250 kg	46

INHOUDSOPGAVE

Catalogus 2022

Utiliteitsbouw

47

Beslag voor binnen- en buitentoepassingen in de utiliteitsbouw met een deurgewicht tot 500 kg.



Imperial 100	100 kg	48
Imperial 200	200 kg	49
Pacer	200 kg	50
Sirocco	80 kg	51
Pacer Endfold	65 kg	52
Pacer Centrefold	65 kg	54
Flexirol	500 kg	55
Flexirol Endfold	125 kg	56
Flexirol Centrefold	125 kg	58

Parkeer

59

Beslag voor houten of glazen scheidingswanden met een gewicht tot 500 kg, waarbij een 90° of 135° wisselsysteem vereist is.



Traverse	150 kg	60
Flexirol 135°	500 kg	61

Securefold

63

Vouwdeurbeslag voor houten of stalen deuren, zowel binnen als buiten.



Roomflex 50	50 kg	64
Securefold (Ultra)	100 kg	65
Securefold Onderlopend	80 kg	66
Systeem Samenstellingen	-	Buitenvouwend 67
Systeem Samenstellingen	-	Binnenvouwend 68

Evolve

69

Elektrisch aangedreven schuifdeurbeslag voor houten en glazen deuren.



Evolve Magnetic	100 kg	70
Evolve L1	120 kg	71
Evolve M2	80 kg	72
Evolve M2 - Inbouw set	80 kg	73

INHOUDSOPGAVE

Catalogus 2022

Roestvaststaal

75

Voor toepassingen die worden blootgesteld aan extreme corrosie-niveaus en waarbij een hoog hygiëne-niveau essentieel is.



RVS Beslag	270 kg	76
RVS Onderdelen	-	77

Industrieel

79

Beslag geschikt voor houten of metalen deuren met een gewicht tot 2000 kg, uitvoerbaar met enkele of meerdere deuren.



Systeem 280	100 kg	80
Systeem 290	200 kg	84
Systeem 301(H)	450 kg	99
Systeem 305	700 kg	115
Systeem 307	2000 kg	120
Systeem 225	225 kg	124
Systeem 350	350 kg	127
Systeem 800	800 kg	127
Systeem 2000	2000 kg	131

Accessoires

135

Professionele afwerking voor een schuif- of vouwdeursysteem.



Softclose	136
Inlaatkommen	136
Kantschuiven / Grendels	137
Magneten	137
Handgrepen	137
Elektrisch	138
Sloten	138
Railstops	138
Geleiders	139
Deurstops	140
Overig	140

Legenda catalogus

	Schuifdeurbeslag		Max. deurbreedte
	Vouwdeurbeslag		Max. deurdikte
	Parkeeropstelling		Max. deurhoogte
	Om-de-hoek		Max. gewicht

Legenda hoofdstuk 'Industrieel'

	Houten deur		Stalen (geleide)wielen
	Stalen deur		Nylon wielen
	Metalen body		Messing geleidewielen
	Aluminium		Nylon geleidewielen
	Staal		



TRADITIONEEL

Overview


- Meerdere systemen
- Deurgewicht tot 90 kg
- Houten of glas deuren
- Voornamelijk interieur
- Schuif- en vouwsystemen

Voor meer informatie,
kijk op www.henderson.nl

Schuifdeurbeslag voor houten of glas deuren met een gewicht dat ligt tussen de 9 en 90 kilogram. Het traditionele beslag is geschikt voor lichte tot zwaardere toepassingen als kastdeuren, vitrines, garderobekastdeuren en binnendeuren.

Voor zowel particuliere als commerciële toepassingen zijn schuifdeuren perfect geschikt om ruimte te besparen, naadloze en gemakkelijke overgangen te creëren en licht-inval te bevorderen.

SLIPPER

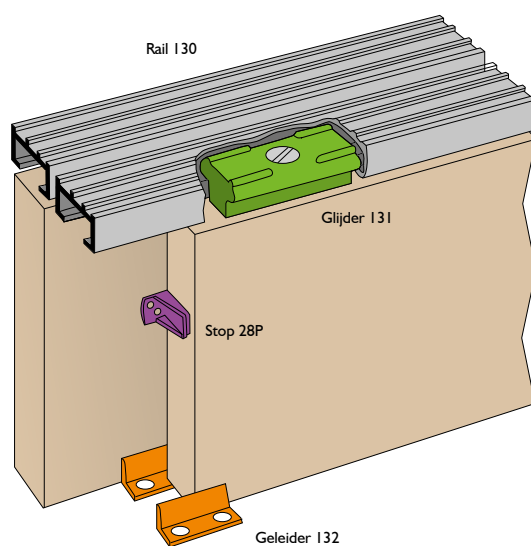


Slipper schuifdeurbeslag is met een minimale inbouwhoogte van slechts 13 mm bij uitstek geschikt voor lichte kastdeurtjes zoals in keukens, badkamers, doorgeefluikjes, etcetera. De kunststof glijders zorgen voor een soepele en geruisloze werking. De deurtjes zijn eenvoudig uitneembaar.

Standaard set bestaat uit:

- Aluminium rails
- Deurstop
- Kunststof inlaatkom
- Glijders
- Geleiders
- Montage-instructies

Opties:


- Losse glijders 131 en geleiders 132
- Rail 130 in lengte 4000 mm

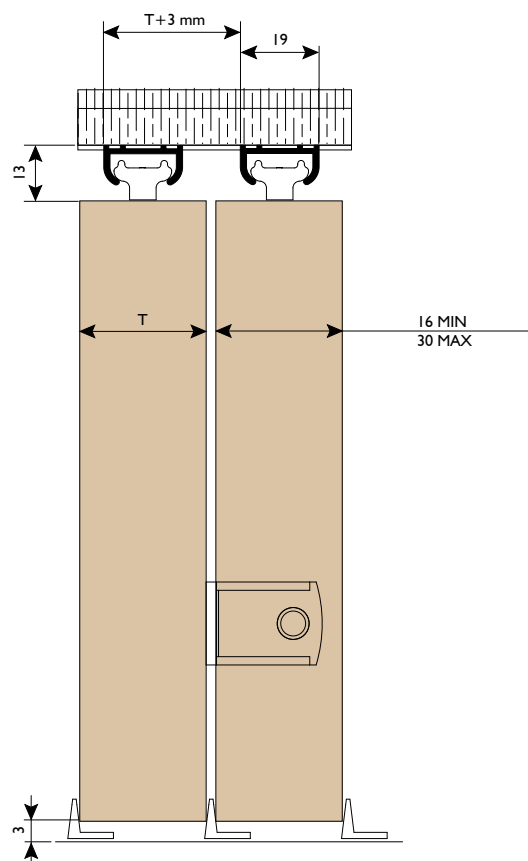

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurhoogte max.	Opstelling
SS5	2	1500 mm	1800 mm	
SS6	2	1800 mm	1800 mm	

BIFOLD

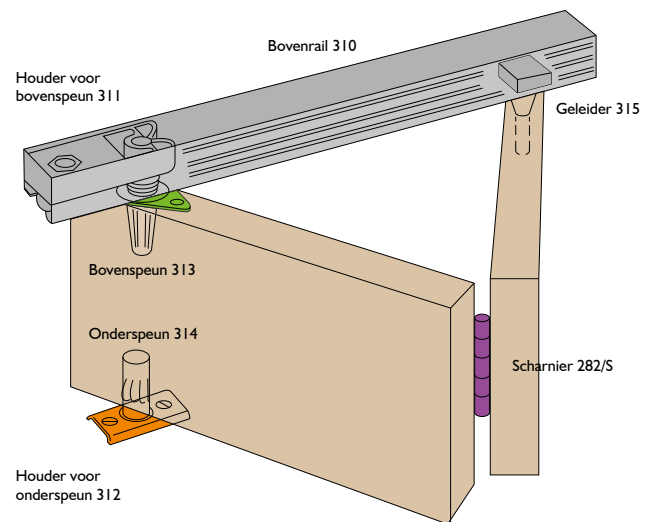

Bifold vouwdeurbeslag is geschikt voor lichte kastdeurtjes. De aluminium bovengeleiderrail zorgt voor een geruisarme werking van de geleider. Eenvoudige montage direct tegen plafond. Verticale en horizontale instelbaarheid mogelijk.

Standaard set bestaat uit:


- Aluminium bovenrail
- Boven- en onderspeun(en)
- Scharnieren
- Montage-instructies

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)



26P

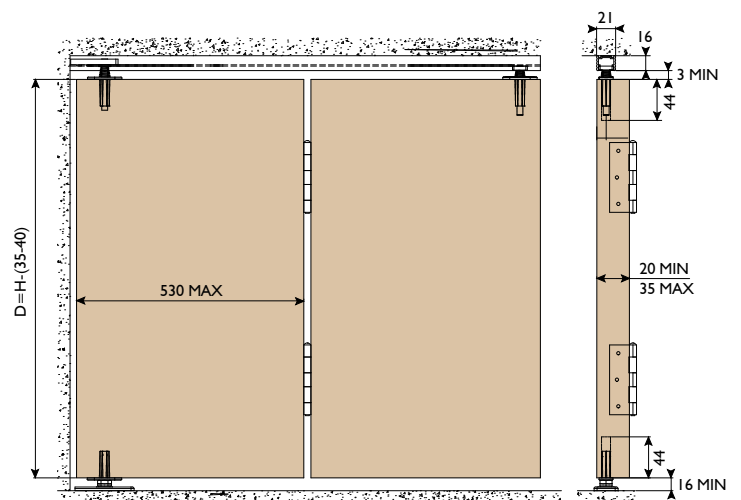

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
B10/2	2	1067 mm	2400x530 mm	
B15/4	4 (2+2)	1524 mm	2400x530 mm	
B20/4	4 (2+2)	2134 mm	2400x530 mm	

LORETTO






Loretto is een onderlopend schuifdeurbeslag ideaal voor lichte kastdeurtjes. Bovengeleiderail en onderrail van aluminium voorzien van bevestigingsgaten. De onderrol is van kunststof en zorgt voor een stille loop en wordt ingelaten aan de onderzijde van de houten deur. De kunststof bovengeleider wordt aan de kopse bovenzijde van de deuren gemonteerd. De deuren kunnen na montage niet meer uit de rail lopen / vallen.

Standaard set bestaat uit:

- Aluminium boven-/onderrail
- Onderrollen
- Bovengeleiders

Opties:


- Onderrollen 84N voor zij-inlaat
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

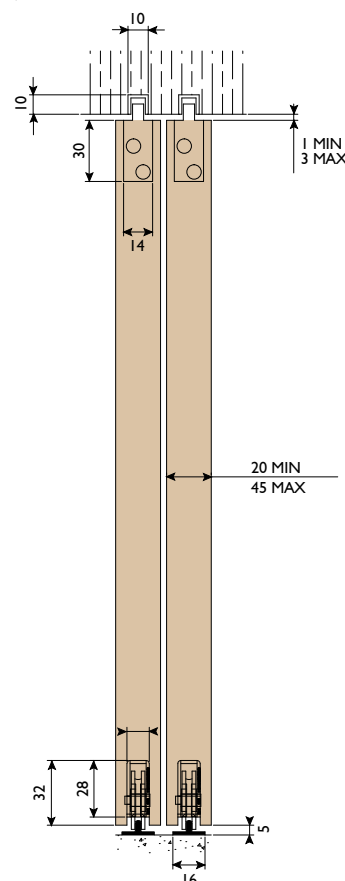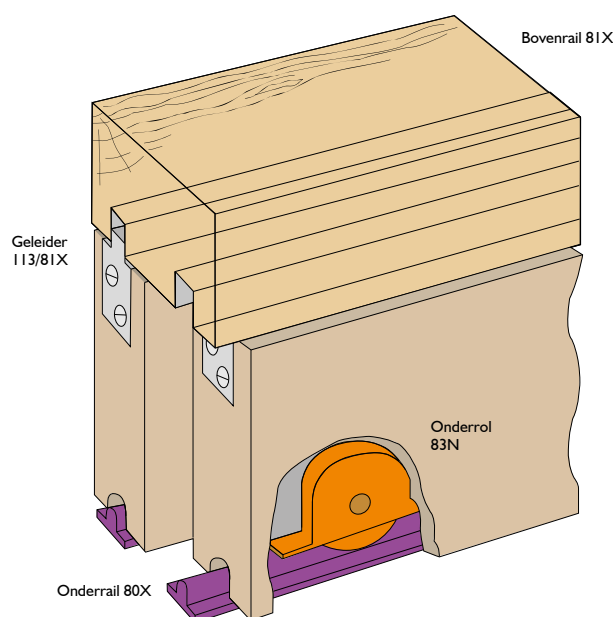

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurhoogte max.	Opstelling
D6	2	1800 mm	1800 mm	■ — ■

CELLO

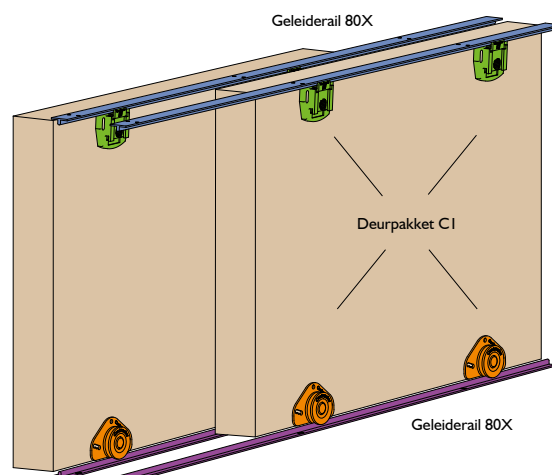


Cello is een onderlopend schuifdeurbeslag ideaal voor lichte kastdeurtjes. Boven- en onderrail van aluminium zijn voorzien van bevestigingsgaten. De bovengeleiders en onderrollen zijn voor montage op de achterzijde van de deuren met voldoende hoogte instelbaarheid. De deuren kunnen na montage niet meer uit de rail lopen / vallen.

Standaard set bestaat uit:

- Aluminium railprofielen
- Kunststof bovengeleiders
- Onderrollen
- Montage-instructies


Opties:

- Deurpakket C1: bovengeleiders en onderrollen
- Aluminium rail 80X, lengte max. 3000 mm
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

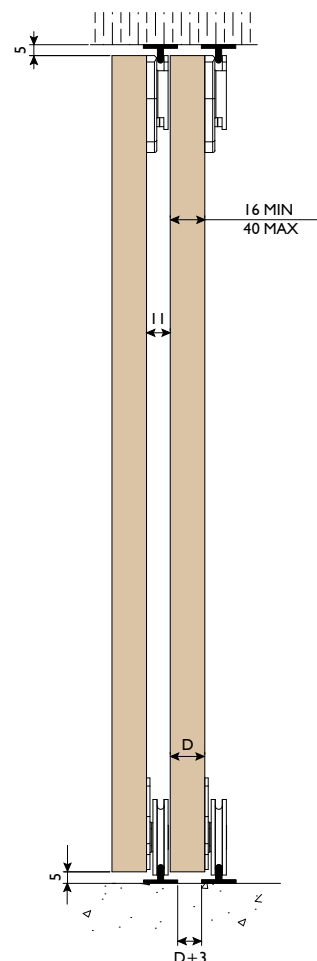

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
C18	2	1800 mm	2400x920x40 mm	
C24	3	2400 mm	2400x920x40 mm	

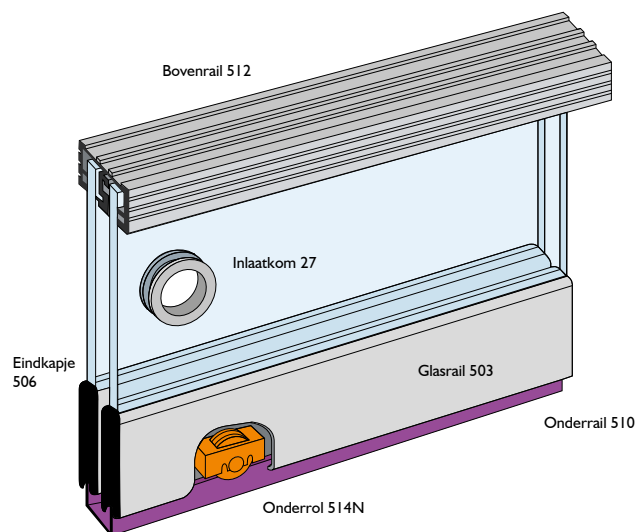


Zenith glasschuifdeurbeslag is bestemd voor toepassingen als loketten, vitrines, glasdeuren en keukenkastjes. De dubbele schuifrails van geanodiseerd aluminium zorgen voor een soepele loop van de onderrollen. De onderplinten zijn van geanodiseerd aluminium en voorzien van kogelgelagerde onderrollen. De geanodiseerde aluminium bovengeleiderail is voorzien van mohairstrips om rammelen tegen te gaan. De rail is voorgeboord voor montage tegen de bovenconstructie.

Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium dubbele boven-/onderrail
- Geanodiseerde aluminium glasrails
- Onderrollen
- Glasrubber
- Eindstukjes

Opties:

- Cilinderslot 507
- Inlaatkom: 27, rond aluminium

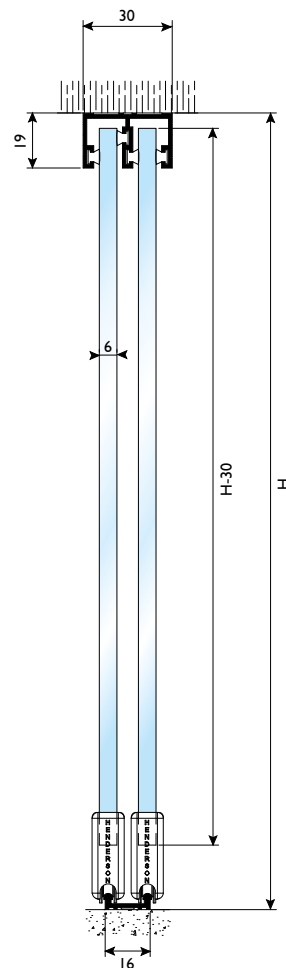

Standaard sets

	Aantal ruiten	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
Z12/2	2	1200 mm	1800x916x6 mm	
Z15/2	2	1500 mm	1800x916x6 mm	
Z18/2	2	1800 mm	1800x916x6 mm	

MANSION 55






Mansion 55 is een onderlopend schuifdeurbeslag, ideaal voor zwaardere kastdeuren. Bovengeleiderail en onderrail van aluminium zijn voorzien van bevestigingsgaten. De onderrol is van kunststof, zorgt voor een stille loop en wordt ingelaten aan de onderzijde van de houten deur. De kunststof bovengeleider wordt aan de kopse bovenzijde van de deuren gemonteerd. De deuren kunnen na montage niet meer uit de rail lopen of vallen.

Systeem details:

- Aluminium boven-/onderrail
- Onderrollen
- Bovengeleiders

Opties:


- Bovengeleiders 106N/94
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

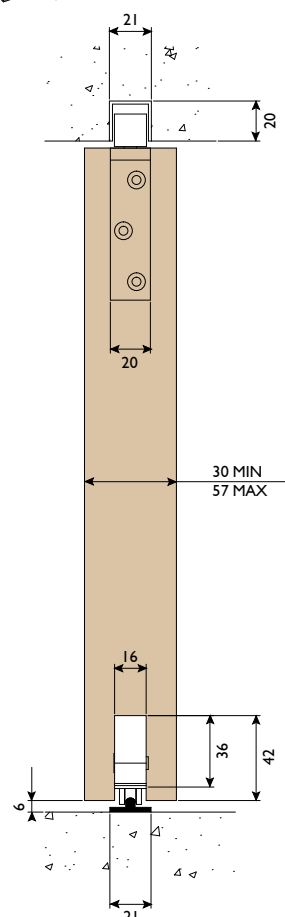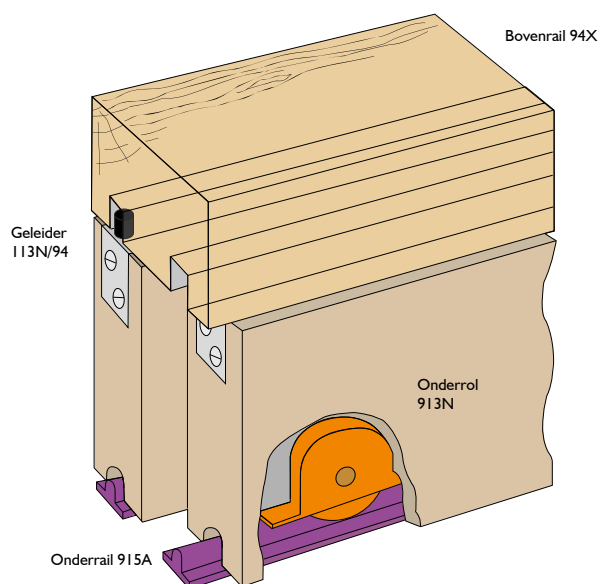

Systeem details

	Aantal deuren	Deurhoogte max.	Deurdikte	Opstelling
MANSION 55	2	2600 mm	30-57 mm	

SINGLE TOP

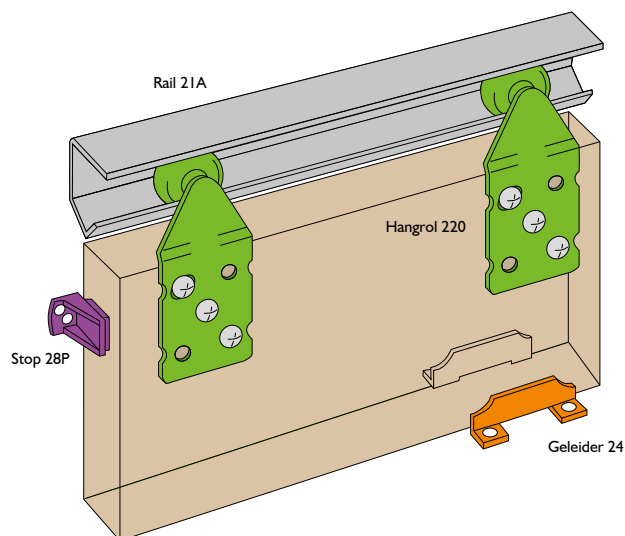


Single Top schuifdeurbeslag is ideaal voor toepassingen als kast- en garderobebedeuren. Een voorgeboorde aluminium rail, voor zowel plafond als wandmontage, zorgt voor een soepele loop van de hangrollen. De deur kan, door de anti-jump, niet uit de rail vallen.

Standaard set bestaat uit:

- Aluminium rails
- Hangrollen
- Deurstop
- Geleiders
- Montage-instructies

Opties:

- Deurpakket DT1: hangrollen, geleiders, deurbuffer en bevestigingsschroeven
- Geleiderails 81X, U-profiel
- Geleiders 113/81X, kunststof, montage kopse kant deur
- Klikkappen (zie bladzijde 22)
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

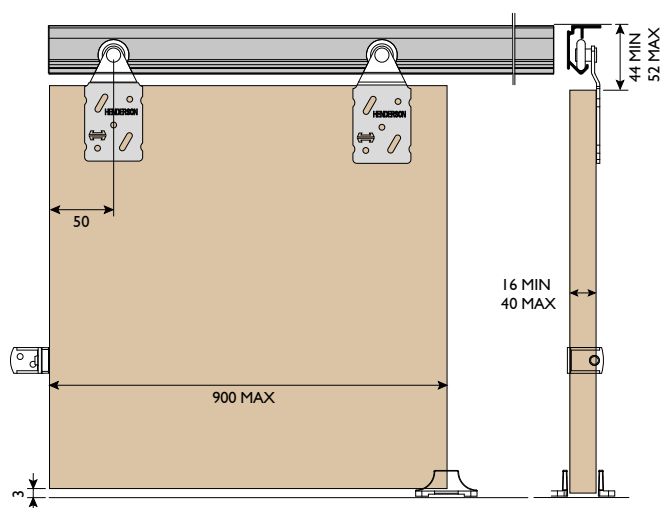

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
ST12	1	1200 mm	2400x600x40 mm	
ST15	1	1500 mm	2400x750x40 mm	
ST18	1	1800 mm	2400x900x40 mm	

DOUBLE TOP






Double Top schuifdeurbeslag is geschikt voor toepassing met zwaardere kastdeuren. Een voorgeboorde aluminium dubbele rail, voor plafondmontage, zorgt voor een soepele loop van de hangrollen. De deuren kunnen, door de anti-jump niet uit de rail vallen.

Standaard set bestaat uit:

- Aluminium rail dubbele loop
- Hangrollen
- Deurstop
- Geleiders
- Montage-instructies

Opties:


- Deurpakket DT1: hangrollen, geleiders, deurbuffer en bevestigingsschroeven
- Geleiderails 81X, U-profiel
- Geleiders 113/81X, kunststof, montage kopse kant deur
- Gordingbeugels 219/4
- Klikkappen (zie bladzijde 24)
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

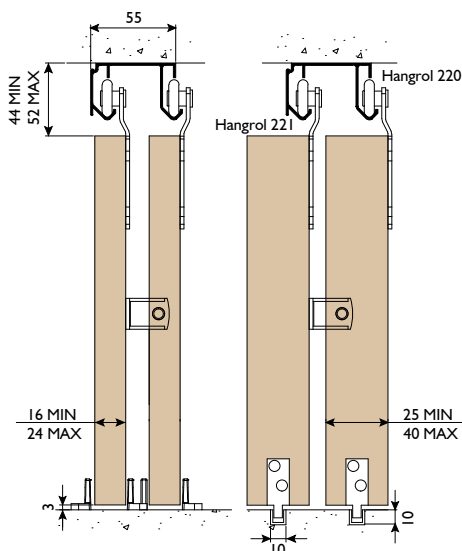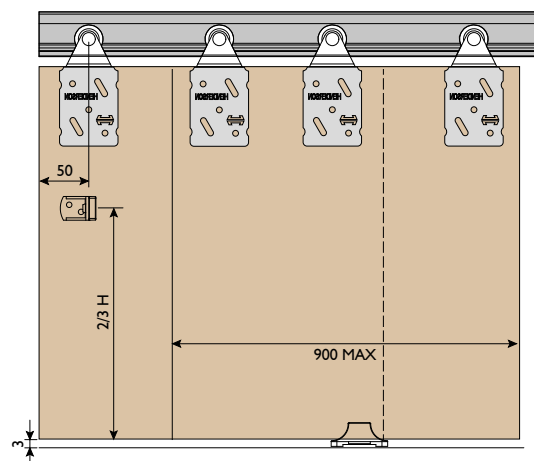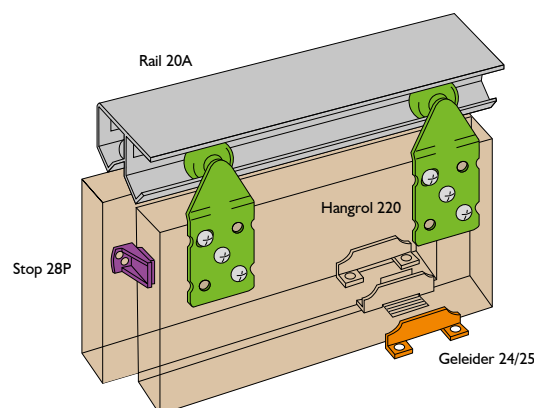

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
W12	2	1200 mm	2400x600x40 mm	■ — ■
W15	2	1500 mm	2400x750x40 mm	■ — ■
W18	2	1800 mm	2400x900x40 mm	■ — ■
W24	3	2400 mm	2400x800x40 mm	■ — ■
W30	4	3000 mm	2400x800x40 mm	■ — ■

MARATHON 90

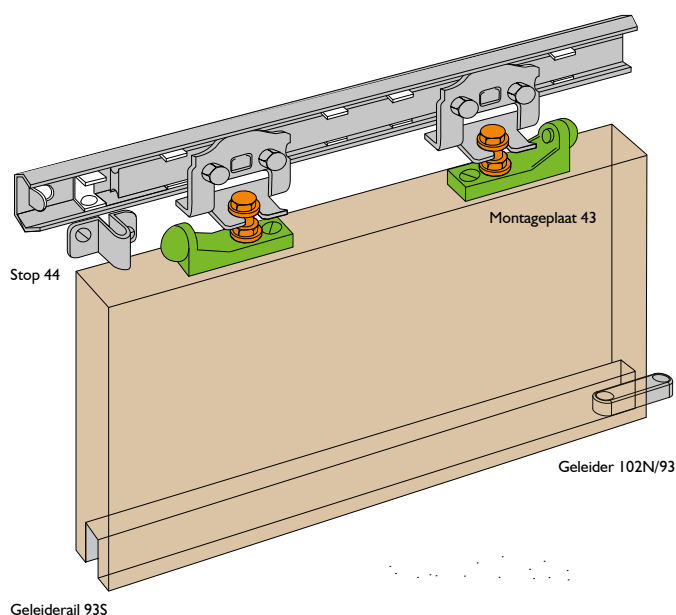


Marathon 90 schuifdeurbeslag is ideaal voor zwaardere binnendeurtoepassingen. De doorlopende kogelkooi en massieve loopstaaf zorgen voor een degelijke werking. Systeem wordt gemonteerd aan de wand. Buitentoepassing is mogelijk mits goed afgeschermd. De deur vormt een eenheid met de rail en is niet meer uitneembaar. Eenvoudige verticale instelbaarheid.

Standaard set bestaat uit:

- Sendzimir verzinkte stalen rail
- Deurstop geïntegreerd met hanger
- Stalen onderrail
- Kunststof geleider
- Montage-instructies

Opties:

- Zelfsluitend branddeurpakket FDK1
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

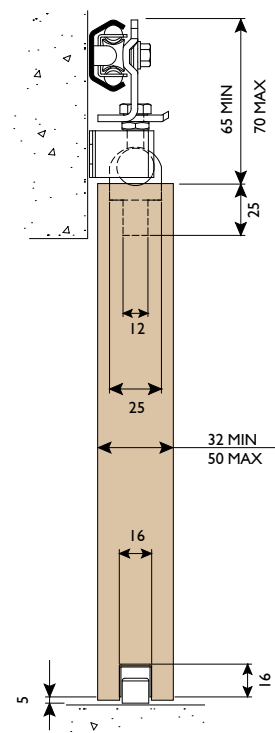

Standaard sets

Optie FDK1 (zelfsluitend branddeurpakket) zie www.henderson.nl

	Aantal deuren	Raillengte	Deurhoogte max.	Deurbreedte	Opstelling
S3	1	1473 mm	3000 mm	750-900 mm	
S4	1	1702 mm	3000 mm	900-1050 mm	
S5	1	1981 mm	3000 mm	1050-1200 mm	
S6	1	2483 mm	3000 mm	1200-1500 mm	



Overview


- Systemen voor houten, stalen of glazen deuren
- Deurgewicht tot 120 kg
- Softclose
- Montage tussen de wand
- Accessoires voor strakke afwerking

Voor meer informatie,
kijk op www.henderson.nl

Husky schuifdeurbeslag is ideaal voor lichte tot zware binnendeurtoepassingen. Het beslag is beschikbaar in een stalen of aluminium uitvoering, al dan niet uitgerust met een ingebouwd soft open- en sluitsysteem. Het Husky Pro-systeem is uit te rusten met klikkappen voor een strakke afwerking. De Inbouwset is geschikt voor schuifdeurbeslag met montage tussen de wand.

Uiteraard is het Husky-systeem ook eventueel geschikt voor glazen toepassingen, als belangrijk designelement van een particulier of zakelijk interieur. Het Husky vouwdeurbeslag is geschikt voor binnendeurtoepassingen met een deurgewicht tot 40 kg.

HUSKY STAAL

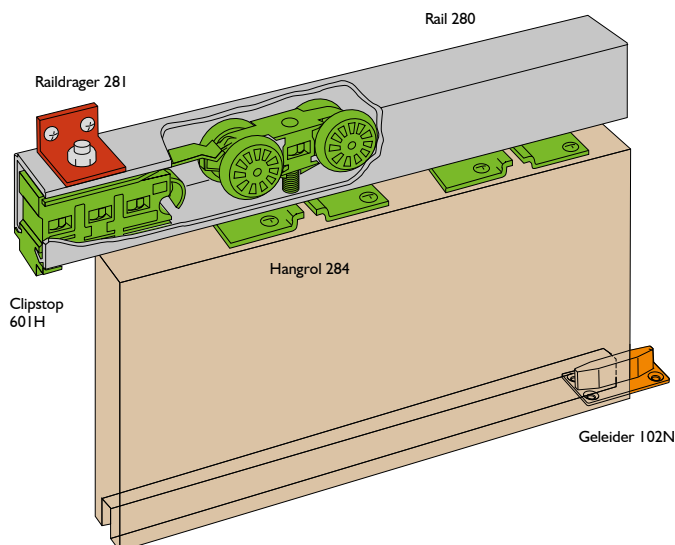


Husky schuifdeurbeslag is ideaal voor lichte tot zware binnendeurtoepassingen. De sendzimir verzinkte stalen rail is voorzien van bevestigingsgaten voor montage tegen plafond. Wandmontage is mogelijk met behulp van stalen wandbeugels, buitentoepassing mits goed afgeschermd. Eenvoudige verticale en horizontale instelbaarheid.

Standaard set bestaat uit:

- Sendzimir verzinkte stalen rail met bevestigingsgaten
- Hangrollen
- Railstop & clipstop
- Kunststof geleider
- Montage-instructies

Opties:

- Stalen rails 280 los leverbaar tot 6000 mm
- Deurpakketten H100
- Softclose (zie bladzijde 19)
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

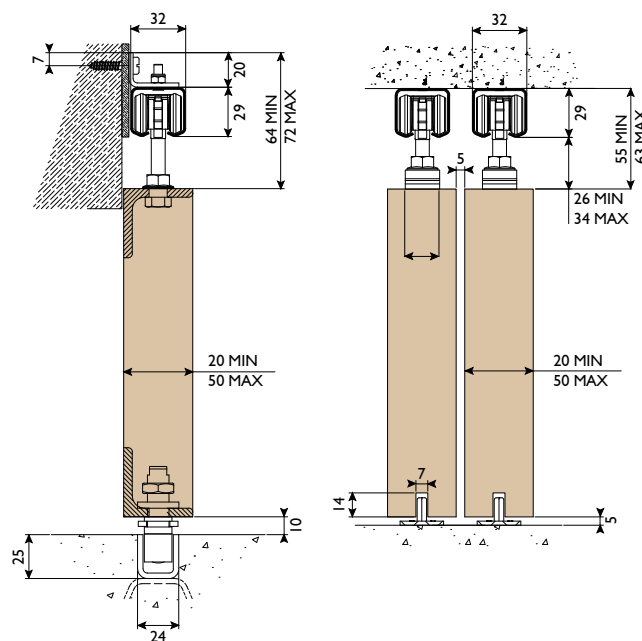

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling	Raildrager
H100E/15	1	1500 mm	2700x800x50 mm		6
H100E/18	1	1800 mm	2700x950x50 mm		7
H100E/20	1	2000 mm	2700x1050x50 mm		8
H100E/24	1	2400 mm	2700x1250x50 mm		10

HUSKY SOFTCLOSE





Husky Softclose is geschikt voor het schuiven van houten en metalen binnendeuren met een gewicht tot 100 kg. Het Softclose-systeem vertraagt langzaam de deur en trekt deze subtiel naar zijn definitieve positie. Het resultaat is een verfijnd en stil product, dat langer meegaat. De Softclose wordt gemonteerd op de deur, wat voor een gemakkelijke installatie zorgt. De demper is onderhoudsvrij.

Het systeem is beschikbaar in twee varianten; dual (soft open en sluiten) en single (soft sluiten). De Softclose wordt gebruikt bij nieuwe installaties of als opbouwonderdeel bij een bestaand product. Tijdens de installatie van de Softclose zijn er geen speciale gereedschappen vereist.

Standaard set bestaat uit:

- Softclose Dual of Single
- Trigger(s)
- Bevestigingsplaatjes
- Montage-instructies

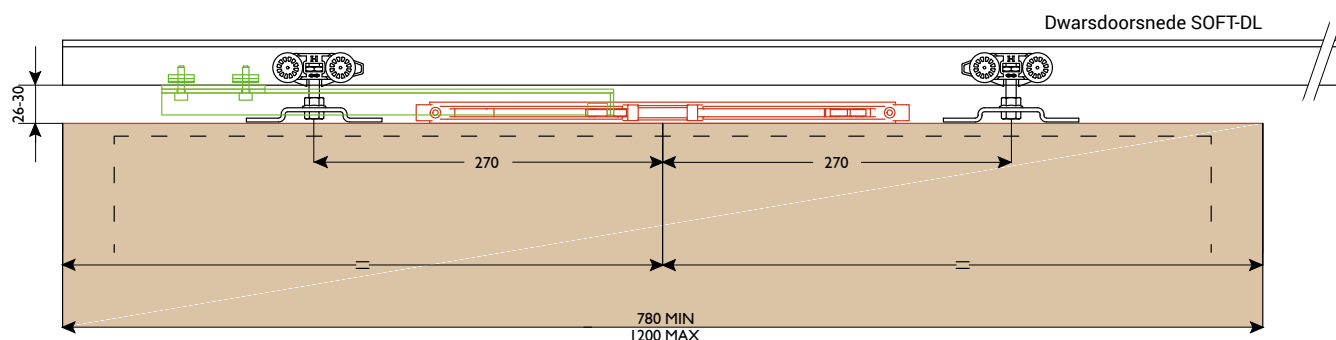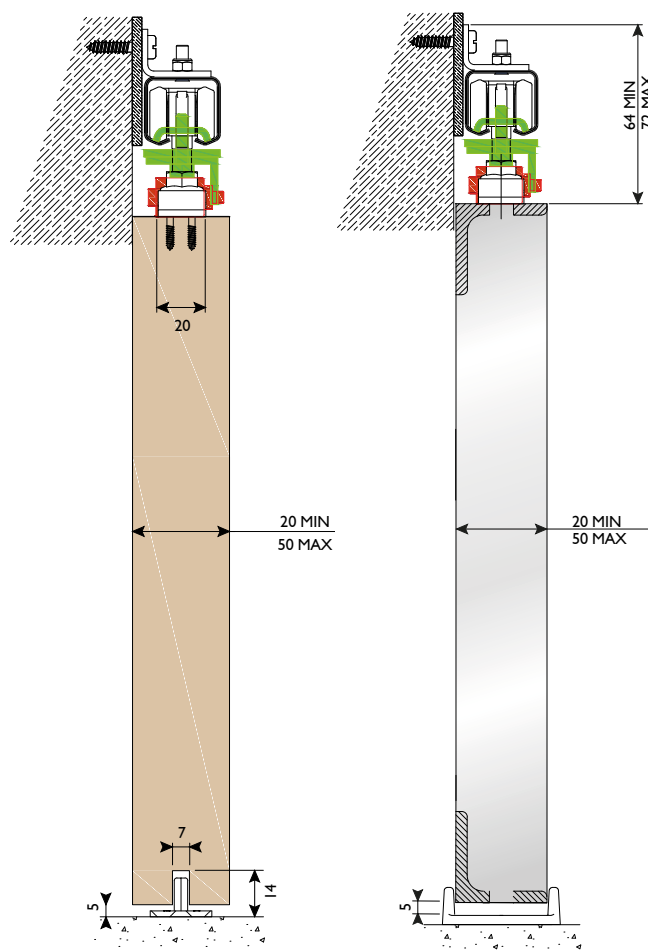


Standaard sets

*Deurbreedte >1200 mm voor Dual 2x Single gebruiken.

	Model	Deurgewicht	Min. deurbreedte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte
SOFT-DL	Dual	100 kg	780 mm	1200 mm*	2700 mm
SOFT-SL	Single	100 kg	780 mm	NVT*	2700 mm

HUSKY PRO

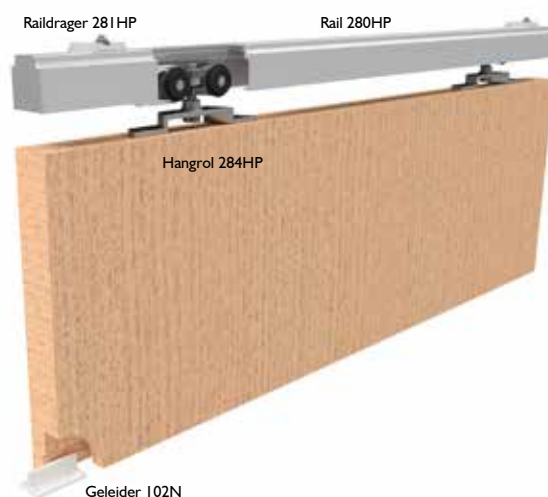


Husky Pro schuifdeurbeslag is ideaal voor lichte tot zware binnendeurtoepassingen. De geanodiseerde aluminium rail is voorzien van bevestigingsgaten voor plafondmontage. Wandmontage is mogelijk met behulp van aluminium wandbeugels en buitentoepassing is mogelijk mits goed afgeschermd. Met de verbeterde wielen loopt het systeem nog soepeler met verminderde weerstand.

Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail
- Hangrollen
- Clipstops
- Wanddragers
- Geleider
- Eindkapjes rail
- Montage-instructie

Opties:


- Aluminium rails 280HP los leverbaar tot 6000 mm
- Deurpakket HP100
- Klikkappen (zie bladzijde 22)
- Gelijktijdig werkend stel SIM120 (zie bladzijde 23)
- Lage inbouwhoogte LH120 (zie bladzijde 23)
- Softclose (zie bladzijde 21)
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)
- De rail is ook leverbaar in de kleur zwart

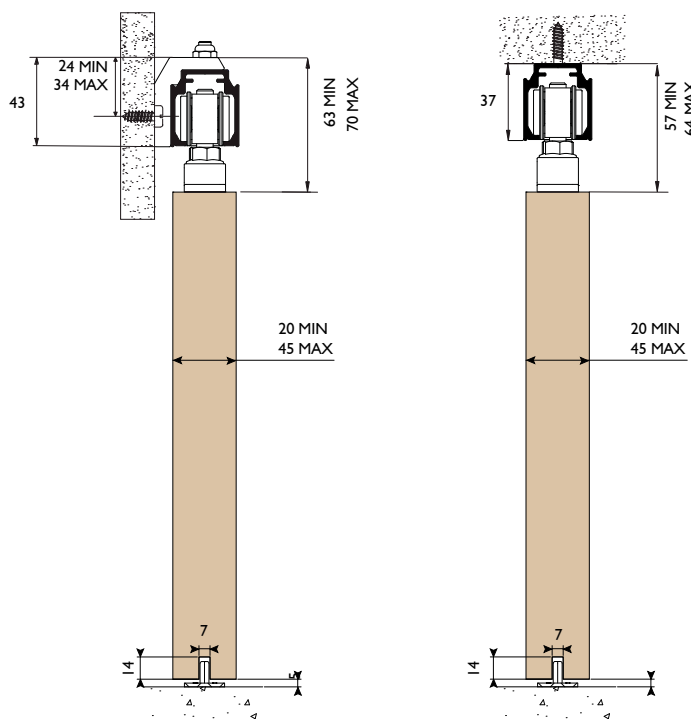

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling	Raildrager
HP120/15A	1	1500 mm	2700x750x45 mm		4
HP120/20A	1	2000 mm	2700x1000x45 mm		5
HP120/25A	1	2500 mm	2700x1250x45 mm		6
HP120/30A	1	3000 mm	2700x1500x45 mm		7

HUSKY PRO SOFTCLOSE

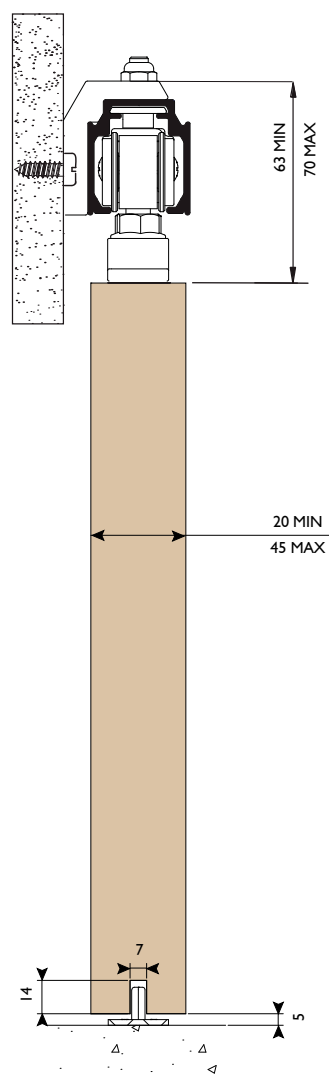

Husky Pro Softclose is geschikt voor het schuiven van houten en metalen binnendeuren met een gewicht tot 120 kg. Het Softclose-systeem vertraagt langzaam de deur en trekt deze subtiel naar zijn definitieve positie. Het resultaat is een verfijnd en stil product, dat langer meegaat. De Softclose wordt gemonteerd in de rail, wat voor een gemakkelijke installatie zorgt. De demper is onderhoudsvrij.

Bij de Softclose wordt losse inzetstuk van 100mm meegeleverd zodat achteraf de softclose en hangrollen eenvoudig vervangen kunnen worden..


Standaard set bestaat uit:

- Softclose Dual
- Trigger(s)
- Bevestigingsplaatjes voor hangrol
- Inzetstuk (280HP/EX)
- Montage-instructie

Optie:

- Kan ook toegepast worden met LH120

Dwarsdoorsnede SOFTHP120

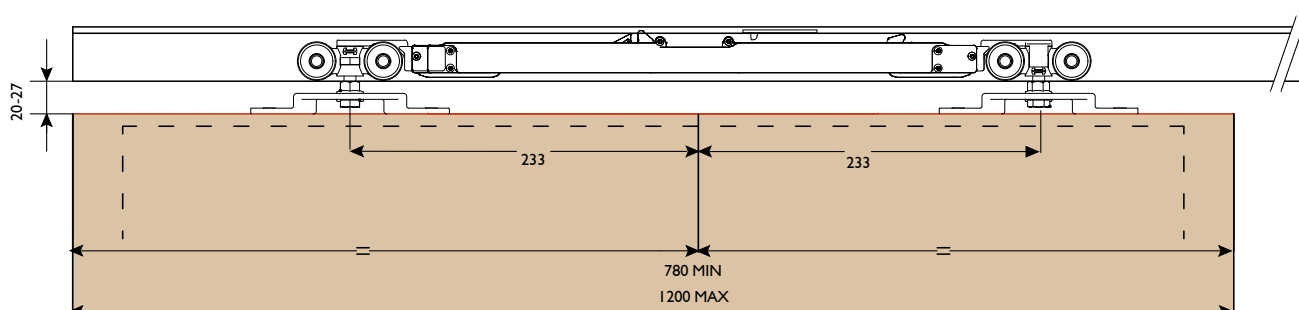

Standaard sets

	Model	Deurgewicht	Min. deurbreedte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte
SOFTHP120	Dual	120 kg	780 mm	1200 mm	2700 mm

HUSKY ACCESSOIRES



Geanodiseerde aluminium klikkappen voor toepassing bij Single Top - Double Top en Husky aluminium rails zorgen voor een strakke afwerking. Eenvoudige montage, door simpelweg de kap op de rails te klikken. F134 en F138 zijn geschikt voor plafondmontage, F140 voor wandmontage.

Standaard set bestaat uit:


- Klikkap verpakt in een transparante koker

Opties:


- Klikkappen los leverbaar in lengtes tot 6000 mm
- Eindkapjes F134ECP, F138ECP en F140ECP




F134

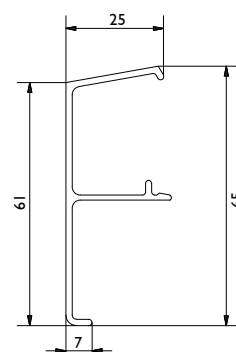

F138

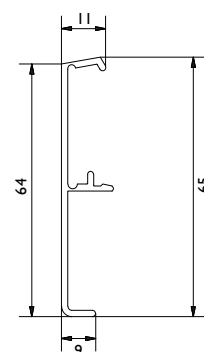

F140

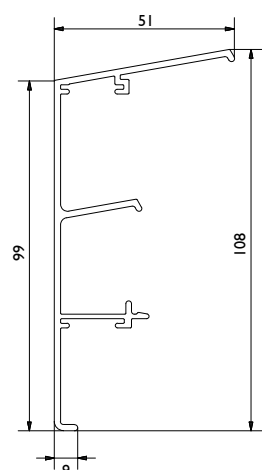

*Inclusief eindkapjes

Standaard sets

	Systeem	Kaplengte	Deurdikte max.
F134/20EU	Husky (Pro)	2000 mm	50 mm
F134/20EU	Single / Double Top	2000 mm	34 mm
F138/20EU	Husky (Pro)	2000 mm	28 mm
F138/20EU	Single / Double Top	2000 mm	18 mm
F140/20*	Husky	2000 mm	50 mm
F140/30*	Husky	3000 mm	50 mm
F140/40*	Husky	4000 mm	50 mm

HUSKY ACCESSOIRES



LH120

LH120 set is een deurpakket voor een minimale inbouw-hoogte, ruimte bovenzijde deur tot onderkant rail minimaal 2 mm. Het resultaat is een strakke en moderne uitstraling. In combinatie met de geanodiseerde aluminium rail is er geen verdere afwerking nodig. NB: de geanodiseerde aluminium rail dient los besteld te worden, leverbaar tot 6000 mm.

LH120



SIM120

SIM120 is een set voor gelijktijdig openen van twee deuren opgehangen aan het Husky(Pro) systeem. Geschikt voor wand- en plafondmontage. Toepasbaar met stalen of aluminium rails. Montage op reeds geplaatste deuren is mogelijk.

SIM120



TEL120

TEL120 is een telescopisch systeem, geschikt om twee of drie deuren gecontroleerd te sluiten. De deuren zijn met een riem aan elkaar verbonden, waardoor de werking beperkt blijft tot het bedienen van één deur. Toepasbaar met stalen of aluminium rails.

TEL120/2



Standaard sets

	Aantal deuren	Deurmateriaal	Deurgewicht max.
LH120	1	Hout	120 kg
SIM120	2	Hout/Staal	120 kg
TEL120/2	2	Hout/Staal	120 kg
TEL120/3	3	Hout/Staal	120 kg


HUSKY PRO GLAS





Schuifdeuren van glas geven een individueel accent aan een interieur. Het gebruik van glas als belangrijk design-element is standaard praktijk geworden. Husky Glas wordt toegepast bij glaspanelen zoals deuren en glazen scheidingswanden. Panelen zijn van 10 mm of 12 mm (gelaagd) hardglas.

Systeem details:

- Geanodiseerde aluminium rail (280HP), leverbaar tot lengte van 6000 mm.
- Bevestiging aan plafond kan direct door de rail heen of montage aan de wand (281HP).
- Glaskit GP/100 bestaat uit twee ronde glasklemmen, één ondergeleider (8-12/SN), montagesleutel en instructie
- Optie: Softclose (SOFTHP120) is toepasbaar (zie bladzijde 21)

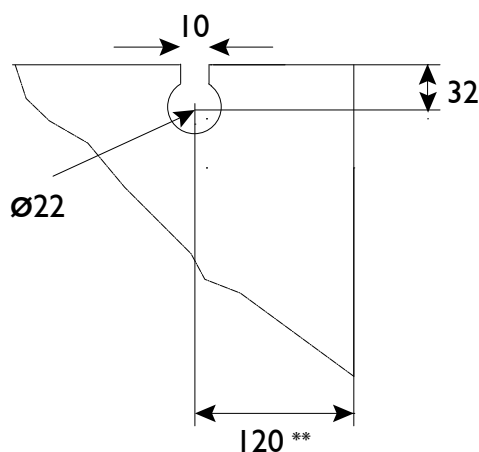


**maatvoering zonder softclose

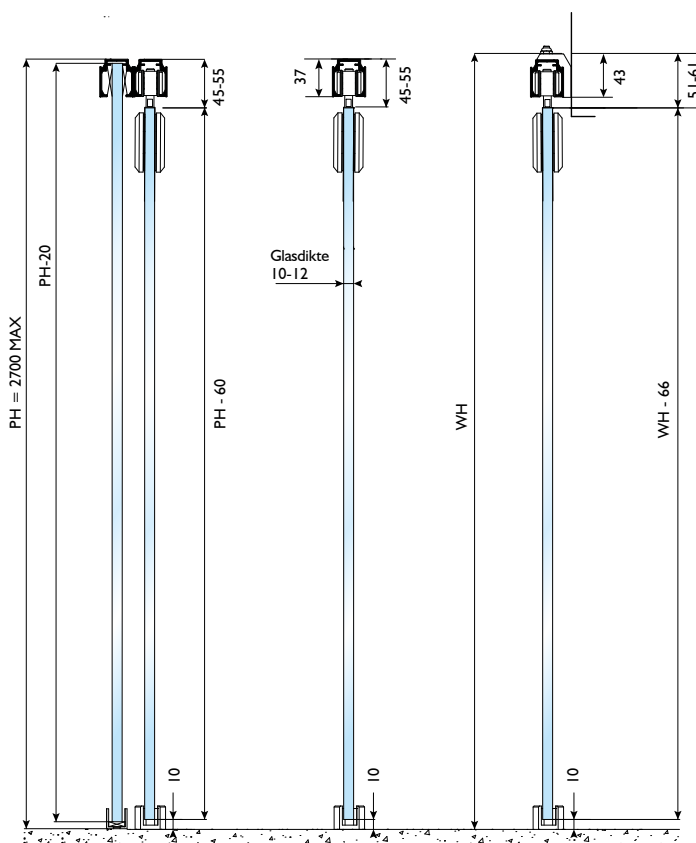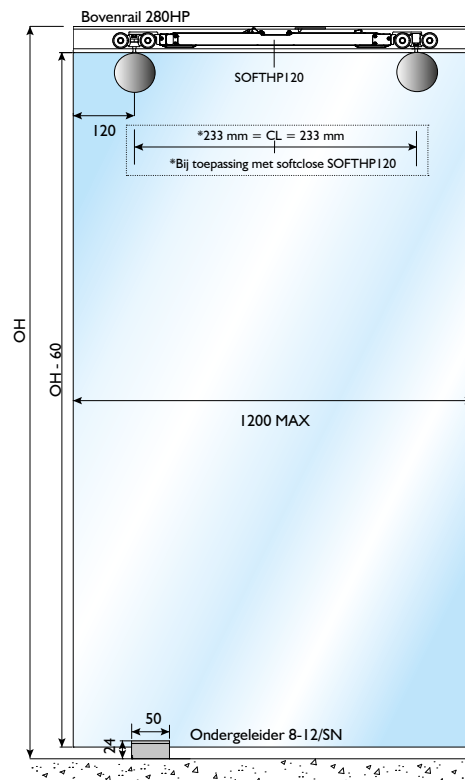

Glaskit

	Glasdikte	Deurgewicht
GP/100	10 & 12 mm	100kg

HUSKY INBOUW SET

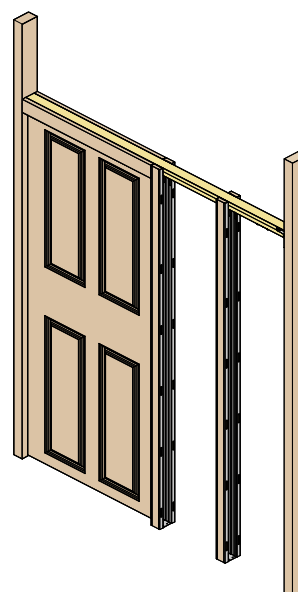


Husky inbouw set is ideaal voor middelzware binnendeur-toepassingen met montage tussen de wand. De basis is het Husky systeem met geanodiseerde aluminium rail. De rail is voorgemonteerd op de houten latei. Een set is geschikt voor inbouwdiepte van 90 mm, exclusief beplating.

Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail bevestigd op houten latei
- Stalen staanders inclusief hout, met bevestigingsbeugels
- Hangrollen
- Railstop + clipstop
- Montage-instructies

Opties:


- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)
- Veerbuffer - DB/85

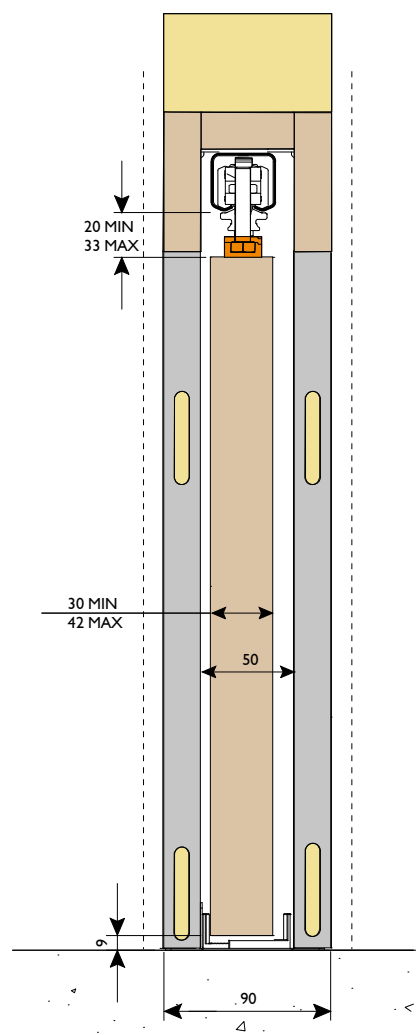

Standaard sets

	Aantal deuren	Deurmateriaal	Deurafmeting max.	Opstelling
PDK10	1	Hout	2315 x 930 x 44 mm	

HUSKY FOLDING 25

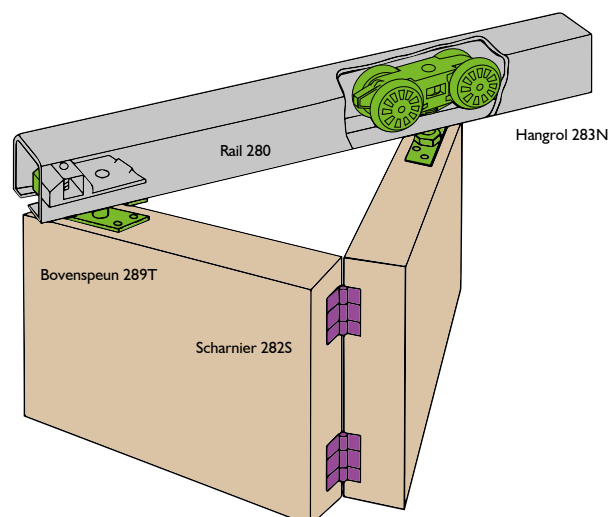


Husky Folding 25 vouwdeurbeslag is geschikt voor een lichte binnendeurtoepassing. De sendzimir verzinkte stalen rail is voorzien van bevestigingsgaten voor montage direct tegen plafond. Wandmontage is mogelijk met behulp van stalen wandbeugels. Eenvoudige verticale en horizontale instelbaarheid.

Standaard set bestaat uit:

- Sendzimir verzinkte stalen rail met bevestigingsgaten
- Hangrollen
- Boven- en onderspeun
- Scharnieren
- Montage-instructies

Opties:


- Stalen 280 rails los leverbaar tot 6000 mm
- Deurpakket HF2/25 voor 2 deuren aan elkaar: hangrol, speunset en scharnieren
- Deurpakket HF4/25 voor 4 deuren aan elkaar: hangrollen, speunset en scharnieren
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

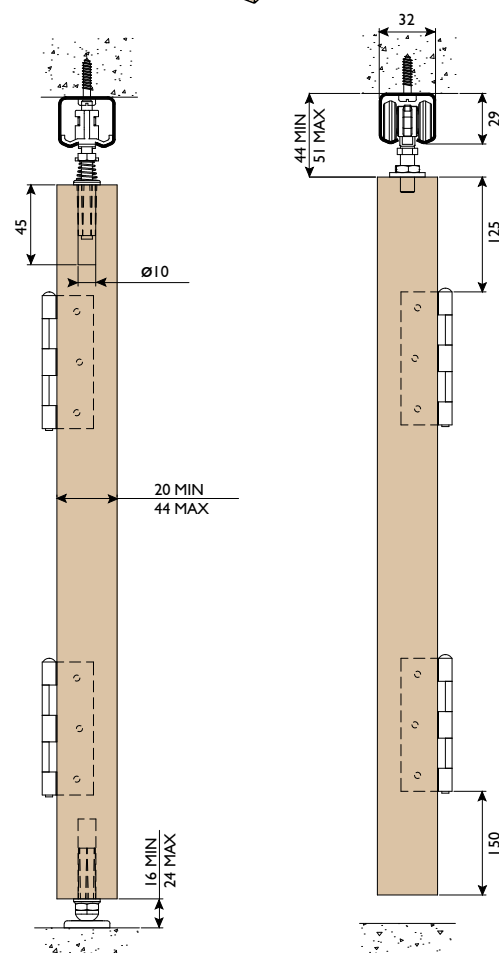

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
HF25/12	1	1200 mm	2400 x 600 mm	
HF25/24	2	2400 mm	2400 x 600 mm	

HUSKY FOLDING 40

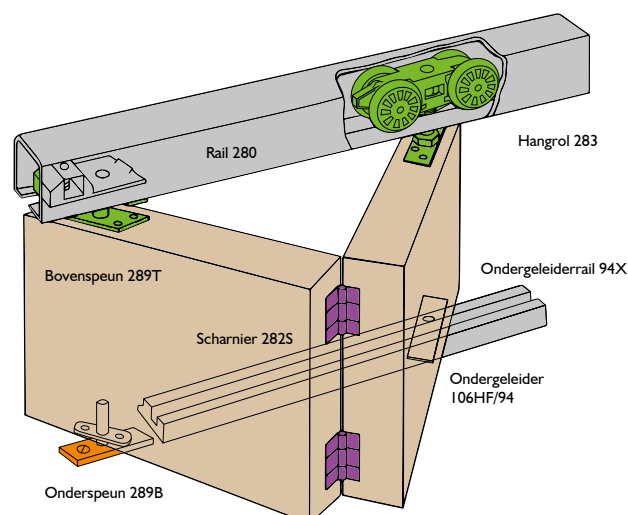


Husky Folding 40 vouwdeurbeslag is geschikt voor zwaardere binnendeurtoepassingen. De sendzimir verzinkte stalen rail is voorzien van bevestigingsgaten voor montage direct tegen plafond. Wandmontage is mogelijk met behulp van stalen wandbeugels. Eenvoudige verticale en horizontale instelbaarheid.

Standaard set bestaat uit:

- Sendzimir verzinkte stalen rail met bevestigingsgaten
- Hangrollen
- Boven- en onderspeun
- Scharnieren
- Aluminium geleiderail
- Ondergeleider
- Montage-instructies

Opties:

- Stalen 280 rails los leverbaar tot 6000 mm
- Deurpakket HF2/40 voor 2 deuren aan elkaar: hangrol, speunet, ondergeleider en scharnieren
- Deurpakket HF4/40 voor 4 deuren aan elkaar: hangrollen, speunet, ondergeleiders en scharnieren
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

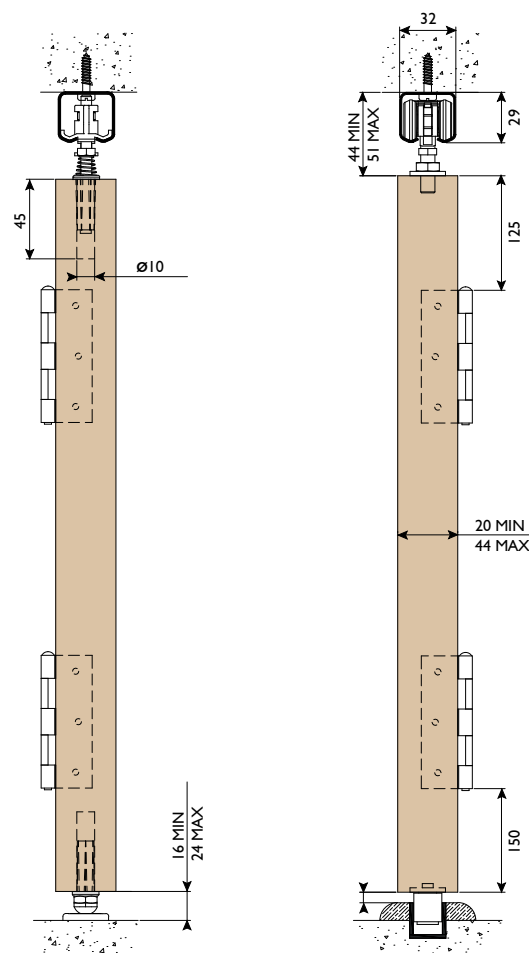

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
HF40/15	1	1500 mm	2700 x 762 mm	
HF40/30	2	3000 mm	2700 x 762 mm	

Details bepalen het verschil tussen ‘goed’ en ‘**geweldig**’



ACCESSOIRES

Zie bladzijde 135



Overview

- Statement in uw interieur, zowel op minimalistische als uitgesproken wijze
- Diverse kleuren en varianten
- Systemen voor houten, stalen of glazen deuren
- Accessoires voor strakke afwerking

Voor meer informatie, kijk op www.henderson.nl

Op zoek naar trendy deurbeslag om uw interieur te verrijken? Henderson staat bekend om zijn complete assortiment, dat bestaat uit zowel het ruwe buitenbeslag als het verfijnde binnenbeslag. Maar waarom zou je dat buitenbeslag niet in een trendy variant in het interieur toepassen?

Met deze gedachte lanceerde Henderson Home 290, toepasbaar in zowel moderne als landelijke stijlen. Een ander gelanceerd product is Barra, waarbij het juist draait om een puristische uitstraling. Andere systemen die naast de kwalitatieve functionaliteit ook bekendstaan om hun esthetiek, zijn Rustic en Sienna. Het Trendy deurbeslag van Henderson biedt oplossingen voor zowel houten als glazen deuren.

RUSTIC







Rustic schuifdeurbeslag biedt een traditionele uitstraling aan houten schuifdeuren. De platte strip, waar hangrollen overheen lopen met de bevestiging vol in het zicht, wordt discreet tegen de muur gemonteerd. Rustic voor houten deuren combineert prestaties met karakteristieke uitstraling voor diverse interieurs.

Standaard set bestaat uit:

- Robuuste strip voor een slijtvaste oppervlakte
- Nylon gelagerde hangrollen
- Anti-jump bevestigingen
- Verstelbare deurstops
- Zwarte ondergeleider
- Wandbeugels met bevestiging

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)
- Universele Softclose R80/SOFT

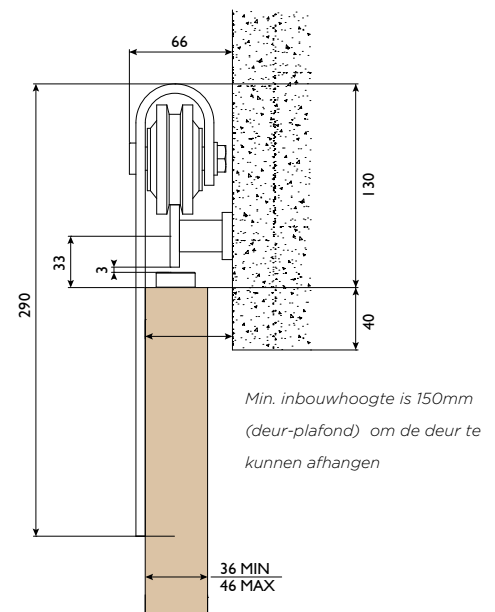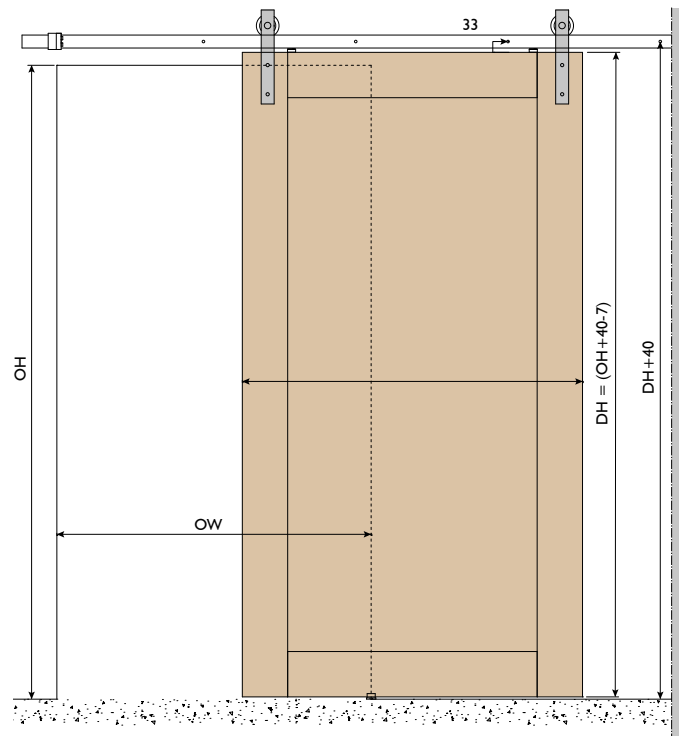


Standaard sets *Ook verkrijgbaar in RVS (= SS)

	Aantal deuren	Raillengte	Deurbreedte	Deurdikte	Opstelling
R80/20*	1	2000 mm	500-1000 mm	36-46 mm	
R80/30*	1	3000 mm	500-1500 mm	36-46 mm	
R80*	1	Los deurpakket (zonder rail en wanddragers)			
R80/SOFT (zwart)	1	Universele Softclose voor deurgewicht tot 80 kg			

RUSTIC BYPASS



Min. inbouwhoogte is 150mm
(deur-plafond) om de deur
te kunnen afhangen

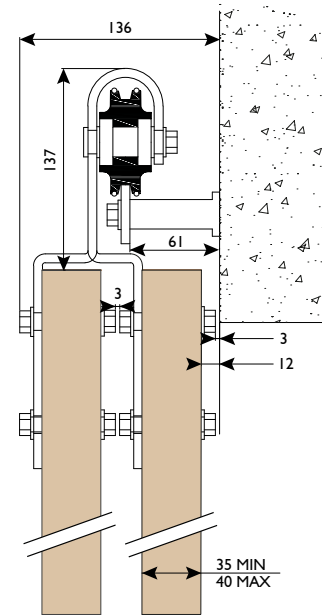

Rustic Bypass is een uniek en stoer schuifdeurbeslag, ontworpen om ruimte te bieden aan twee voor-elkaar-schuivende deuren tot 40 kg. Ideaal voor kleding- en opbergkasten, waarbij te weinig ruimte is voor twee volledige schuifdeuren. De prachtig vervaardigde loopwielen in rustieke stijl lopen soepel over de vlakke, matzwarte rail voor een moeiteloze bediening. Rustic Bypass past zowel in moderne als traditionele interieurs.

Standaard set bestaat uit:

- Robuuste strip voor een slijtvaste oppervlakte
- Nylon gelagerde hangrollen
- Anti-jump bevestigingen
- Verstelbare deurstops
- Zwarte ondergeleider
- Wandbeugels met bevestiging
- Inlaatkom, ovaal zwart (2x)
- Montage-instructies

Formules vooraanzichten:

FOL = Frame overlap (40 mm)

DOL = Deuroverlap (170 mm)

DB = Deurbreedte

DH = Deurhoogte



OB = Openingsbreedte

DM = Dagmaat

$DM = (DB \times 2) - 250$

$(250 = DOL + 2 \times FOL)$



$OB = DB - 281$

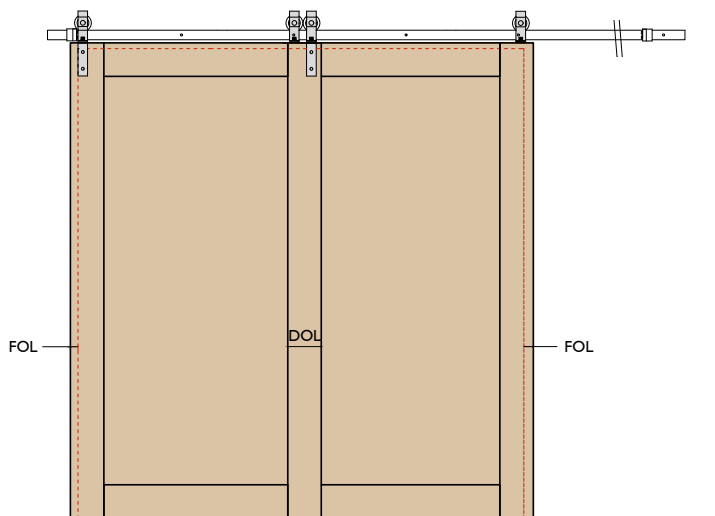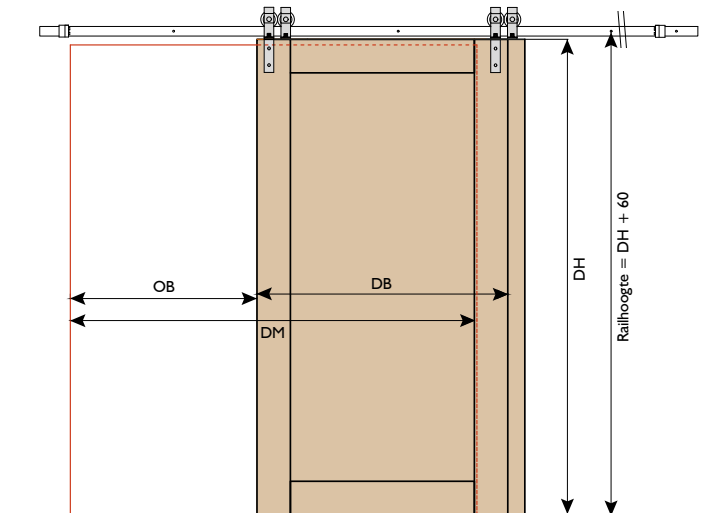

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurbreedte	Deurdikte	Opstelling
RBYPASS/30	2	3000 mm	700-1400 mm	35-40 mm	

RUSTIC TOP

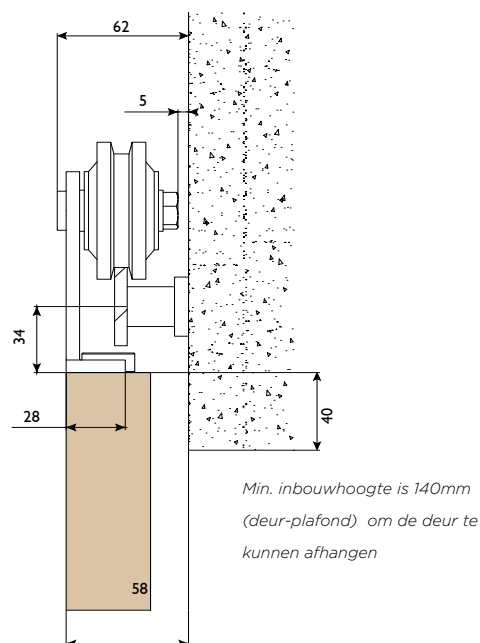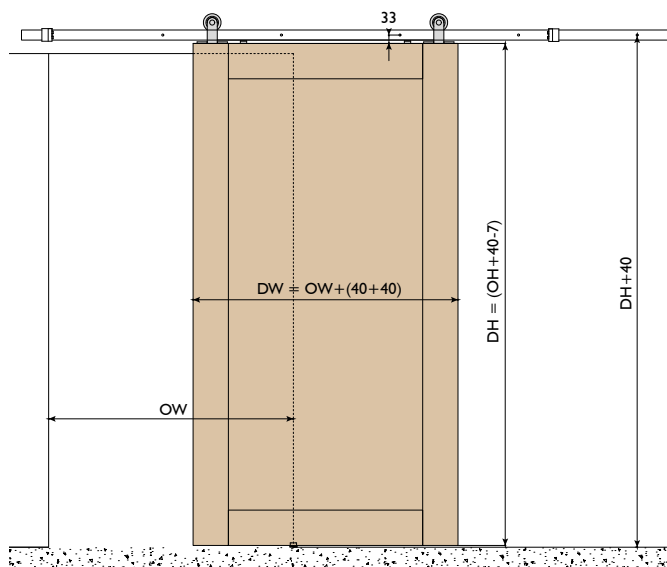

Rustic TOP schuifdeurbeslag biedt een traditionele uitstraling aan houten schuifdeuren. De platte strip, waar hangrollen overheen lopen met de bevestiging vol in het zicht, wordt discreet tegen de muur gemonteerd. Rustic voor houten deuren combineert prestaties met karakteristieke uitstraling voor diverse interieurs. Rustic TOP is ook leverbaar in een RVS-uitvoering.

Standaard set bestaat uit:

- Robuust zwart poedergecoate strip voor een slijtvaste oppervlakte
- Nylon gelagerde hangrollen
- Anti-jump bevestigingen
- Verstelbare deurstops
- Zwarte ondergeleider
- Wandbeugels met bevestiging

Opties:

- Universele Softclose R80/SOFT
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurbreedte min.	Deurbreedte max.	Opstelling
R80T/20 (zwart)	1	2000 mm	500 mm	1000 mm	
R80T/30 (zwart)	1	3000 mm	500 mm	1500 mm	
R80T/20SS (RVS)	1	2000 mm	500 mm	1000 mm	
R80T/30SS (RVS)	1	3000 mm	500 mm	1500 mm	
R80T (zwart)	1	Los deuropakket (zonder rail en wanddragers)			
R80TSS (RVS)	1	Los deuropakket (zonder rail en wanddragers)			
R80/SOFT (zwart)	1	Universele Softclose voor deurgewicht tot 80 kg			

HOME 290





Het rechtschuivend 290 systeem is uitermate geschikt voor bovenhangende deuren met een gewicht tot 200 kg. Home 290, een alternatief op het originele stalen systeem, is voorzien van een zwart of wit gecoate fijnstructuurlak. Het industrieel uiterlijk in combinatie met design deuren of zelfgemaakte deuren van steigerhout zorgt voor een verrassend resultaat, dat past in zowel landelijke als moderne ruimtes. Het Home 290 systeem wordt standaard geleverd in een kit van 2 en 3 meter.

Standaard set bestaat uit:

- Rail 290, zwart of wit
- Wandbeugels 1A/290, zwart of wit
- Eindclips 1A/290EC, zwart of wit
- Hangrollen 53K/N200, zwart of wit
- Clipstops 601P
- RVS ondergeleider 101SS, zwart of wit
- Montage-instructies

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)
- Op aanvraag meerdere combinaties mogelijk

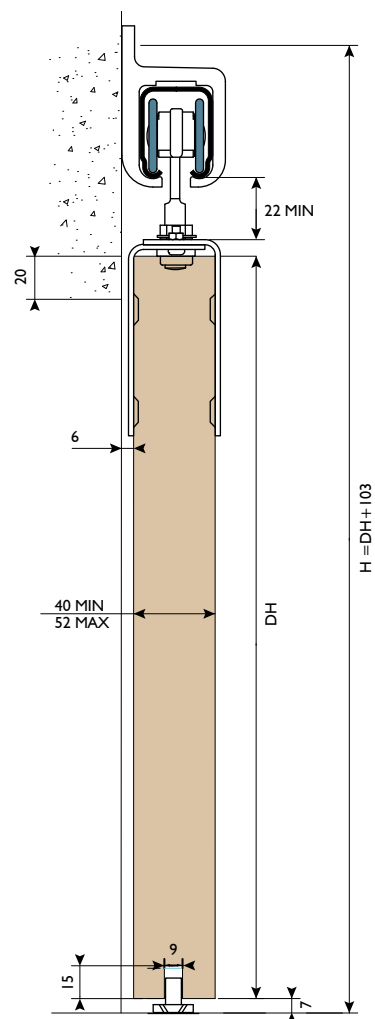

Standaard sets

	Deurgewicht max.	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
290B/20 (zwart)	200 kg	3000 mm	1000 mm	40-52 mm	
290B/30 (zwart)	200 kg	3000 mm	1500 mm	40-52 mm	
290W/20 (wit)	200 kg	3000 mm	1000 mm	40-52 mm	
290W/30 (wit)	200 kg	3000 mm	1500 mm	40-52 mm	

SIENNA HOUT



Sienna RVS schuifdeurbeslag is geschikt voor toepassingen met houten binnendeuren, waarbij een moderne uitstraling gewenst is. De RVS buisrail wordt discreet tegen de muur gemonteerd en de gelagerde hangrollen zorgen voor een geruisarme loop. De wanddragers voor de buisrail zijn voorgemonteerd.

Standaard set bestaat uit:



- RVS buisrail 25T (lengte 2m, 2,5m of 3m)
- Deurpakket SN120T: hangrollen, railstops, RVS geleider 101SS, raildoppen

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)
- Koppelstuk 25X (voor 2 systemen te verbinden)



25X

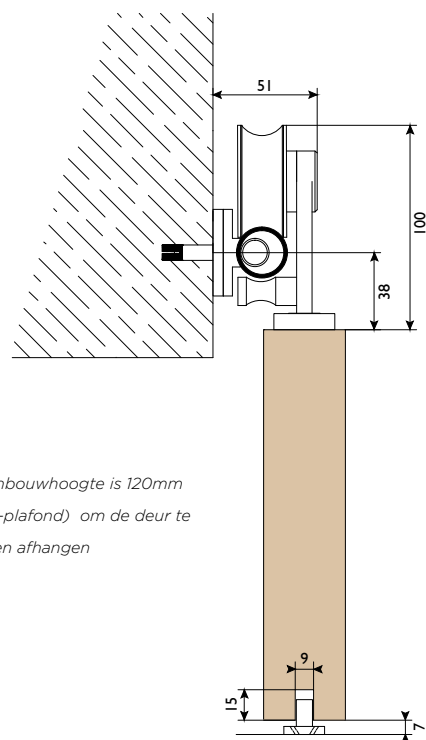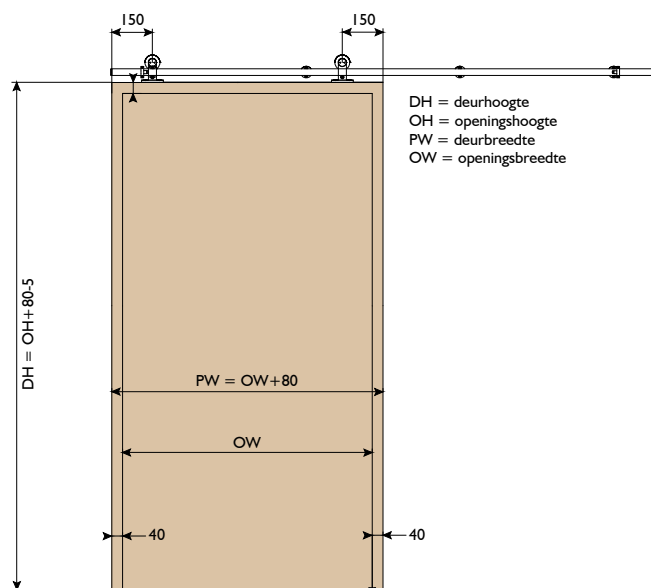

Min. inbouwhoogte is 120mm
(deur-plafond) om de deur te
kunnen afhangen

Systeem (rail & deurpakket dienen los besteld te worden)

*2x SN120T

	Aantal deuren	Raillengte	Deurhoogte max.	Opstelling
25T/2000		2000 mm	2500 mm	
25T/2500		2500 mm	2500 mm	
25T/3000		3000 mm	2500 mm	of *
SN120T	1		Deurpakket	


SIENNA GLAS




Sienna glas is een modern en minimalistisch schuifrail-systeem voor glazen deuren, uitgevoerd in geborsteld RVS. De zichtbare RVS onderdelen geven een extra dimensie aan de hedendaagse schuifdeur. Panelen zijn van 8 mm, 10 mm of 12 mm (gelaagd) hardglas.

Systeem details:

- RVS buisrail (25), diameter 25 mm en 2.5 mm wanddikte, leverbaar tot lengte van 3000 mm.
- Raildragers voor een muurbevestiging (1/25SN) of voor een glaswandbevestiging (2/25SN).
- In het glas dienen uitsparingen gemaakt te worden voor bevestiging van de hangrol.
- Glaskit (SN120G) bestaat uit twee hangrollen, twee raildoppen, twee railstops en één ondergeleider (8-12/SN).
- Koppelstuks 25X om twee lengtes te verbinden.
- Aantal raildragers per lengte is:
2000 mm - 5
2500 mm - 6
3000 mm - 7

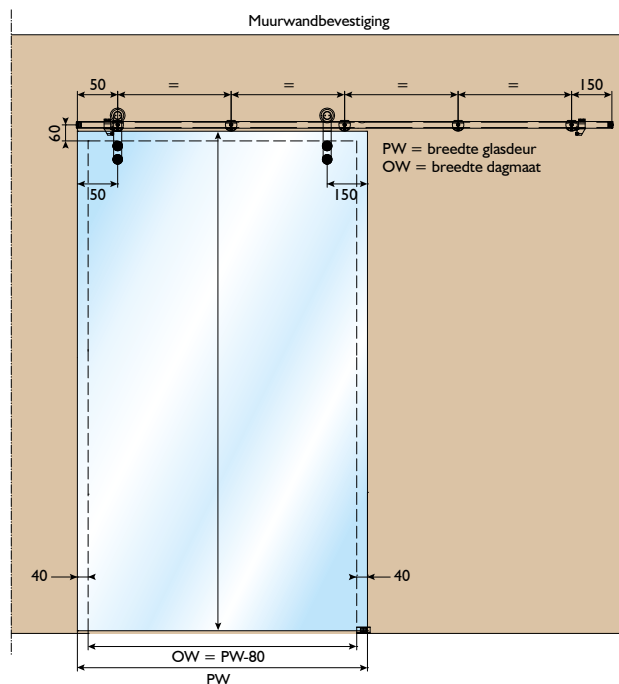

Min. inbouwhoogte is 120mm (deur-plafond) om de deur te kunnen afhangen

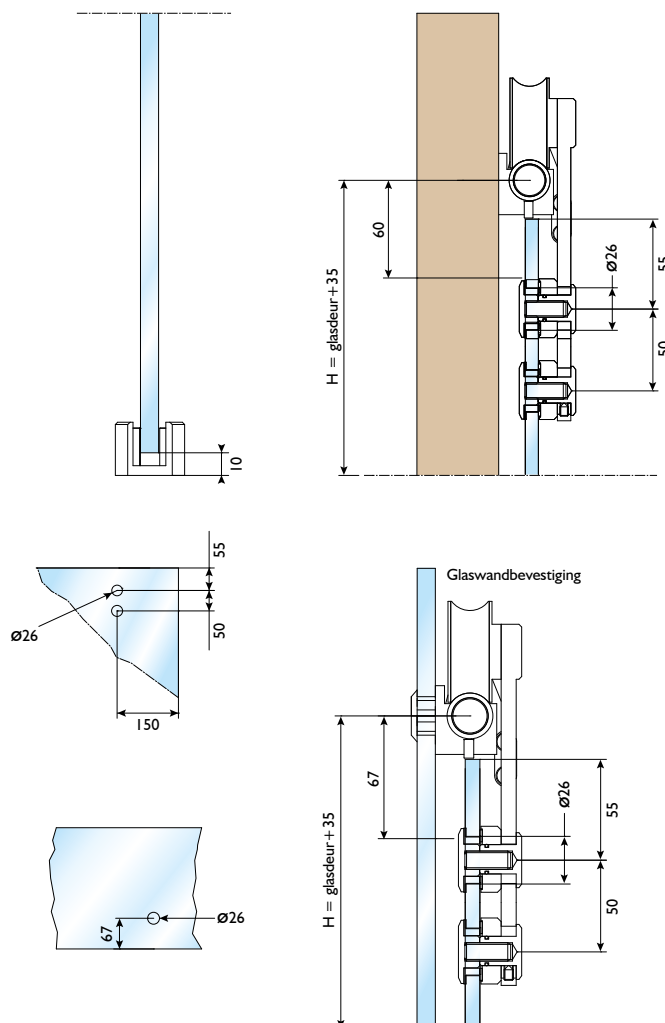

BARRA



Het BARRA systeem is geschikt voor houten schuifdeuren tot 80 kg, met aan de achterzijde van de deur de uitsparing voor het beslag. BARRA is een puristisch en elegant ontwerp. Door het verwijderen van zichtbare bevestigingsschroeven is het geanodiseerde oppervlakte van de rail het enige zichtbare element. De dempingontgrendeling is vrij in zijn positie, zodat de eindstand van de deur willekeurig kan worden gedefinieerd. Bovendien biedt de ontworpen aandrijving de mogelijkheid van een fijne afstelling en dus extra voordelen bij de montage.

Opvallend elegant, onzichtbaar nauwkeurig



- Bevestigingsschroeven elegant verborgen achter het railprofiel
- Railenlge individueel in te korten
- Variabele dempingsknop maakt flexibele eindpositie van de deur mogelijk
- Softclose voor nog meer gebruiksgemak

Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail met verdeckte bevestigingsgaten
- Softclose links en rechts
- Kunststof ondergeleider
- Verdeckte looprollen
- Frees-template
- Montage-instructies

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

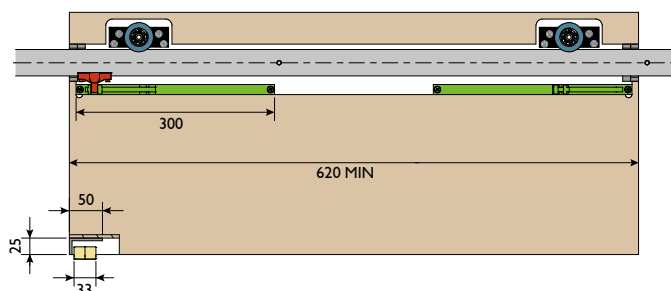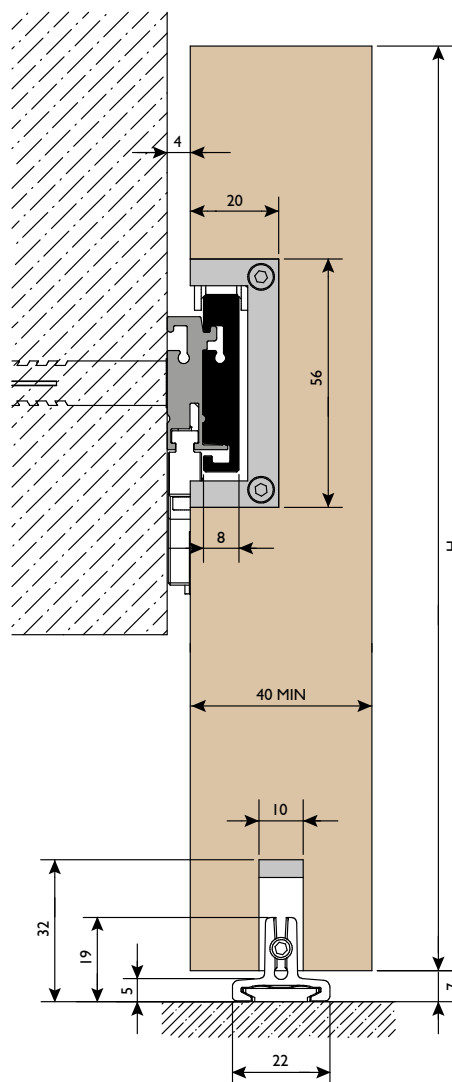

Standaard sets

	Deurgewicht max.	Railenlge	Deurbreedte min.	Deurdikte min.	Opstelling
BAR/20	80 kg	2000 mm	620 mm	40 mm	



SOLTAIRE

Overview



- Hangrollen, beugels en geleiders van gegoten hoogwaardige RVS316 kwaliteit
- Hoogwaardige loopwielen concaaf gevormd voor een perfecte soepele loop
- Looprail is van aluminium, naturel geanodiseerd
- Wand- en plafondmontage
- Ondergeleiderail van aluminium, geanodiseerd met zwart polypropyleen klik-in profiel

Voor meer informatie, kijk op www.henderson.nl

Soltaire is een schuifdeurbeslag voor rechtschuivende panelen waar een soepele, geruisloze en duurzame werking samen met corrosiebestendigheid gewenst zijn. Het Soltaire-systeem is geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen en bij uitstek aan de kust.

Het Soltaire assortiment is op te delen in drie systemen, geschikt voor toepassingen met een deurgewicht tot 120 kg, 180 kg en 250 kg. Soltaire Softclose is geschikt voor rechtschuivende panelen met een maximumgewicht van 120 kg, waarbij het soft- open of sluitmechanisme de deur langzaam naar zijn definitieve positie trekt. Soltaire LH (Low Headroom) is schuifdeurbeslag voor toepassingen met een minimale inbouwhoogte, terwijl de Soltaire - Inbouw set als totaaloplossing deuren moeiteloos in een spouwmuur schuift.

A diagram of a balance scale. On the left pan, there is a weight labeled '120 KG'. On the right pan, there are two weights labeled '180 KG' and '250 KG'. The scale is shown in a state of imbalance, with the right pan being lower than the left pan.

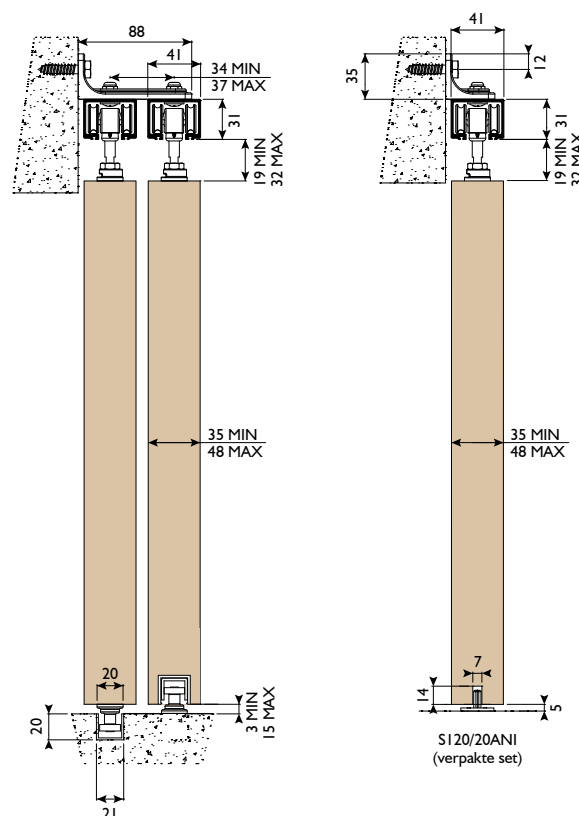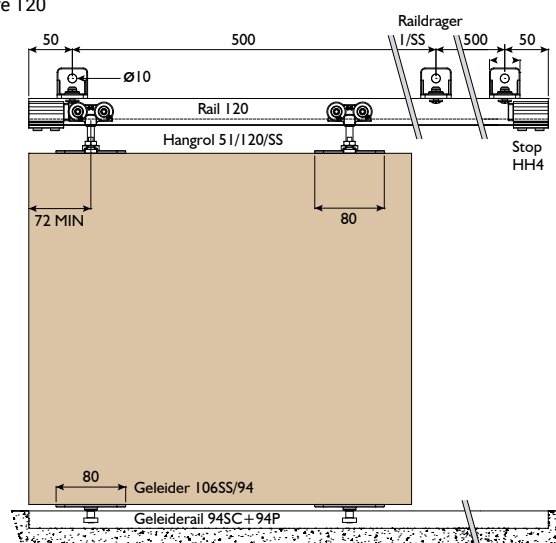

System details:

- Options:

- ## Standaard sets

*Verpakte set

	Aantal deuren	Deurmateriaal	Deurbreedte	Deurdikte	Opstelling
S120/20ANI*	1	Hout	1050 mm	24-48 mm	
TEL120/2	T.b.v. 2	Losse Telescopische set (rail en toebehoren los bijbestellen)			
TEL120/3	T.b.v. 3	Losse Telescopische set (rail en toebehoren los bijbestellen)			
TEL120/4SIM	T.b.v. 2x2	Losse Telescopische set (rail en toebehoren los bijbestellen)			
SIM120	T.b.v. 2	Losse Gelijkwerkende set (rail en toebehoren los bijbestellen)			




A diagram of a balance scale. On the left pan, there is a weight labeled '120 KG'. On the right pan, there are two weights labeled '180 KG' and '250 KG'. The scale is shown in a state of equilibrium.

Technical drawing of a rail system with dimensions and components:

- Top Dimensions:** 50, 500, 500, 50.
- Top Components:** Raildräger 1/SS, Stop HH5.
- Top Labels:** Rail 180, Hangrol 57/180/SS.
- Top Dimensions (Right):** 10, 5, 27.
- Bottom Dimensions:** 35 MIN, 140.
- Bottom Labels:** Geleider 106HSS/94, Geleiderail 94SC+94P.

Technical drawing of a rail vehicle bogie assembly. The drawing shows a side view of the bogie with various components and dimensions labeled.

- Dimensions:**
 - Overall length: 500
 - Distance from end to first axle: 50
 - Distance between axles: 500
 - Distance from end to last axle: 50
 - Distance from end to first axle (bottom): 36 MIN
 - Distance between axles (bottom): 140
 - Distance from end to last axle (bottom): 27
- Components:**
 - Rail 250:** The main rail track.
 - Hangrol 57/250/SS:** The bogie frame.
 - Geleider 106HSS/94:** The bogie body.
 - Geleiderail 94SC + 94P:** The bogie body.
 - Raildrager 1/SS:** The bogie body.
- Other Labels:**
 - $\varnothing 10$: Hole diameter.
 - $\frac{1}{2}$: Fraction.

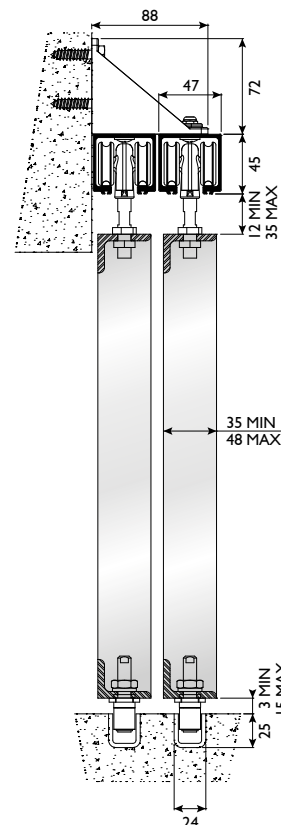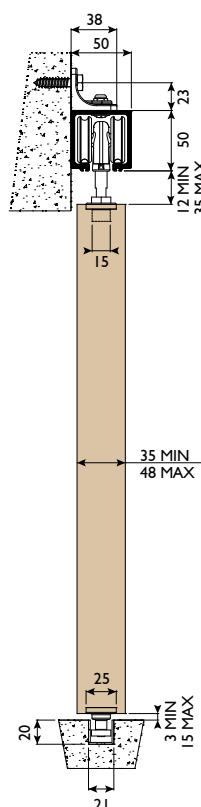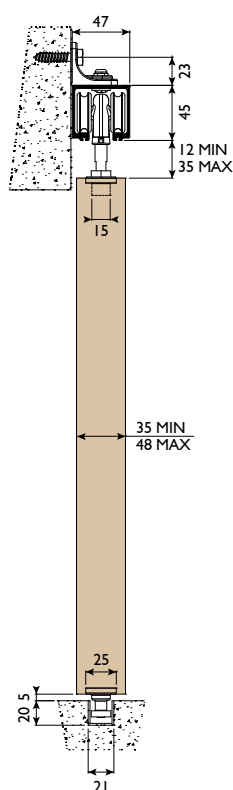

HENDERSON


SOLTAIRE

Onderdelen




Rails


Soltaire 120

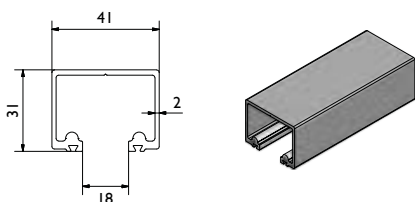

Soltaire 180

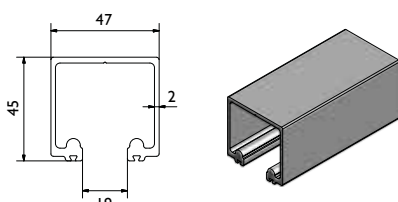



Soltaire 250

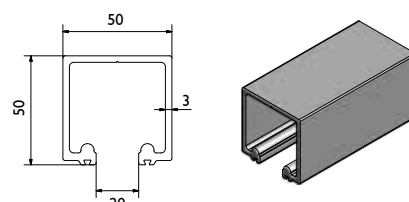

Railstops


Soltaire 120

Stop HH4



Soltaire 180 / 250


Stop HH5



Raildragers: wandbevestiging


Soltaire 120 / 180 / 250

Raildrager 1/SS

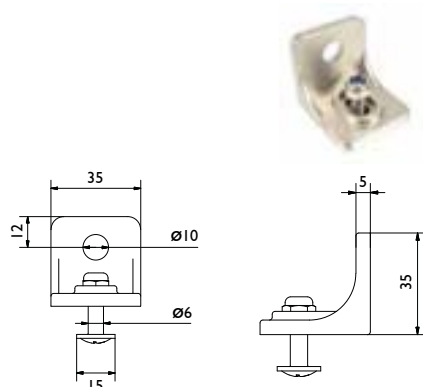


Soltaire 120 / 180

Raildrager 5/SS

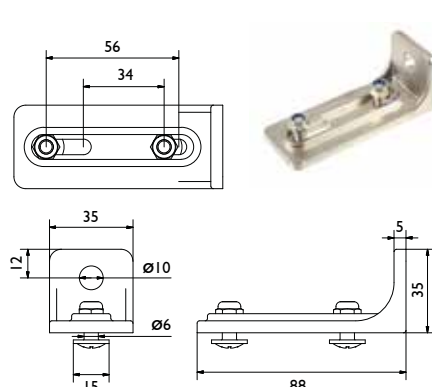

Soltaire 250

Raildrager 5H/SS

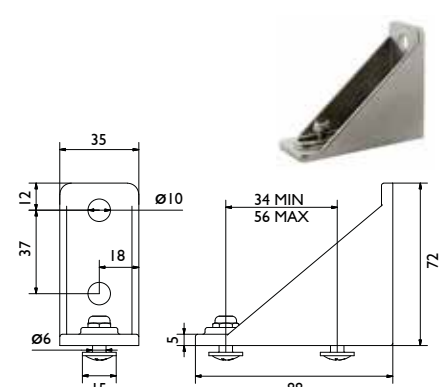

SOLTAIRE


Onderdelen




Hangrollen

Soltaire 120

Hangrol 56/120/SS

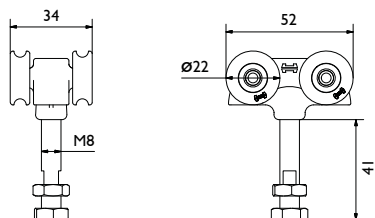


Hangrol 51/120/SS

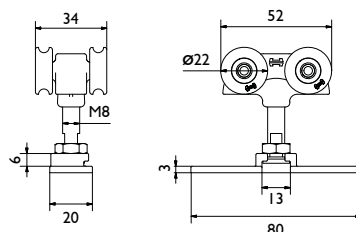


Soltaire 180


Hangrol 56/180/SS

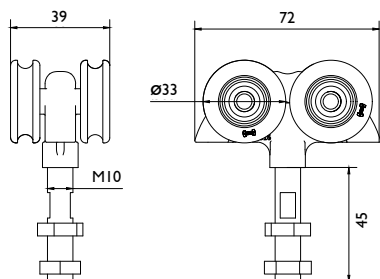

Hangrol 56X/180/SS

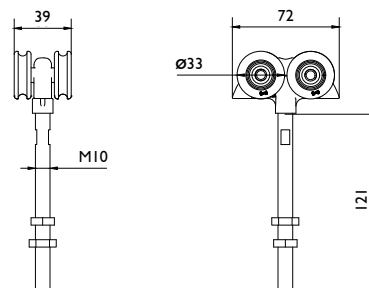


Hangrol 57/180/SS

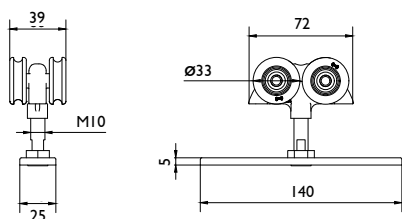


Soltaire 250


Hangrol 56/250/SS



Hangrol 56X/250/SS

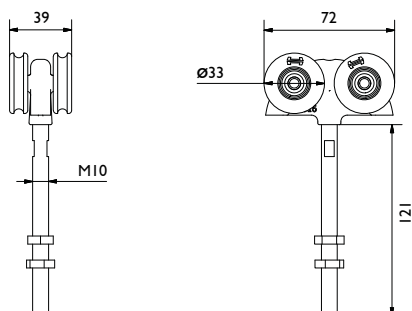

Hangrol 57/250/SS

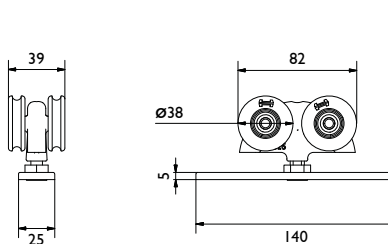


SOLTAIRE

Onderdelen




Geleiders


Geleider 102SS/94

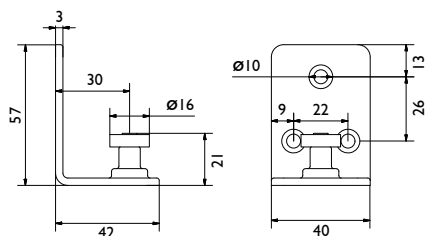


Geleider 101SS

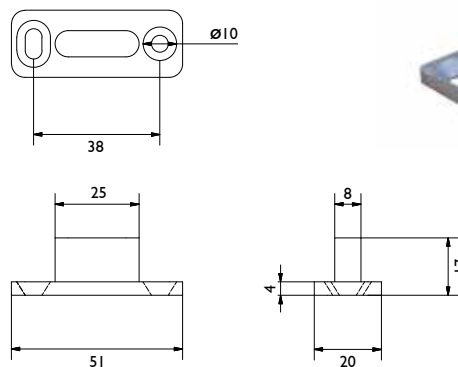

Geleider 106SS/94

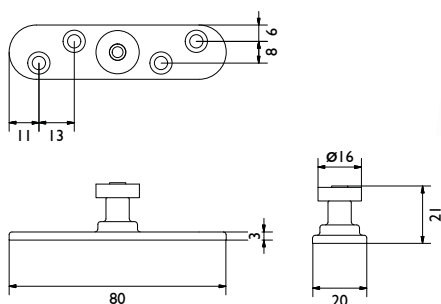


Geleider 106HSS/94

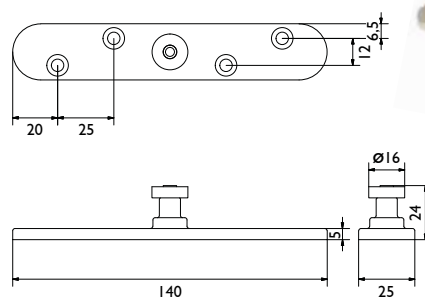


Geleiderrails


U-profiel 94SC




Detail rail 94P & rail 94SC + 94P



Detail 106SS/94 - 94SC + 94P

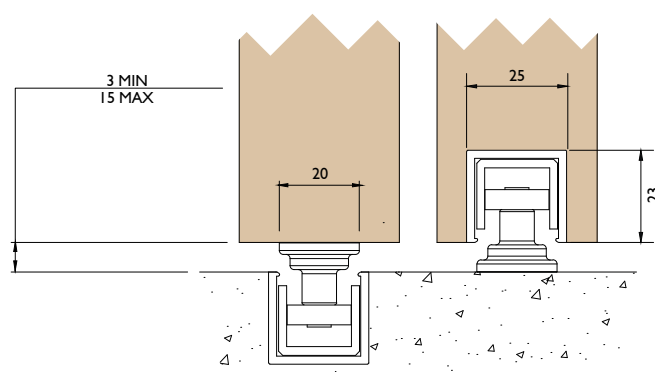

Detail 106HSS - 102SS/94 - 94SC + 94P

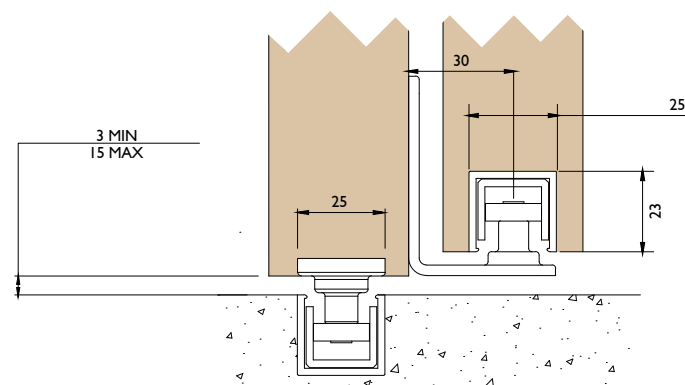

SOLTAIRE SOFTCLOSE





Soltaire Softclose is geschikt voor het schuiven van houten en metalen binnendeuren met een gewicht tot 120 kg. Het Softclose-systeem vertraagt langzaam de deur en trekt deze subtiel naar zijn definitieve positie. Het resultaat is een verfijnd en stil product dat langer meegaat.

Het systeem is beschikbaar in twee varianten, namelijk *Dual -soft open en sluiten- en *Single -soft sluiten- (*1 per deur). De Softclose wordt gebruikt bij nieuwe installaties of als opbouwonderdeel bij een bestaand product. De Softclose wordt gemonteerd op de deur. Dit zorgt voor een gemakkelijke installatie. De demper is onderhoudsvrij. Tijdens de installatie zijn geen speciale gereedschappen vereist.

Standaard set bestaat uit:

- Softclose Dual of Single
- Trigger(s)
- Bevestigingsplaatjes

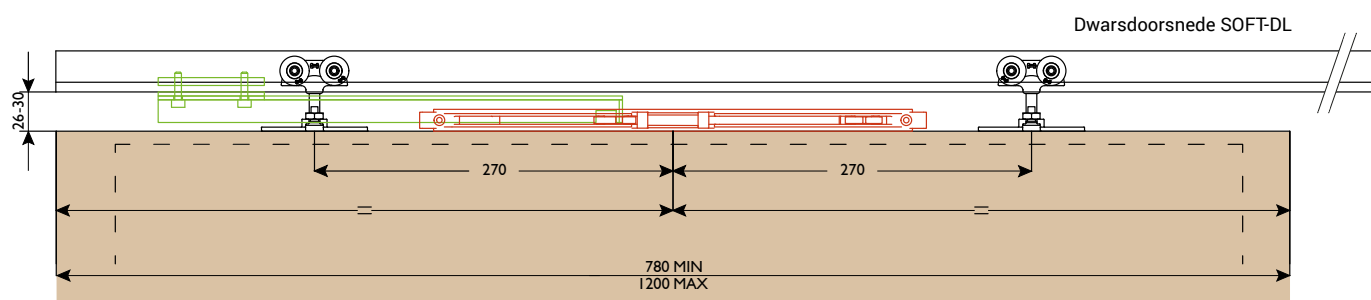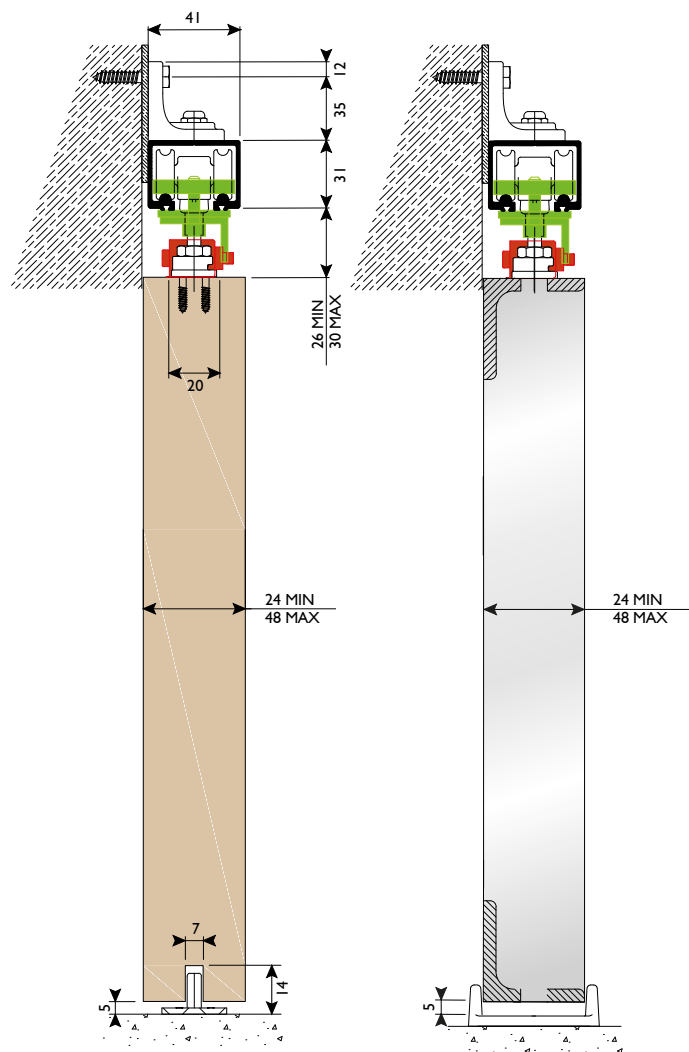

Standaard sets

*Deurbreedte >1200 mm voor Dual 2x Single gebruiken.

	Model	Deurgewicht	Min. deurbreedte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte
SOFT-DL	Dual	120 kg	780 mm	1200 mm*	2700 mm
SOFT-SL	Single	120 kg	780 mm	NVT*	2700 mm

SOLTAIRE INBOUW SET



Soltaire - Inbouw set is een totaaloplossing, waarmee deuren moeiteloos in een spouwmuur schuiven. Het aluminium frame van hoge kwaliteit resulteert in een robuust systeem, ideaal voor gebouwen of gebieden met een hoog-frequent gebruik. Het systeem biedt ruimtebesparende voordelen, ideaal voor kleine ruimtes.

Het stevige aluminium frame bestaat uit onderdelen die eenvoudig tegen elkaar kunnen worden gemonteerd. Dit zorgt voor een snelle installatie. Voor dubbelzijdige deuren zijn twee sets van toepassing.



Beschikbare accessoires zijn onder andere een set voor een professionele afwerking en een zelf-sluitend systeem, compleet met een speciaal aangepaste stijl waardoor deuren zichzelf na opening sluiten. Soltaire - Inbouw set is ook beschikbaar als geautomatiseerd systeem.


Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail (120) met uitsparing
- Aluminium staanders en dwarsliggers met bevestigingsbeugels en geleider
- Hangrollen, stops en bevestigingsmateriaal
- Montage-instructies

Opties:


- 30 minuten brandwerend* (FD30): gecertificeerd volgens EN1634
- Eenzijdige Softclose (max. deurgewicht 120 kg)
- Afwerkset hout en afwerkset zelfsluitend**
- Veerbuffer DB/85
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

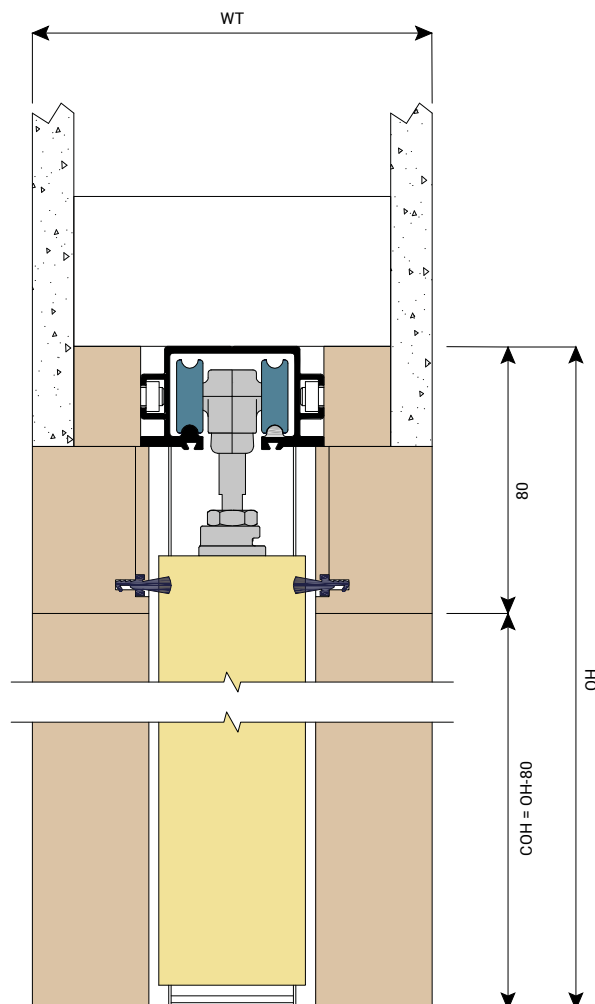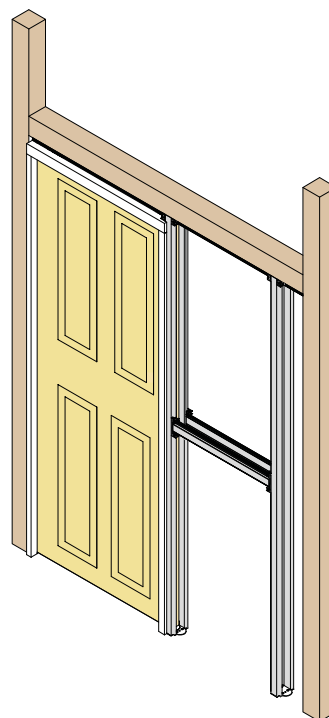

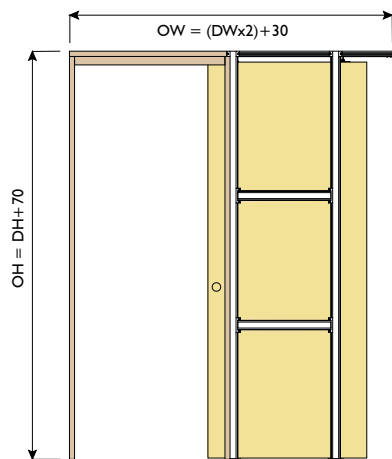

Verklaring codes:

- OW = dagmaat breedte
- OH = dagmaat hoogte
- DH = deurhoogte
- DW = deurbreedte
- COH = werkelijke openingshoogte
- COW = werkelijke openingsbreedte
- WT = wanddikte afgewerkt

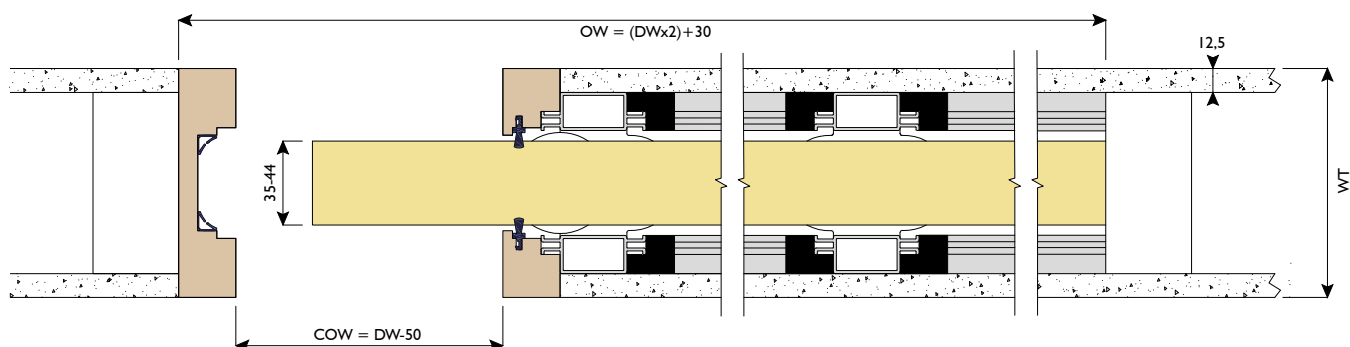


Standaard sets

*Twee brandbestendige platen (12,5 mm) dienen aan beide zijden aangebracht te worden (tot. wanddikte: 150 mm)


**Afwerkset zelfsluitend werkt het beste met een Softclose (PROSOFT10/125)

	Deurgewicht max.	Deurbreedte max.	Deurhoogte max.	Deurdikte max.	Softclose	Wanddikte afgewerkt	Opstelling
PDKPRO10/125	120 kg	930 mm	2315 mm	28-54 mm	Nee	125 mm	
PROSOFT10/125	120 kg	930 mm	2315 mm	28-54 mm	Ja	125 mm	
LK10/125	Afwerkset hout			35-44 mm		125 mm	
LK10FD30/125	Afwerkset hout 30 min. brandwerend*			44 mm		150 mm	
SC10/125**	Afwerkset zelfsluitend			35-44 mm		125 mm	
SC10FD30/125**	Afwerkset zelfsluitend 30 min. brandwerend*			44 mm		150 mm	
BILK/125	Afwerkset hout dubbele deuren			35-44mm		125 mm	

SOLTAIRE LH



Soltaire LH

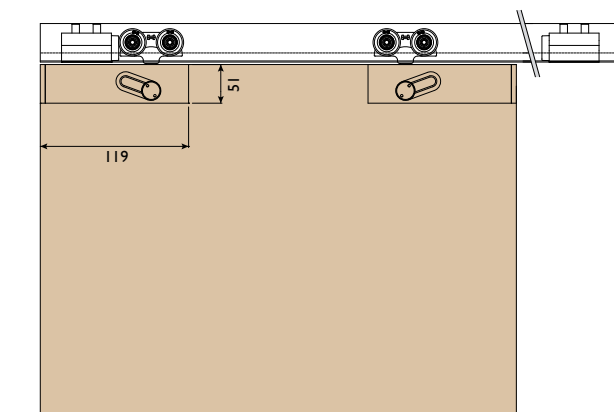


Soltaire LH (Low Headroom) is een schuifdeurbeslag voor rechtschuivende panelen, geschikt voor toepassingen met een minimale inbouwhoogte. Dit Soltaire systeem is geschikt voor binnen- of buitentoeepassingen en ontworpen om een moderne en minimalistische afwerking te garanderen. De ruimte tussen de rail en deur kan gereduceerd worden tot 2 mm.

Soltaire LH deurpakket bestaat uit:

- Soltaire LH inbouwunit (2x)
- Soltaire LH loopwagen (2x)
- Soltaire LH railstop (2x)
- Soltaire LH eindkapje (2x)
- Bevestigingsmateriaal
- Montage-instructies

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

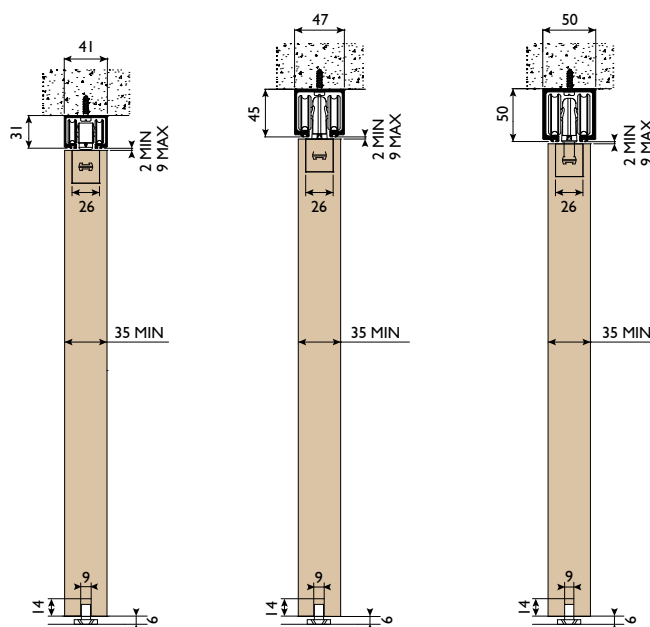

Standaard sets

NB: de aluminium geanodiseerde rail (120/180/250) dient apart besteld te worden, alsmede geleider (101SS)

	Deurgewicht max.	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurdikte	Opstelling
LH120A	120 kg	Hout	3000 mm	35-48 mm	
LH180A	180 kg	Hout	3300 mm	35-48 mm	
LH250A	250 kg	Hout	3300 mm	35-48 mm	



UTILITEITSBOUW

Overview

- Ook woningbouw mogelijk
- Zelfsluitend beslag
- Hoogkwalitatieve prestaties
- Deurgewicht tot 500 kg
- Commerciële toepassingen

Voor meer informatie,
kijk op www.henderson.nl

Henderson heeft een rijk assortiment aan beslag voor binnen- en buitentoepassingen in de utiliteitsbouw, waarbij zowel hoge prestaties als een esthetisch verantwoord uiterlijk belangrijk zijn.

Denk hierbij aan zelfsluitend schuifdeurbeslag met soepele en geruisloze werking, onderlopende schuifdeursystemen voor toepassingen waar de bovenconstructie onvoldoende geschikt is voor het gewicht van de deur, fraai (glazen) deurbeslag voor winkelpanden en kantoren - maar ook geschikt voor woningbouw, en harmonicabeslag voor bijvoorbeeld horecagelegenheden waar weinig ruimte beschikbaar is of commerciële toepassingen waarbij zware deuren gewenst zijn.

IMPERIAL 100





Imperial is een onderlopende schuifdeursysteem, ontworpen voor rechtschuivende houten deuren, voor een binnen- of buitentoepassing. De onderrol is in hoogte verstelbaar. Imperial wordt toegepast bij situaties waarbij de bovenconstructie onvoldoende is voor het gewicht van de deur, of wanneer de bovenruimte beperkt is. Er kunnen één of meerdere deuren worden toegepast, op een enkele of dubbele rail. De onderrol en bovengeleider zijn van RVS.

Imperial 100 beslag bestaat uit:

- Aluminium bovengeleiderail 94SC met zwart inzet 94P
- Bovengeleider 106HSS/94
- Onderrol RVS 200SS
- Onderrail aluminium 915A
- Deurstop DS200/SS

Opties:

- Alternatieve bovengeleider 113SS/94
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

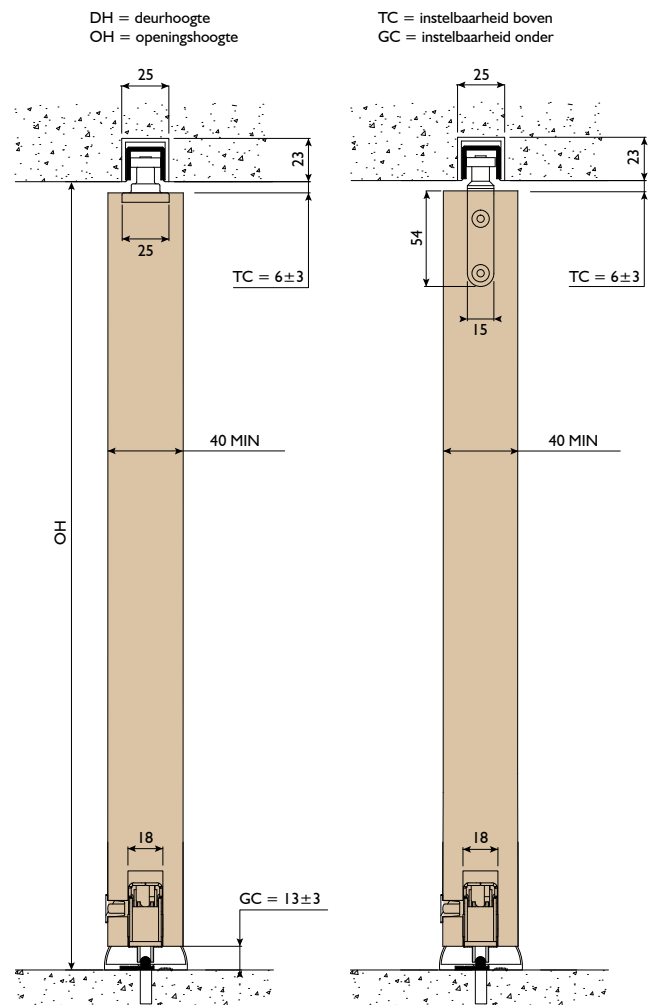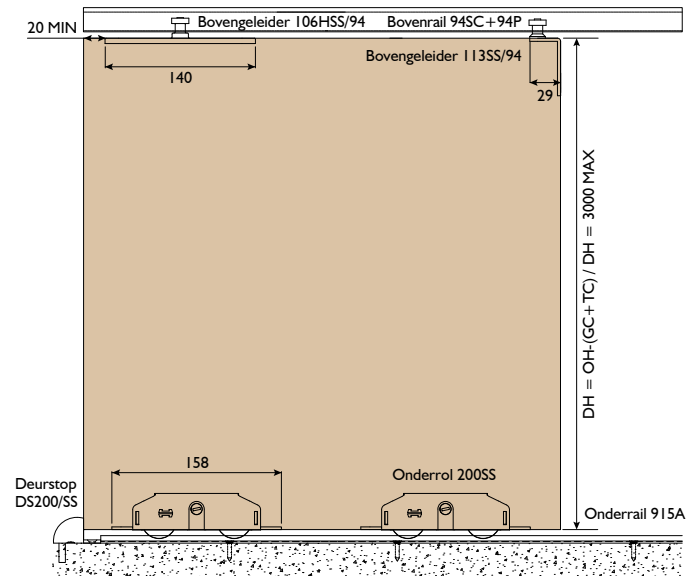

IMPERIAL 200





Imperial is een onderlopende schuifdeursysteem, ontworpen voor rechtschuivende houten deuren, voor een binnen- of buitentoepassing. De onderrol is in hoogte verstelbaar. Imperial wordt toegepast bij situaties waarbij de bovenconstructie onvoldoende is voor het gewicht van de deur, of wanneer de bovenruimte beperkt is. Er kunnen één of meerdere deuren worden toegepast, op een enkele of dubbele rail. De onderrol en bovengeleider zijn van RVS.

Imperial 200 beslag bestaat uit:


- Aluminium geanodiseerde bovengeleiderail 900AN
- Bovengeleider instelbaar 261SS/900
- Onderrol RVS 200SS
- Onderrail messing 915B
- Railstop HH2/SS
- Deurstop DS200/SS

Opties:

- Wanddrager bovengeleiderail 1/SS
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

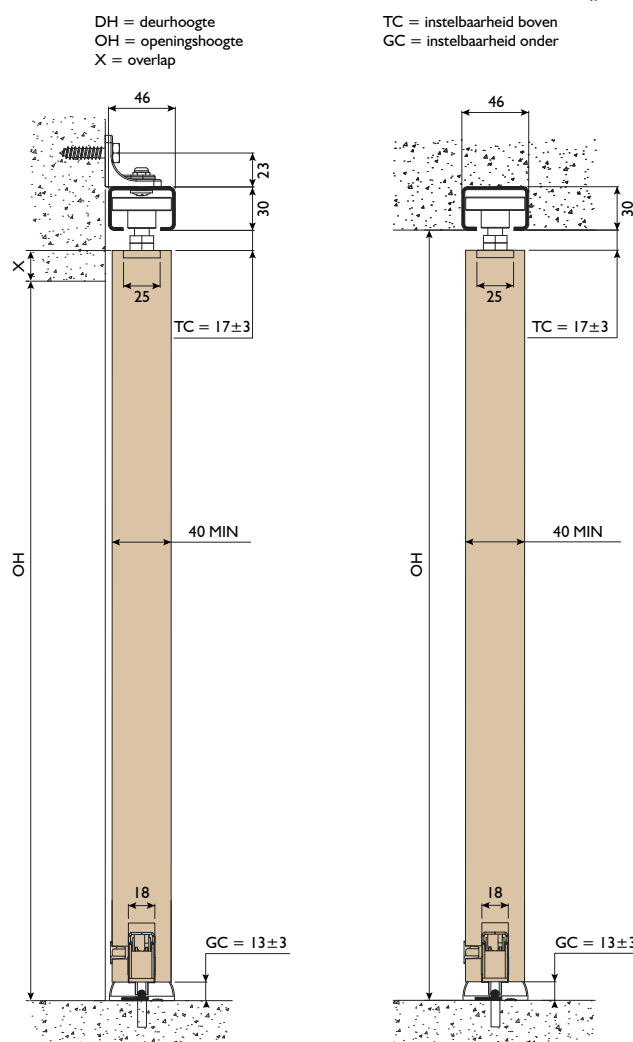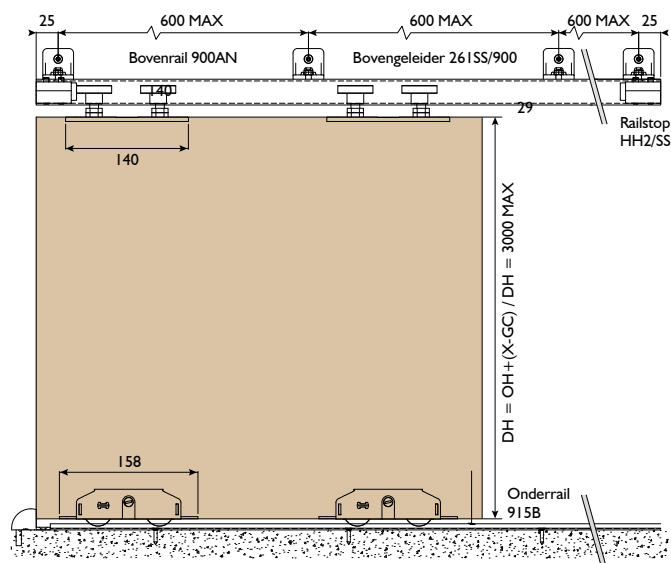


PACER

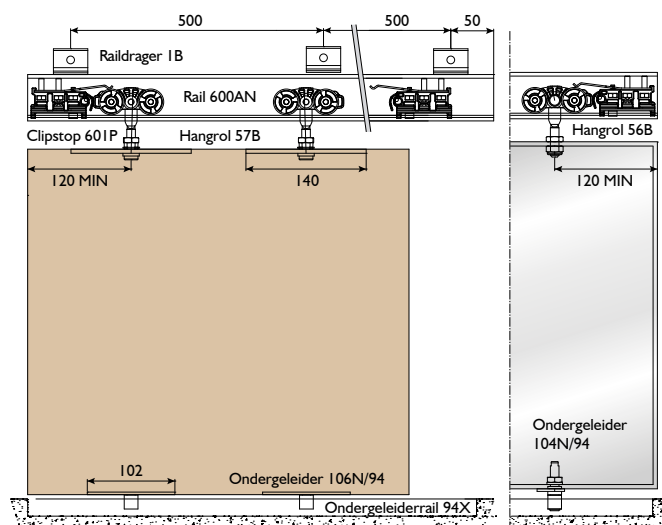

Pacer schuifdeurbeslag wordt toegepast in kantoren, winkelpanden en woningbouw, waarbij bijzonder veel aandacht wordt besteed aan het creëren van een fraai en esthetisch verantwoord uiterlijk. Pacer voor houten en stalen deuren combineert hoge prestaties met flexibiteit voor stijlvolle interieurs.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (600AN) tot lengte van 6000 mm.
- Bevestiging aan plafond kan direct door de rail heen of via wandmontage (1B).
- Bevestiging van de hangrol voor stalen deuren is met een draadeind (56B), of met een verlengd draadeind (56BX).
- Voor houten deuren is er een hangrol met bevestiging uit zicht (57B).
- Ondergeleiding is verplicht, er zijn diverse mogelijkheden: onder andere vloermontage (89/2N), bevestiging uit zicht (106N/94) of met draadeind (104N/94).
- Inlaatkommen, inlaatschuiven en stops (HH3/301) zijn als optie leverbaar (zie accessoires blz. 135).

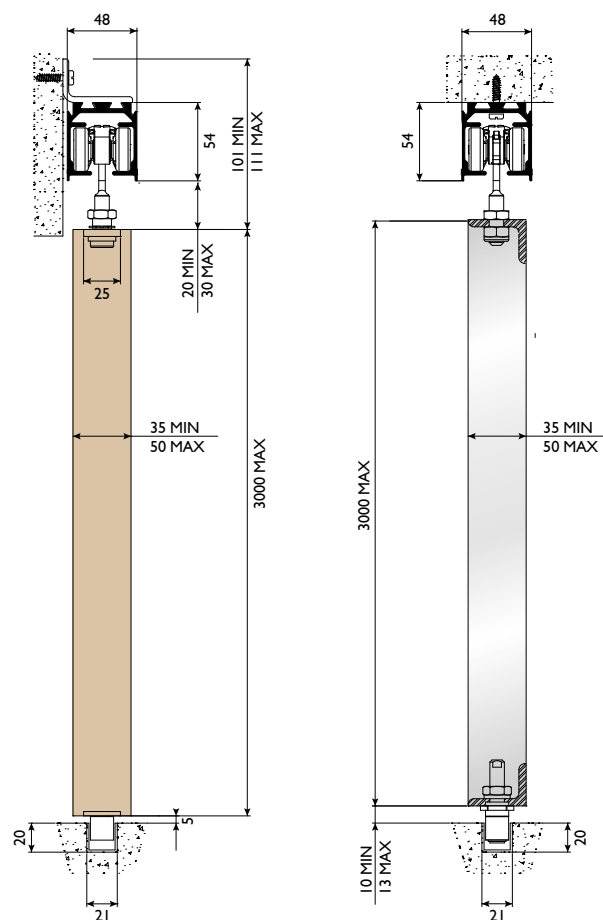



SIROCCO




Sirocco is een zelfsluitend schuifdeurbeslag voor één deur, toepasbaar in alle binnen situaties. Het systeem zorgt voor een soepele en geruisloze werking door de hydraulische controle unit. De ingebouwde tangheugels zorgen dat de deur remmend sluit en bij openen de eindsnelheid beperkt.

Systeem details:

- Sluitsnelheid is instelbaar.
- Een zorgeloze werking bij omgevingstemperatuur van -10°C tot 40°C.
- Alleen geschikt voor wandmontage.
- **SIRRH** - naar rechts openende deur, gezien vanaf beslagzijde.
- **SIRLH** - naar links openende deur, gezien vanaf beslagzijde.
- **DELRH** - sluitvertrager rechts, instelbaar tot 20 seconde.
- **DELLH** - sluitvertrager links, instelbaar tot 20 seconde.
- **SIRFAS/25** - afdekkap geanodiseerd 2500 mm incl. eindkapjes.

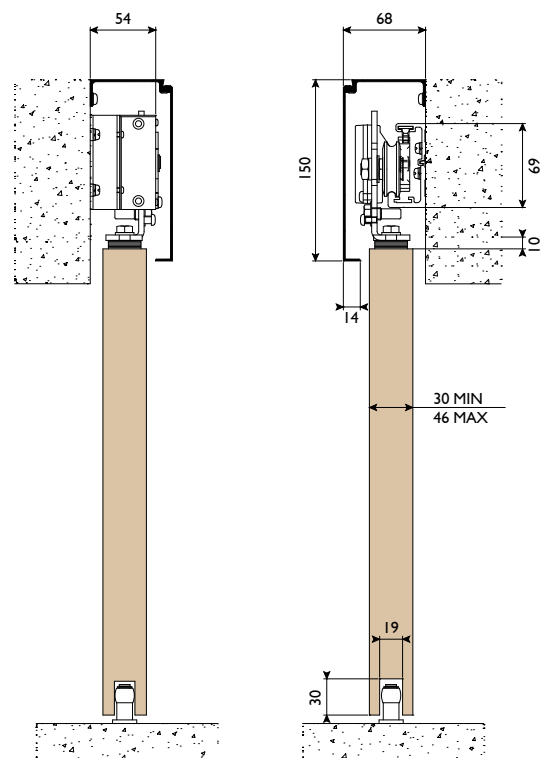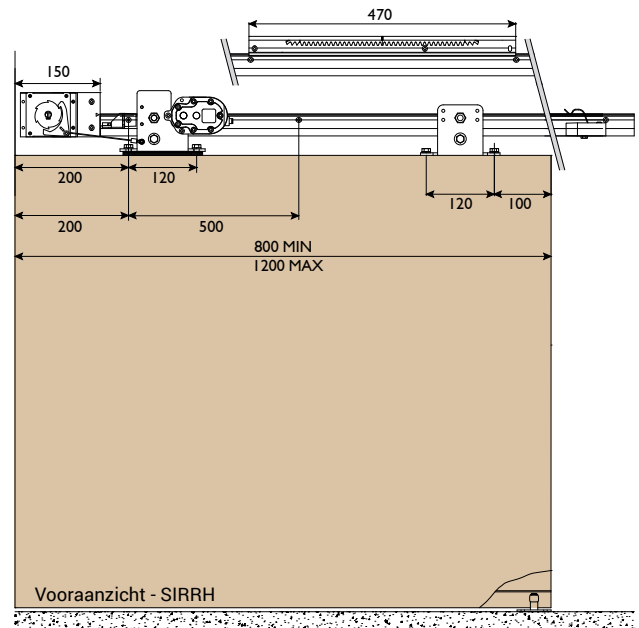




PACER ENDFOLD



Pacer vouwbeslag voor houten binnendeuren leent zich uitstekend voor toepassingen zoals een scheidingswand voor woningen, winkelpanden, kantoren of horecagelegenheden. Vouwdeuren lenen zich uitstekend voor situaties waar weinig plaats beschikbaar is, of wanneer men de deurvleugels achter de dagkant wenst weg te vouwen.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (600AN) tot lengte van 6000 mm.
- Plafondbevestiging kan direct door de rail heen.
- Tweewielige hangrol (21B) voor maximaal 35 kg.
- Vierwielige hangrol (21B/4) voor maximaal 65 kg.
- Ondergeleiding is verplicht d.m.v. een hoek geleider (21N/94) door een aluminium U-profiel (94X) of door een aluminium onderdorpel (94T).
- Inlaatkommen en inlaatschuiven zijn als optie leverbaar (zie accessoires blz. 135)

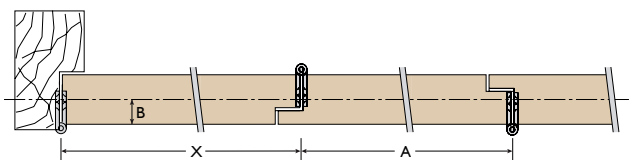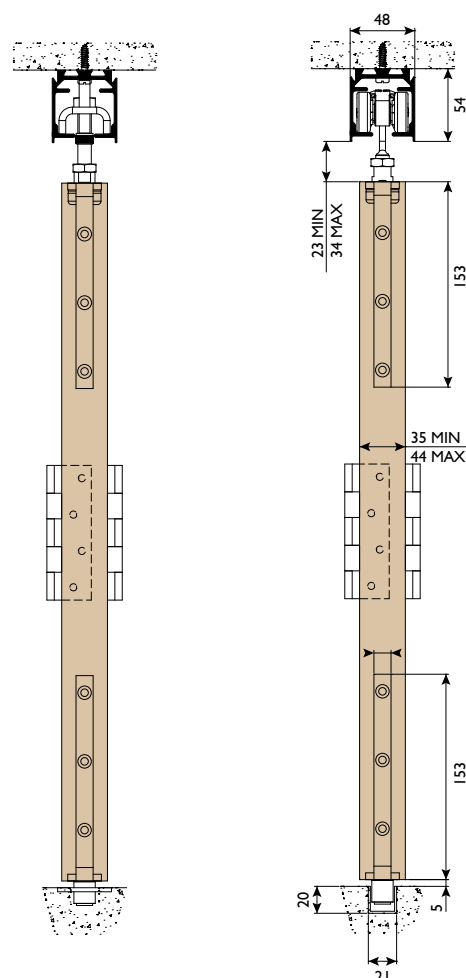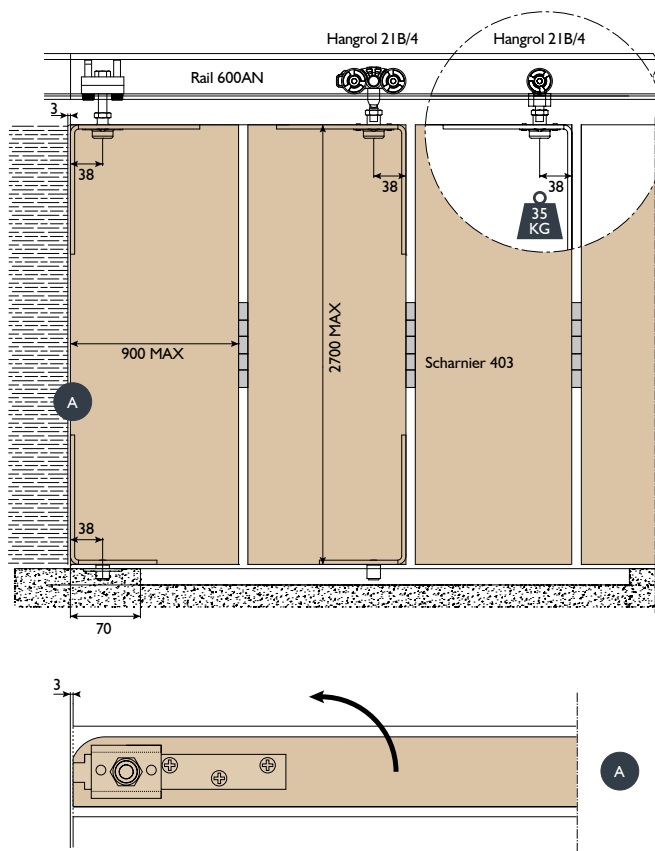


Opmerking: scharnieren op deurstijl zijn niet offset.

Alle vleugels zijn even breed, behalve de vleugel afgehangen aan de deurstijl.


De afmeting van de vleugel (X) afgehangen aan de deurstijl is gelijk aan A minus B (een halve vleugeldikte), minus 38 mm.

Optie: afhangend aan de deurstijl



PACER ENDFOLD





1. 4 bladen op speunet
2. 5 bladen op speunet en één draaideur

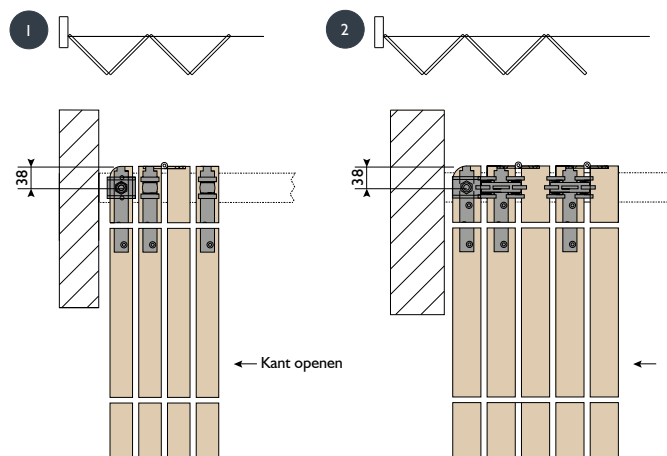

3. 6 bladen vrij schuivend
4. 4 bladen aan iedere kant op de speunet

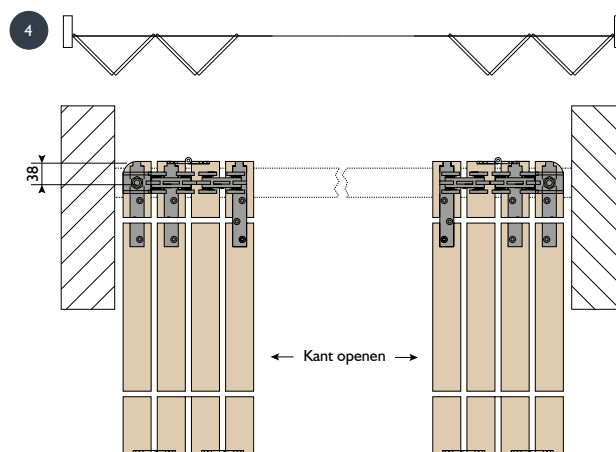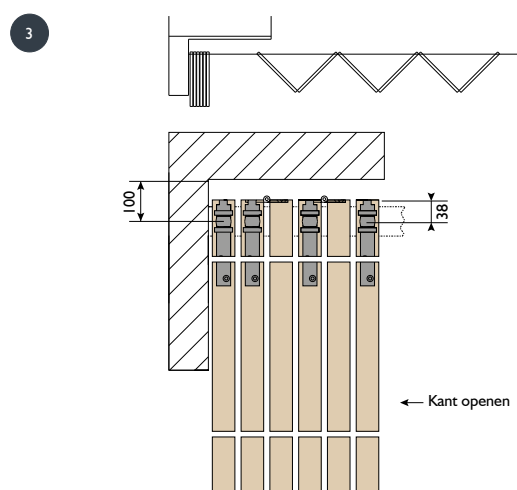



PACER CENTREFOLD

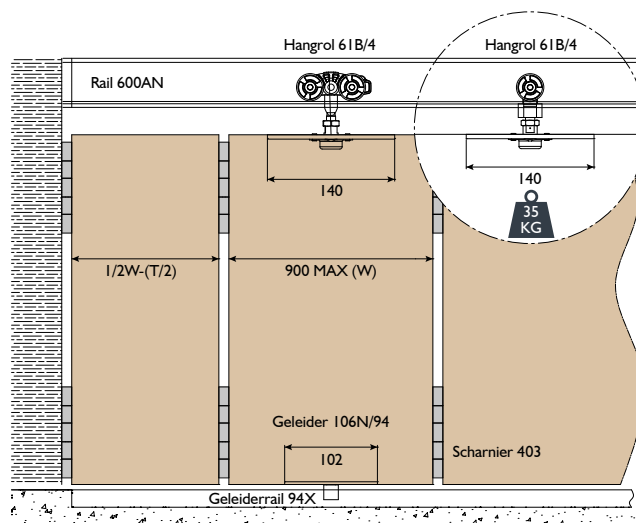

Pacer harmonicabeslag leent zich uitstekend voor binnen-toepassingen zoals een scheidingswand voor woningen, winkelpanden, kantoren of horecagelegenheden. De vleugels worden van een centraal punt afgehangen en kunnen naar één of beide zijden wegvouwen.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (600AN) tot lengte van 6000 mm.
- Plafondbevestiging kan direct door de rail heen.
- Tweewielige hangrol (61B) voor maximaal 35 kg.
- Vierwielige hangrol (61B/4) voor maximaal 65 kg.
- Ondergeleiding is verplicht door middel van een vlakke geleider (106N/94) door een aluminium U-profiel (94X) of een aluminium onderdorpel (94T).
- Inlaatkommen en inlaatschuiven zijn als optie leverbaar (zie accessoires blz. 135)

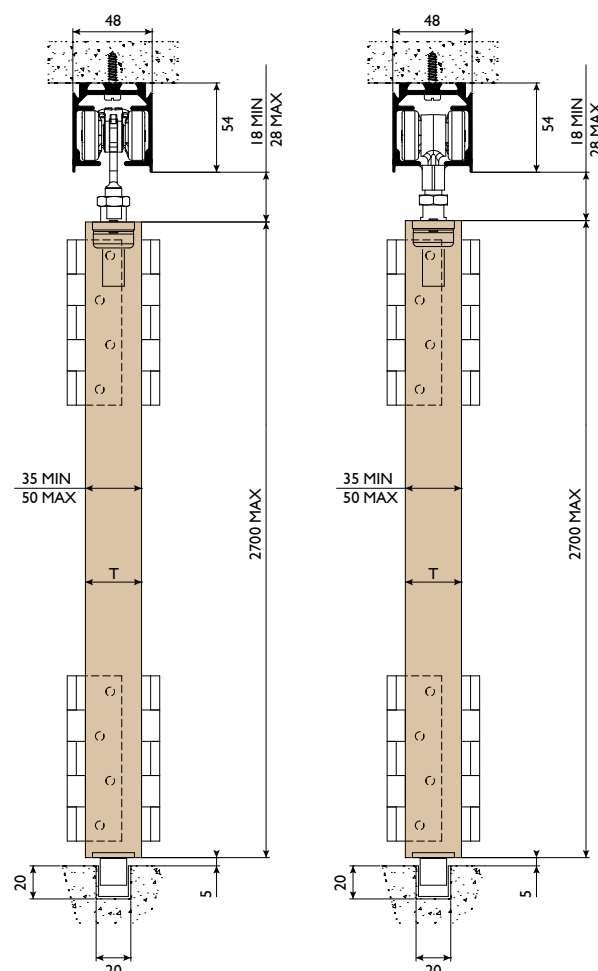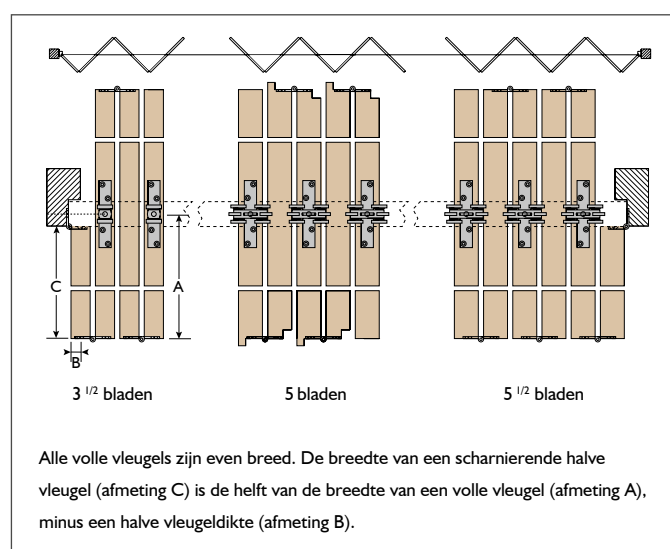



FLEXIROL



Flexirol schuifdeurbeslag kan worden toegepast in kantoren, winkelpanden en horecagelegenheden, waarbij bijzonder veel aandacht wordt besteed aan het creëren van een fraai en esthetisch verantwoord uiterlijk. Houten deuren, stalen deuren uit hoekprofielen of kokerprofielen en deuren uit aluminium extrusies worden met Flexirol uitgevoerd.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (550G) tot lengte van 6000 mm.
- Andere RAL-kleuren op aanvraag leverbaar.
- Plafondbevestiging kan direct door de rail heen, of wandmontage (1A/550).
- Bevestiging van de hangrol voor stalen deuren is met een draadeind (556), voor houten deuren kan men kiezen uit hoekbevestiging (556/52) of bevestiging uit zicht (556/57).
- Ondergeleiding is verplicht; diverse mogelijkheden.
- Inlaatkommen, inlaatschuiven en stops (HH3/301) zijn als optie leverbaar (zie accessoires blz. 135).

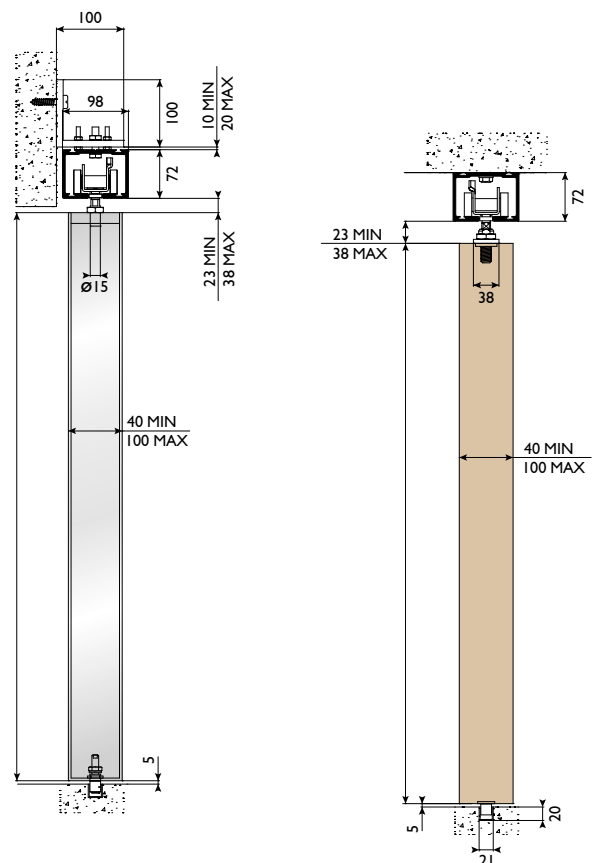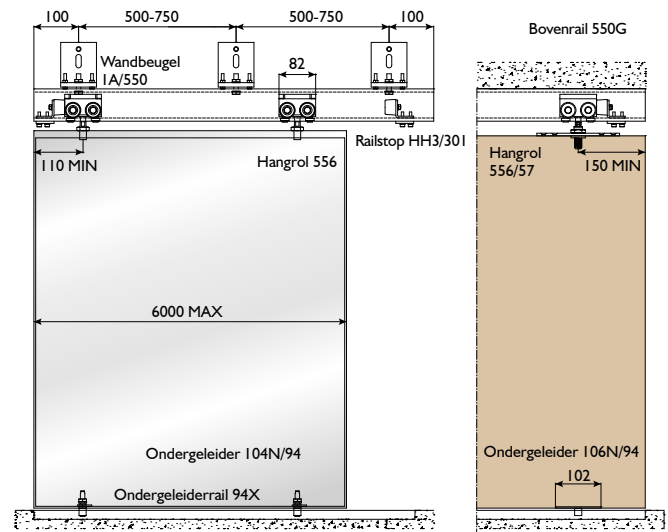





FLEXIROL ENDFOLD (BINNEN)



Flexirol vouwbeslag voor houten binnendeuren leent zich uitstekend voor toepassingen zoals een scheidingswand voor woningen, winkelpanden, kantoren of horecagelegenheden. Vouwdeuren lenen zich uitstekend voor situaties waar weinig plaats beschikbaar is, of wanneer men de deurvleugels achter de dagkant wenst weg te vouwen.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (550G) tot lengte van 6000 mm.
- Plafondbevestiging kan direct door de rail heen, of alternatief plafonddrager (3S/550).
- Hangrol met hoekbeugel (556/21) voor maximaal 125 kg.
- Ondergeleiding is verplicht d.m.v. een hoekgeleider (21R/94) door een aluminium U-profiel (94X) of door een aluminium onderdorpel (94T).
- Inlaatkommen en inlaatschuiven zijn als optie leverbaar (zie accessoires blz. 135)

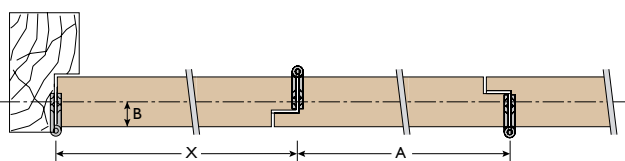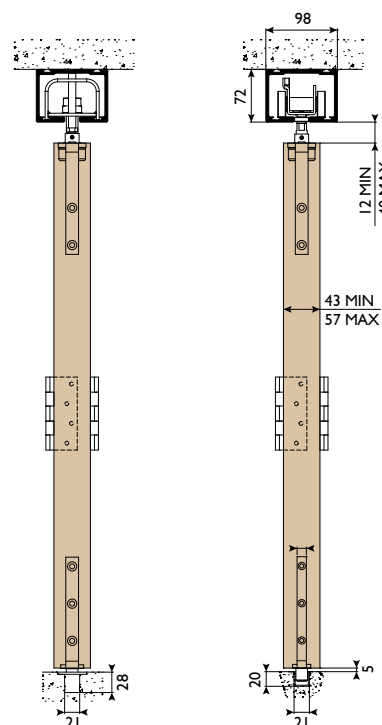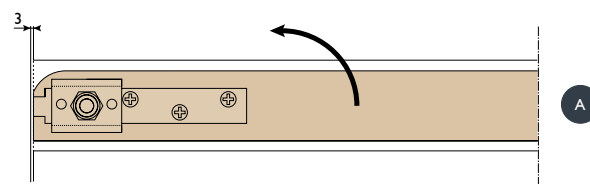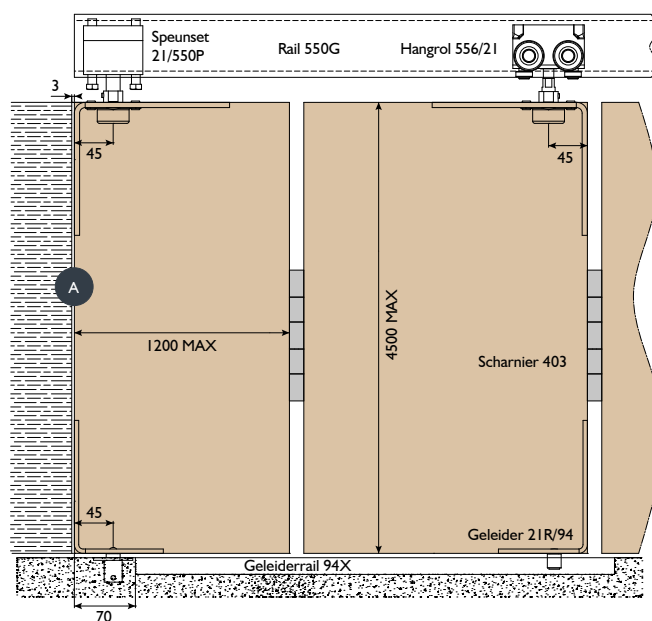

Opmerking: scharnieren op deurstijl zijn niet offset.

Alle vleugels zijn even breed, behalve de vleugel afgehangen aan de deurstijl.


De afmeting van de vleugel (X) afgehangen aan de deurstijl is gelijk aan A minus B (een halve vleugeldikte), minus 38 mm.

Optie: afhangend aan de deurstijl



FLEXIROL ENDFOLD (BINNEN)



1. 4 bladen op speunset
2. 5 bladen op speunset en één draaideur

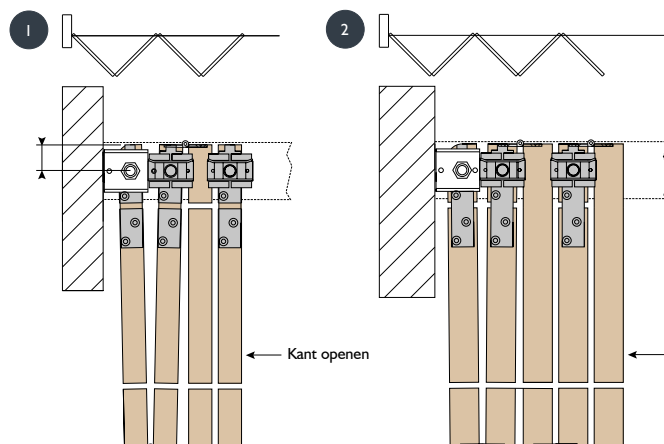

3. 6 bladen vrij schuivend
4. 4 bladen aan iedere kant op de speunset

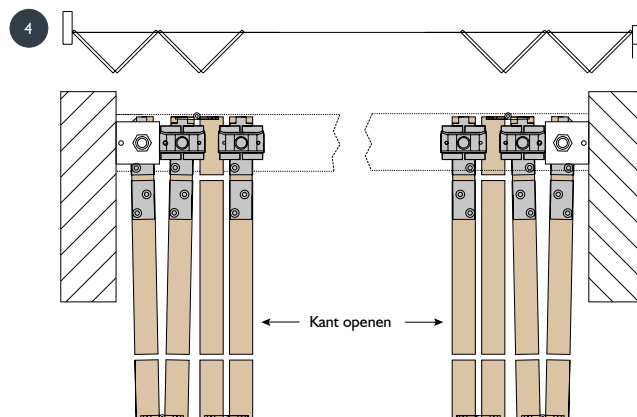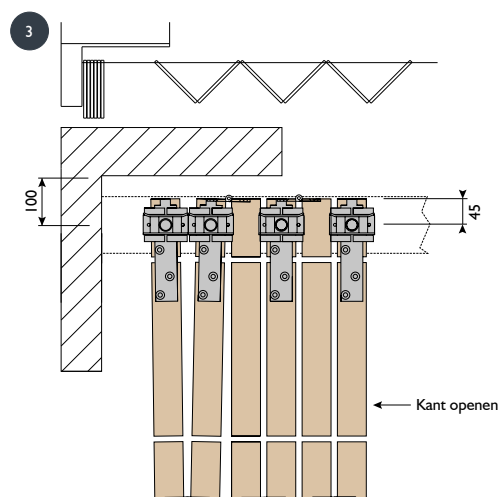




FLEXIROL CENTREFOLD



Flexirol harmonicabeslag leent zich uitstekend voor binnen-toepassingen zoals een scheidingswand voor woningen, winkelpanden, kantoren of horecagelegenheden. De vleugels worden van een centraal punt afgehangen en kunnen naar één of beide zijden wegvouwen.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (550G) tot lengte van 6000 mm.
- Bevestiging aan plafond kan direct door de rail heen, alternatief is plafonddrager (3S/550).
- Hangrol (556/61) met vlakke plaat voor maximaal 125 kg.
- Aluminium geanodiseerde scharnier 100x75mm (403/2).
- Ondergeleiding is verplicht door middel van een vlakke geleider (106N/94) door een aluminium U-profiel (94X) of een aluminium onderdorpel (94T).
- Inlaatkommen en inlaatschuiven zijn als optie leverbaar (zie accessoires blz. 135)

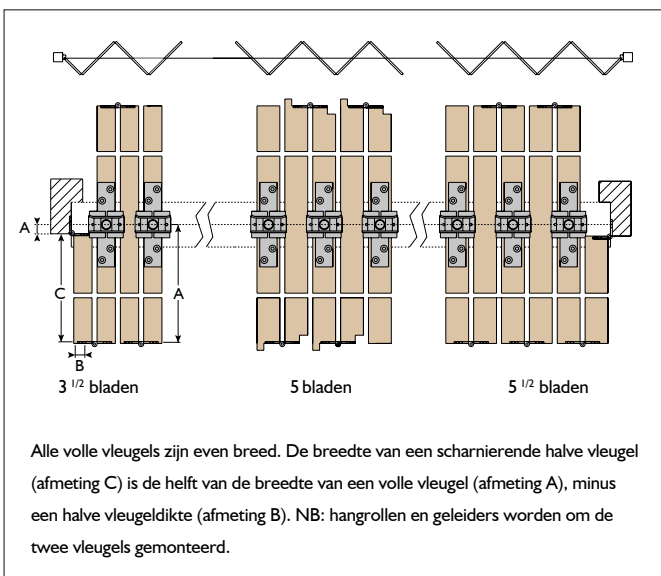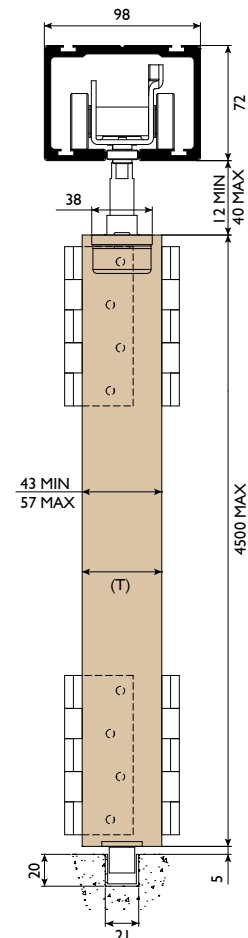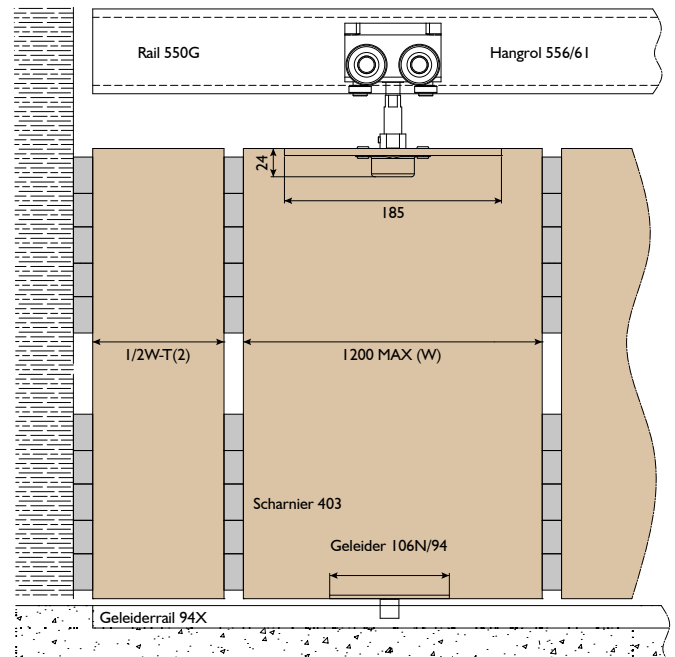



PARKEER

Overview

- Twee systemen
- Houten deuren
- Metalen deuren
- Geschikt voor zowel woning- als utiliteitsbouw
- 90 en 135 graden wissel-systemen
- Maatwerk

Voor meer informatie,
kijk op www.henderson.nl

Multi-directional systemen bieden architecten enorme flexibiliteit voor ruimtes in woningbouw, restaurants, kantoren en overige commerciële toepassingen. Traverse en Flexirol bieden een aanpasbare en kostentechnisch aantrekkelijke oplossing, waarbij tevens een hoge esthetische waarde gerealiseerd wordt...

... zonder dat de praktische aspecten uit het oog verloren gaan! Het betreft lichte scheidingswanden voor interne en externe toepassingen, waarbij een 90 of 135 graden wissel-systeem vereist is.


TRAVERSE







Verplaatsbare wanden bieden de gebruiker een ongehoorde flexibiliteit, zonder dat de praktische aspecten verloren gaan. Het betreft scheidingswanden voor interne en externe toepassingen, waarbij een 90 graden wisselsysteem vereist is. De panelen zijn van hout of metaal en het beslag is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail.
- Andere RAL-kleuren op aanvraag leverbaar.
- Toepassingsmogelijkheden worden op maat gemaakt door middel van een tekening.
- Inlaatkom, kantschuif, speunset, eindstop, eindkapje en magnetische deurstop als optie leverbaar.
- Wand- of plafondmontage mogelijk.
- Hangrol leverbaar met montageplaat voor houten deuren of draadeind voor metalen deur.

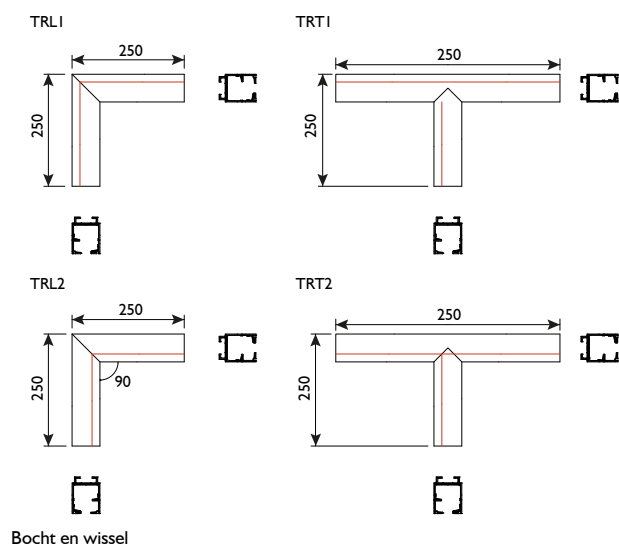

Bocht en wissel

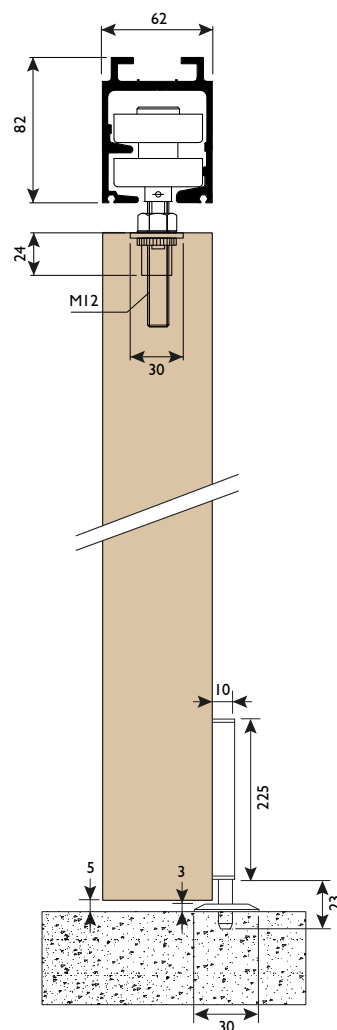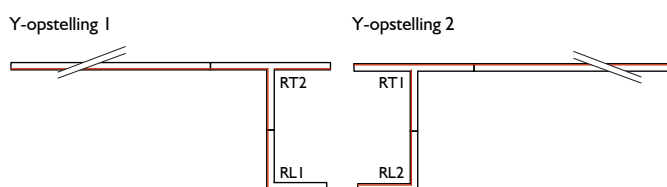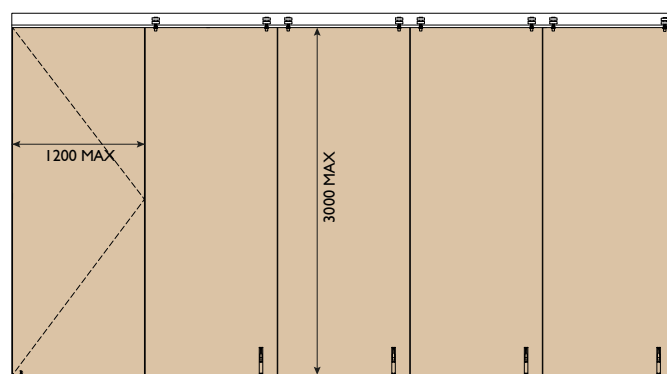





FLEXIROL 135° PARKEER



Verplaatsbare wanden bieden architecten een ongehoorde flexibiliteit, zonder dat de praktische aspecten uit het oog verloren gaan. Het betreft scheidingswanden voor interne en externe toepassingen, waarbij een 135 graden wissel-systeem vereist is. Panelen zijn van hout of metaal en het beslag is geschikt voor winkelpanden, kantoren en horecagelegenheden.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (550G), tot een lengte van 6000 mm.
- Andere RAL-kleuren op aanvraag leverbaar.
- Toepassingsmogelijkheden worden op maat gemaakt door middel van een tekening.
- Inlaatkomen, inlaatschuiven, speunsets (21/550P) en stops (HH3/301) zijn als optie leverbaar.
- Plafondbevestiging kan direct door de rail heen, of wandmontage (1A/550).
- Hangrol is leverbaar met hoekbevestiging (556/21) of met bevestiging uit zicht (556/61).

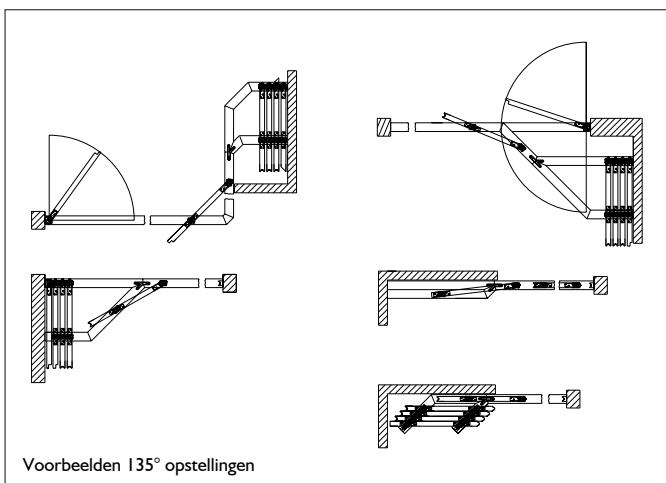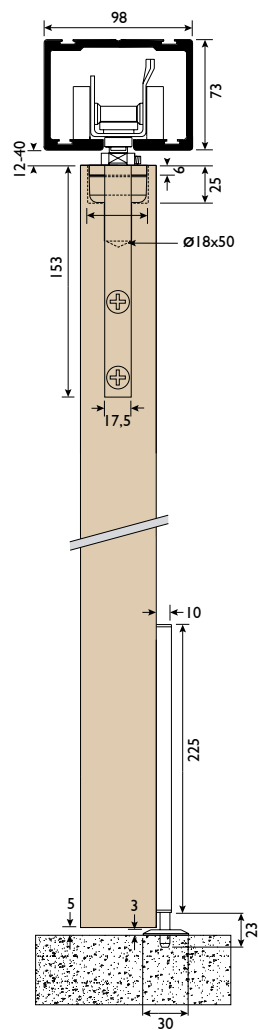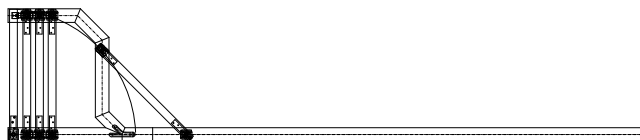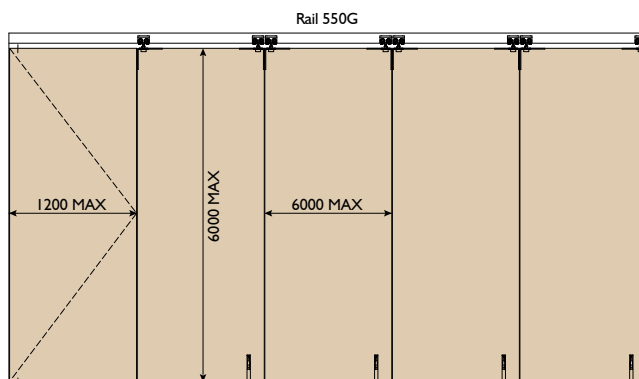

Onbeperkte mogelijkheden in **staal** openen uw deuren



INDUSTRIEEL

Zie bladzijde 79.



SECUREFOLD

Overview

- Binnen en buiten toepasbaar
- Bovenhangend of onderlopend
- Diverse vouwmogelijkheden
- Wind- en waterdichtheid EN-normen
- Uitvoerbaar in geborsteld satijn of zwart (optioneel: messing & chroom)

Voor meer informatie, kijk op www.henderson.nl

Ruimtes zo optimaal mogelijk gebruiken, dat is de hedendaagse wens. Een tuinhuis om in te ontspannen, of een ruime keuken om vrij in te leven. Deze ruimtes verbinden met het buitenleven, voor optimaal plezier.

Vouwdeuren van Henderson zijn ideale toepassingen voor dit soort wensen. De Securefold producten zijn niet alleen ruimtebesparend, maar ook gebruiksvriendelijk. De deuren zijn vandaag de dag in alle denkbare materialen, kleuren en afwerkingen verkrijgbaar. Dit maakt een deur een ware eyecatcher in een ruimte. Securefold vult deze behoefte in.

Voor deurberekeningen, materialen en detailtekeningen: raadpleeg de Securefold Calculatie Assistent, via <https://sfcalculator.henderson.nl>.



SCAN MIJ 

ROOMFLEX 50




Roomflex 50 is een innovatief vouwdeursysteem voor binnendeuren, geschikt voor houten en stalen deuren met een maximumgewicht van 50 kg. In tegenstelling tot andere systemen voor binnentoepassingen, is Roomflex ontworpen om de vloer volledig te ontdoen van enig ondergeleiding. Zo ontstaat er niet alleen veel ruimte, maar ook een naadloos wandelpad en de mogelijkheid tot het leggen van vloerverwarming.

Het gamma bestaat uit drie sets: RF50K1, RF50K2 en RF50K3. De eerste twee sets kunnen worden gecombineerd voor het vormen van andere deurconfiguraties, zoals: 3+2 en 3+3. De rail (180) is leverbaar tot 6 meter en dient los bijbesteld te worden.

Opties:

- Multipoint
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)

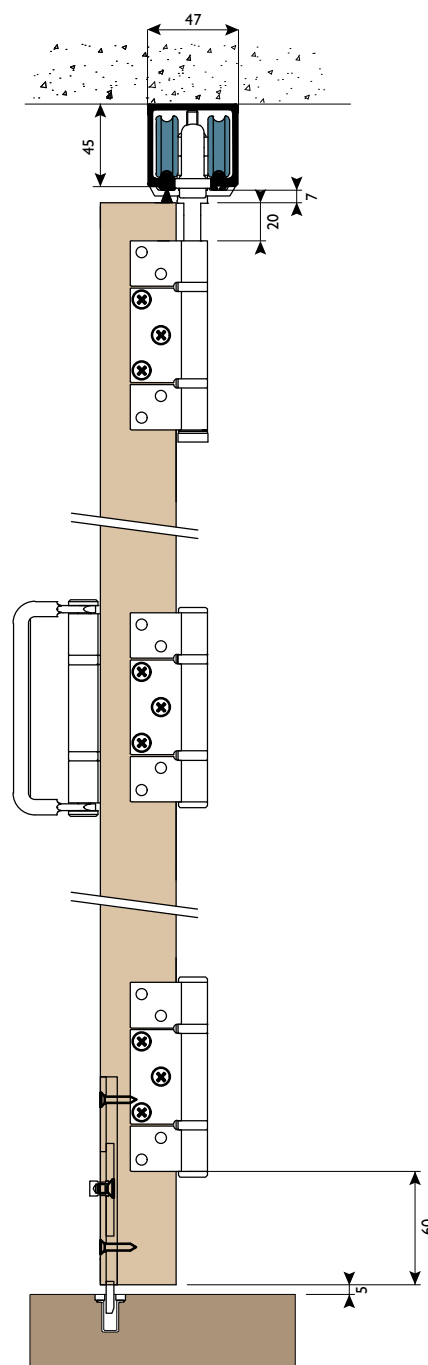

Standaard sets

*Rail 180 los bijbestellen

	Aantal deuren	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
RF50K1*	2	Hout / staal	3000 mm	930 mm	35-44 mm	■ ^
RF50K2*	3	Hout / staal	3000 mm	930 mm	35-44 mm	■ ^
RF50K3*	3 + 1	Hout / staal	3000 mm	930 mm	35-44 mm	■ ^ \ ■
RF50K4*	1	Hout / staal	3000 mm	930 mm	35-44 mm	■ /

SECUREFOLD (ULTRA)



Securefold, voor naar buiten- en binnenvouwende deuren, garandeert een soepele werking. Het beslag is beschikbaar in de uitvoeringen geborsteld satijn en zwart. Het systeem heeft verticale en horizontale instelmogelijkheden, om geringe afwijkingen in kozijnen en/of deuren op te vangen.


Naast alle eigenschappen van het reguliere systeem, bezit het Securefold Ultra systeem over de laatste EN-normen voor inbraakwerendheid klasse 2 (EN 1627), luchtdoorlatendheid (EN 12207), waterdichtheid (EN12208) en windbelasting (EN 12210).

Systeem details

- Aluminium onderdorpel (optie)
- Geanodiseerde rail 250, leverbaar tot 6000 mm
- Geleiderail met zwarte inzet, leverbaar tot 6000 mm
- Speunet
- Scharnierset
- Eindhangrolset
- Middenhangrolset
- Multipoint
- Kantschuiven (met of zonder slot)
- Magneethouders
- Montage-instructies

Voor meer informatie:
zie de Securefold brochure op www.henderson.nl

Voor deurberekeningen:
raadpleeg de Securefold Calculatie Assistent via -
<https://sfcalculator.henderson.nl>

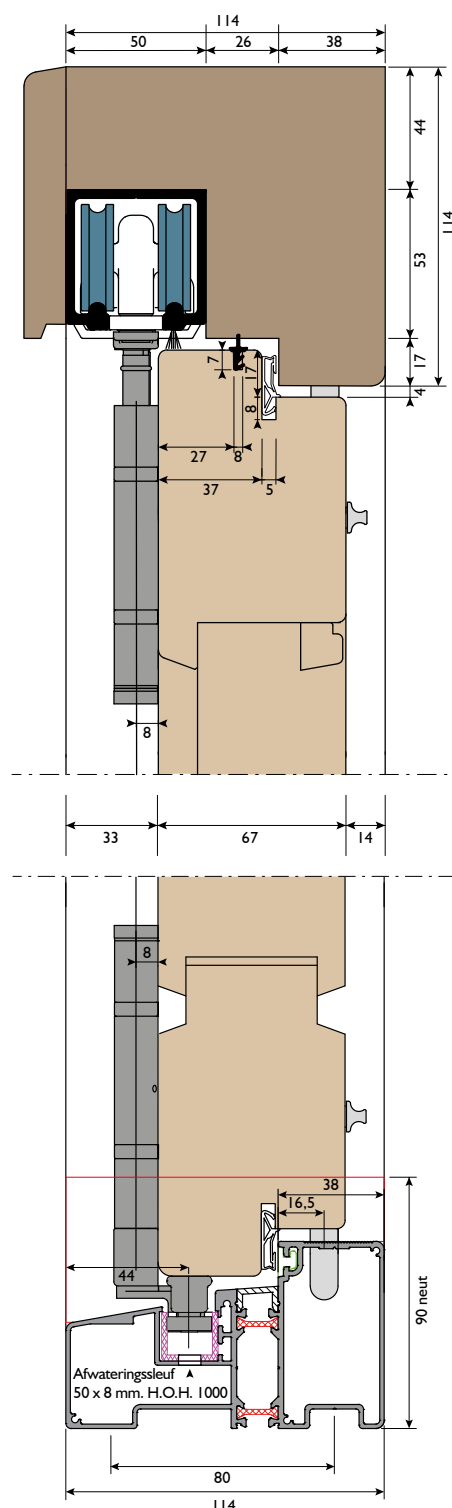

Systeem

	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
SF(U)	Hout / metaal	3300 mm	1000 mm	40-67 mm	

SECUREFOLD ONDERLOPEND



Onderlopend beslag als toevoeging aan de Securefold familie zorgt voor een grote flexibiliteit in diverse toepassingen. Het product draagt de belasting van de deuren aan de onderkant van het systeem. Hierdoor is een grote structurele bovenconstructie overbodig.


Het onderlopend beslag is eenvoudig te monteren en kan zowel horizontaal als verticaal afgesteld worden. Alle onderdelen zijn corrosiebestendig doordat ze zijn gemaakt van 316 roestvaststaal en geanodiseerd aluminium. Het beslag is beschikbaar in de uitvoering geborsteld satijn.

Systeem details:

- DTS onderdorpel
- Geanodiseerde zwarte rail 242, tot 6000 mm
- Geleiderail met zwarte inzet, tot 6000 mm
- Speunet
- Scharnierset
- Eindhangrolset
- Middenhangrolset
- Multipoint
- Kantschuiven (met of zonder slot)
- Magneethouders

Voor meer informatie:
zie de Securefold brochure op www.henderson.nl

Voor deurberekeningen:
raadpleeg de Securefold Calculatie Assistent via -
<https://sfcalculator.henderson.nl>

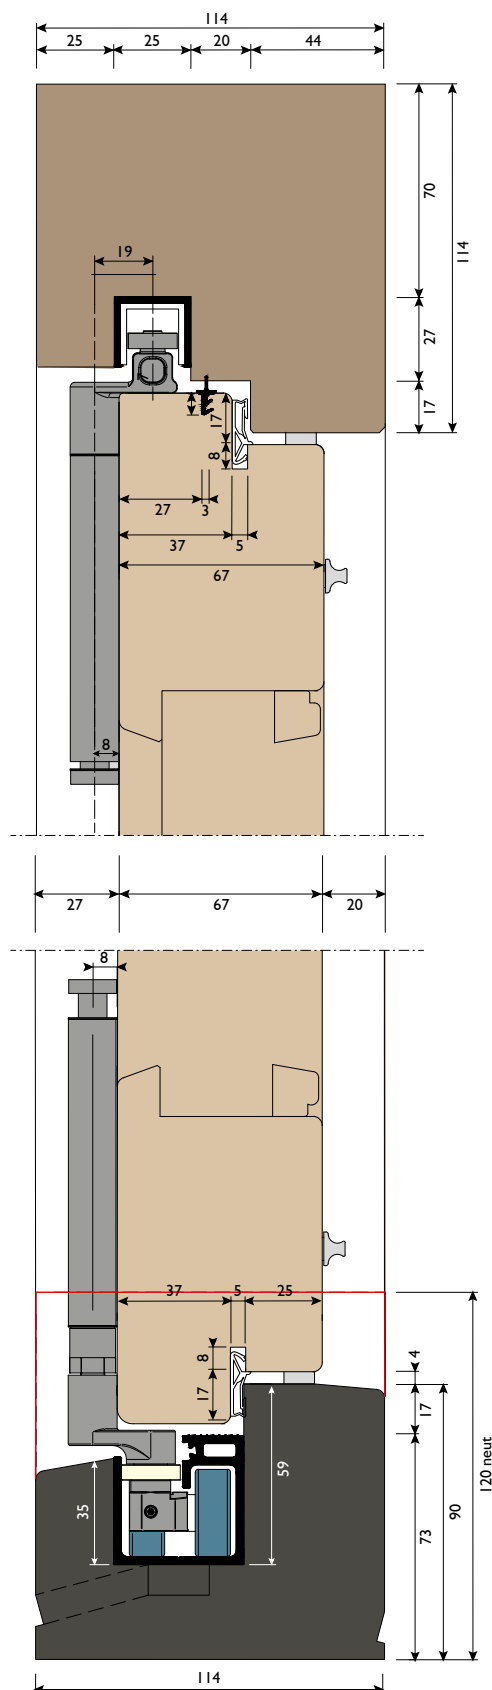


Systeem

	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
SFBR	Hout / metaal	3000 mm	1000 mm	56-67 mm	

Systeme samenstellingen

Materiaal voorbeeld 3.2 - BUITENVOUWEND

BINNEN

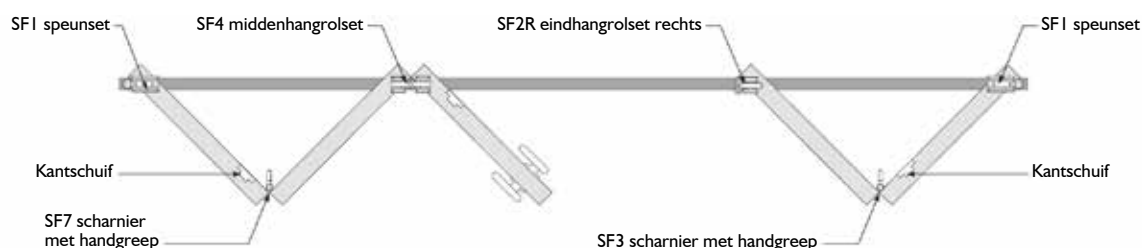

BUITEN

Verklaring codes:

- SF1 = speunet
- SF2R = eindhangrolset rechts
- SF2L = eindhangrolset links
- SF3 = scharnierset met handgreep
- SF4 = middenhangrolset
- SF7 = scharnierset met handgreep
- SF9 = tussenscharnier bij kozijnstijl
- SF10 = losse hendel


BUITENDRAAIENDE SAMENSTELLING

SF(U) SFBR 2.0	BINNEN		SF(U) SFBR 0.2	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 2.1	BINNEN		SF(U) SFBR 1.2	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 3.0	BINNEN		SF(U) SFBR 0.3	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 2.2	BINNEN		SF(U) SFBR 2.2	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 3.1	BINNEN		SF(U) SFBR 1.3	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 4.0	BINNEN		SF(U) SFBR 0.4	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 3.2	BINNEN		SF(U) SFBR 2.3	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 4.1	BINNEN		SF(U) SFBR 1.4	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 5.0	BINNEN		SF(U) SFBR 0.5	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 3.3	BINNEN		SF(U) SFBR 3.3	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 4.2	BINNEN		SF(U) SFBR 2.4	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 5.1	BINNEN		SF(U) SFBR 1.5	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	
SF(U) SFBR 6.0	BINNEN		SF(U) SFBR 0.6	BINNEN	
	BUITEN			BUITEN	

System samenstellingen

Materiaal voorbeeld 3.2 - BINNENVOUWEND

BINNEN

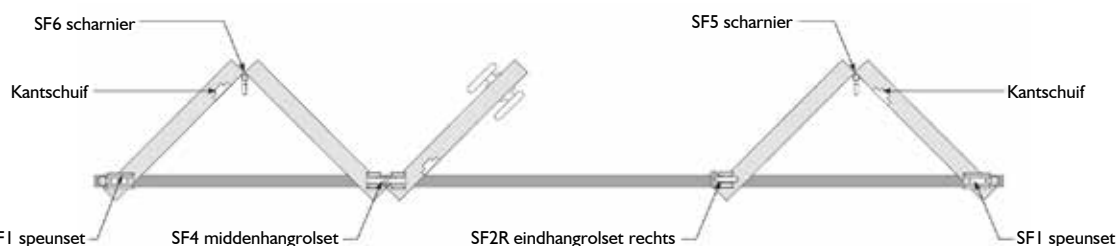

BUITEN

Verklaring codes:

- SF1 = speunet
- SF2R = eindhangrolset rechts
- SF2L = eindhangrolset links
- SF5 = scharnierset
- SF4 = middenhangrolset
- SF6 = scharnierset
- SF9 = tussenscharnier bij kozijnstijl
- SF10 = losse hendel

BINNENDRAAIENDE SAMENSTELLING

SF(U) SFBR 2.0	BINNEN		SF(U) SFBR 0.2	BINNEN	
SF(U) SFBR 2.1	BINNEN		SF(U) SFBR 1.2	BINNEN	
SF(U) SFBR 3.0	BINNEN		SF(U) SFBR 0.3	BINNEN	
SF(U) SFBR 2.2	BINNEN		SF(U) SFBR 2.2	BINNEN	
SF(U) SFBR 3.1	BINNEN		SF(U) SFBR 1.3	BINNEN	
SF(U) SFBR 4.0	BINNEN		SF(U) SFBR 0.4	BINNEN	
SF(U) SFBR 3.2	BINNEN		SF(U) SFBR 2.3	BINNEN	
SF(U) SFBR 4.1	BINNEN		SF(U) SFBR 1.4	BINNEN	
SF(U) SFBR 5.0	BINNEN		SF(U) SFBR 0.5	BINNEN	
SF(U) SFBR 3.3	BINNEN		SF(U) SFBR 3.3	BINNEN	
SF(U) SFBR 4.2	BINNEN		SF(U) SFBR 2.4	BINNEN	
SF(U) SFBR 5.1	BINNEN		SF(U) SFBR 1.5	BINNEN	
SF(U) SFBR 6.0	BINNEN		SF(U) SFBR 0.6	BINNEN	



Overview

- Elektrisch aangedreven schuifdeurbeslag tot 100 kg
- Geschikt voor zowel woning- als utiliteitsbouw
- Voor houten of glazen deuren
- Inbouw set voor schuiven in een spouwmuur
- Ook toepasbaar voor zonweringsluiken

Voor meer informatie, kijk op www.henderson.nl

Henderson heeft het denken over het motoriseren van schuifdeurbeslag vertaald naar een universele oplossing. Evolve biedt de mogelijkheid om de toepasbaarheid van het Soltaire 120-systeem, geschikt voor de woning en utiliteitsbouw, verder uit te breiden. De Evolve-systemen bieden een elektrische oplossing voor alle denkbare toepassingen met binnen-deuren en zonweringsluiken.

De Soltaire-rails in combinatie met (nagenoeg) geruisloos lopende hangrollen en de Evolve 24V-motor garanderen een soepele werking van het beslag. De manuele of elektrische bediening verloopt eenvoudig. Het systeem is zowel bedraad als draadloos uitvoerbaar. Ook aangedreven door magnetische spanning, behoort ook tot de mogelijkheden.

EVOLVE MAGNETIC



Evolve-Magnetic is een elektrisch schuifdeurbeslag dat is voorzien van een motor, welke een lineaire beweging produceert en hierbij geen gebruik van een aandrijfriem maakt. De verplaatsing van de loopwagens gebeurt middels interactie tussen magnetische velden. Dit zorgt voor een geruisloze werking.

De Evolve-Magnetic is toepasbaar in de utiliteitsbouw als woningbouw en toegangen waarbij een hoger niveau van gebruik en comfort gewenst is. De communicatie tussen de besturingsunit en de motorbesturing gebeurt door middel van een app. Dit zorgt voor een probleemloze en eenvoudige installatie.

Aandrijving:




- Lineaire motor met permanente magneten
- Spanning 24V DC
- Snelheid 0,2 m/sec - 0,6 m/sec
- 120 Watt power

Opties:

- Inbouwschakelaar ES/WF
- Bewegingsdetector ER/B
- Automatisch slot EM/LCK

Specificaties:

- Push & Go
- Veilig & vriendelijk
- Compact profiel
- Geruisloos & noodgebruik
- Instellingen met telefoon-app

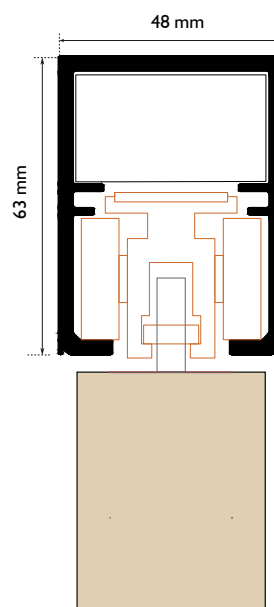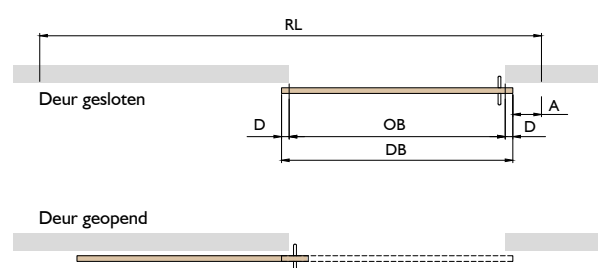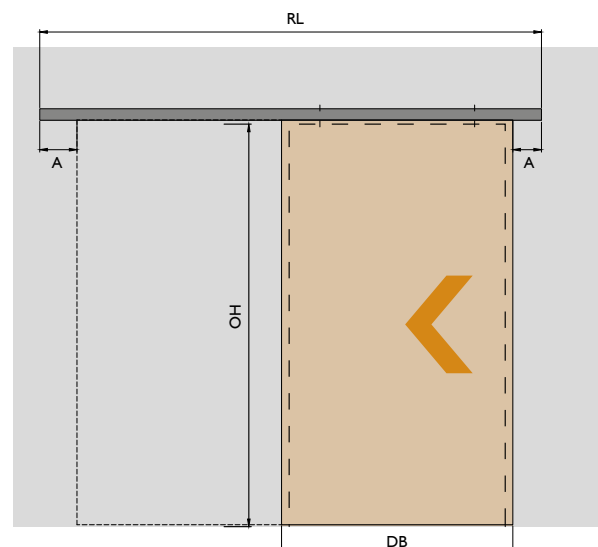

Legenda:

- RL - Lengte aandrijving
- OB - Openingsbreedte
- OH - Openingshoogte
- DB - Deurbreedte
- DH - Deurhoogte
- D - Overlap deur
- A - Oversteek rail


Standaard set (bediening dient los besteld te worden)

	Deurmateriaal	Raillengte	Deurgewicht max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
EM/H	Hout	2100 mm	100 kg	1050 mm	20-50 mm	
EM/G	Glas	2100mm	100 kg	1050mm	10-12 mm	


EVOLVE L1




Enkele loop




Gelijktijdige loop



Telescopische loop



Telescopische loop




Evolve L1 - Shutter Slide is hét antwoord op een functionele en esthetische toepassing van zonweringsluiken in woning- en utiliteitsbouw. Evolve L1 - Shutter Slide maakt gebruik van de bewezen schuifrailsystemen Husky en Soltaire 120. Beide systemen staan garant voor een soepele en duurzame werking.

De bediening kan zowel manueel als elektrisch plaatsvinden. Voor de elektrische uitvoering is een onderhoudsarme motor beschikbaar in 24V, alsook een 230V-uitvoering. De motor kan eenvoudig met beide railsystemen gekoppeld worden. Een tandriem zorgt voor het schuiven van de luiken.

Systeem details:

- Geanodiseerde aluminium rails (25um)
- Hoge weersbestendigheid
- Diverse bevestiging oplossingen
- Diverse ondergeleiding oplossingen
- Motor in 24V en 230V uitvoering met fail-safe en blokkeringsbeveiliging
- Bediening motor door wandschakelaar met twee potentieel vrije contacten voor aansluiting op bijvoorbeeld een gebouw management systeem

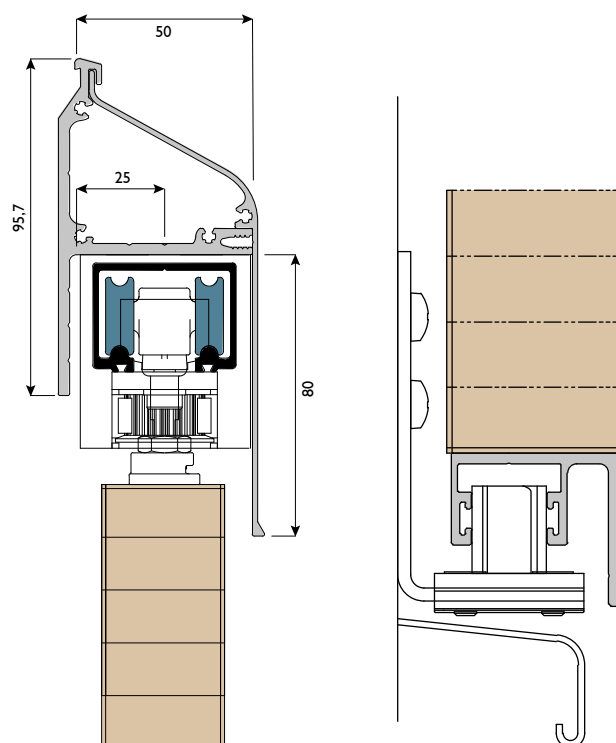


Systeem

Voor meer informatie: zie de Shutter Slide brochure op www.henderson.nl

	Aantal luiken	Husky manueel (max. gewicht)	Husky elektr. (max. gewicht)	Soltair man. (max. gewicht)	Soltair elektr. (max. gewicht)	Opstelling
Enkele loop	1	100 kg	100 kg	120 kg	120 kg	
Gelijktijdige loop	2	100 kg	50 kg	120 kg	60 kg	
Telescopische loop	2	100 kg	60 kg	120 kg	80 kg	
Telescopische loop	3	100 kg	40 kg	120 kg	60 kg	

EVOLVE M2

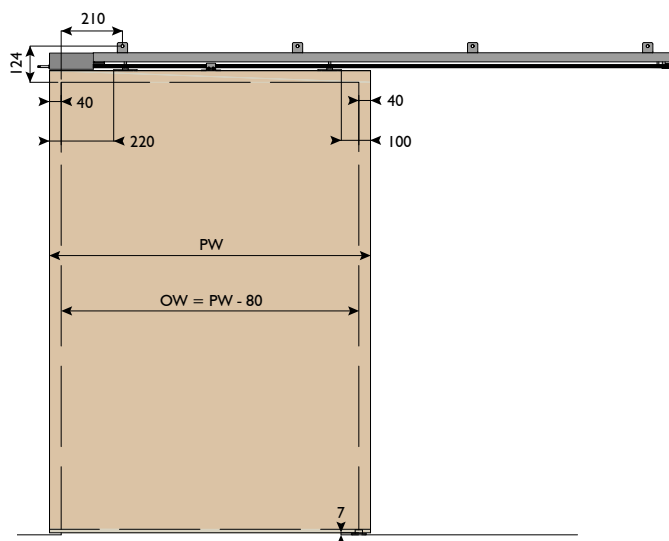

De Evolve M2 systemen - enkele deur en twee deuren in lijn - bieden de mogelijkheid om de toepasbaarheid van het bewezen Soltaire 120 systeem, geschikt voor de woning en utiliteitsbouw, verder uit te breiden.


Het beslag is uitgevoerd met een Push & Go - functie, instelbare sluitsnelheid, obstakelherkenning en instelbare sluittijd. Het gebruik van de Soltaire rails in combinatie met nagenoeg geruisloos lopende hangrollen en de Evolve M2 24V-motor, garandeert een soepele werking. Bij stroomuitval zijn de schuifdeuren handmatig te bedienen. De keuze voor bekabelde of draadloze bediening maakt het mogelijk om aan alle wensen te voldoen. Evolve M2 is breed toepasbaar met montage-mogelijkheden tegen de wand of het plafond. Standaard geleverd met twee wandcontactdozen.

Aandrijving:

- Motor 24V met 1,5 aansluitkabel en tandriemband + toebehoren
- Snelheid 0,2 m/sec - 0,26 m/sec
- 50 Watt

Opties:


- Draadloze afstandsbediening E2/RCK
- Wandschakelaars ES/WF
- Bewegingssensoren ER/B

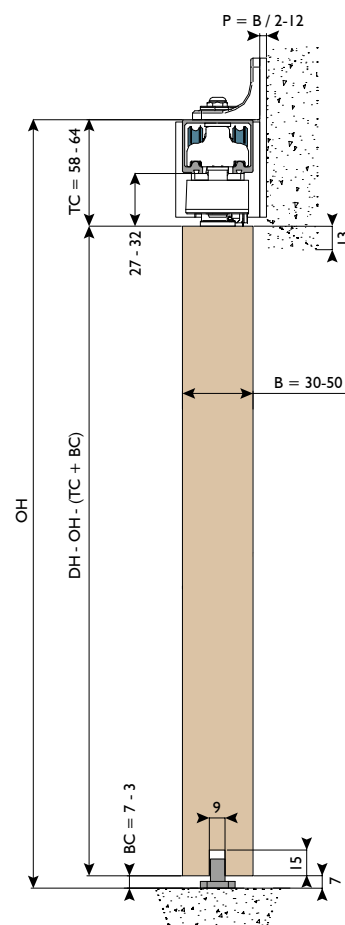

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurgewicht max.	Deurbreedte	Deurdikte	Opstelling
E80/20	1	2000 mm	80 kg	675-1100 mm	30-50 mm	
E80/30	1	3000 mm	80 kg	675-1600 mm	30-50 mm	
E80SIM/40	2	2 x 2000 mm	40 kg / deur	675-1058 mm	30-50 mm	

EVOLVE M2 - INBOUW SET

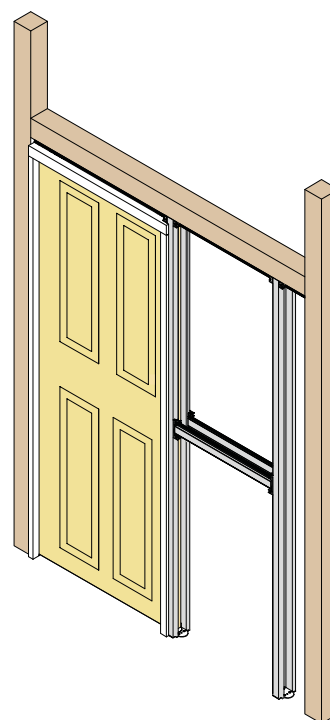

Evolve M2 - Inbouw set is een totaaloplossing, waarmee deuren moeiteloos in een spouwmuur schuiven. Het aluminium frame van hoge kwaliteit zorgt voor een robuust systeem, ideaal voor bestaande en nieuwe gebouwen of gebieden met een hoogfrequent gebruik. Het systeem biedt ruimtebesparende voordelen, ideaal voor kleine ruimtes.

Het stevige aluminium frame bestaat uit onderdelen die eenvoudig tegen elkaar kunnen worden gemonteerd. Dit zorgt voor een snelle installatie. Voor dubbelzijdige deuren zijn twee sets van toepassing. Beschikbare accessoires zijn onder andere een set voor een professionele afwerking en diverse bedieningsmogelijkheden.

Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail (120) met uitsparing
- Aluminium staanders en dwarsliggers met bevestigingsbeugels en geleider
- Hangrollen, railstop en bevestigingsmateriaal
- Motor 24V met toebehoren
- Montage-instructies

Opties:


- Afstandsbediening E2/RCK
- Radarbeweging ER/B, zwart
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 136-137)




E2/RCK




ER/B

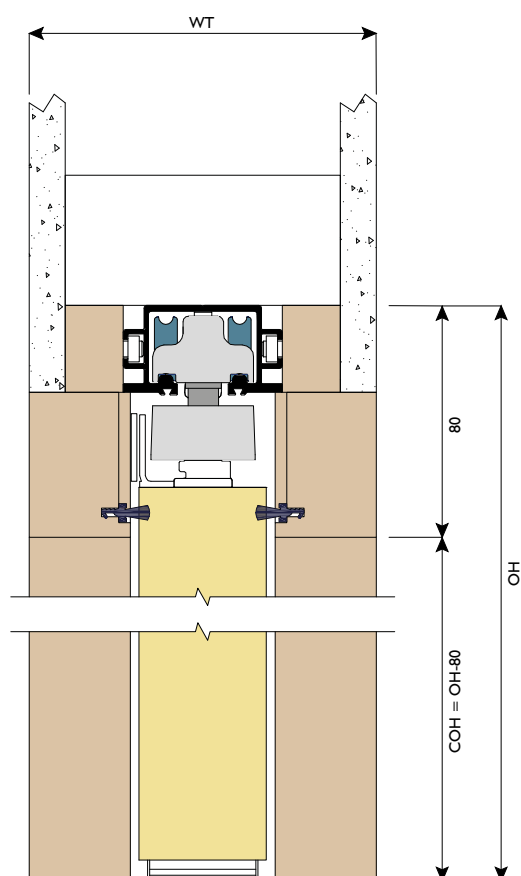

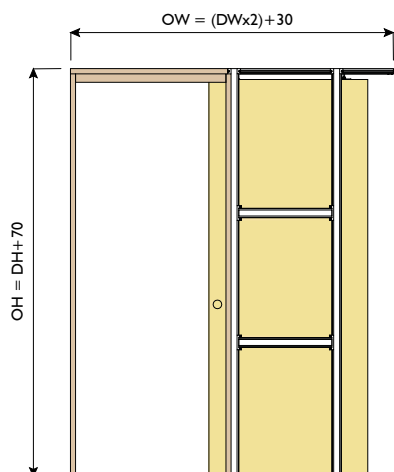

Verklaring codes:

- OW = dagmaat breedte
- OH = dagmaat hoogte
- DH = deurhoogte
- DW = deurbreedte
- COH = werkelijke openingshoogte
- COW = werkelijke openingsbreedte
- WT = wanddikte afgewerkt

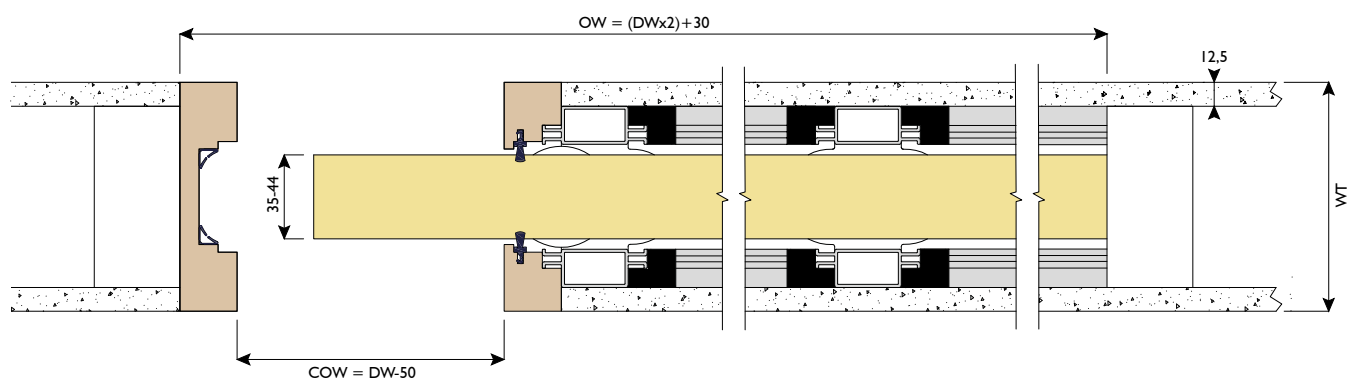

Standaard sets

	Aandrijving	Wanddikte afgewerkt	Deurbreedte max.	Deurhoogte max.	Deurdikte max.	Opstelling
EVOPRO10/125	Motor 24V	125 mm	930 mm	2315 mm	28-54 mm	
LK10/125	Afwerkset hout				35-44 mm	
BILK/125	Afwerkset hout dubbele deuren				35-44 mm	



ROESTVASTSTAAL

Overview


- Deurgewicht tot 270 kg
- Rail en toebehoren RVS316L (A4) kwaliteit
- Assen, bouten en moeren RVS304 (A2) kwaliteit
- Universele ondergeleiding voor alle systemen
- Wand- of plafondmontage

Voor meer informatie,
kijk op www.henderson.nl

Voor toepassingen in gebieden die worden blootgesteld aan extreme niveaus van corrosieve elementen, of waarbij een hoog niveau van hygiëne essentieel is, ontwikkelde Henderson RVS-schuifdeursystemen. Gemaakt van hoogwaardig roestvaststaal en voorzien van de nieuwste polymeren, bieden deze producten een hoog niveau van prestatie en corrosiebestendigheid.

Het RVS-beslag biedt oplossingen op maat geschikt voor lichte tot zware schuifdeuren van hout of staal, die worden blootgesteld aan hoge corrosiespiegels. Denk hierbij aan schuifdeuren of hekken voor op booreilanden, in schepen of de chemische industrie.



RVS BESLAG



Het RVS-beslag biedt oplossingen op maat van roestvaststaal, geschikt voor lichte tot zware schuifdeuren die worden blootgesteld aan hoge corrosiespiegels. De drie systemen zijn toepasbaar in combinatie met houten of stalen deuren. De rails, beugels en geleiderails zijn van RVS316L (A4) kwaliteit en overige onderdelen van RVS304 (A2) kwaliteit. Rails, beugels en hangrollen zijn niet uitwisselbaar met het standaard 280, 290 en 301 beslag.

Roestvaststaal wordt gebruikt voor een scala aan toepassingen, waaronder chemische fabrieken, olieplatforms, slachterijen, koude opslag, voedselverwerkende bedrijven en gebieden die zijn blootgesteld aan zout water. Wat de omstandigheden ook zijn, RVS-beslag presteert.

- Rail, beugels en geleiders zijn vervaardigd van 316L (A4) roestvaststaal
- Hangrol-onderdelen zijn nylon of 304 (A2) roestvaststaal

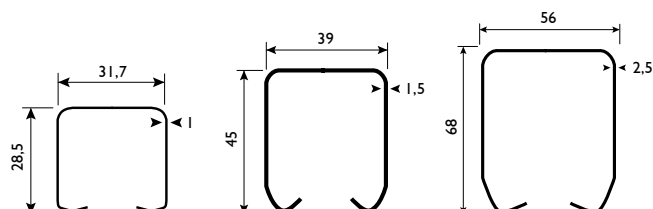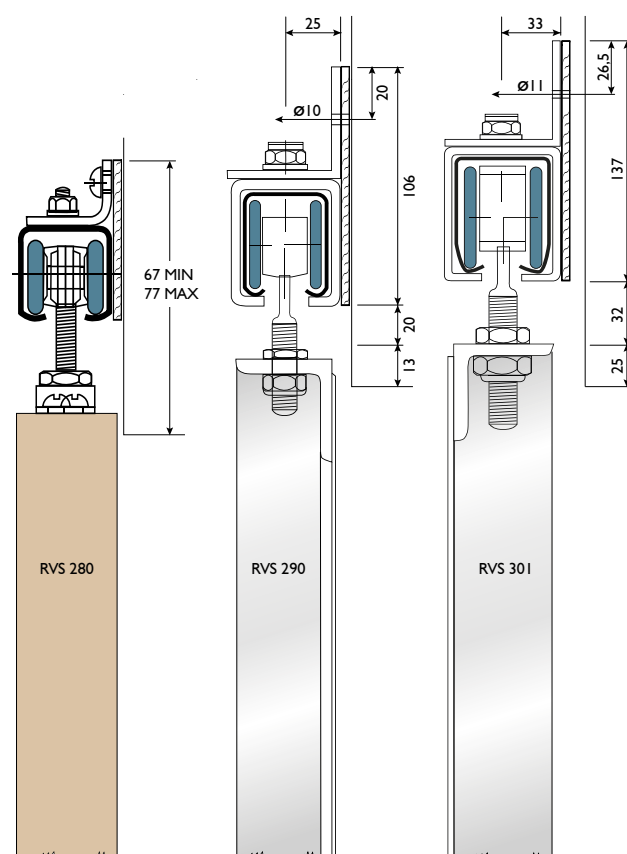


Standaard sets

	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurdikte	Deurgewicht max.	Opstelling
RVS 280	Staal / hout	2700 mm	20-50 mm	50 of 100 kg	
RVS 290	Staal / hout	3000 mm	35-48 mm	150 kg	
RVS 301	Staal / hout	3600 mm	43-57 mm	270 kg	


RVS BESLAG

Onderdelen




Geleiders

Geleider 31S/RVS

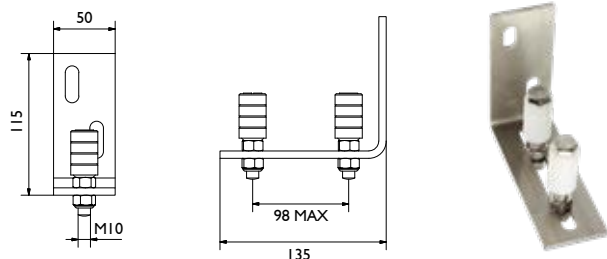


Geleider 89/2N/RVS

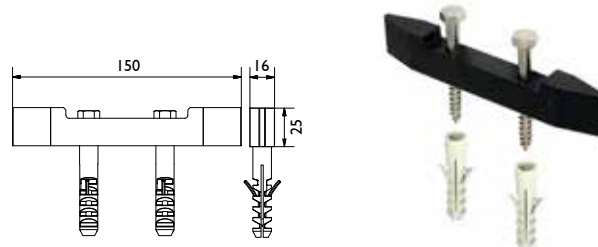


Ondergeleiderail

U-profiel 89/RVS

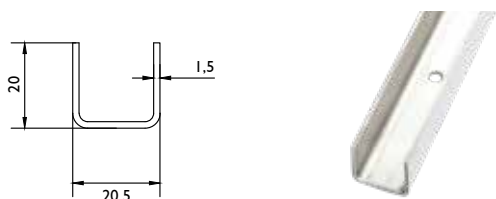


Deurstops


Stop 287/RVS

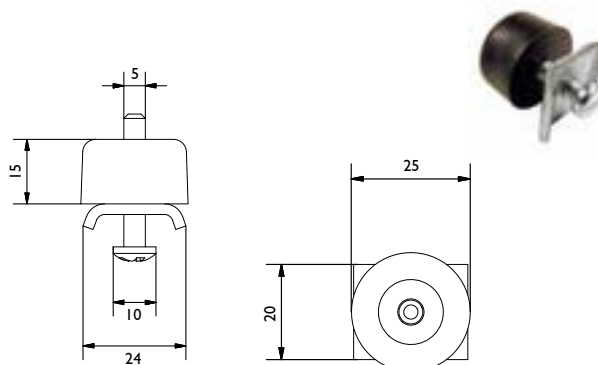

Stop HH3/290/RVS

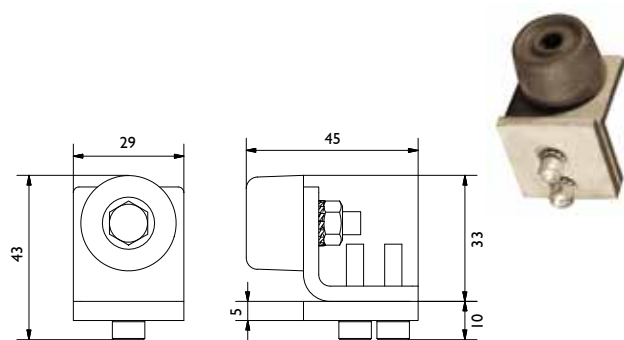

Stop HH3/301/RVS

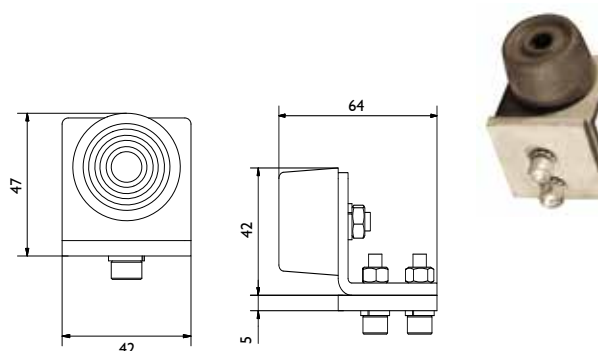

Van **boeren** buitenbeslag naar **trendy** binnentoepassing



TRENDY

Zie bladzijde 29..



Overview

- Deurgewicht tot 2000 kg
- Beslag voor bovenhangende of onderlopende systemen
- Diverse mogelijkheden in geleiders
- Wand- of plafondmontage met verschillende bevestigingsmogelijkheden
- Beslag voor enkele of meerdere deuren gecombineerd

Voor meer informatie,
kijk op www.henderson.nl

Henderson industrieel beslag, geschikt voor houten of metalen deuren met een gewicht tot 2000 kg, kan worden toegepast in zowel de lichtere als zwaardere industriële toepassingen.


Industrieel rechtschuivend beslag kan, als individuele componenten, ook perfect geschikt zijn voor verschillende gewichten en omgevingen, waardoor dit assortiment een van de meest veelzijdige is van Henderson.

SYSTEEM 280

Universele onderdelen


Rail

Model:	280
Materiaal:	Koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé
Lengtes:	2000, 2500, 3000, 4000 en 6000 mm
Bevestigingsgaten:	h.o.h 275 mm




Raildrager wandbevestiging

Raildrager 281

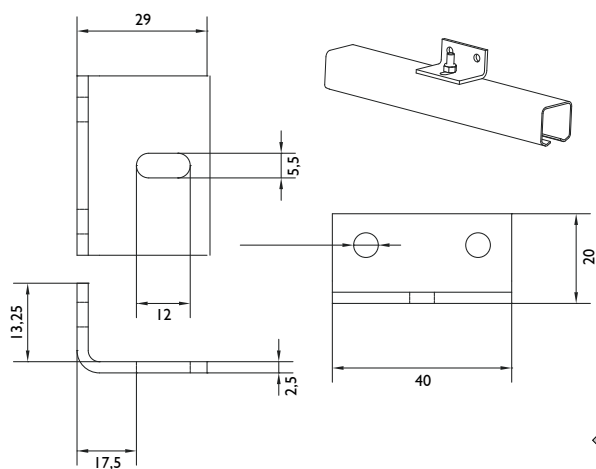


Raildrager plafondbevestiging

Raildrager 4RX/280S

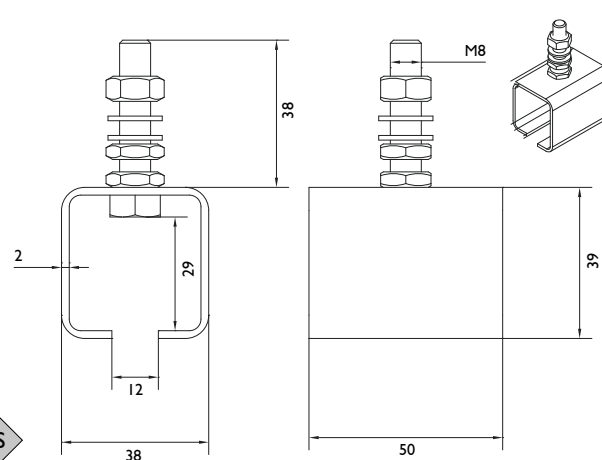


Specials


Clipstop 601H

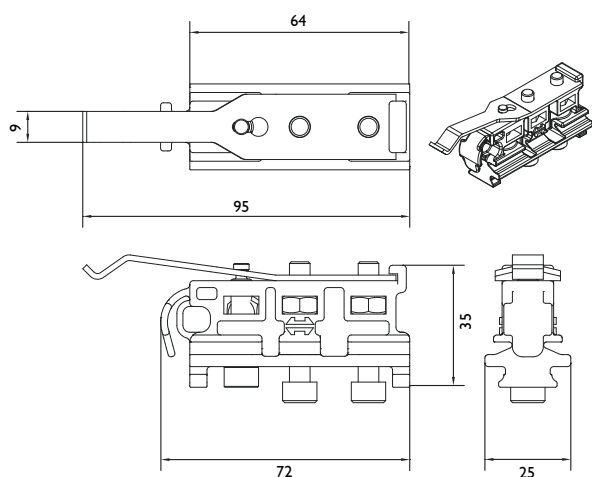

Stop 287

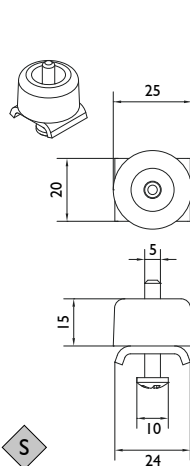

Bocht 280TC

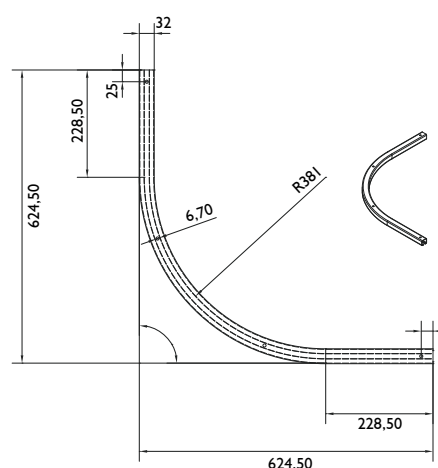

Opmerkingen





- De rail voorzien van gaten kan direct bevestigd worden, of door middel van de wand- of plafond-drager.
- Zonder gebruik van raildragers wordt de rail "koud" tegen elkaar gemonteerd.

SYSTEEM 280

Rechtschuivend beslag



Systeem opstelling: enkele rail

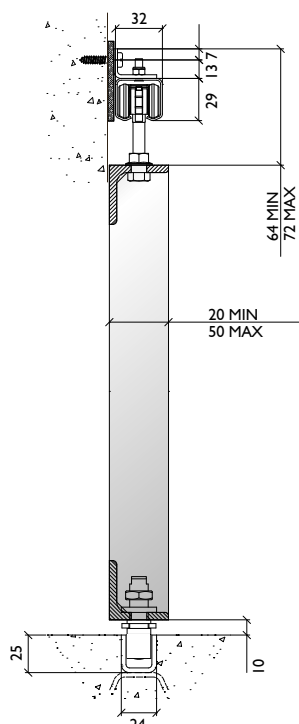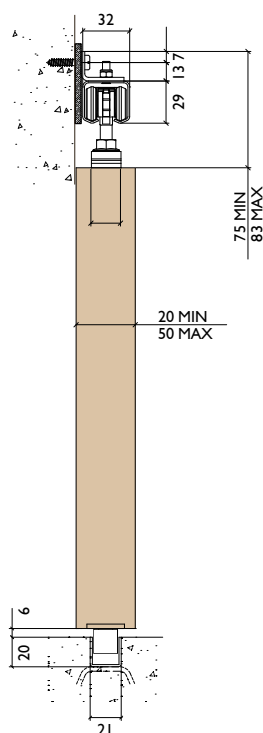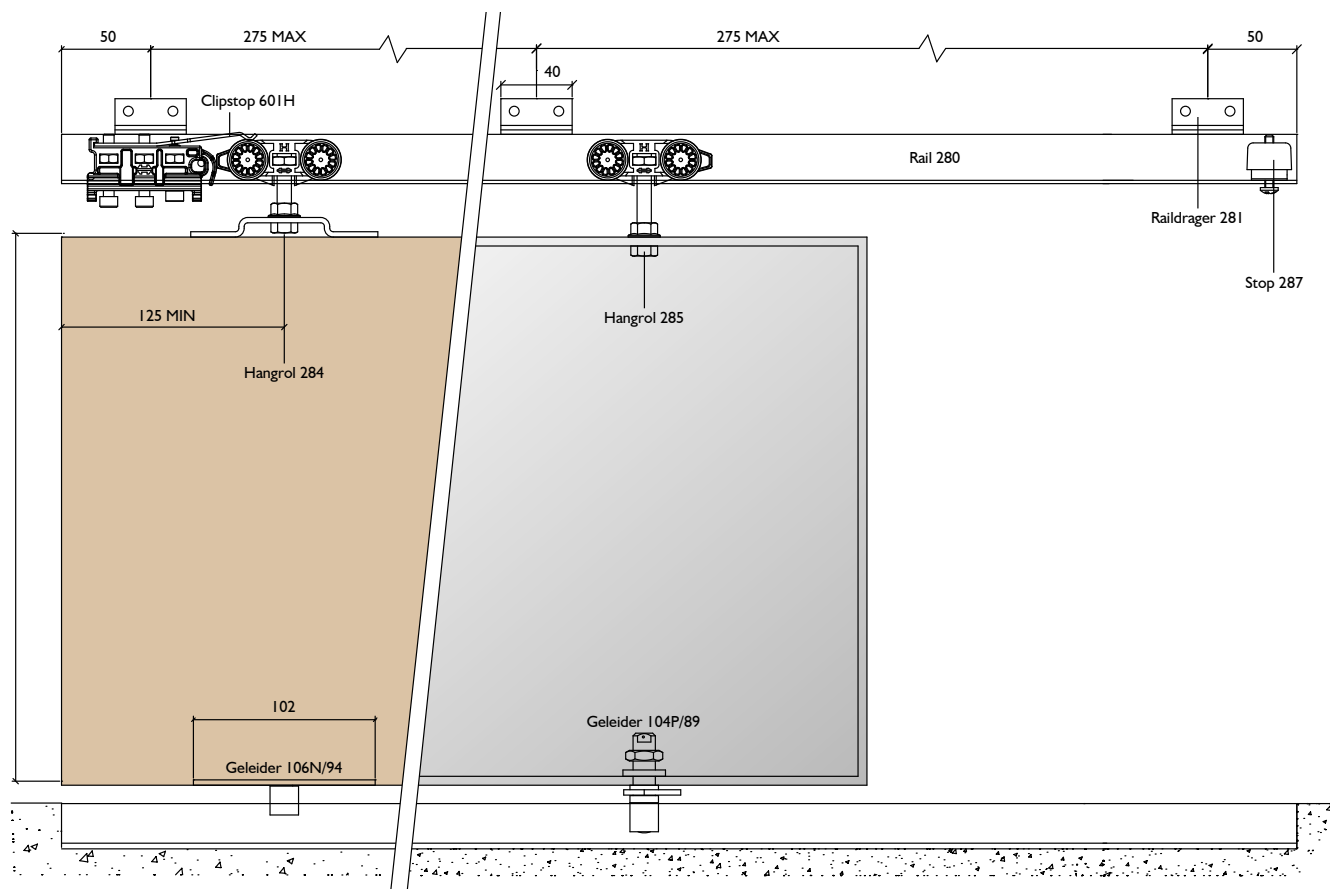

Opmerkingen




- De opening kan worden afgesloten door één of meerdere deuren, ongeacht de schuifrichting.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Voor een optimale werking is het van belang dat de breedte niet >75% van de hoogte bedraagt.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie www.henderson.nl

SYSTEEM 280

Rechtschuivend beslag



Systeem opstelling: dubbele rail

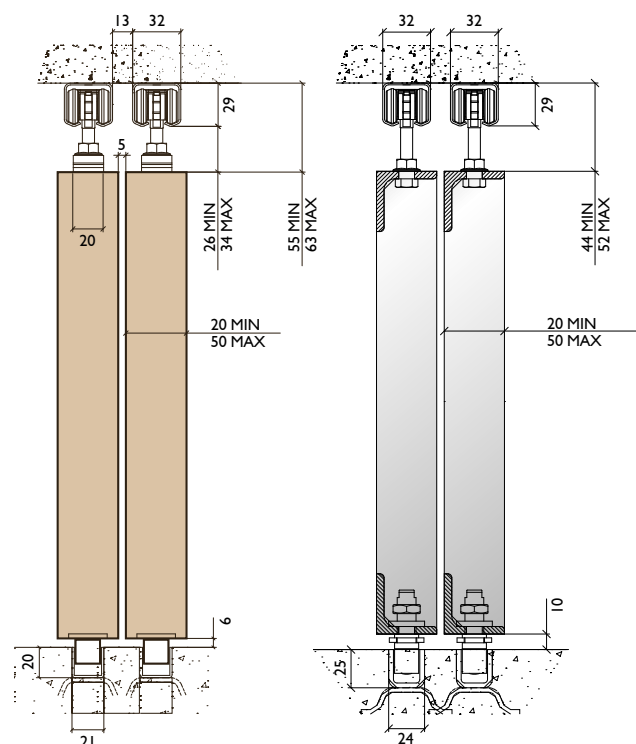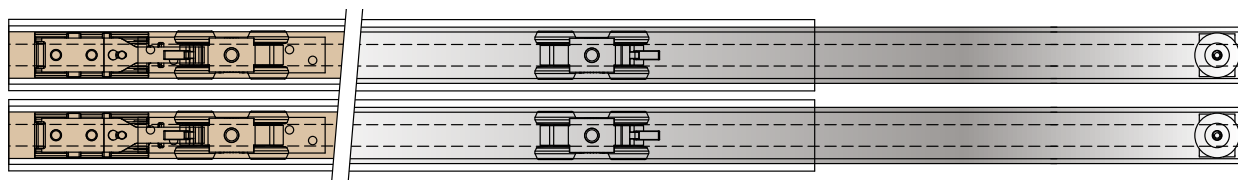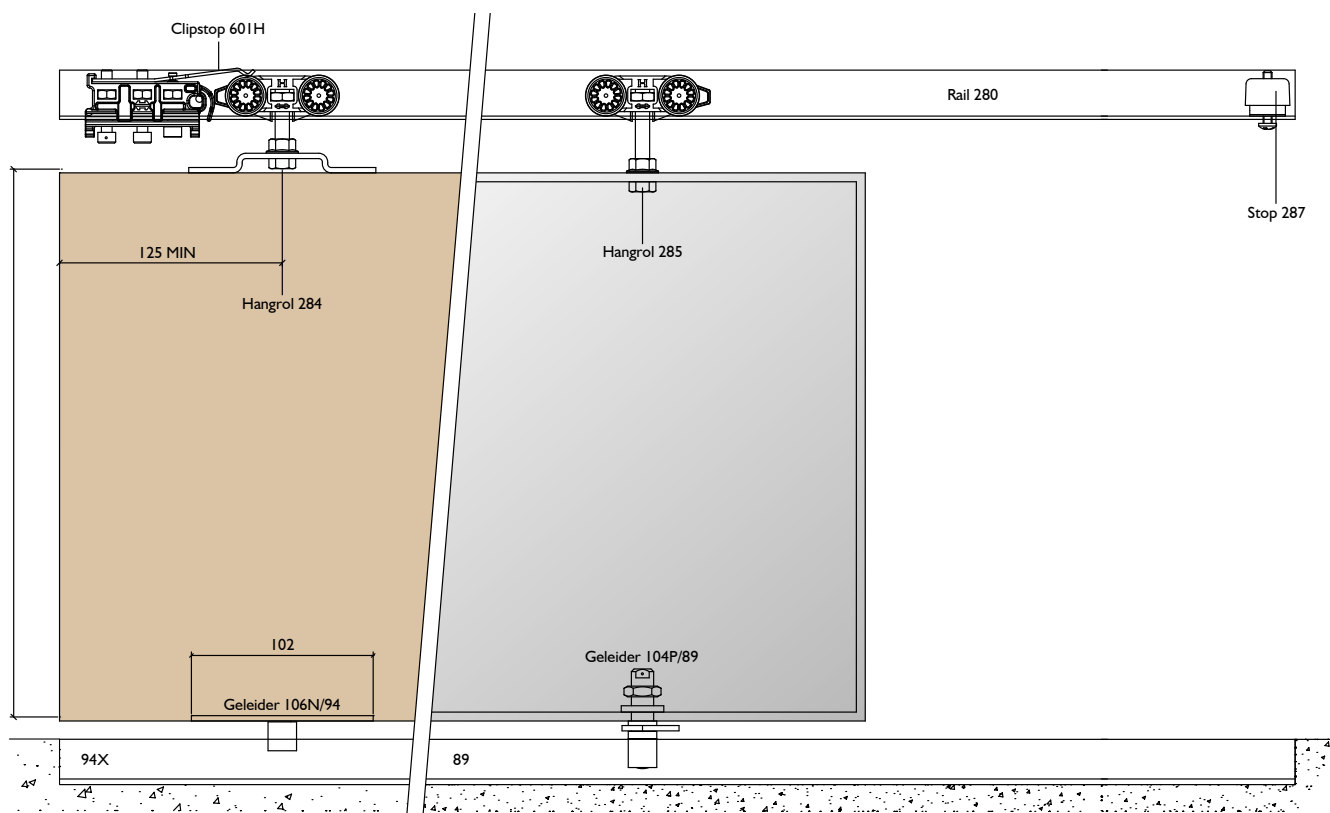

Opmerkingen

- De deuren kunnen schuiven in de dagopening voor elkaar: dus halve opening beschikbaar, of op dubbele baan achter muur, waardoor de gehele opening vrijkomt.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Voor een optimale werking is het van belang dat de breedte niet >75% van de hoogte bedraagt.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie www.henderson.nl


SYSTEEM 280

Rechtschuivend beslag




Hangrollen


Hangrol 285

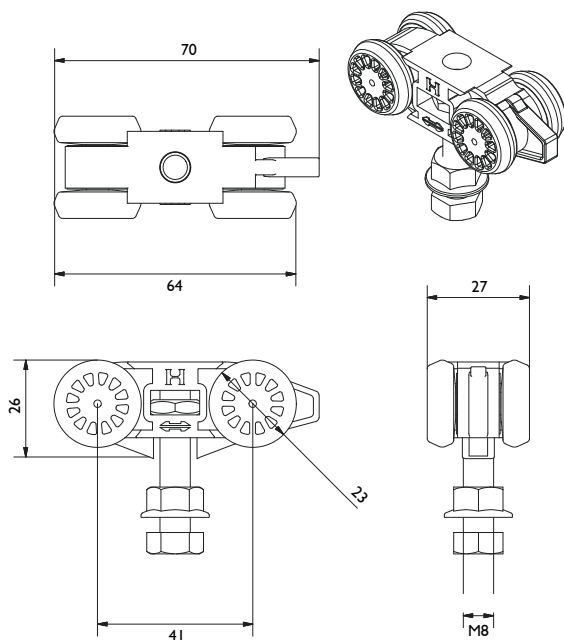


Hangrol 284

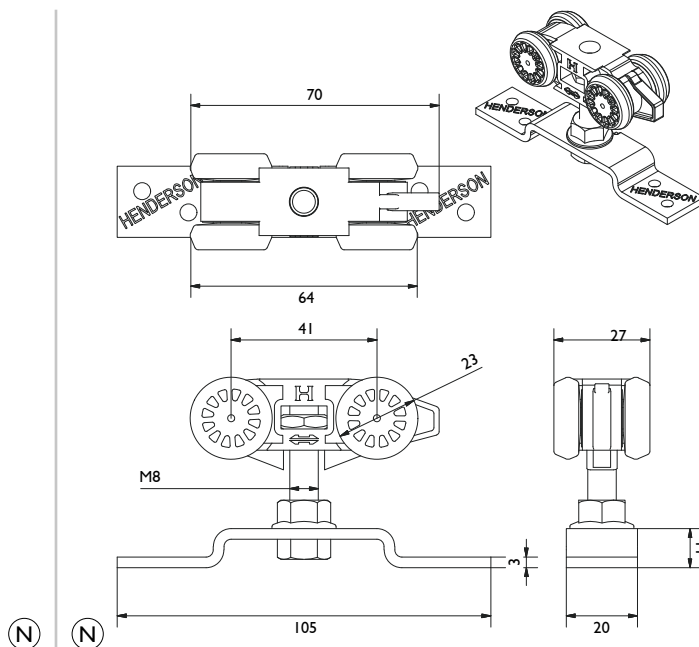

Hangrol 53/280/18

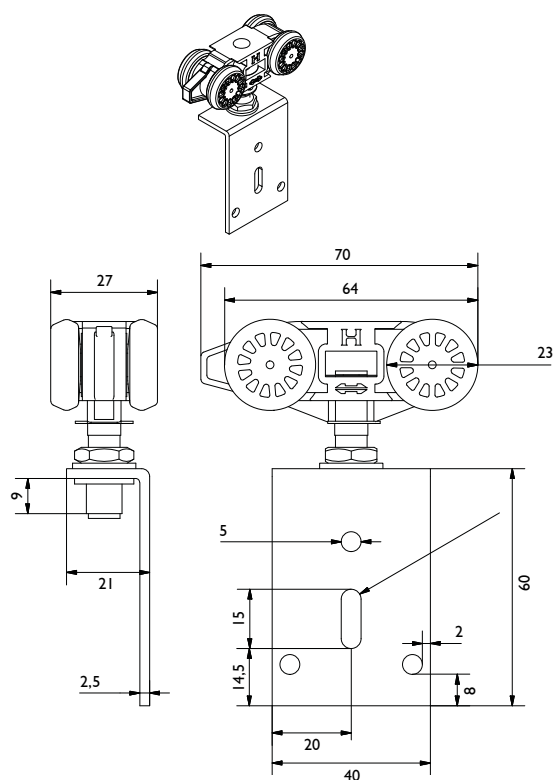

Hangrol 288H

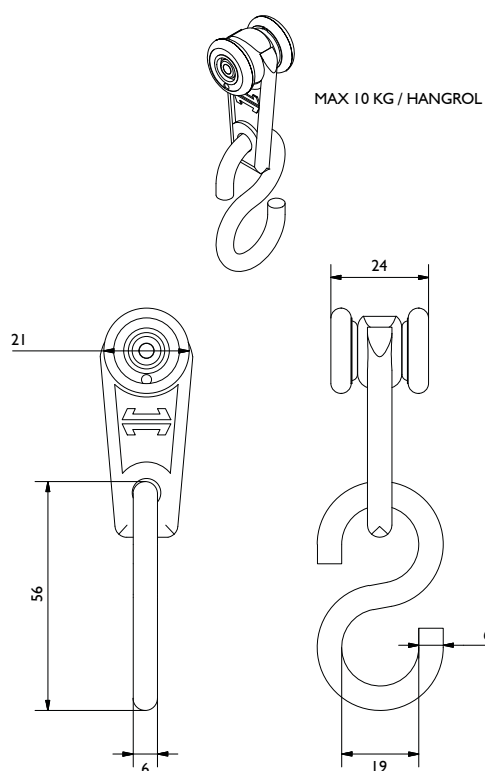

Opmerkingen


- Hangrollen zijn uitgevoerd met naaldlagering, onderhoudsvrij en verticaal verstelbaar, met uitzondering van 288H.

SYSTEEM 290

Universele onderdelen


Rail

Model:	290
Materiaal:	Koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé
Lengtes:	2000, 3000, 4000, 5000 en 6000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen



Raildragers: wandbevestiging


Raildrager 1A/290

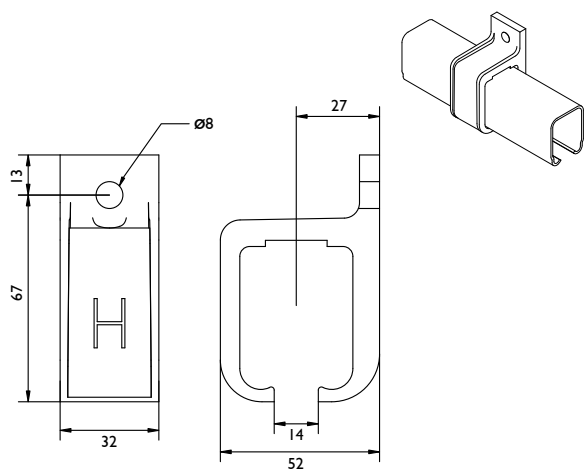


Raildrager 1/290S

Raildrager 1/290SLC


Raildrager 1/290SRC

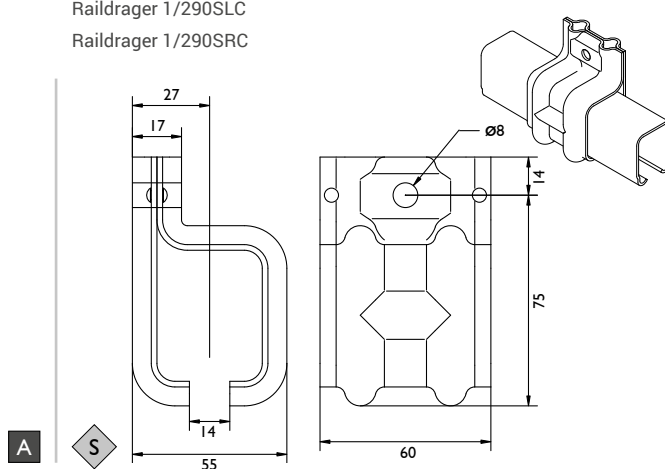

Raildrager 9/290

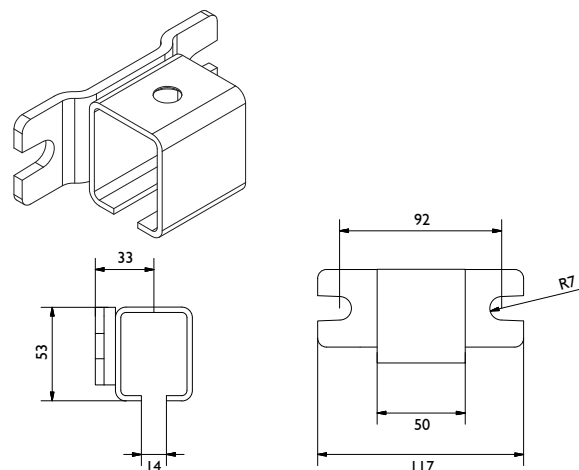

Raildrager 5A/290

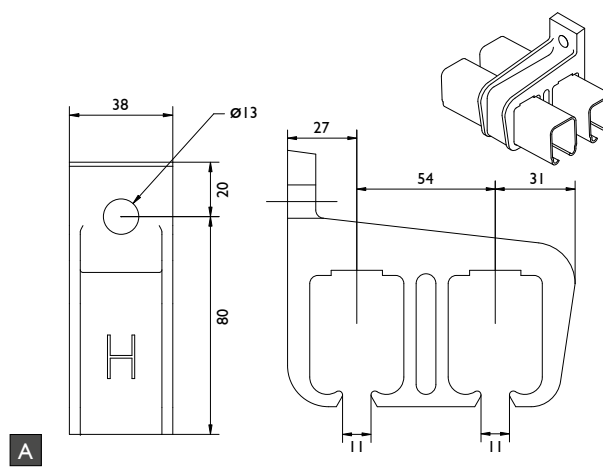

Opmerkingen


- Verbindingsraildragers worden aanbevolen op elke railverbinding, bij het specificeren de letter "X" toevoegen.
- Toevoeging C = gesloten raildrager
Toevoeging LC = links gesloten raildrager
Toevoeging RC = rechts gesloten raildrager
- Gesloten raildragers dienen aan beide einden van de totale railbaan te worden gemonteerd en dienen uitsluitend voor het afsluiten van de rail, niet als deurbuffer gebruiken.

SYSTEEM 290


Universele onderdelen

Raildragers: plafondbevestiging


Raildrager 3A/290

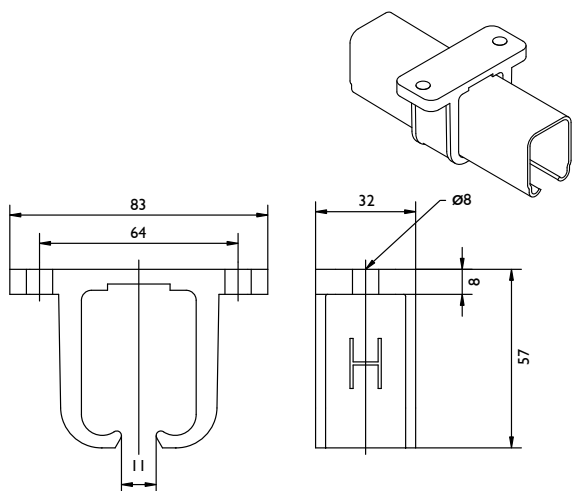


Raildrager 4A/290

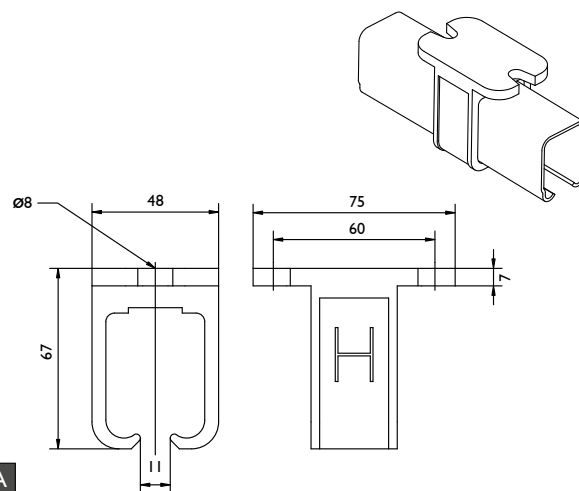

Raildrager 4R/290S

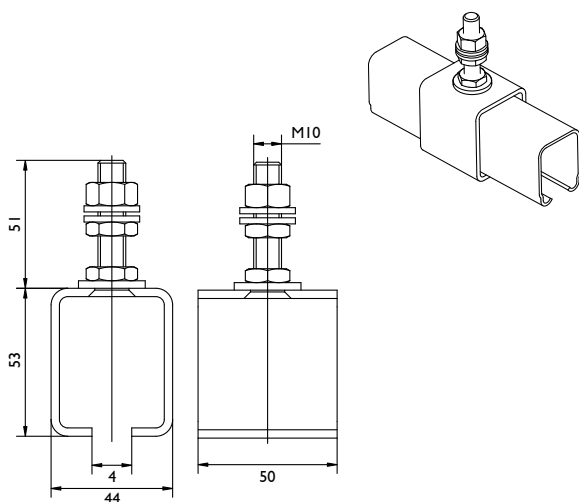

Lasdrager 4R/290SB

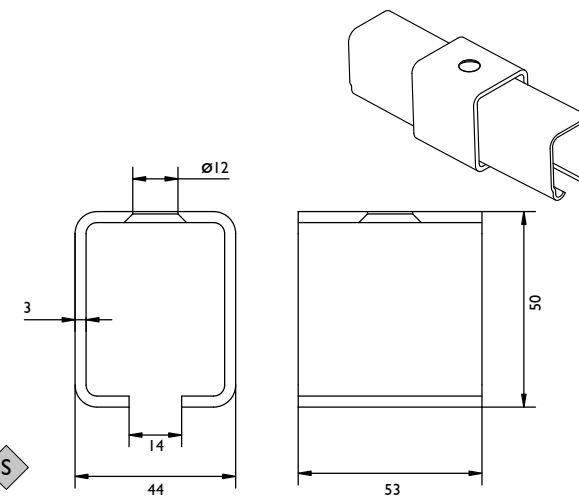


Eindclip

Eindclip 1A/290EC

Eindclip ter afdichting en blokkering van de rail.


Bruikbaar i.c.m. raildrager: 1A, 3A, 4A, en 5A.

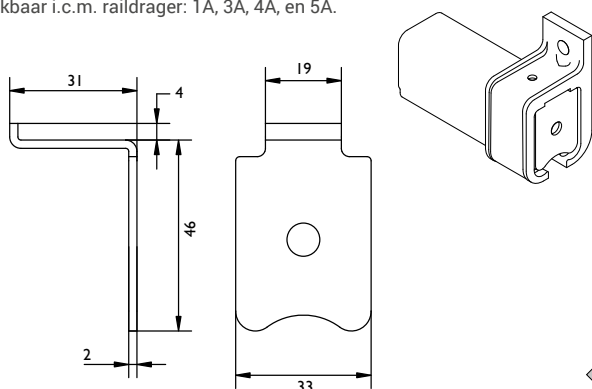

Stop

Stop HH3/290

Voor bevestiging in de rail, staal gegalvaniseerd met stootbutter.



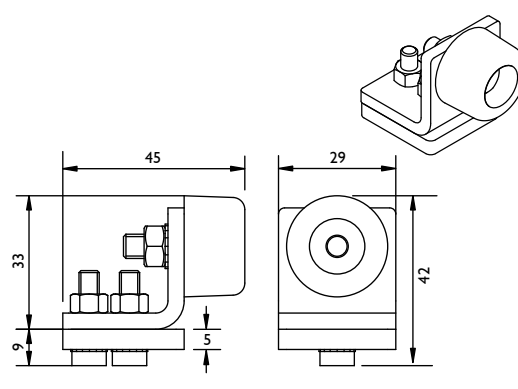


SYSTEEM 290

Rechtschuivend beslag



Systeemopstelling: enkele rail

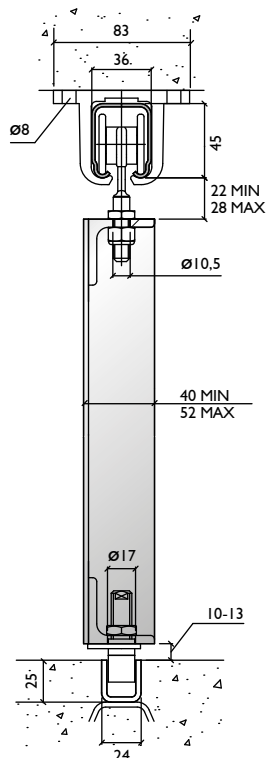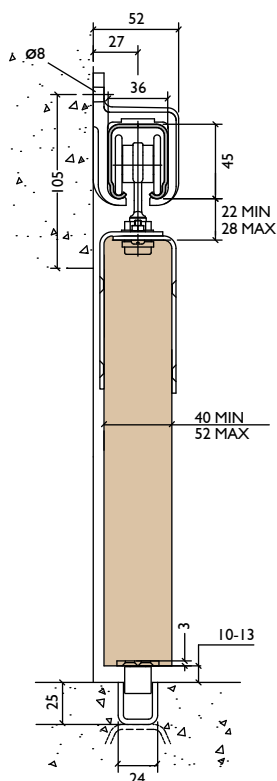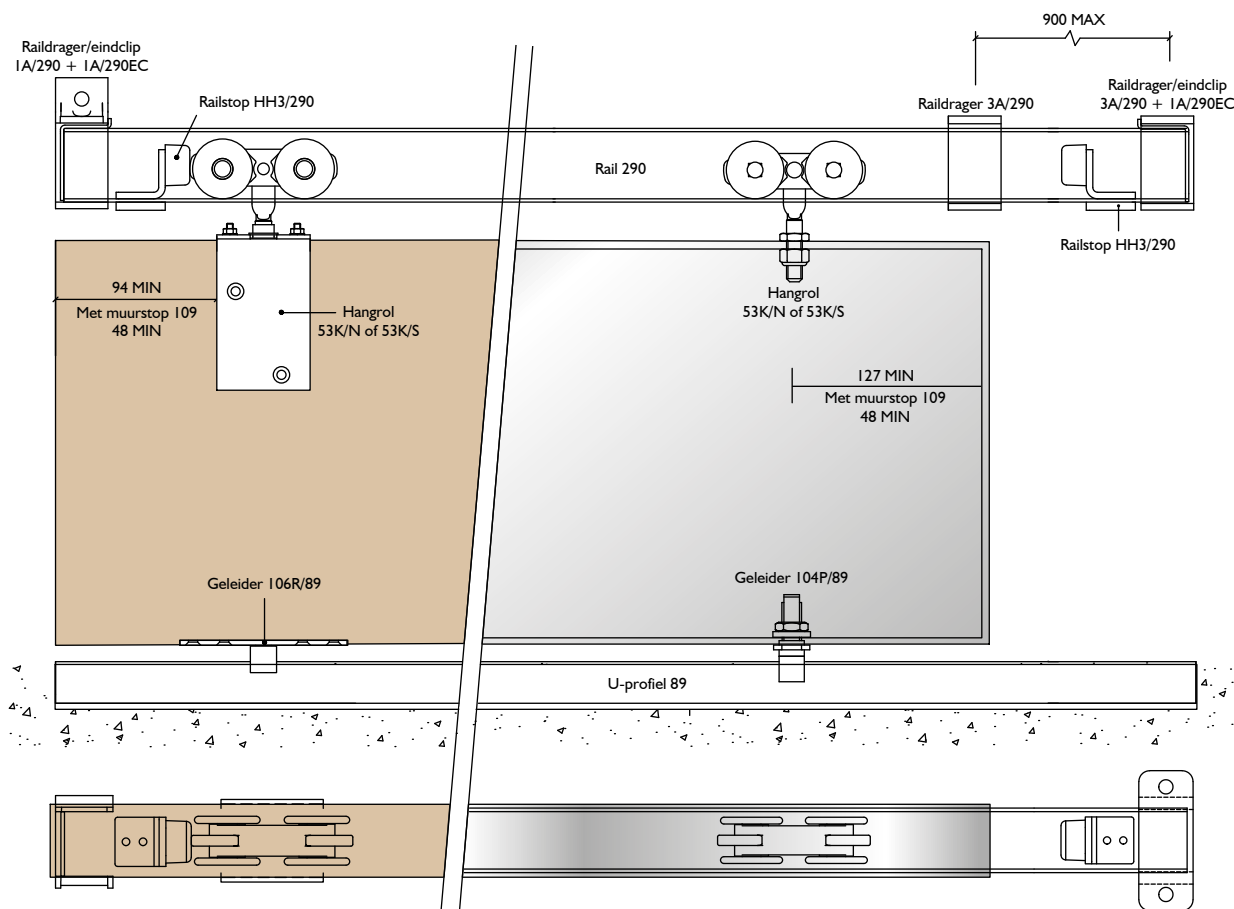

Opmerkingen



- De opening kan worden afgesloten door één of meerdere deuren, ongeacht de schuifrichting.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Voor een optimale werking is het van belang dat de breedte niet >75% van de hoogte bedraagt.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie www.henderson.nl

SYSTEEM 290

Rechtschuivend beslag



Systeemopstelling: dubbele rail

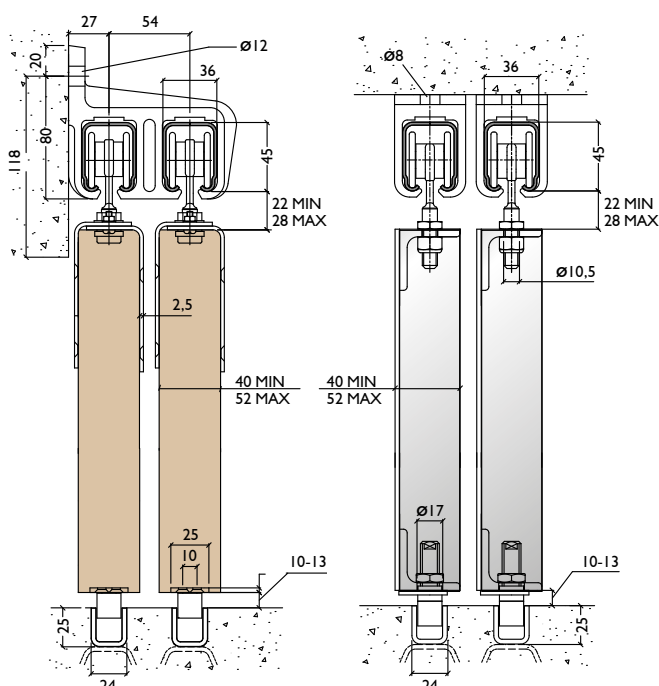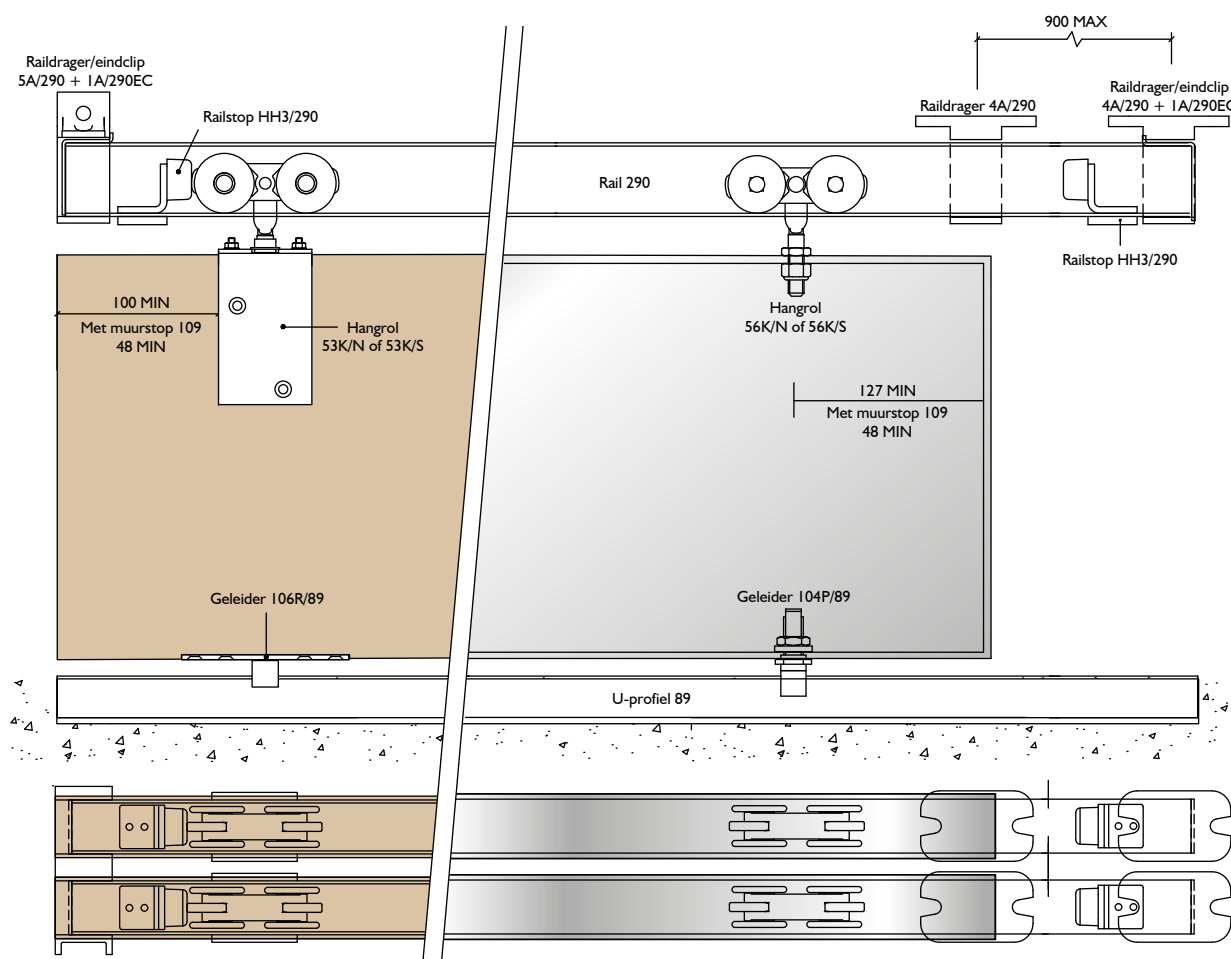

Opmerkingen

- De deuren kunnen schuiven in de dagopening voor elkaar: dus halve opening beschikbaar, of op dubbele baan achter muur, waardoor de gehele opening vrijkomt.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Voor een optimale werking is het van belang dat de breedte niet >75% van de hoogte bedraagt.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie www.henderson.nl


SYSTEEM 290

Rechtschuivend beslag




Hangrollen


Hangrol 56MV/S
Hangrol 56K/S
Hangrol 56K/N
Hangrol 56K/N200*
Hangrol 56K/S200*

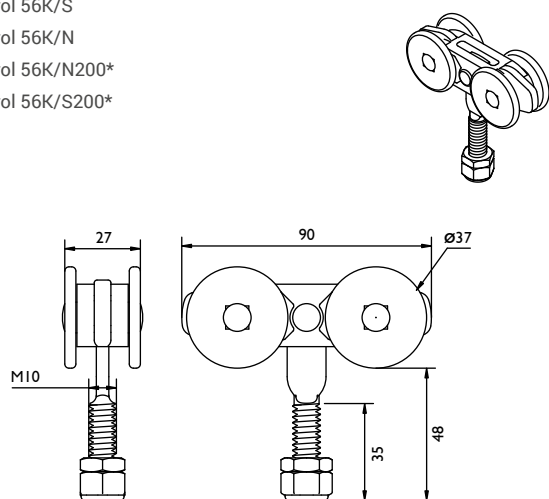


Hangrol 56KX/N
Hangrol 56KX/N200*
Hangrol 56KX/S
Hangrol 56KX/S200*

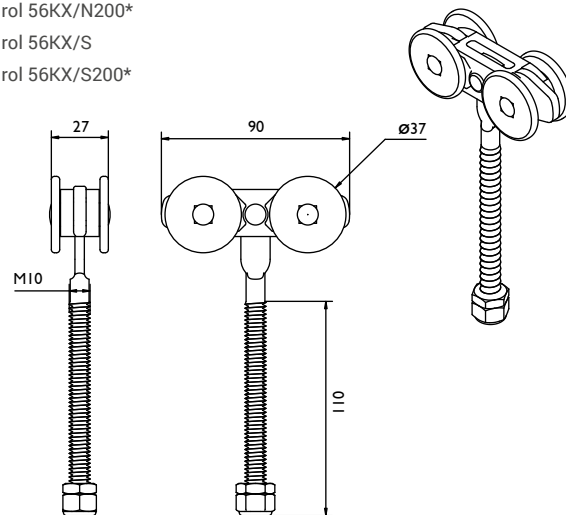


Hangrol 56KF/N200*
Hangrol 56KF/S200*

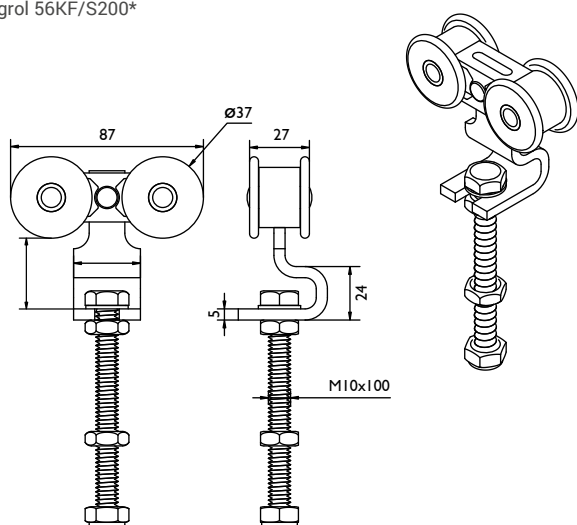


Hangrol 52K/S - Hangrol 52K/S200*
Hangrol 52K/N - Hangrol 52K/N200*

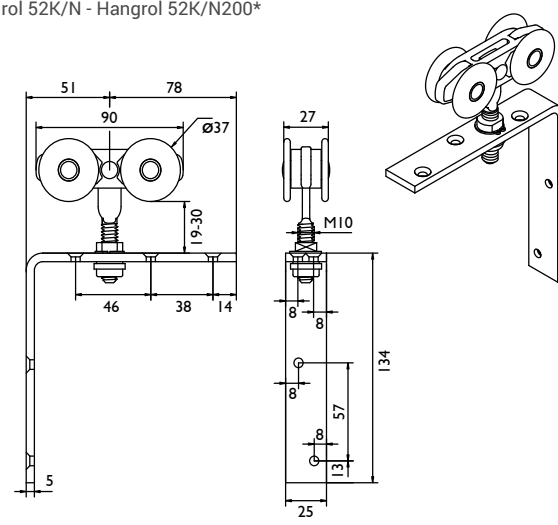

Hangrol 53K/N
Hangrol 53K/S
Hangrol 53K/N200*
Hangrol 53K/S200*

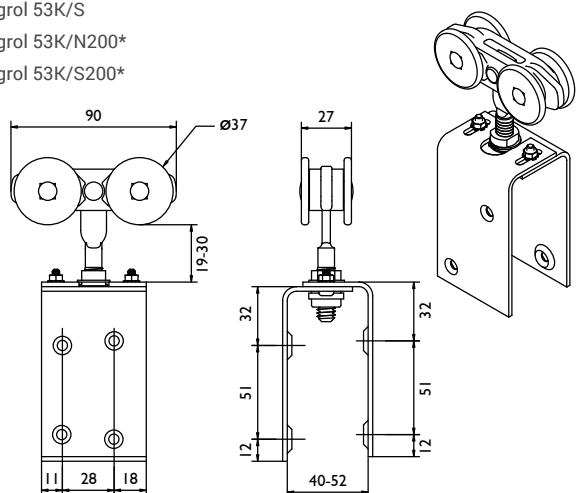


Hangrol 59K/N200*

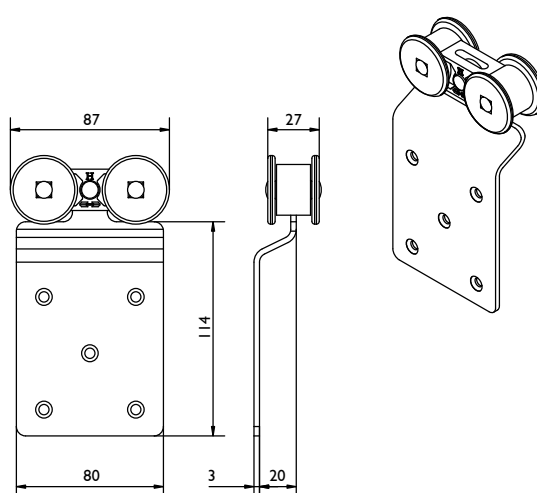


SYSTEEM 290

Rechtschuivend beslag




Hangrollen


Hangrol 57K/S
Hangrol 57K/N
Hangrol 57K/S200*
Hangrol 57K/N200*

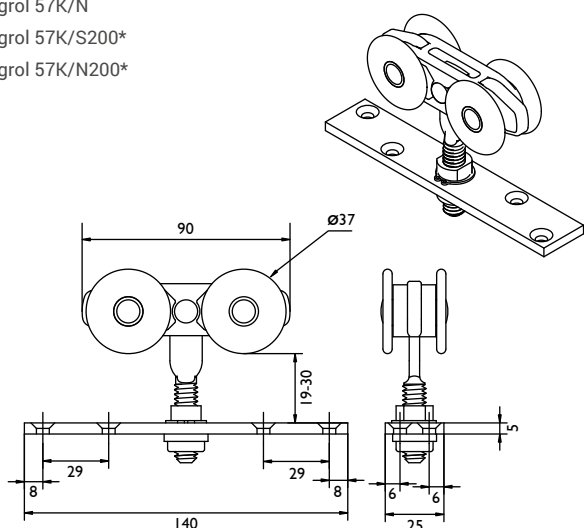


Hangrol 56,5K/N
Hangrol 56,5K/S
Maximum 75 kg / 2 hangrollen

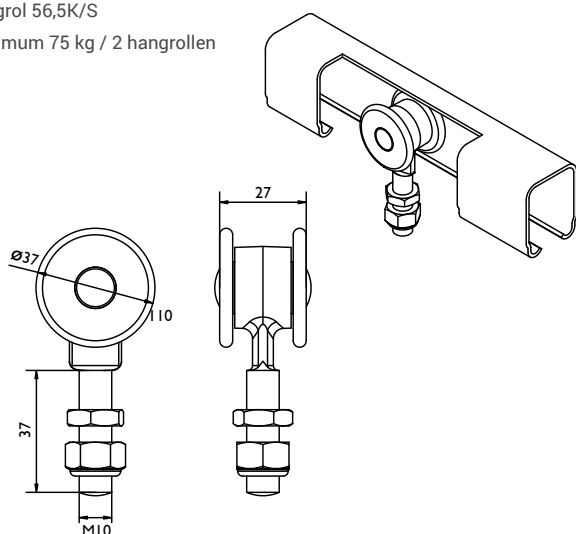

Hangrol 51K/S
Hangrol 51K/N
Hangrol 51K/S200*
Hangrol 51K/N200*

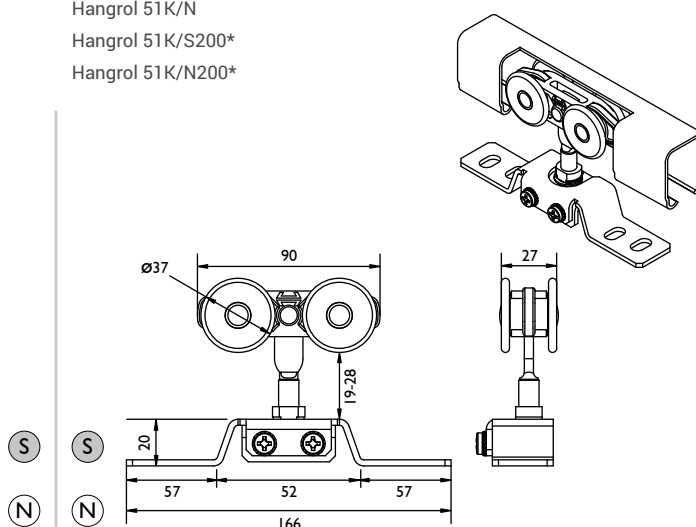

Hangrol 58K/N**
Hangrol 58K/S
Maximum 20 kg / hangrol

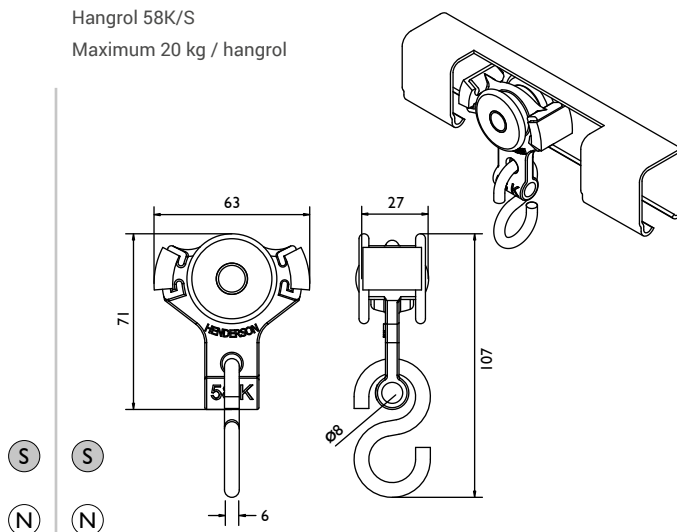

Opmerkingen

- * 200 = 200 kg maximaal deurgewicht, anders maximaal 150 kg per twee hangrollen.
** Niet geschikt voor een bocht.
- Standaard hangrollen zijn uitgevoerd met bronzen lagering, 200 kg versies hebben naaldlagering, zijn onderhoudsvrij en verticaal verstelbaar.
- Hangrollen met nylon wielen verminderen wrijving en hebben daardoor maximale draagkracht, tevens zijn ze geruisarm.
- Hangrollen met nylon wielen mogen niet gebruikt worden bij een omgevingstemperatuur van >80 °C.
- Voor automatische aandrijving; halveer het draaggewicht en gebruik nylon wielen indien mogelijk.



SYSTEEM 290

Tangent vouwdeurbeslag




Systeemopstelling


H

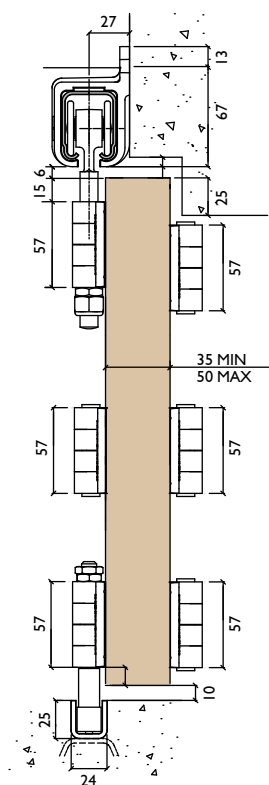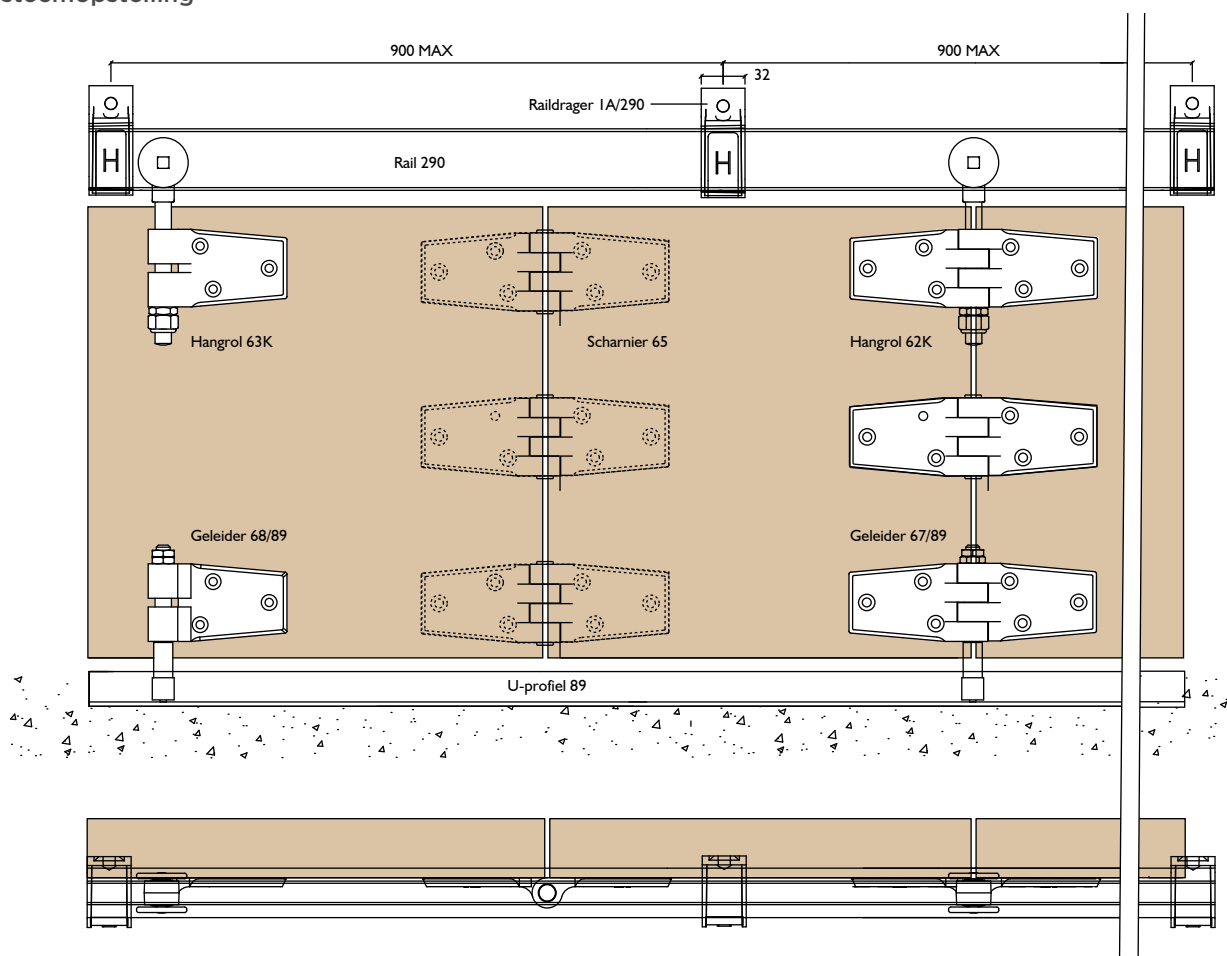


Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

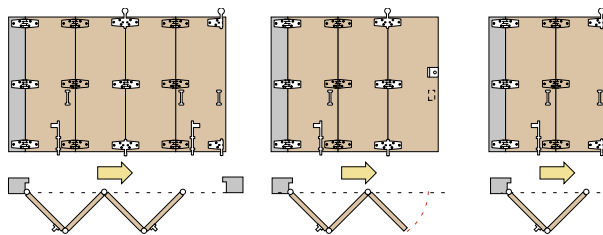

Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

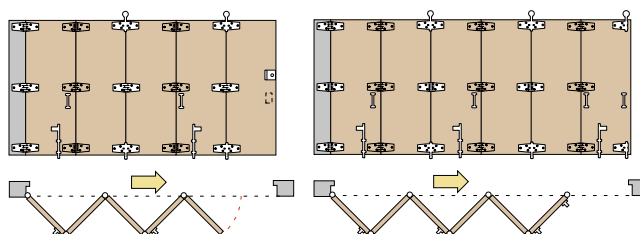

Losschuivend

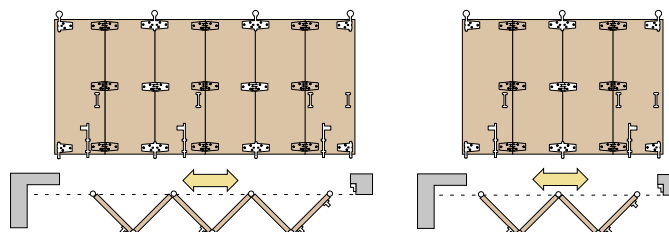


SYSTEEM 290




Tangent vouwdeurbeslag

Hangrollen, geleiders en scharnieren


Hangrol 62K

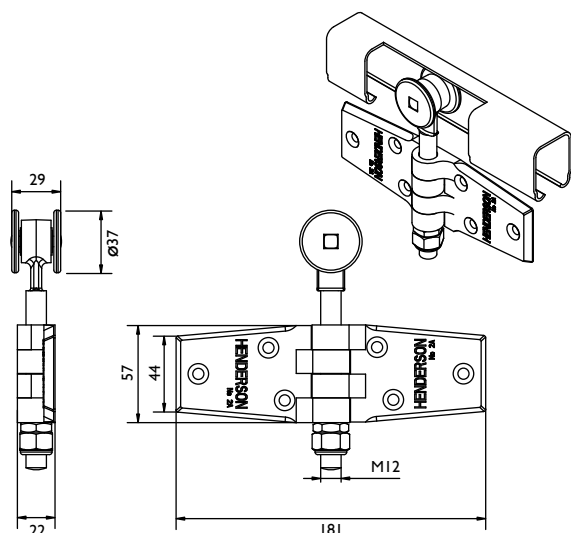


Hangrol 63K

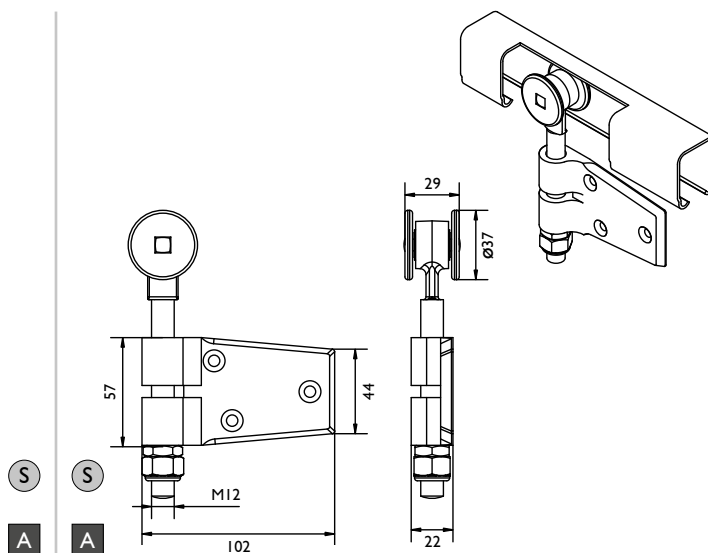



Geleider 67/89

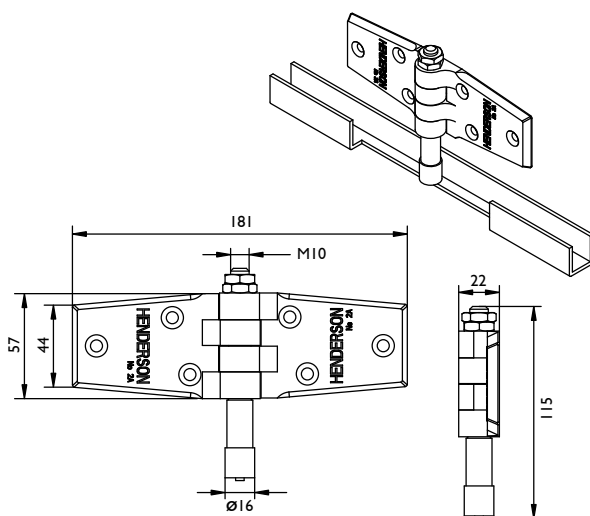

Geleider 68/89

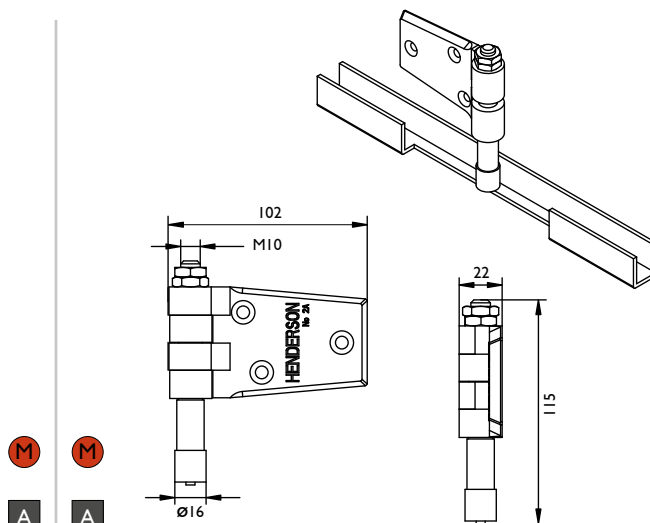

Scharnier 65

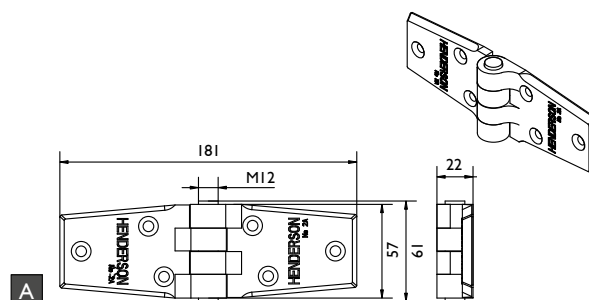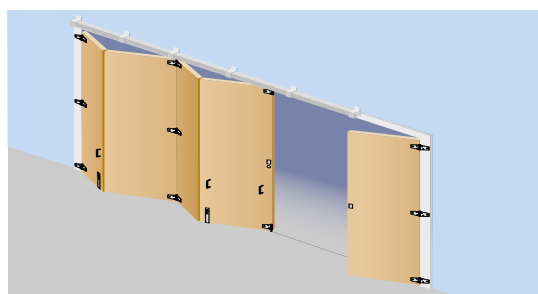

- H.o.h. afstanden scharnierpunten dienen gelijk te zijn!
- Op de plaats waar het samengebouwen deurpakket hangt, moet een extra raildrager gemonteerd zijn.
- Voor soepele werking max. 6 deurvleugels afhangen, als alternatief kunnen losschuivende garnituren worden toegepast (min. 4 deurvleugels). Desgewenst kan van één van de deurvleugels een loopdeur worden gemaakt.




SYSTEEM 290

Council vouwdeurbeslag




Systeemopstelling


H

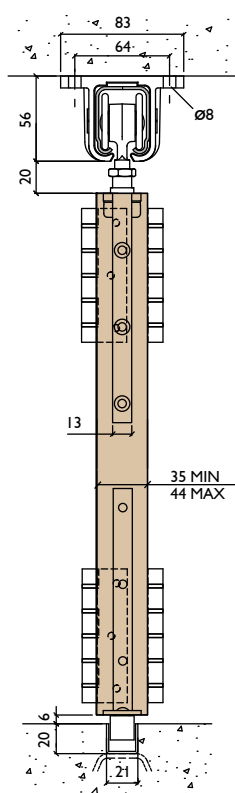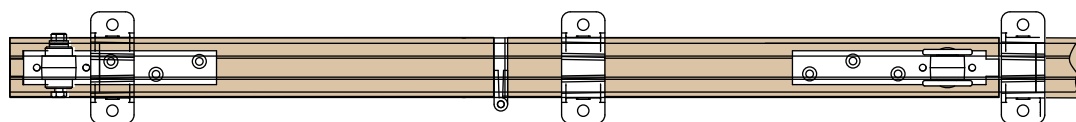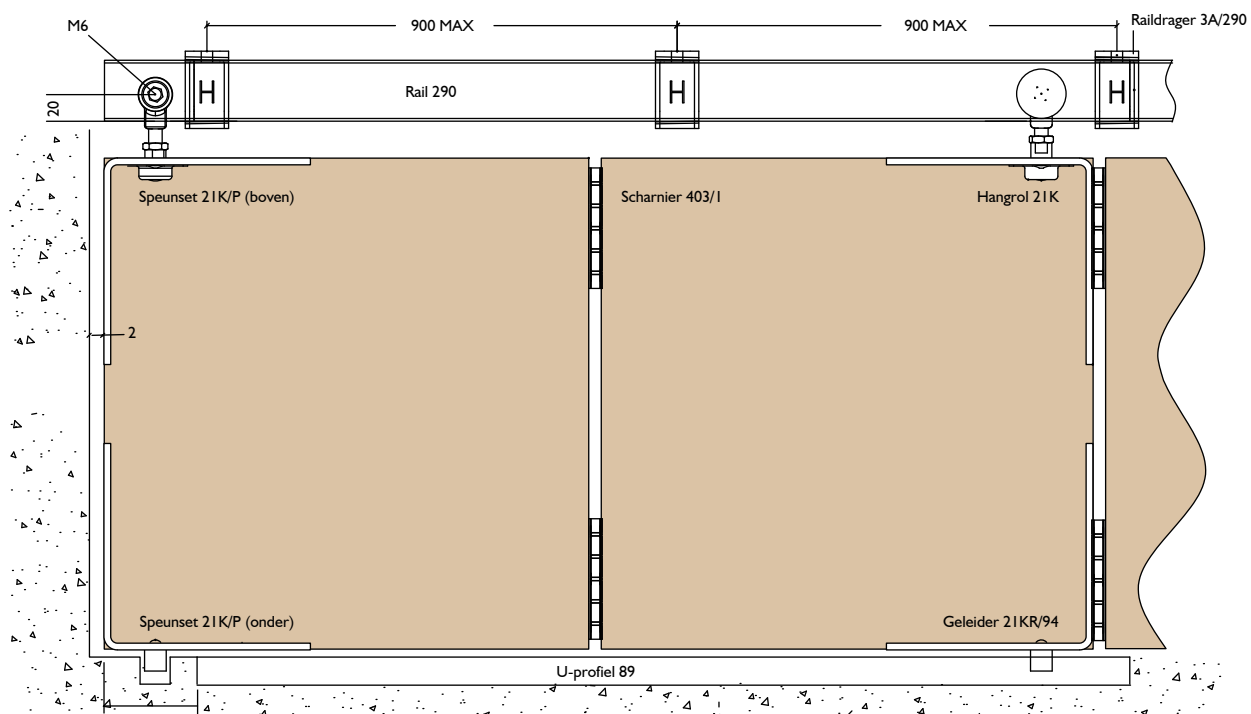


Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

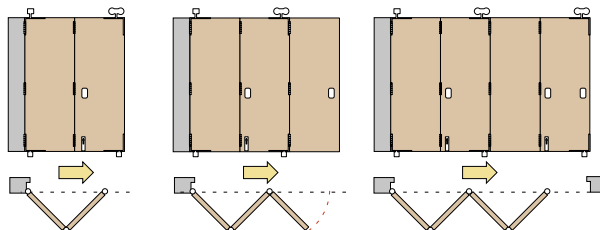

Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

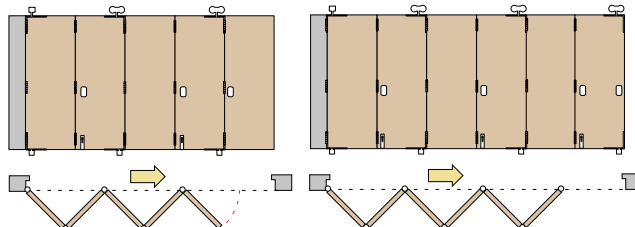

Losschuivend

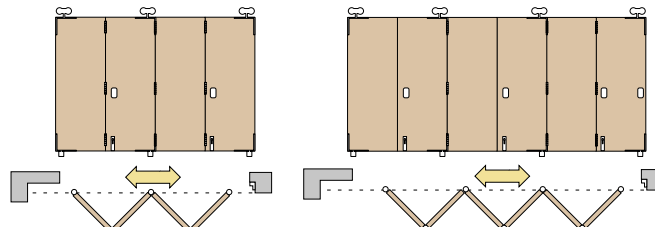


SYSTEEM 290

Council vouwdeurbeslag




Hangrollen, geleiders en scharnieren

Speunet 21K/P (boven)

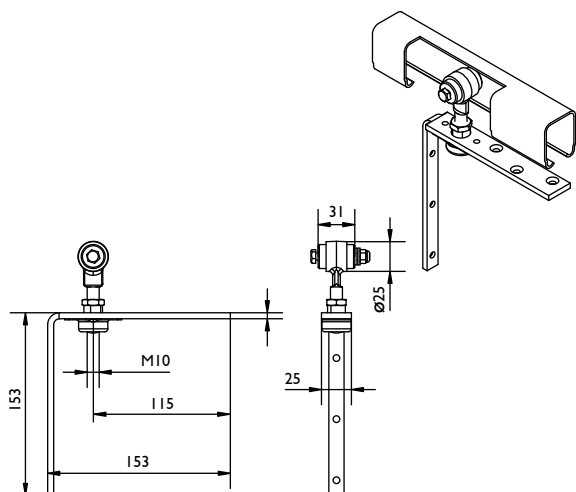


Hangrol 21K/4

Hangrol 21K

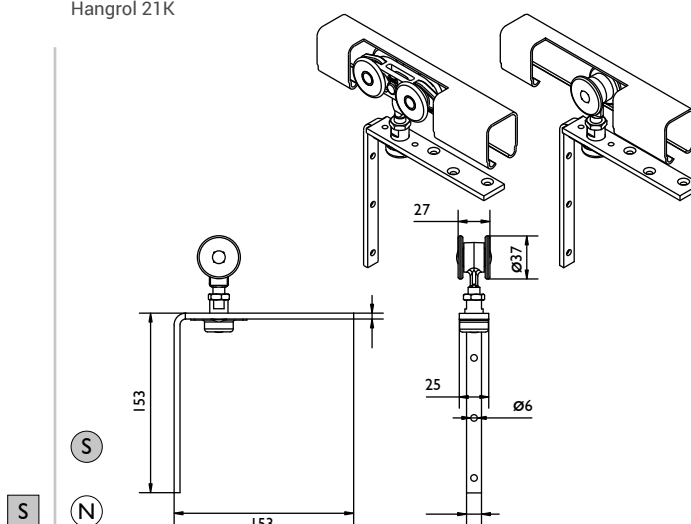


Geleider 21KR/94


Speunet 21K/P (onder)

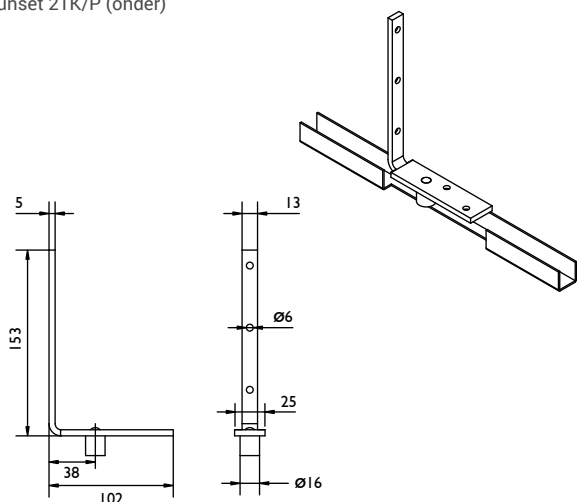

Scharnier 403/2

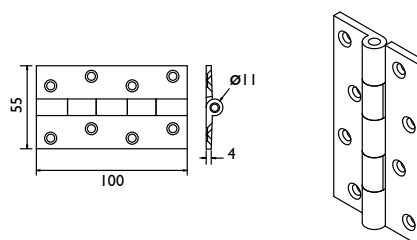

- Op de plaats waar het samengevouwen deurpakket hangt, moet een extra raildrager gemonteerd zijn.
- Voor een soepele werking max. 6 deurvleugels afhangen, als alternatief kunnen losschuivende garnituren worden toegepast (min. 4 deurvleugels). Desgewenst kan van één van de deurvleugels, oneven aantal, een loopdeur worden gemaakt (tot 3000 mm deurhoogte).
- Gebruik een 4-wielige hangrol bij een draaideur. Bij gebruik van speunet 21K/P zijn alle deurvleugels gelijk; afgehangen aan het kozijn dan is de eerste deurvleugel smaller, namelijk deurbreedte - (38 + 1/2 deurdikte).

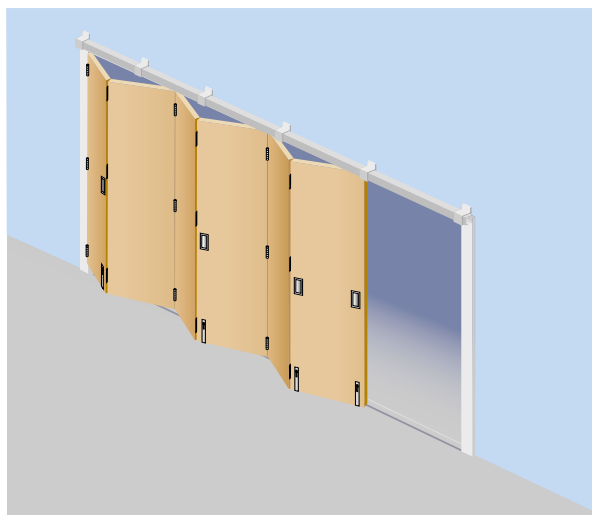




SYSTEEM 290

Council harmonicadeurbeslag




Systeemopstelling


H

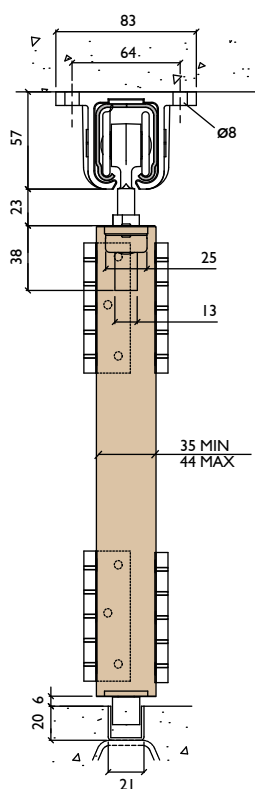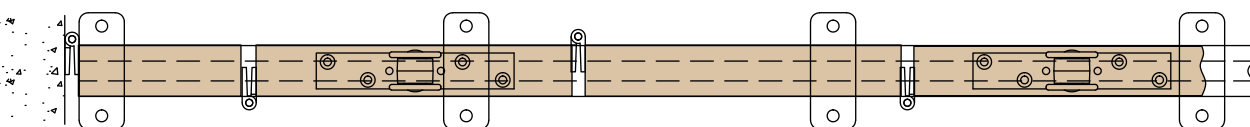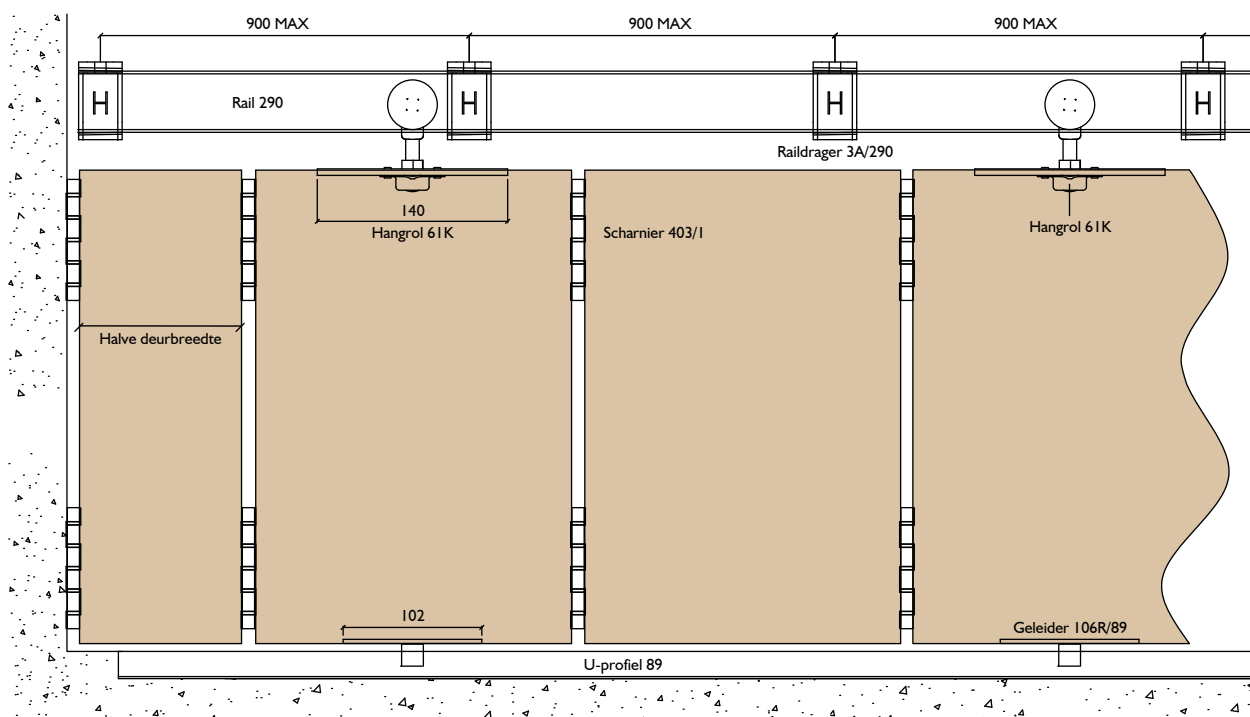


Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

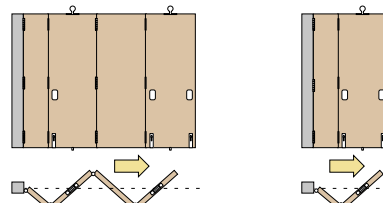

Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl



Losschuivend




SYSTEEM 290

Council harmonica deurbeslag





Hangrollen, geleiders en scharnieren

Hangrol 61K

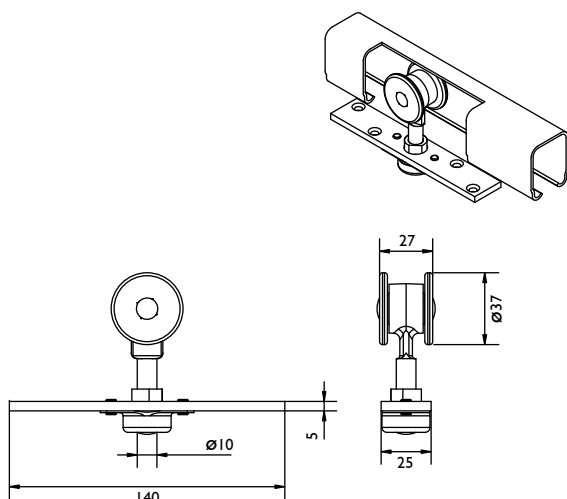

Geleider 106N/94 i.c.m. 94X

Geleider 106R/89 i.c.m. 89

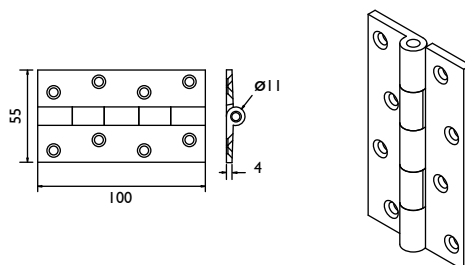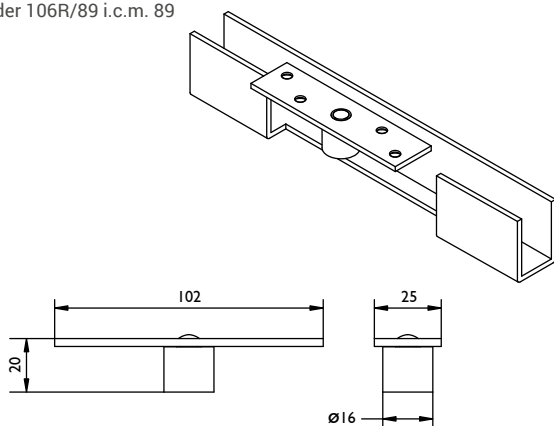


S

N

M

Op de plaats waar het samengevouwen deurpakket hangt, moet een extra raildrager gemonteerd zijn.

- Een deurgarnituur moet uit oneven aantal deurvleugels bestaan, met een halve vleugel aan de kozijnstijl afgehangen (max. 7,5 deurvleugels). Voor brede openingen kunnen losschuivende garnituren worden toegepast.
- Een losse draaideur moet apart aan de kozijnstijl worden afgehangen en mag geen deel uitmaken van het garnituur.
- Als de deurhoogte het toelaat, kan een loopdeur in één van de deurvleugels worden gemaakt.
- Alle deurvleugels zijn gelijk, behalve de vleugel afgehangen aan het kozijn. Deze deurvleugel is smaller, namelijk $\frac{1}{2}$ deurbreedte - $\frac{1}{2}$ deurdikte.
- H.o.h. afstanden scharnierpunten dienen gelijk te zijn!

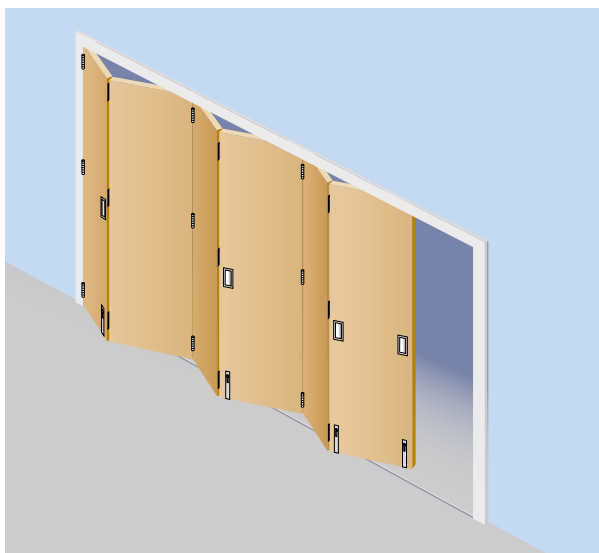


SYSTEEM 290

Tangent beslag om-de-hoek schuivend



Systeemopstelling

H

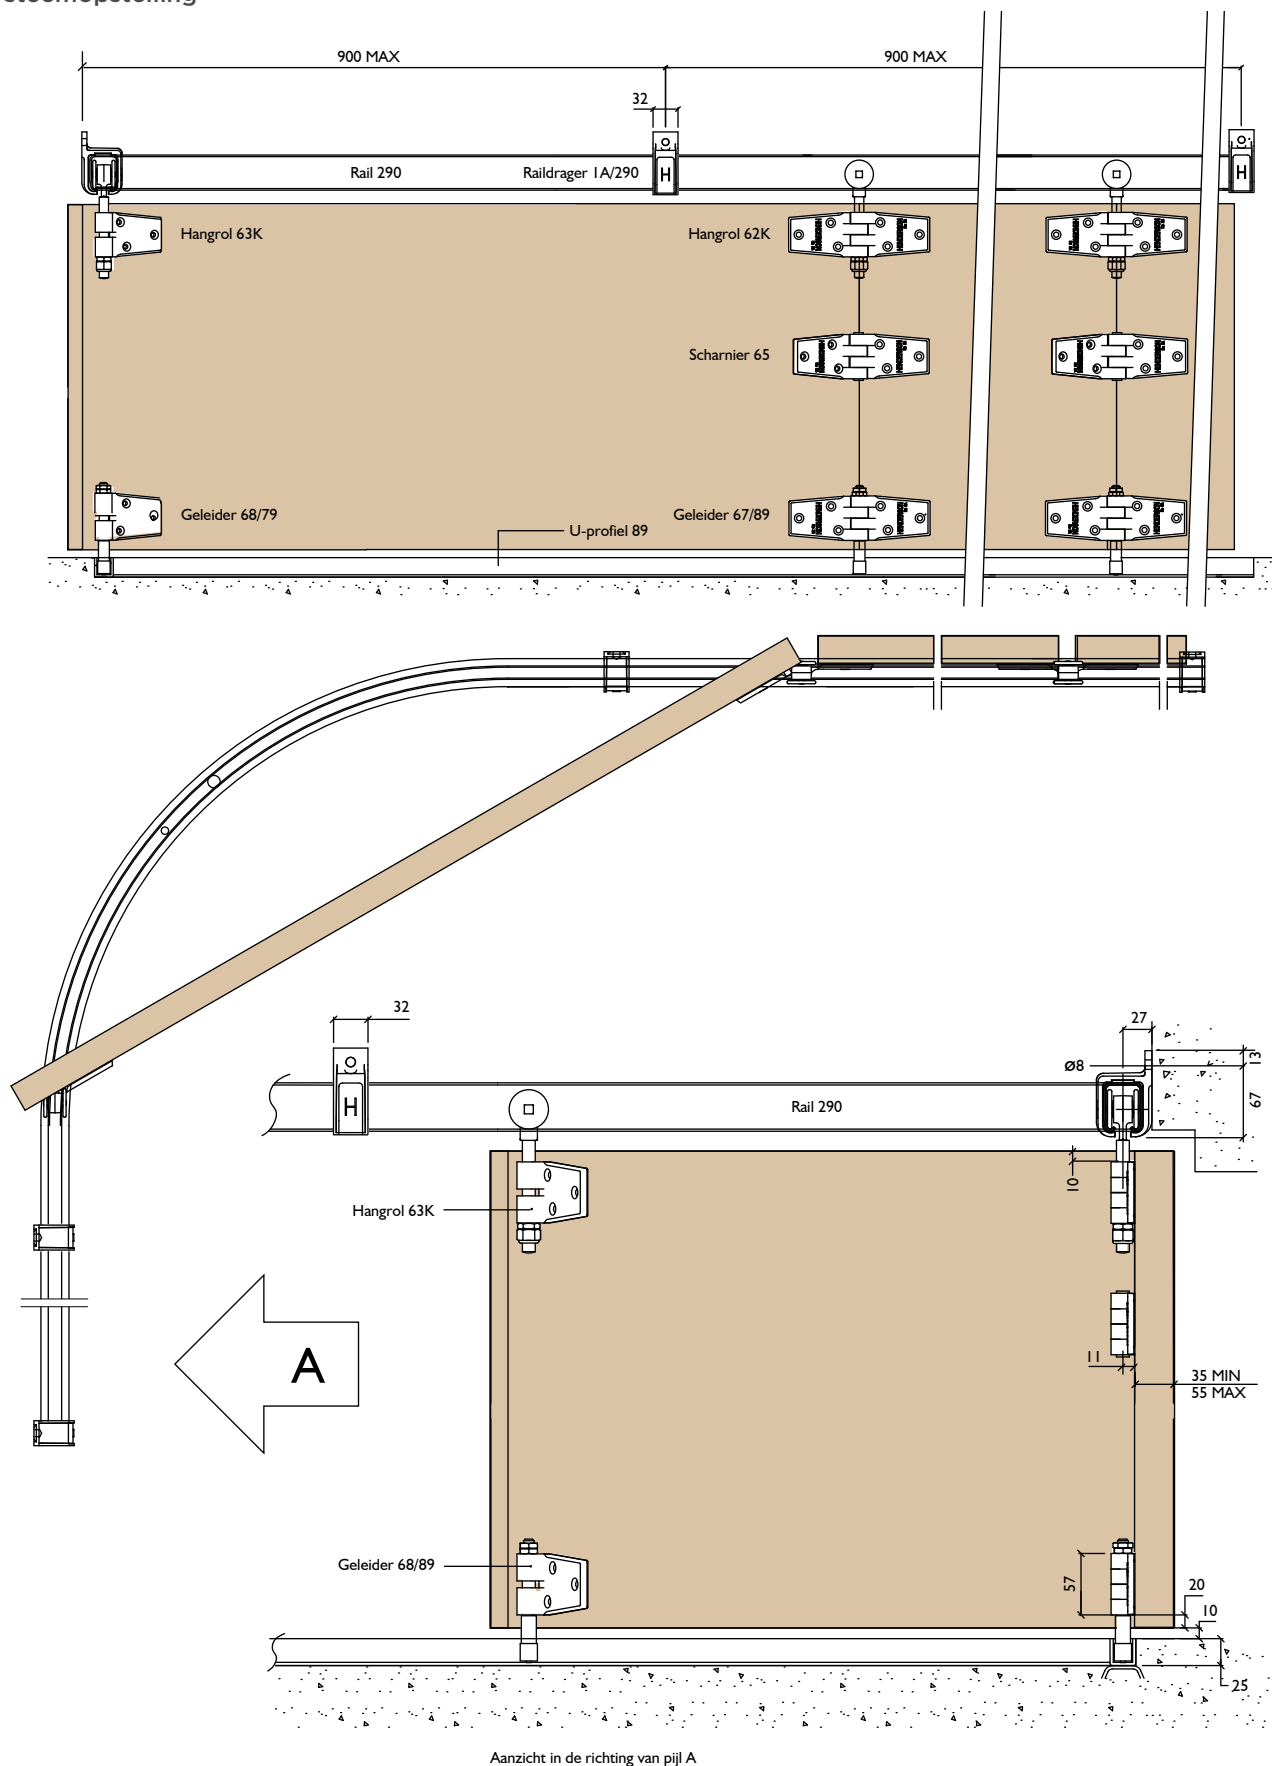

Aanzicht in de richting van pijl A


SYSTEEM 290

Tangent beslag om-de-hoek schuivend




Voorbeeld opstelling

H

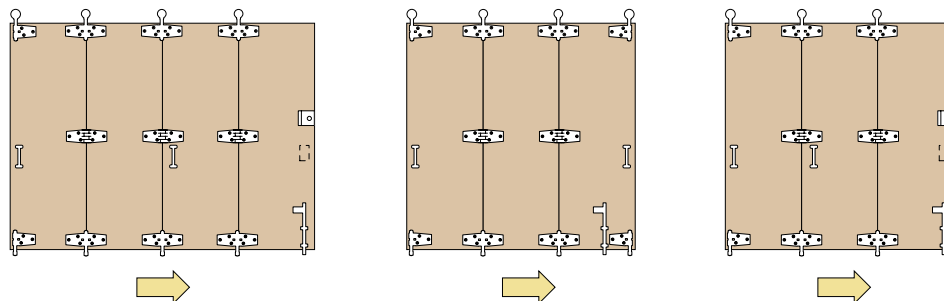


Toelichting

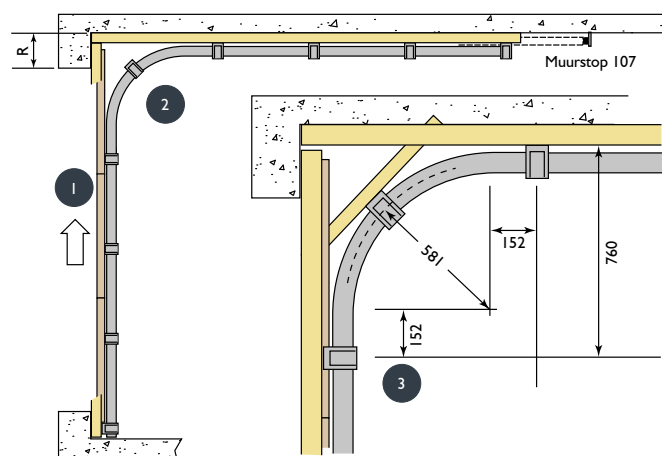


- 1 Als penant (R) minder is dan 685 mm, is een draaideur onder de bocht noodzakelijk.
 - 2 Slechts 1 open raildrager in het midden van de bocht.
 - 3 Recht stuk van 152 mm op elk bochteinde.
- Deuren schuiven weg langs de zijmuur en laten de gehele opening vrij, naar één of beide kanten schuivend.
 - De eerste deurvleugel onder de bocht kan als draaideur worden toegepast.
 - Bij hoge en zware deuren dient een draaideur, als deel van het garnituur, te worden vermeden. Beter is deze apart aan de kozijnstijl af te hangen.

Onder- / bovenbocht:

Onderbocht 601/89

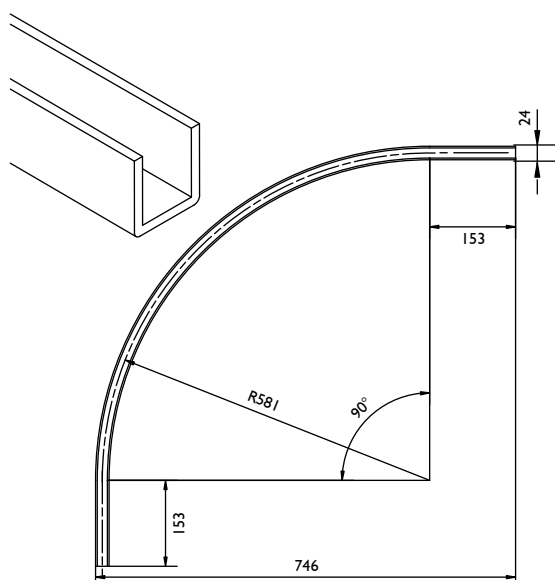

Bovenbocht 600K

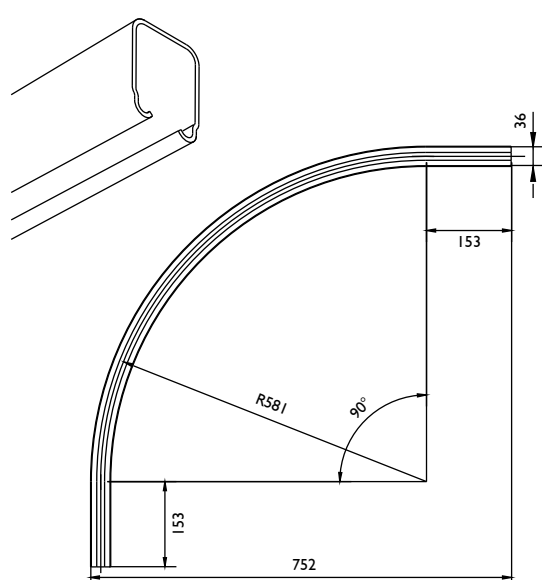


SYSTEEM 290

Tangent beslag om-de-hoek schuivend




Hangrollen, geleiders en scharnieren


Hangrol 62K

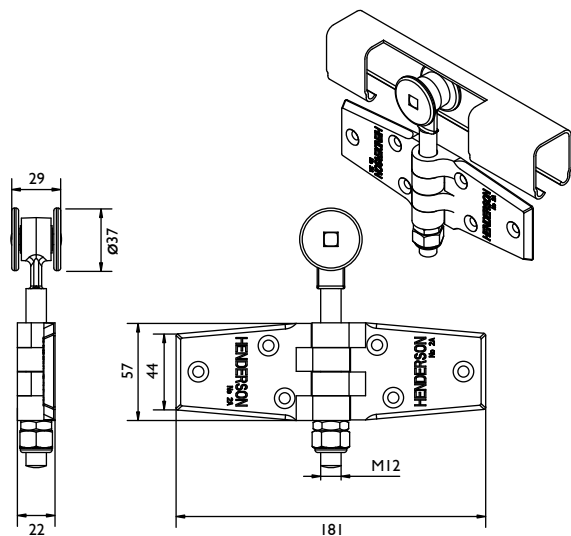


Hangrol 63K

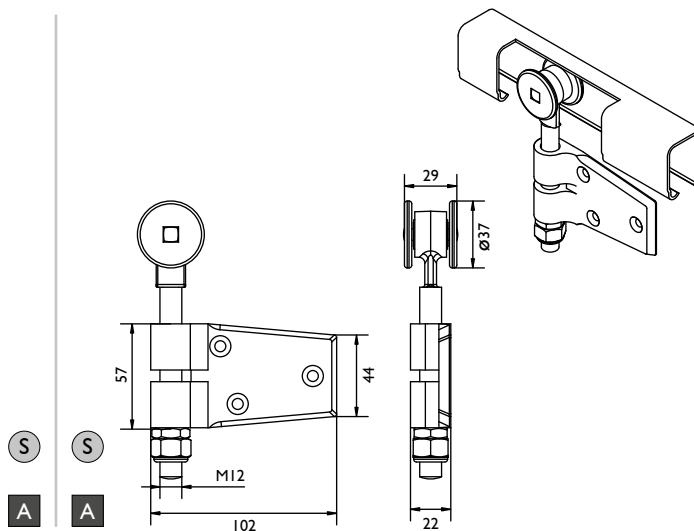


Geleider 67/89

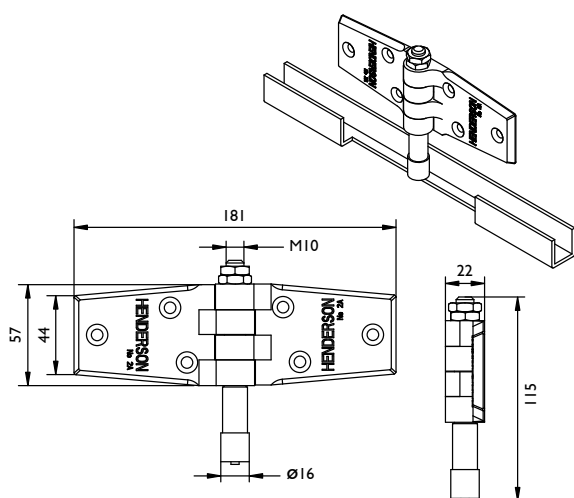

Geleider 68/89

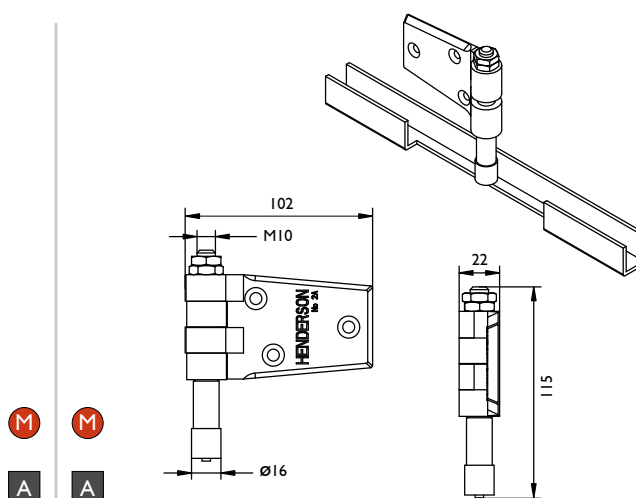

Scharnier 65

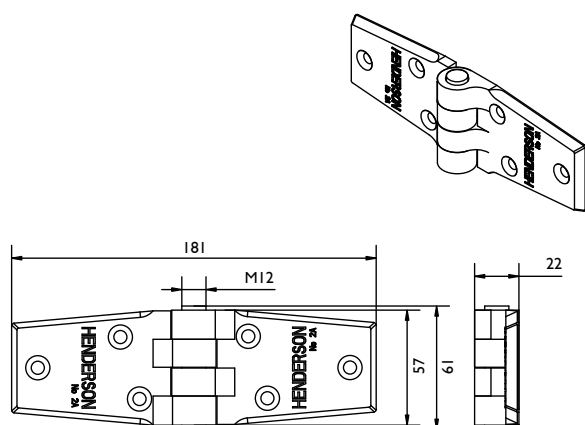


SYSTEEM 301(H)

Universele onderdelen


Rail

Model:	301 & 301H
Materiaal:	Koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé.
Lengtes:	2000, 3000, 4000, 5000 en 6000 mm.
Bevestigingsgaten:	Geen

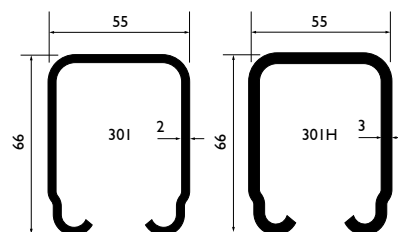


Raildragers: wandbevestiging


Raildrager 1A/301

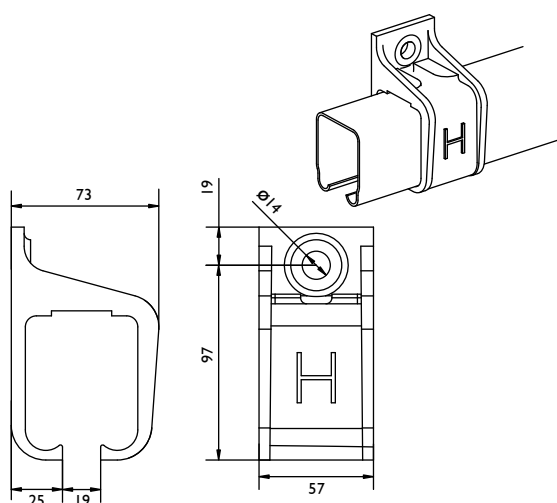


Raildrager 1/301S

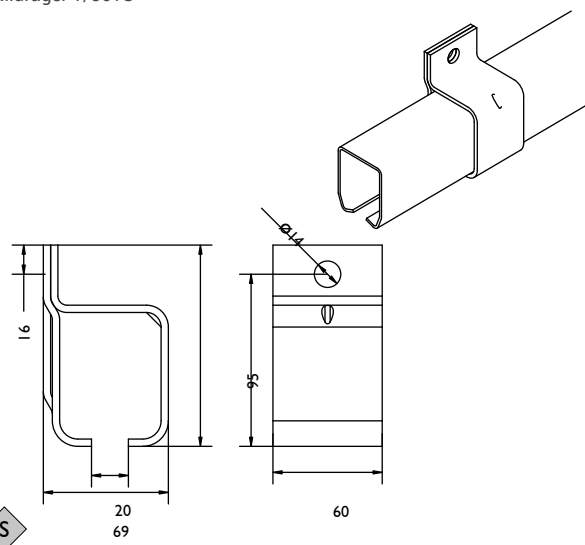

Raildrager 9/301S

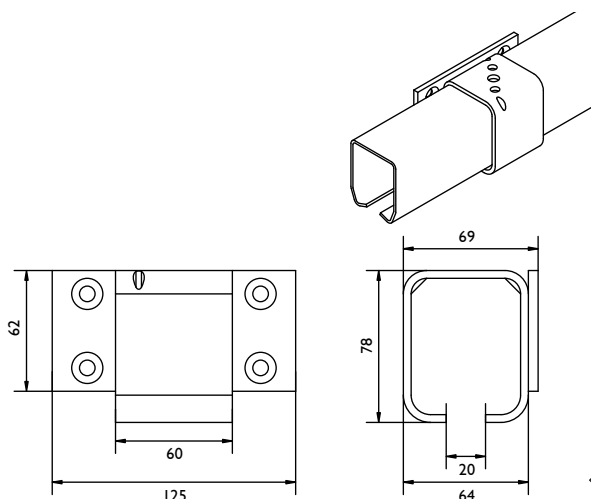

Raildrager 5A/301

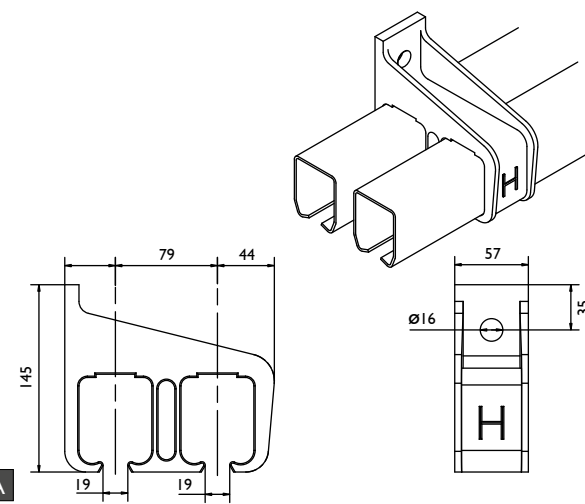

Opmerkingen


- Verbindingsraildragers worden aanbevolen op elke railverbinding, bij het specificeren de letter "X" toevoegen.
- Toevoeging C = gesloten raildrager
Toevoeging LC = links gesloten raildrager
Toevoeging RC = rechts gesloten raildrager
- Gesloten raildragers dienen aan beide einden van de totale railbaan te worden gemonteerd en dienen uitsluitend voor het afsluiten van de rail, niet als deurbuffer gebruiken.

SYSTEEM 301(H)

Universele onderdelen


Raildragers: wandbevestiging

Raildrager 5R/301S

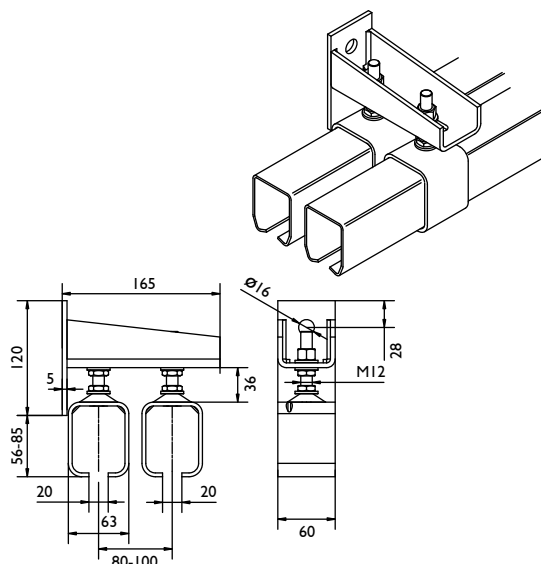


Raildragers: plafondbevestiging


Raildrager 3A/301

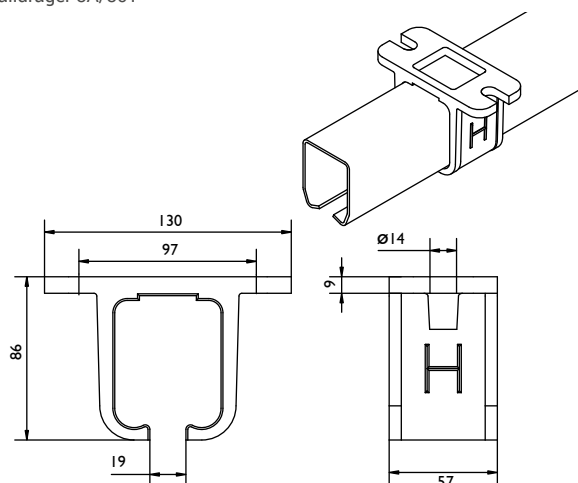


Raildrager 3/301S

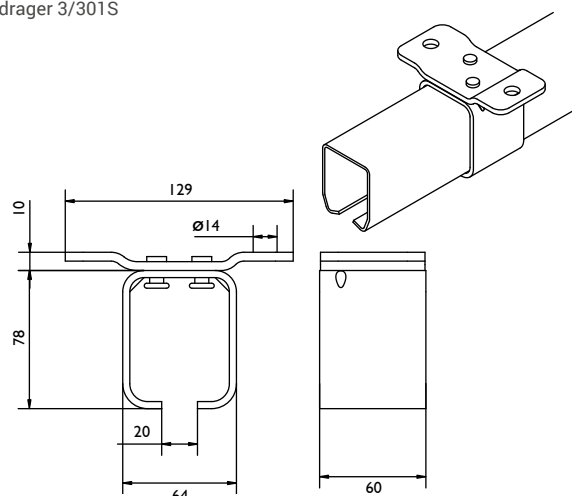

Raildrager 4R/301S
Lasdrager 4R/301SB

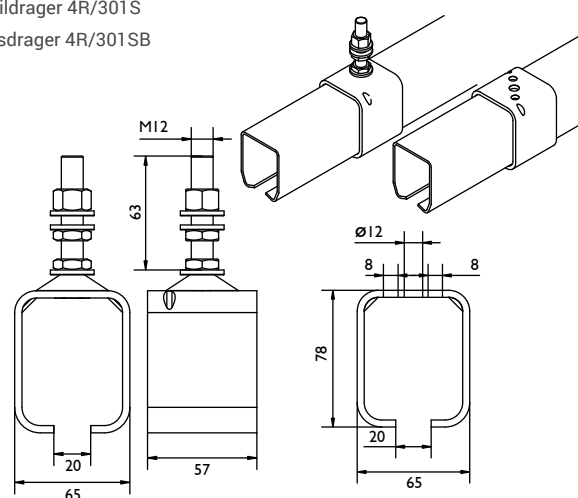

Raildrager 4A/301

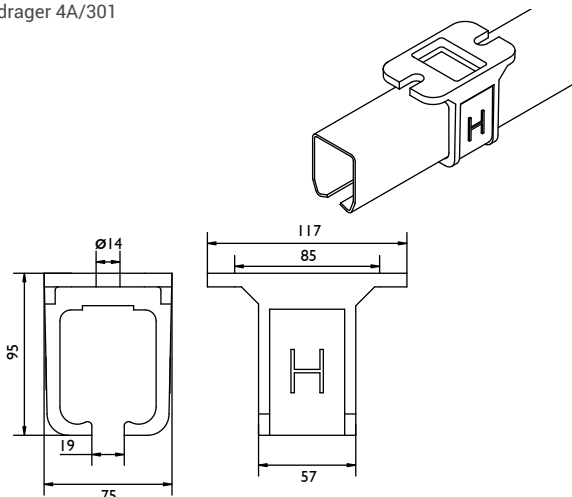


SYSTEEM 301(H)


Universele onderdelen

Raildragers: plafondbevestiging

Raildrager 4RX/301TS

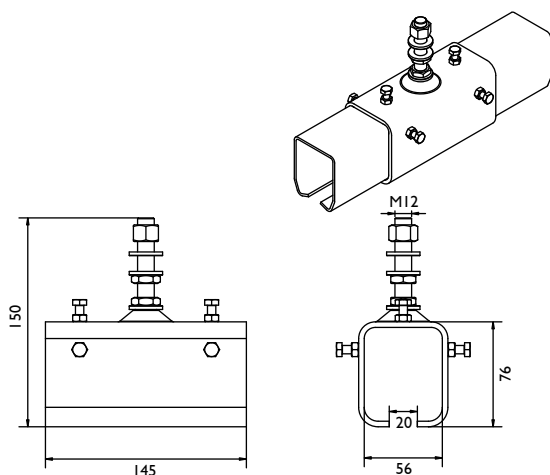


Raildrager 4/301S (splitsbaar)

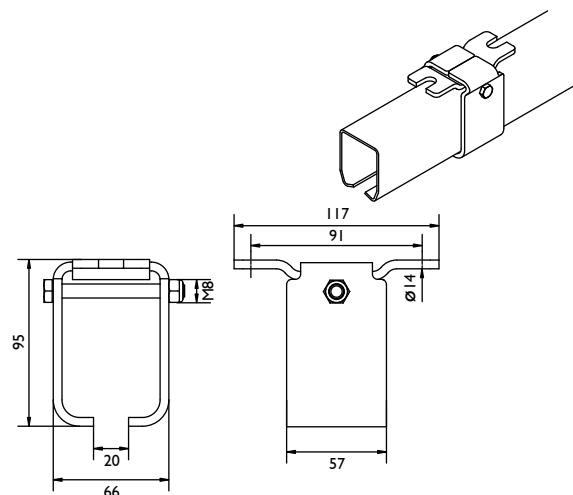

Eindclip

Eindclip 1A/301EC

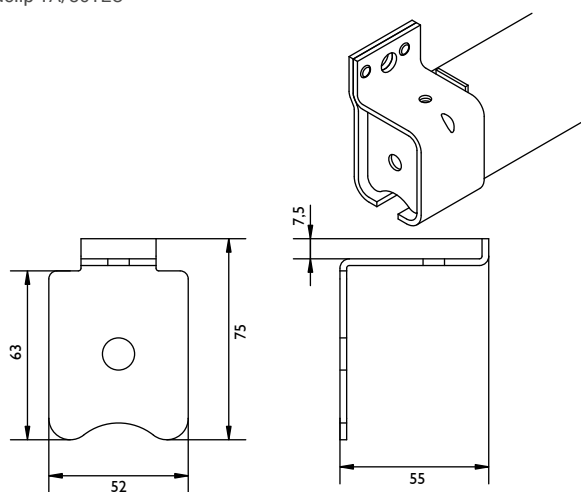


Eindclip ter afdichting en blokkering van de rail.

Bruikbaar i.c.m. raildrager: 1A, 3A, 4A, 5A, en 6.



Stop

Stop HH3/301

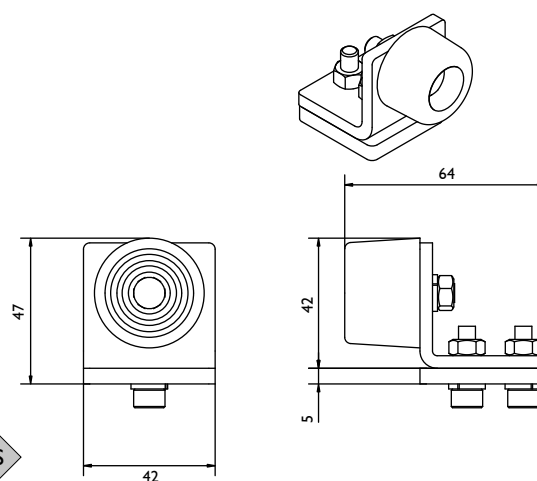

Voor bevestiging in de rail, staal gegalvaniseerd met stootbuffer.



SYSTEEM 301(H)

Rechtschuivend beslag

Rail 301		43-57 MM	400 KG	3600 MM
Rail 301H		43-57 MM	450 KG	4200 MM

Systeemopstelling: enkele rail

H S

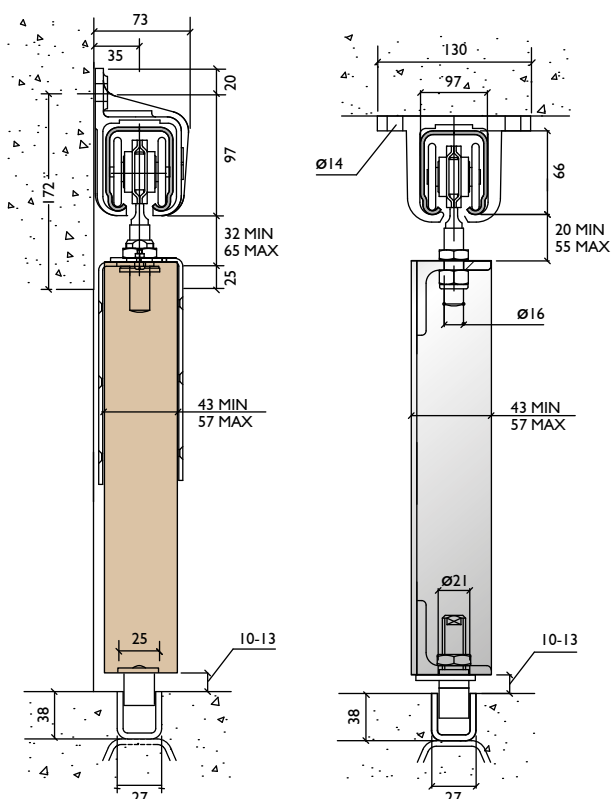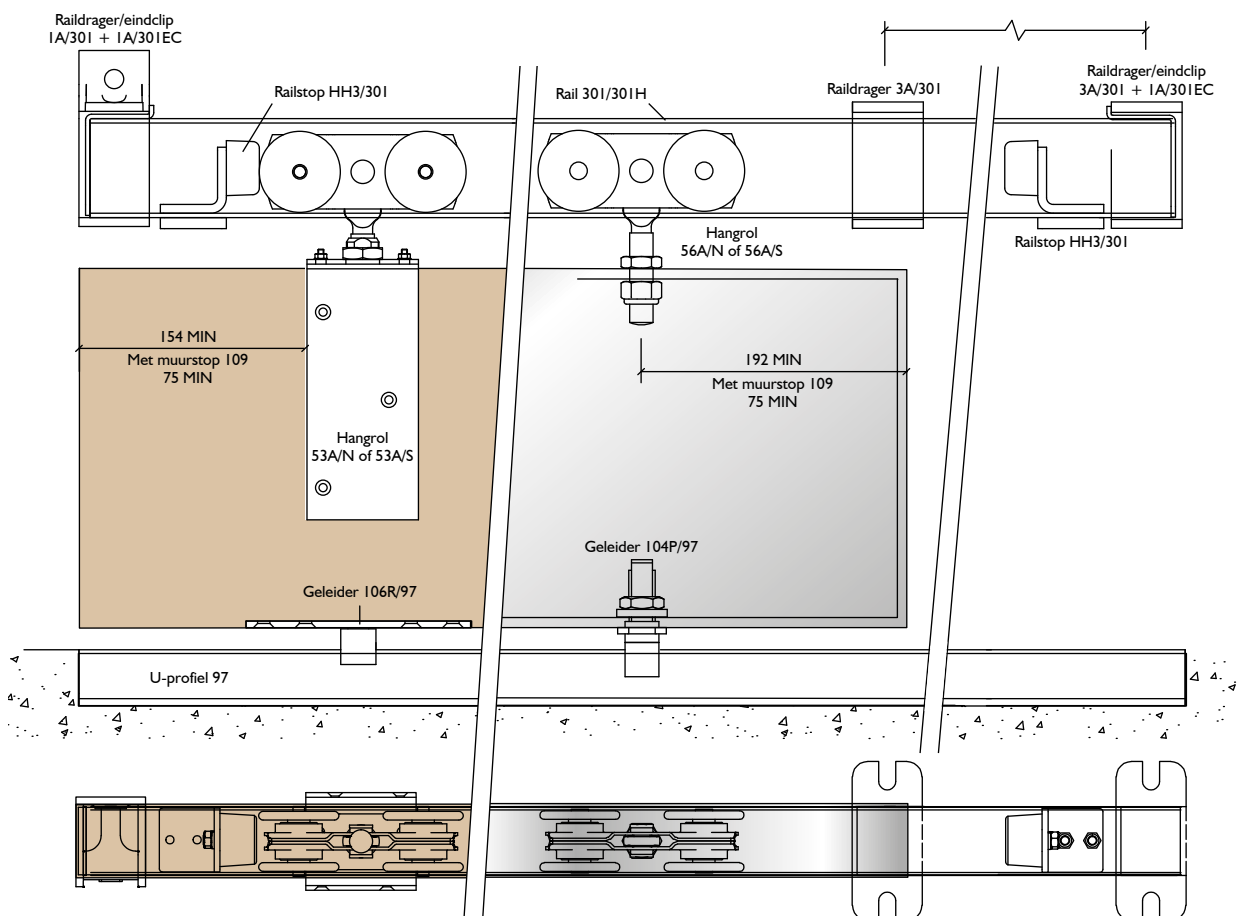

Opmerkingen




- De opening kan worden afgesloten door één of meerdere deuren, ongeacht de schuifrichting.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Voor een optimale werking is het van belang dat de breedte niet >75% van de hoogte bedraagt.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie www.henderson.nl

SYSTEEM 301(H)

Rechtschuivend beslag

Rail 301		 43-57 MM	 400 KG	 3600 MM
Rail 301H		 43-57 MM	 450 KG	 4200 MM

Systeemopstelling: dubbele rail

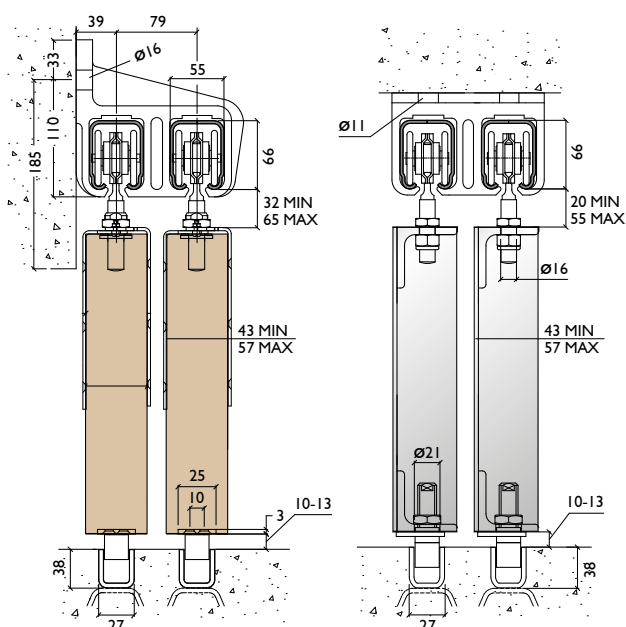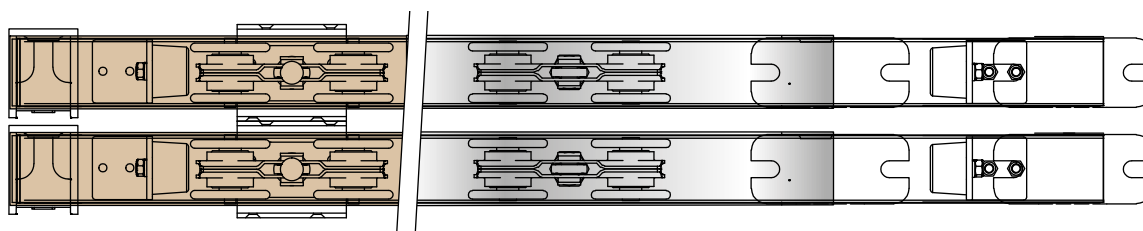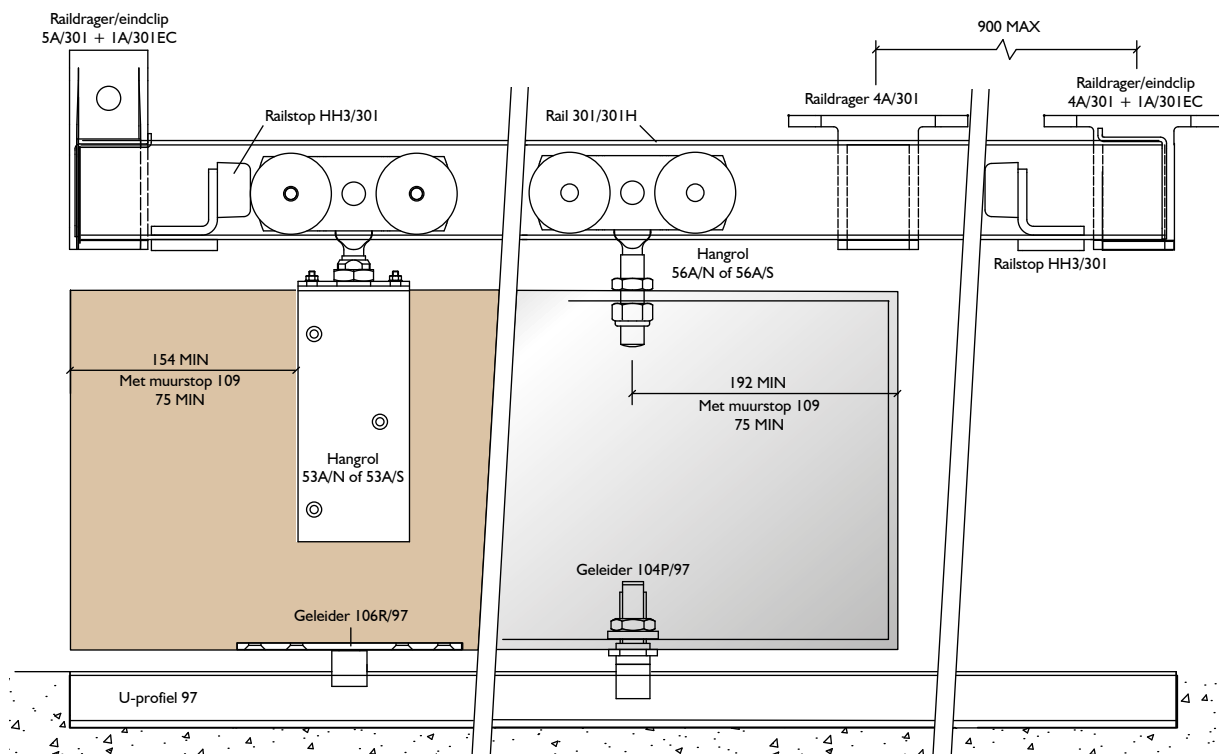

Opmerkingen

- De opening kan worden afgesloten door één of meerdere deuren, ongeacht de schuifrichting.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Voor een optimale werking is het van belang dat de breedte niet >75% van de hoogte bedraagt.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie www.henderson.nl

SYSTEEM 301(H)

Rechtschuivend beslag

Rail 301


	43-57 MM	400 KG	3600 MM
	43-57 MM	450 KG	4200 MM

Rail 301H

Hangrollen

Hangrol 56A/S


Hangrol 56A/N

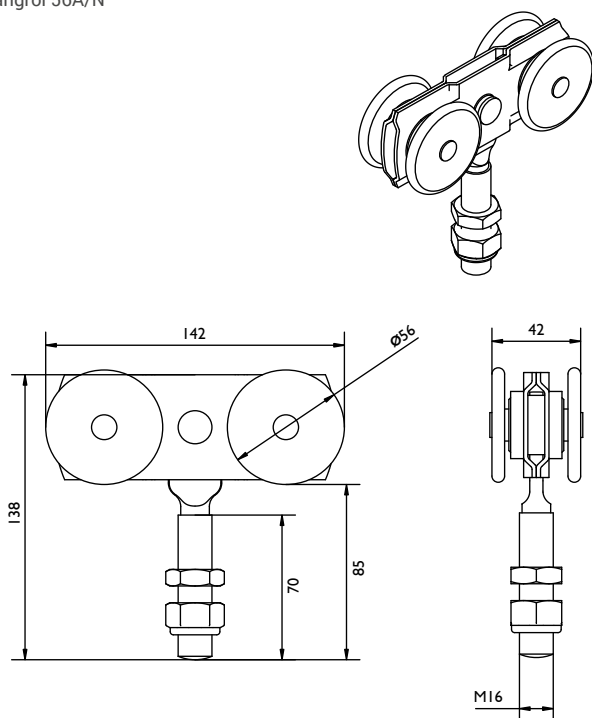

S
N

Hangrol 56AX/S


Hangrol 56AX/N

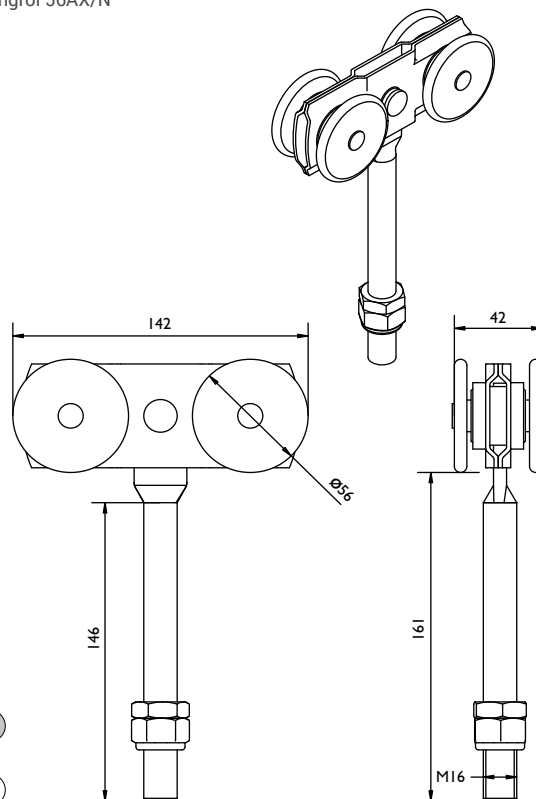

S
N

Hangrol 56AF/S


Hangrol 56AF/N

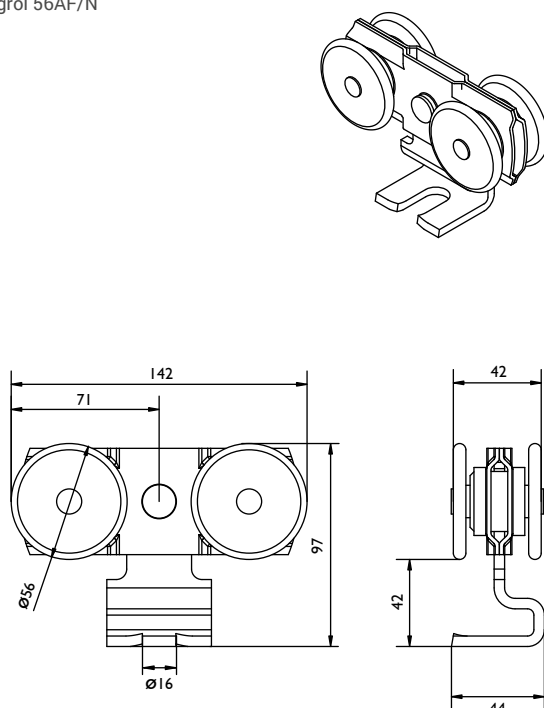

S
N

Hangrol 52A/S

Hangrol 52A/N

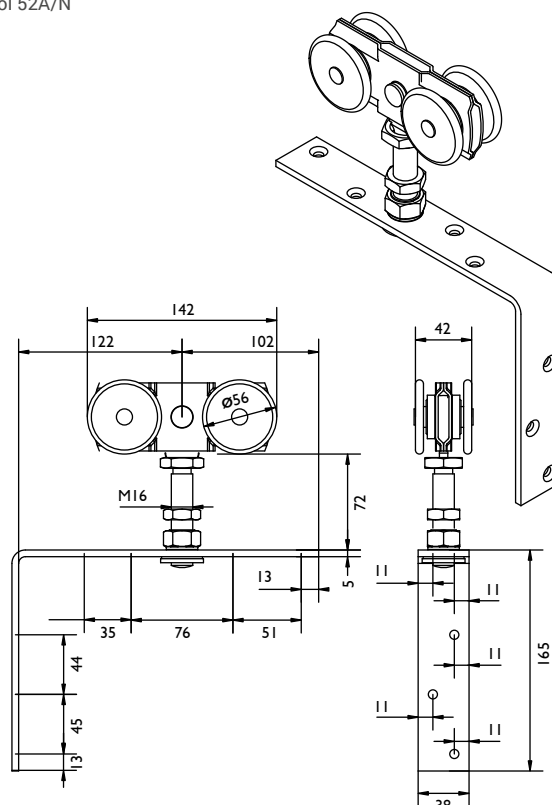

S
N

SYSTEEM 301(H)


Rechtschuivend beslag

Rail 301		43-57 MM	 400 KG	3600 MM
Rail 301H		43-57 MM	 450 KG	4200 MM

Hangrollen


Hangrol 53A/S

Hangrol 53A/N

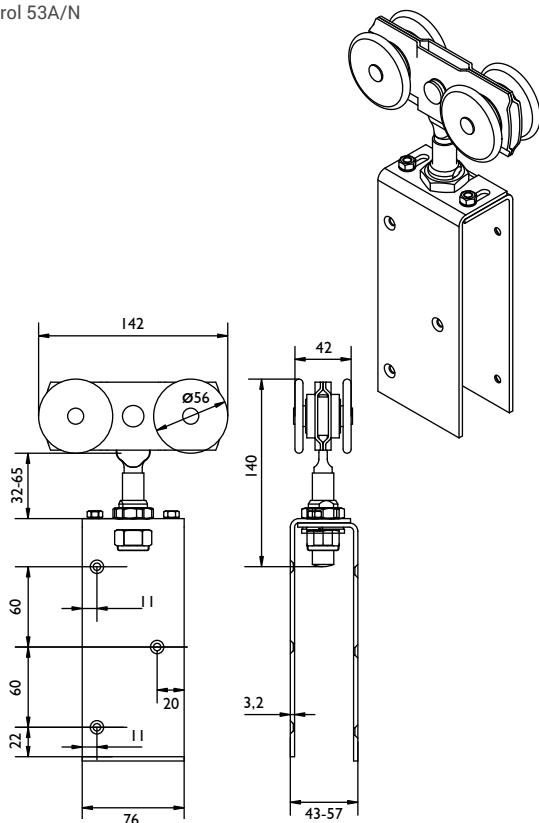


Hangrol 57A/S

Hangrol 57A/N

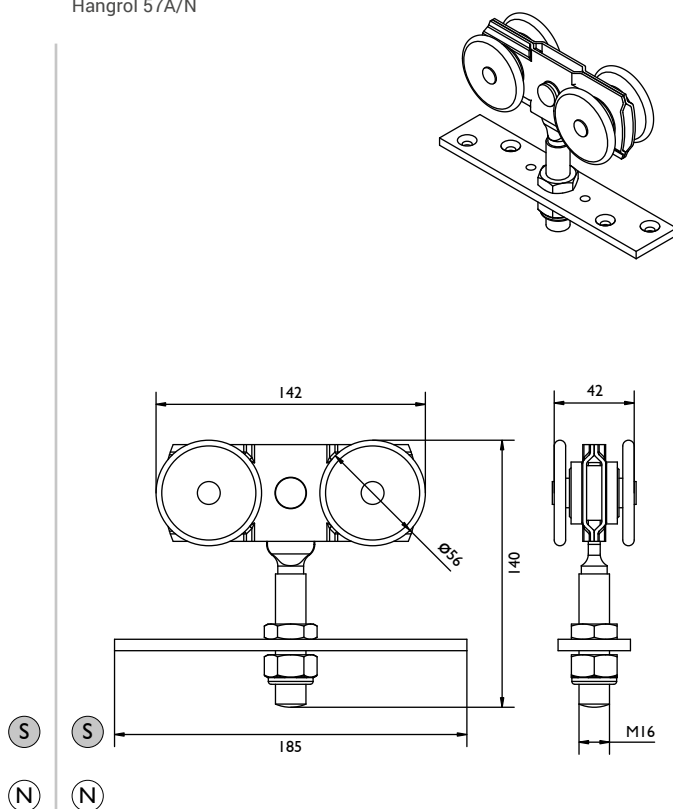

Hangrol 56, 5A/S

Hangrol 56, 5A/N

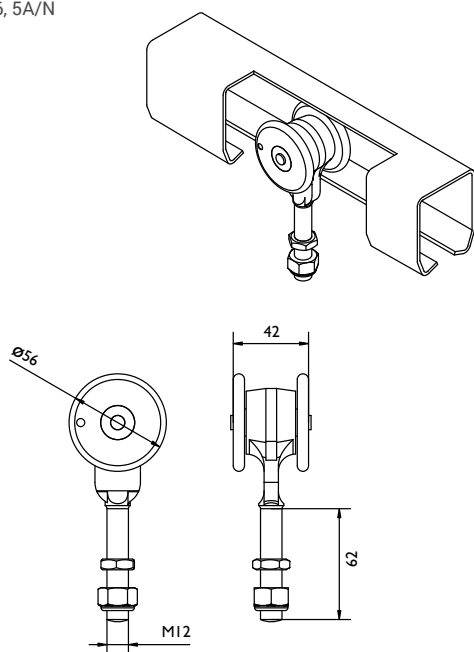

Opmerkingen

- Alle hangrollen zijn uitgevoerd met vetverpakte kogellagers of olie doortrokken lagers, onderhoudsvrij en verticaal verstelbaar.
- Hangrollen met nylon wielen verminderen wrijving en hebben daardoor maximale draagkracht, tevens zijn ze geruisarm.
- Hangrollen met nylon wielen mogen niet gebruikt worden voor brandwerende deuren en bij een omgevingstemperatuur van >80 °C.
- Voor automatische aandrijving halveer het draaggewicht en gebruik nylon wielen indien mogelijk.

301: 125 kg maximum per 2 hangrollen

301H: 180 kg maximum per 2 hangrollen

301: Stalen wielen 300 kg - Nylon wielen 400 kg

301H: Stalen wielen 360 kg - Nylon wielen 450 kg



SYSTEEM 301(H)

Tangent vouwdeurbeslag


Rail 301					
Rail 301H					

Systeemopstelling


H

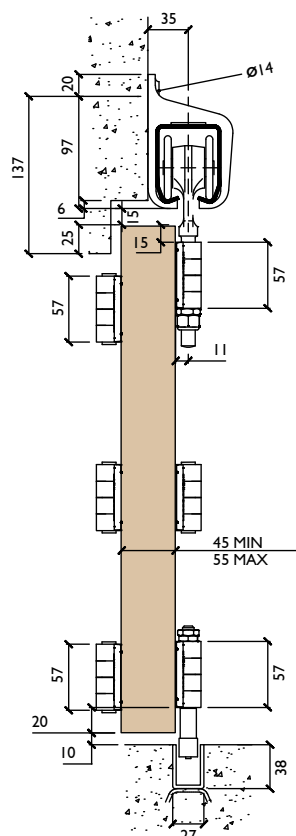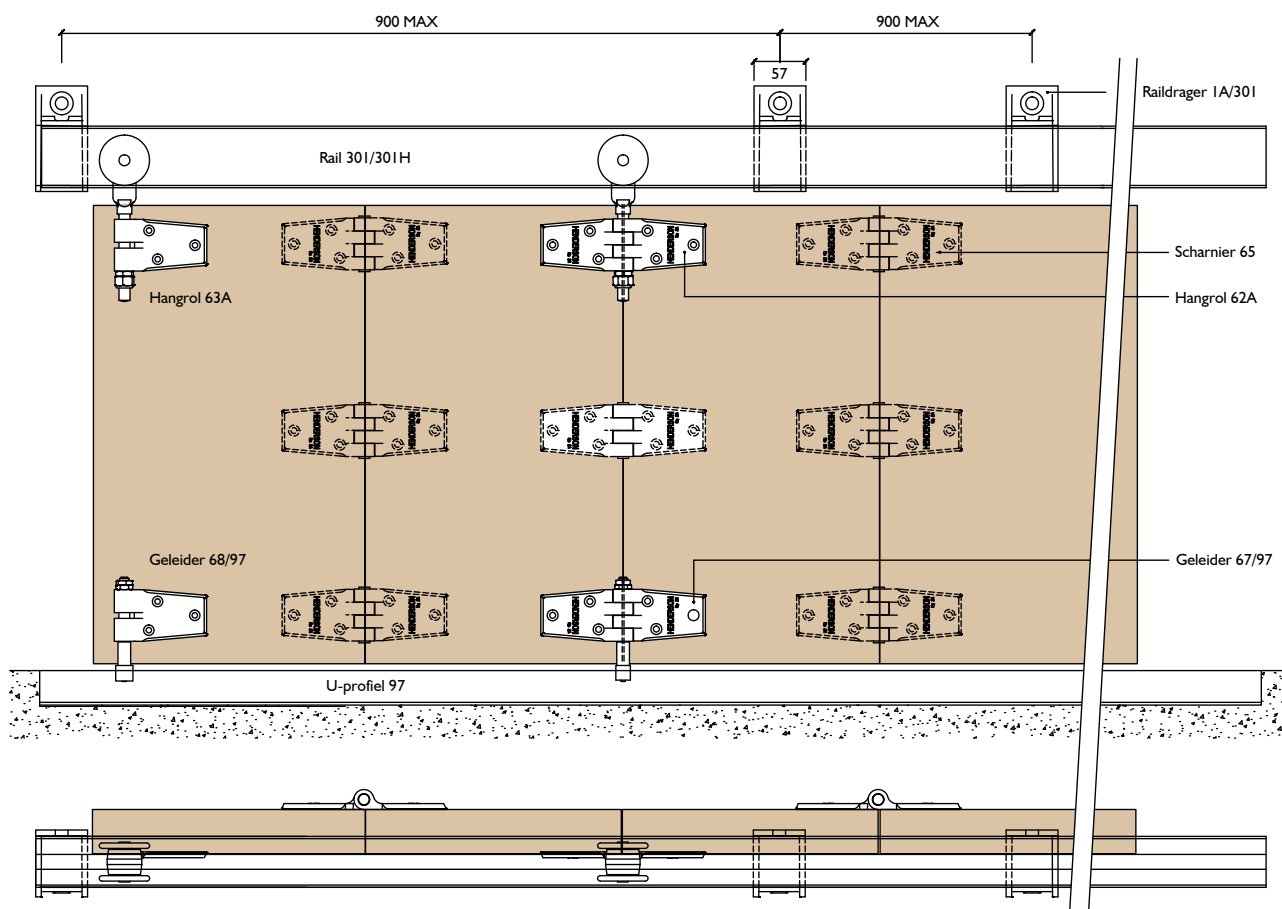


Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

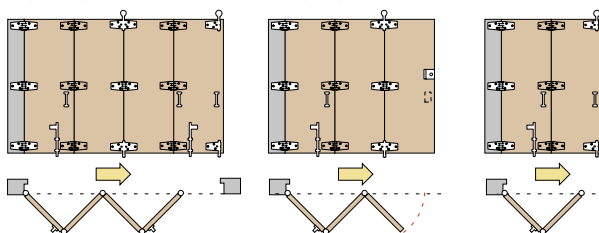

Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

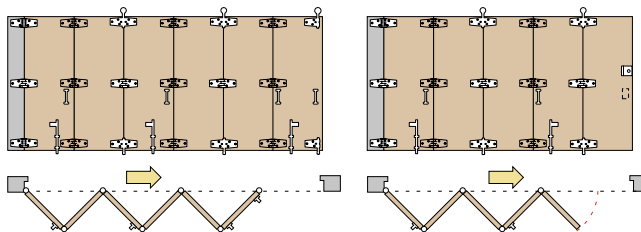

Losschuivend

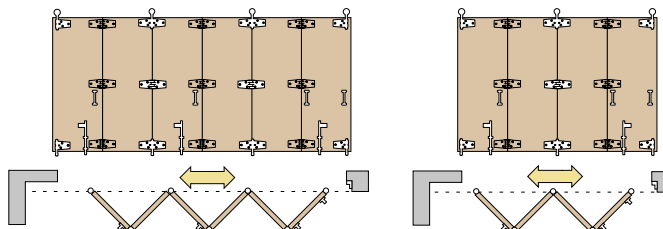


SYSTEEM 301(H)

Tangent vouwdeurbeslag


Rail 301					
Rail 301H					

Hangrollen, geleiders en scharnieren


Hangrol 62A

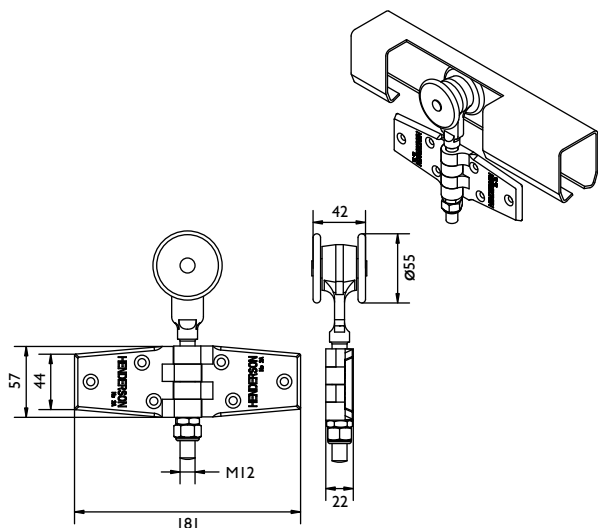



Hangrol 63A

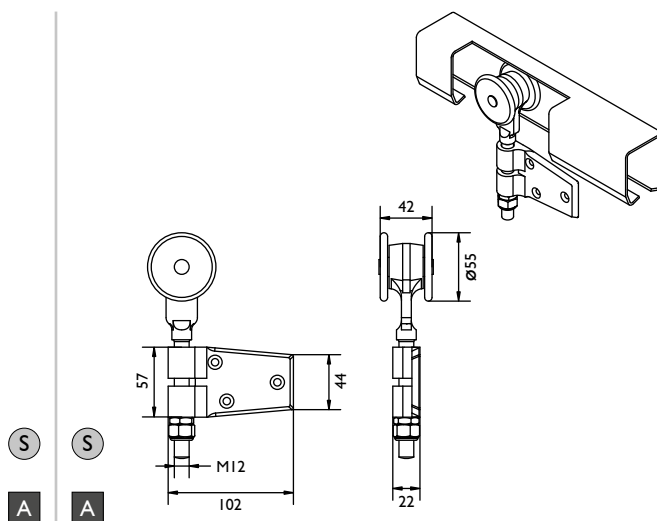


Geleider 67/97

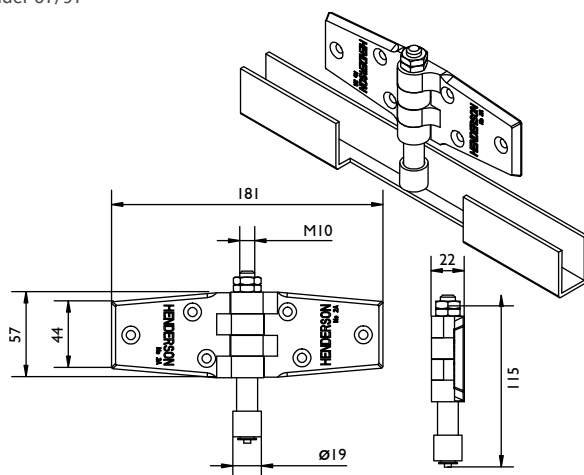

Geleider 68/97

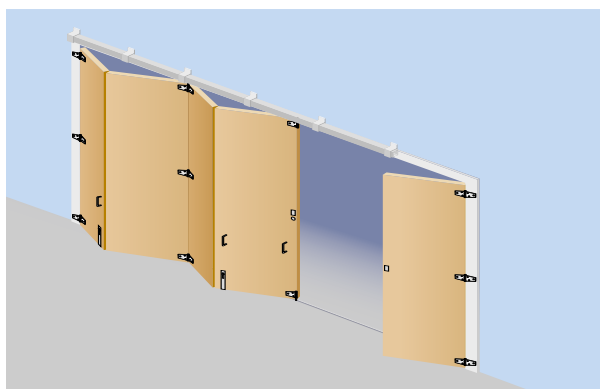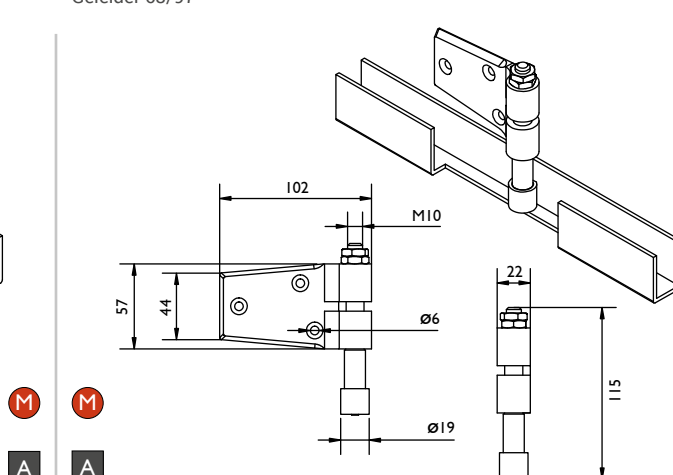

Scharnier 65

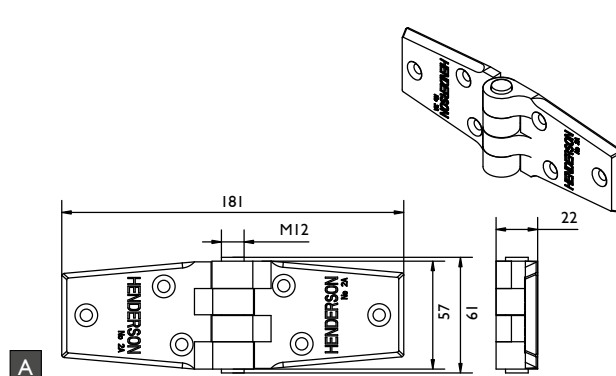

Opmerkingen

- Op de plaats waar het samengevouwen deurpakket hangt, moet een extra raildrager gemonteerd zijn.
- Voor een soepele werking max. 6 deurvleugels afhangen, als alternatief kunnen losschuivende garnituren worden toegepast (min. 4 deurvleugels). Desgewenst kan van één van de deurvleugels, oneven aantal, een loopdeur worden gemaakt.




SYSTEEM 301(H)

Council vouwdeurbeslag


Rail 301					
Rail 301H					

Systeemopstelling


H

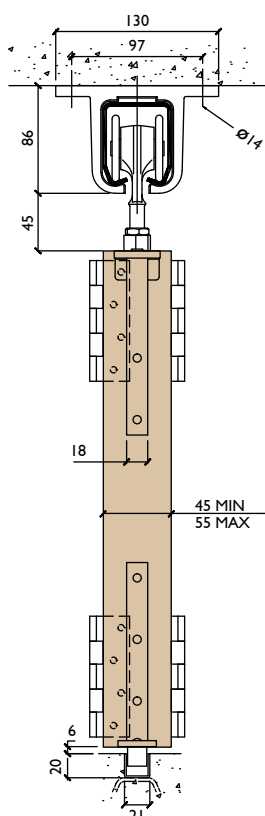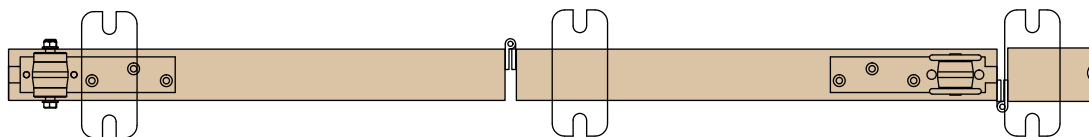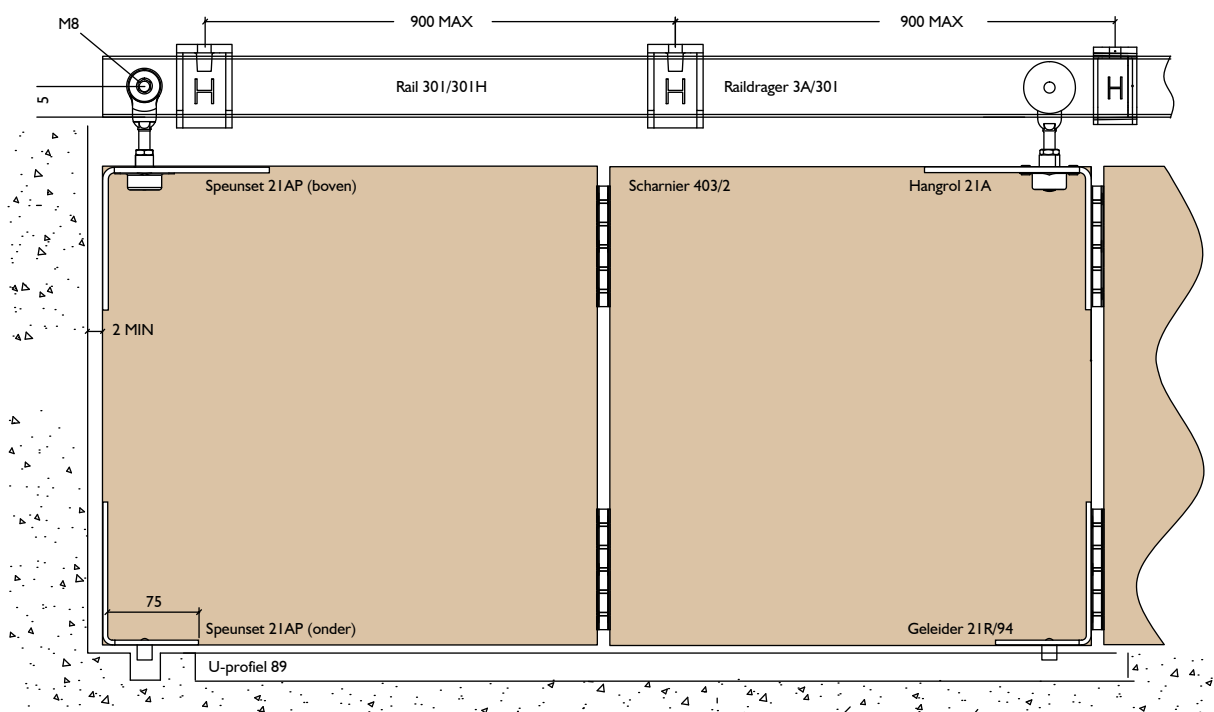


Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

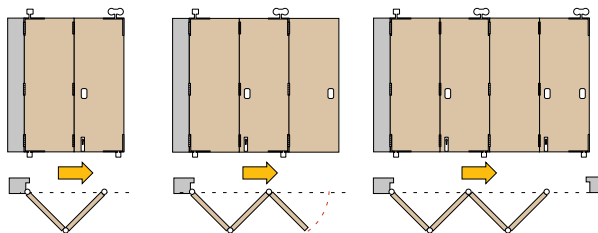

Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

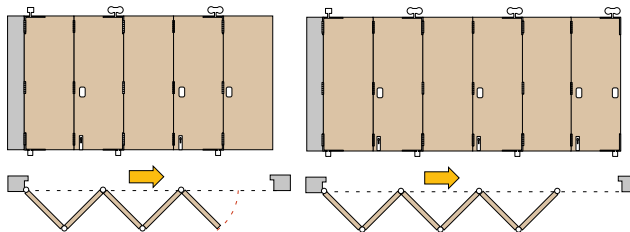

Losschuivend

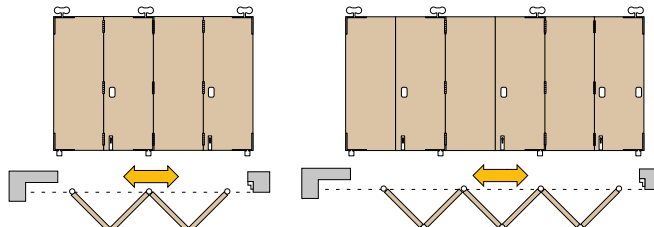


SYSTEEM 301(H)

Council vouwdeurbeslag


Rail 301					
Rail 301H					

Hangrollen, geleiders en scharnieren

Speunet 21A/P (boven)

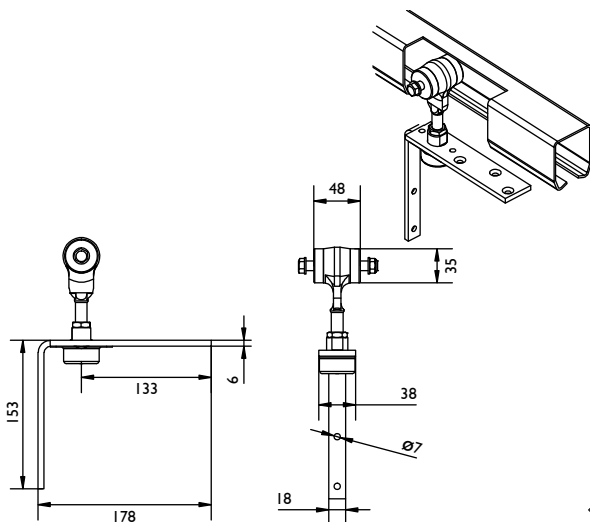


Hanger 21A
Hangrol 21A/4

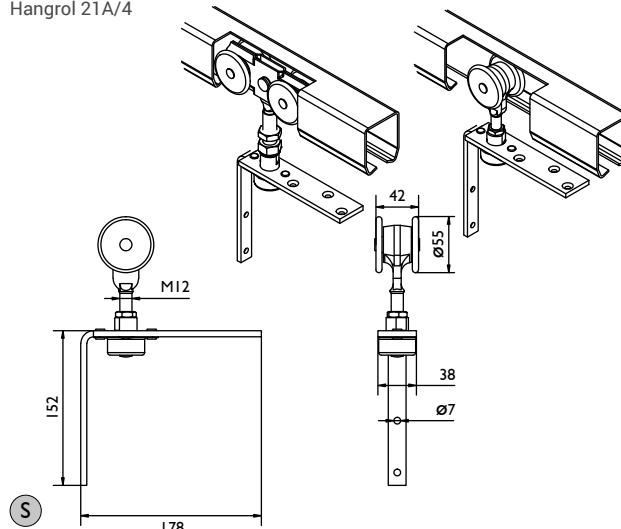


Geleider 21R/94

Speunet 21A/P (onder)

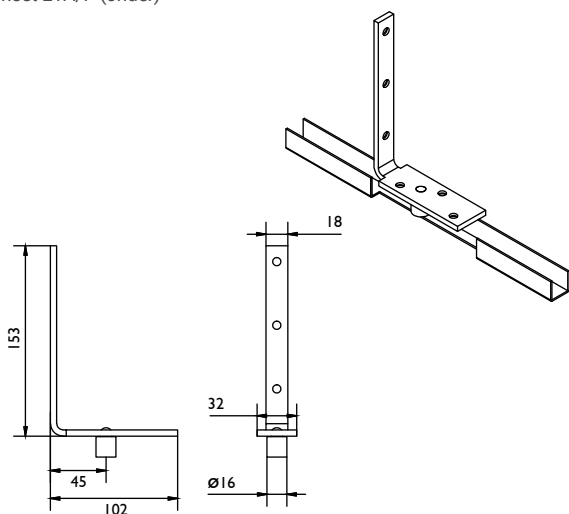


Scharnier 403/2

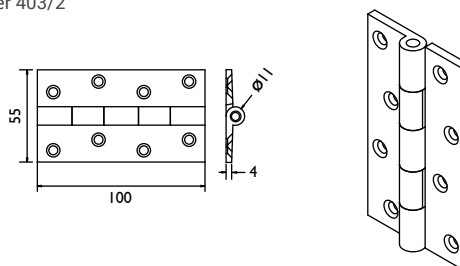

Opmerkingen

- Op de plaats waar het samengevouwen deurpakket hangt, moet een extra raildrager gemonteerd zijn.
- Voor een soepele werking max. 6 deurvleugels afhangen, als alternatief kunnen losschuivende garnituren worden toegepast (min. 4 deurvleugels).
- Desgewenst kan van een van de deurvleugels, oneven aantal, een loopdeur worden gemaakt. Gebruik een 4-wielige hangrol bij een draaideur.
- Bij gebruik van speunet 21A/P zijn alle deurvleugels gelijk; afgehangen aan het kozijn, dan is de 1e deurvleugel smaller: deurbreedte - (45 + 0,5 deurdikte).
- H.o.h. afstanden scharnierpunten moeten gelijk zijn!

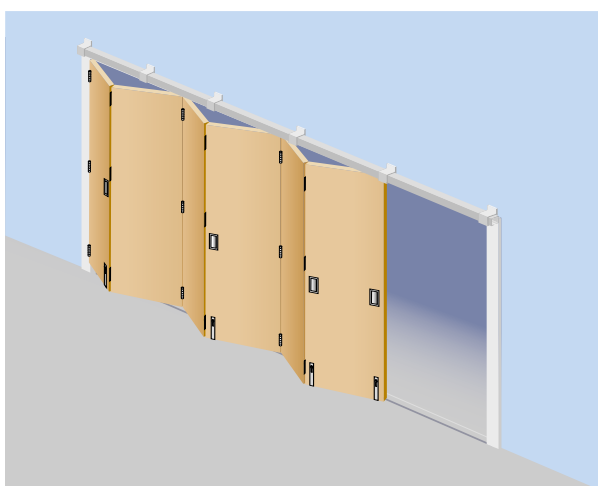



SYSTEEM 301(H)

Council harmonica deurbeslag


Rail 301					
Rail 301H					

Systeemopstelling


H

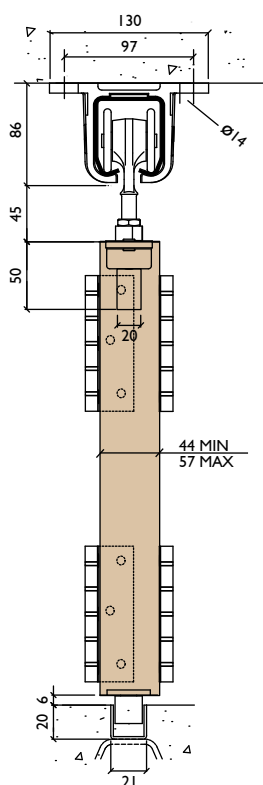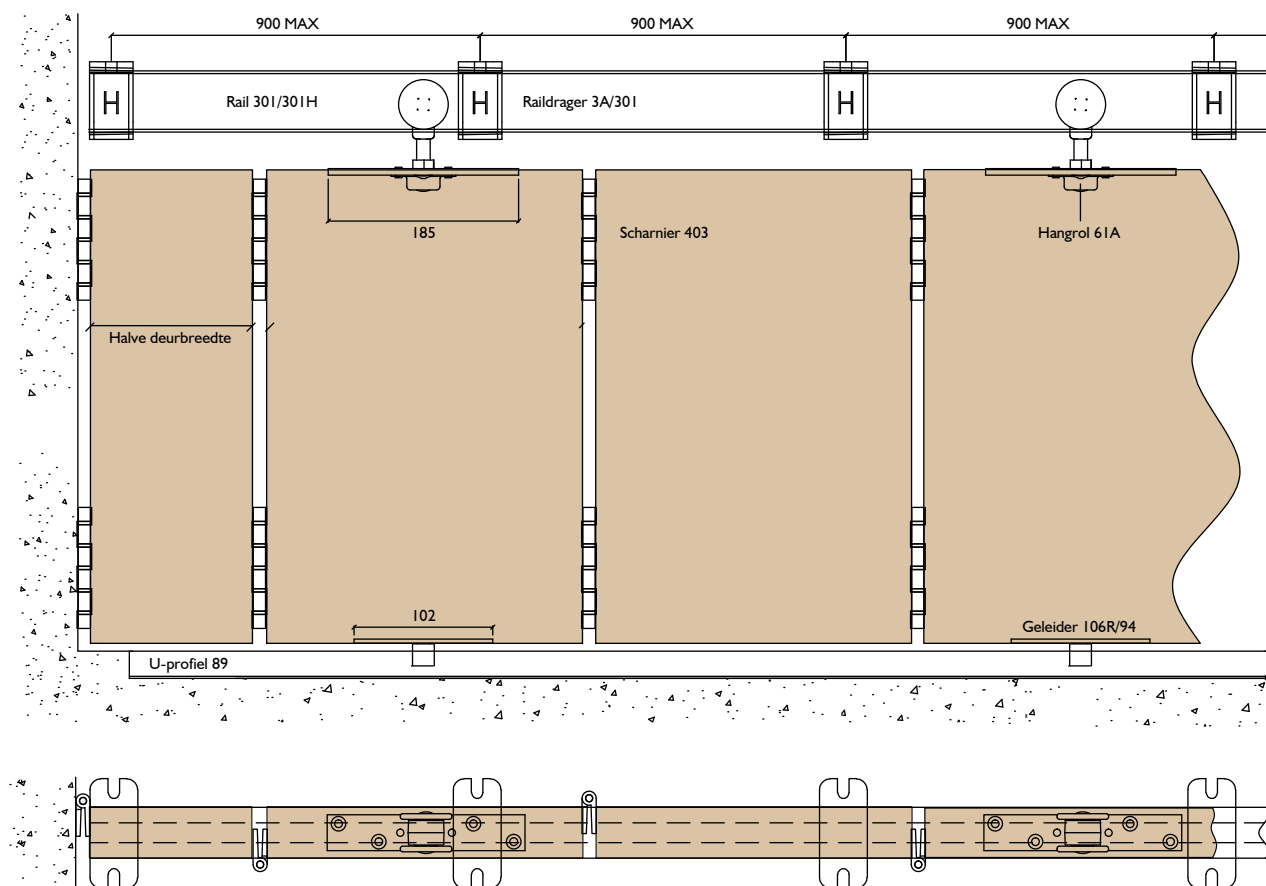


Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

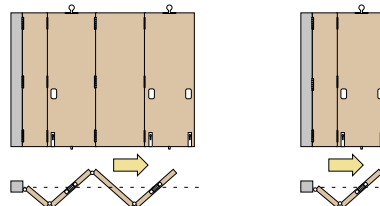

Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl



Losschuivend




SYSTEEM 301(H)

Council harmonica deurbeslag

Rail 301					
Rail 301H					


Hangrollen, geleiders en scharnieren

Hangrol 61A

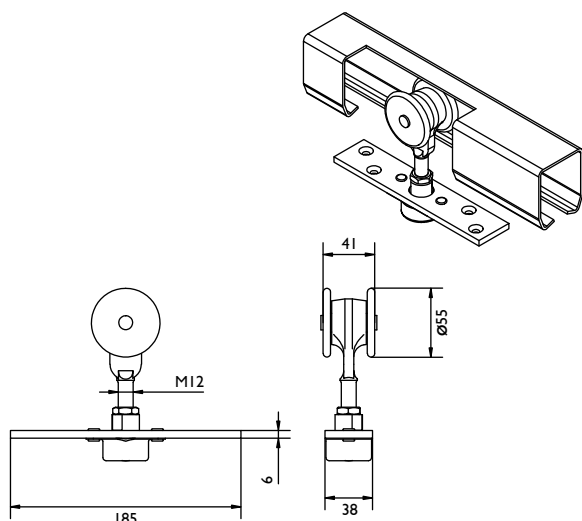


Geleider 106N/94 i.c.m. 94X

Geleider 106R/89 i.c.m. 89

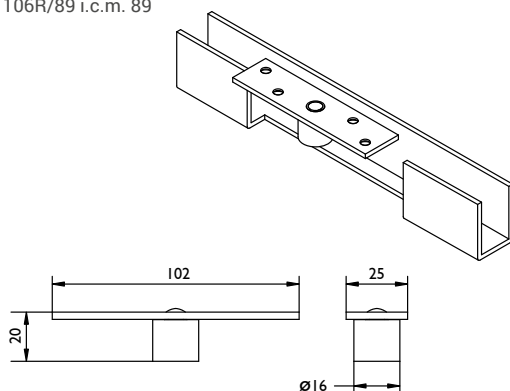

Scharnier 403/2

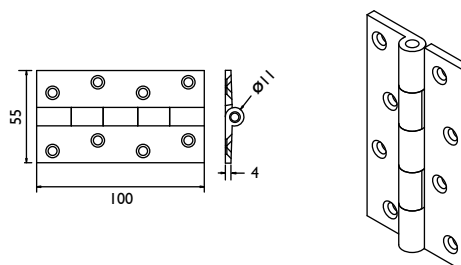


S

N

M

Opmerkingen

- Op de plaats waar het samengevouwen deurpakket hangt, moet een extra raildrager gemonteerd zijn.
- Een deurgarnituur moet uit oneven aantal deurvleugels bestaan, met een halve vleugel aan de kozijnstijl afgehangen (max. 7,5 deurvleugels). Voor brede openingen kunnen losschuivende garnituren worden toegepast.
- Een losse draaideur moet apart aan de kozijnstijl worden afgehangen en mag geen deel uitmaken van het garnituur.
- Als de deurhoogte het toelaat, kan een loopdeur in één van de deurvleugels worden gemaakt.
- Alle deurvleugels zijn gelijk, behalve de vleugel afgehangen aan het kozijn. Deze deurvleugel is smaller, namelijk 0,5 deurbreedte - 0,5 deurbreedte.
- H.o.h. afstanden scharnierpunten moeten gelijk zijn!

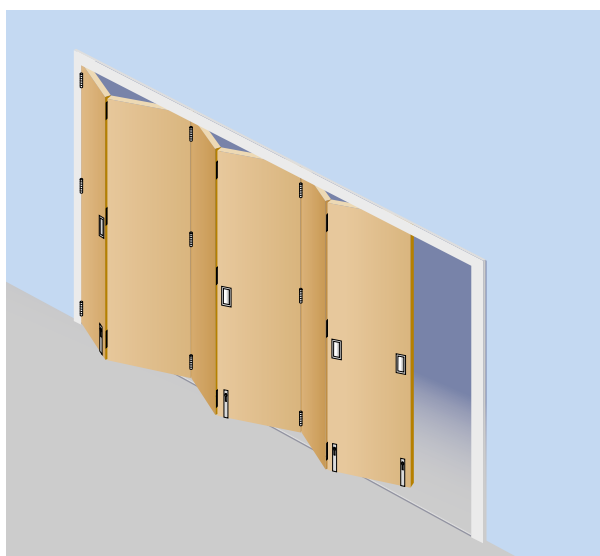


SYSTEEM 301(H)

Tangent beslag om-de-hoek schuivend

Rail 301		55 KG	900 MM	35-55 MM	3300 MM
Rail 301H		70 KG	900 MM	35-55 MM	3600 MM

Systeemopstelling

H

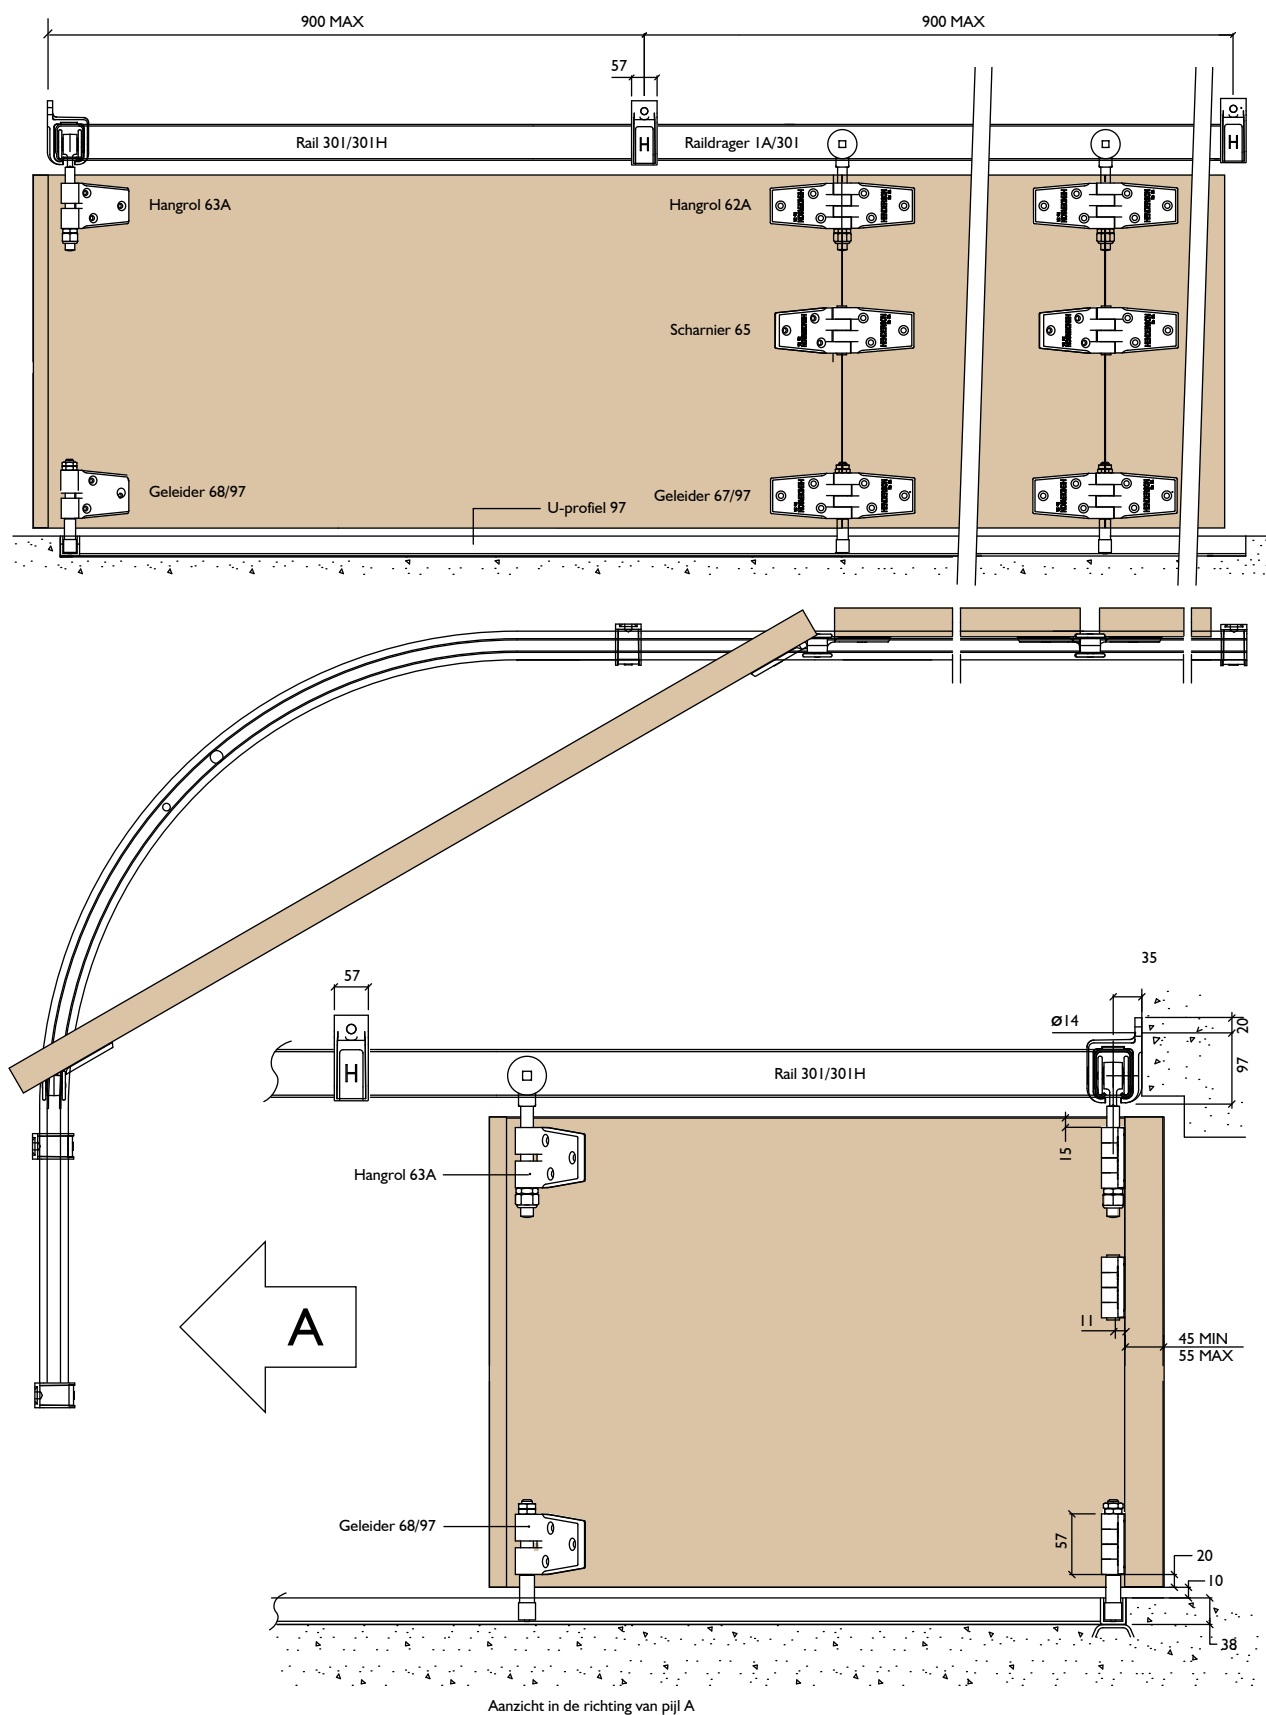


SYSTEEM 301(H)


Tangent beslag om-de-hoek schuivend

Rail 301					
Rail 301H					

Voorbeeld opstelling

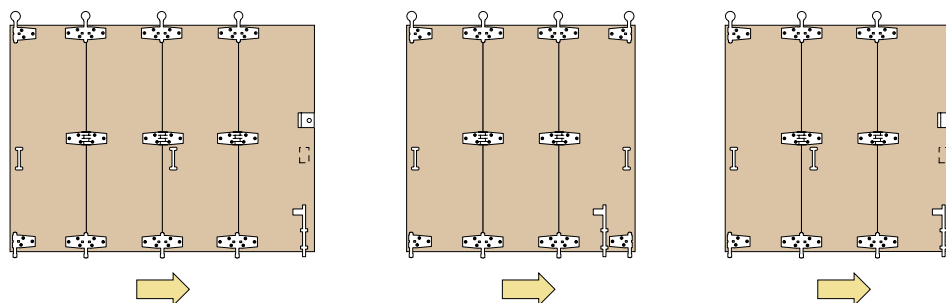


Toelichting

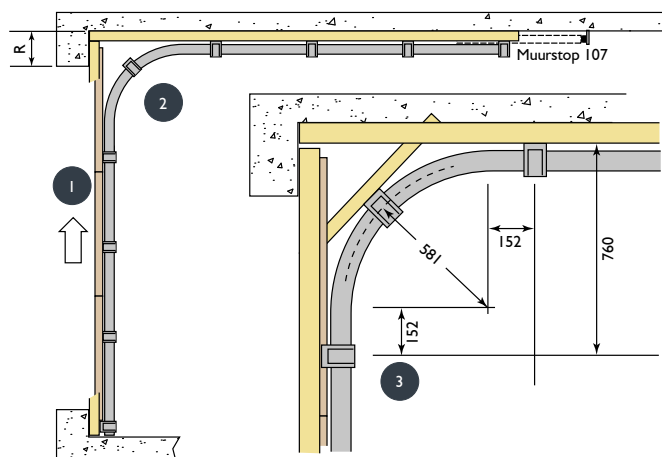


- 1 Als penant (R) minder is dan 685 mm, is een draaideur onder de bocht noodzakelijk.
 - 2 Slechts 1 open raildrager in het midden van de bocht.
 - 3 Recht stuk van 152 mm op elk bochteinde.
- Deuren schuiven weg langs de zijmuur en laten de gehele opening vrij, naar één of beide kanten schuivend.
 - De eerste deurvleugel onder de bocht kan als draaideur worden toegepast.
 - Bij hoge en zware deuren dient een draaideur, als deel van het garnituur, te worden vermeden. Beter is deze apart aan de kozijnstijl af te hangen.

Onder- / bovenbocht

Onderbocht 601/97

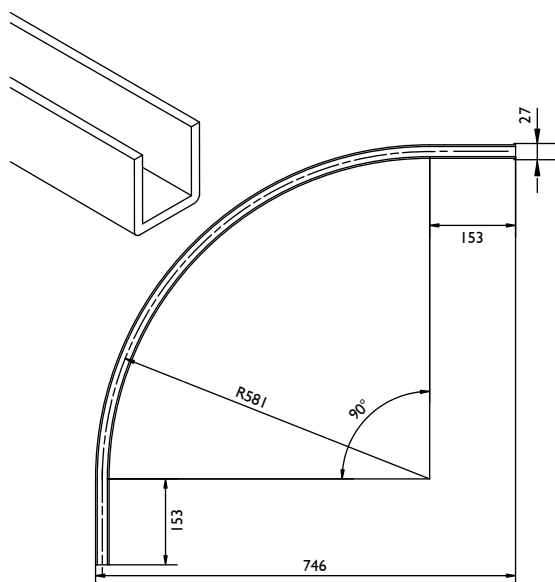

Bovenbocht 600B/600BH

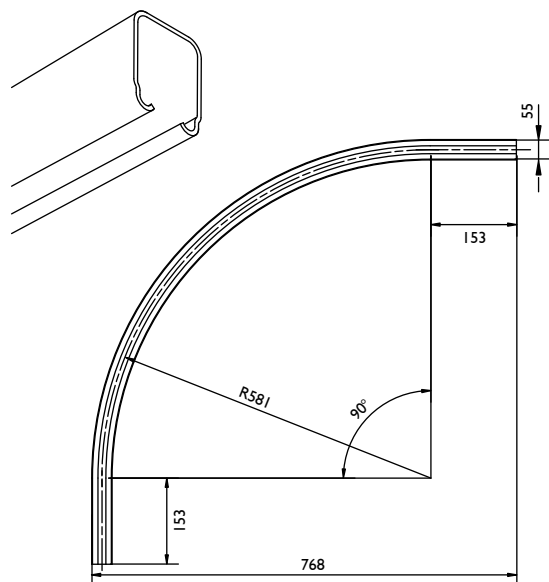


SYSTEM 301(H)

Tangent beslag om-de-hoek schuivend


Rail 30I			900 MM	35-55 MM	3300 MM
Rail 30IH			900 MM	35-55 MM	3600 MM

Hangrollen, geleiders en scharnieren


Hangrol 62A

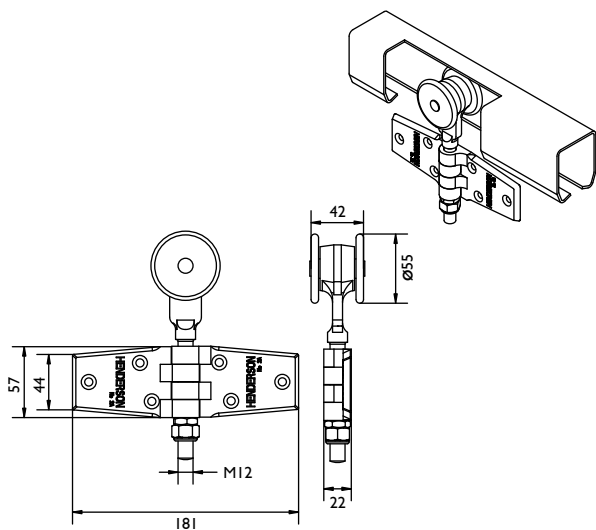


Hangrol 63A

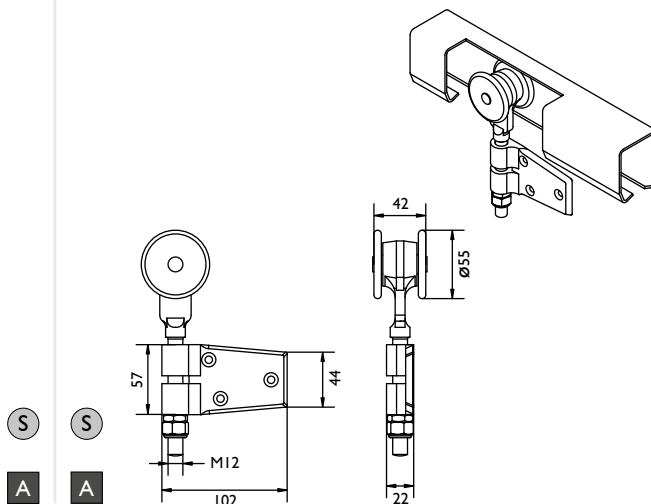


Geleider 67/97

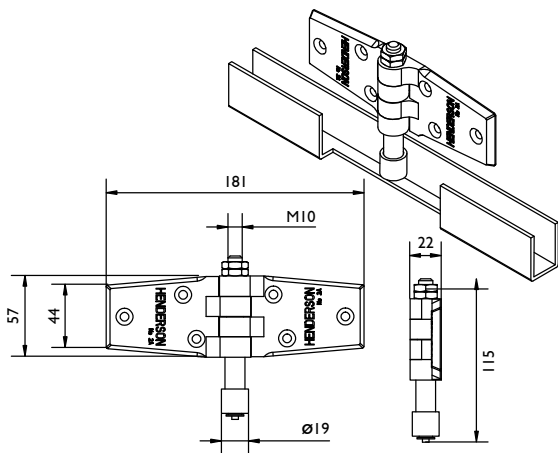

Geleider 68/97

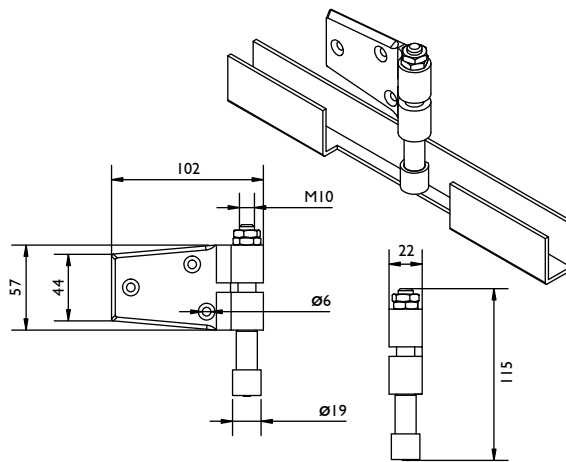

Scharnier 65

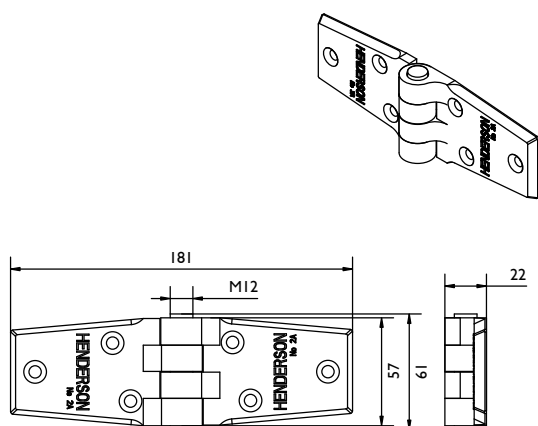


SYSTEEM 305

Universele onderdelen

Rail

Model:	305
Materiaal:	Koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé
Lengtes:	2000, 3000, 4000, 5000 en 6000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen




Raildragers: wandbevestiging


Raildrager 1A/305

Raildrager 1A/305LC

Raildrager 1A/305RC

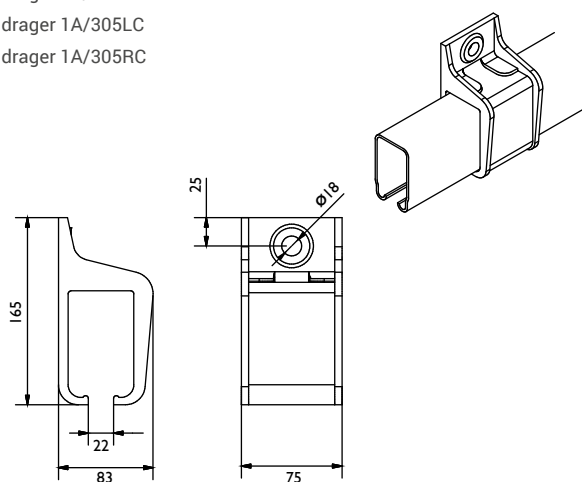

Raildrager 5A/305

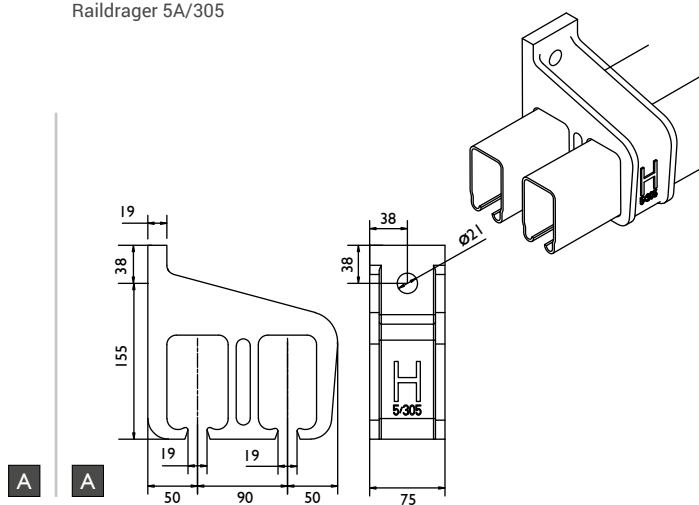

Opmerkingen


- Verbindingsraildragers worden aanbevolen op elke railverbinding, bij het specificeren de letter "X" toevoegen.
- Toevoeging C = gesloten raildrager
Toevoeging LC = links gesloten raildrager
Toevoeging RC = rechts gesloten raildrager
- Gesloten raildragers dienen aan beide einden van de totale railbaan te worden gemonteerd en dienen uitsluitend voor het afsluiten van de rail, niet als deurbuffer gebruiken.

SYSTEEM 305


Universele onderdelen

Raildragers: plafondbevestiging


Raildrager 3A/305

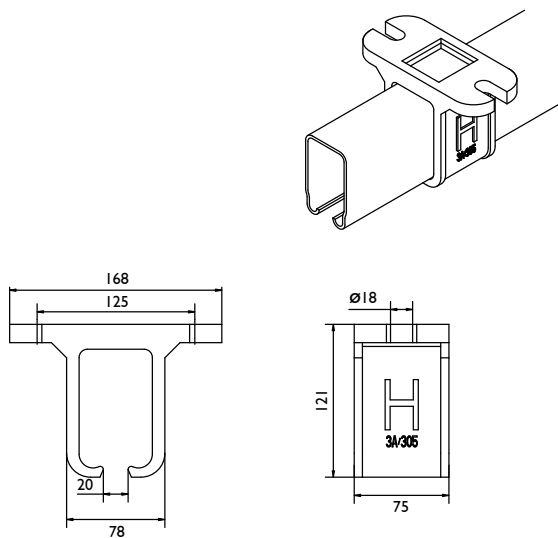


Raildrager 4A/305

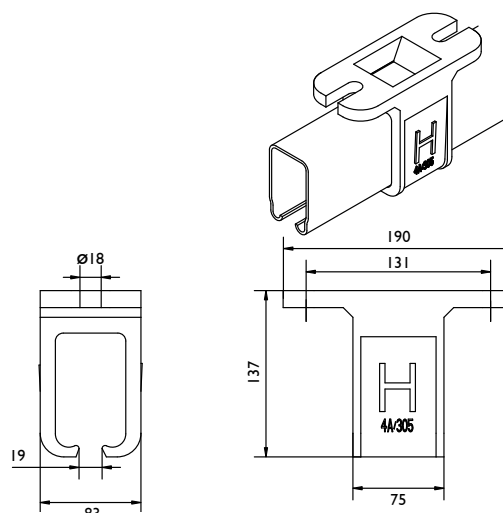

Raildrager 4R/305

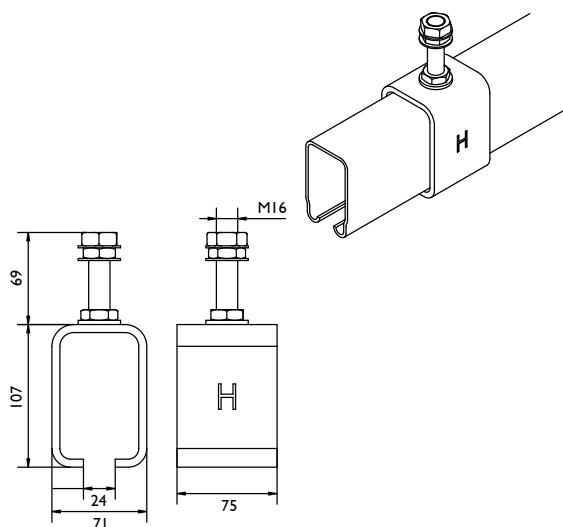


Lasdrager 4R/305SB

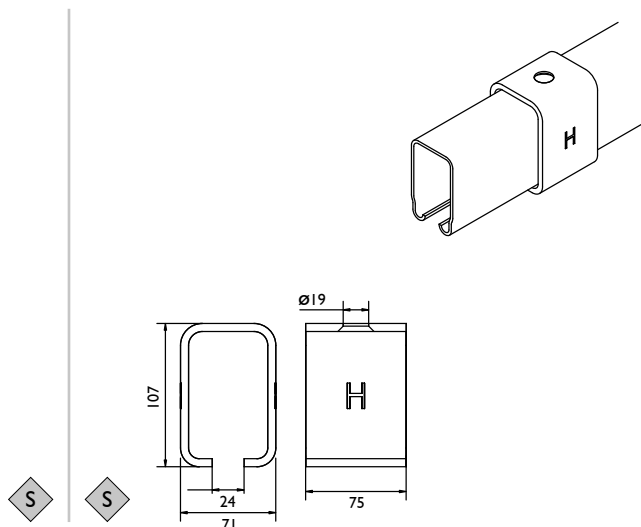


Stop

Stop 107

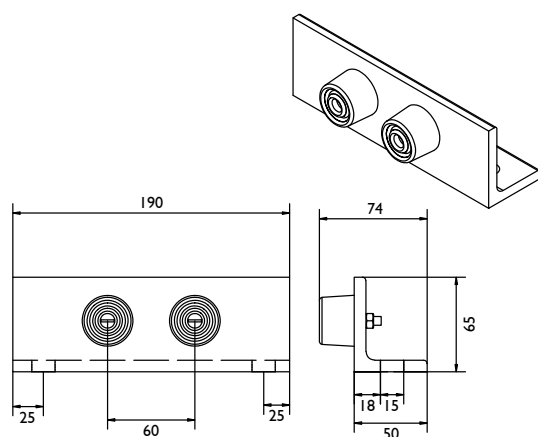




Stop 109

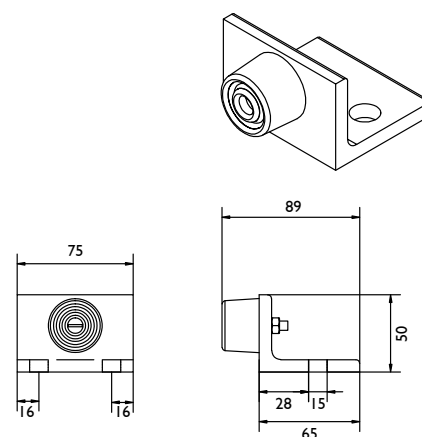

SYSTEEM 305

Rechtschuivend beslag

Systeemopstelling: enkele rail

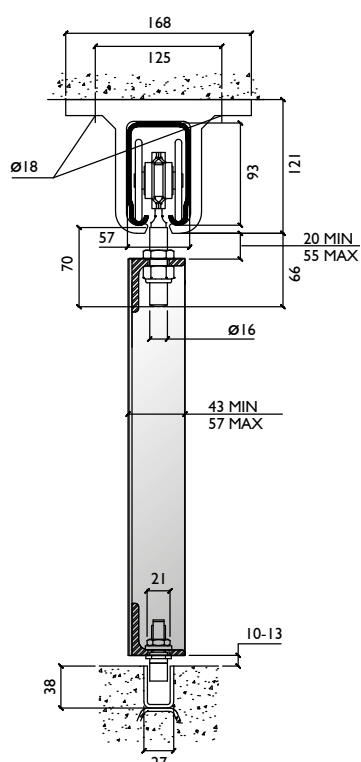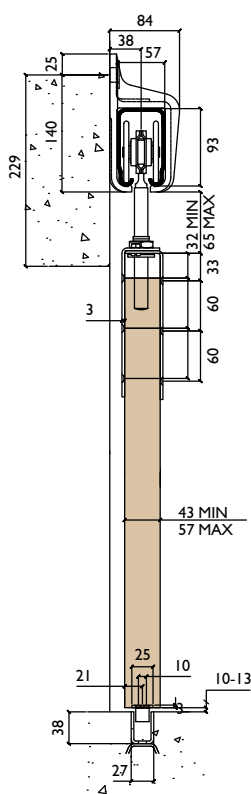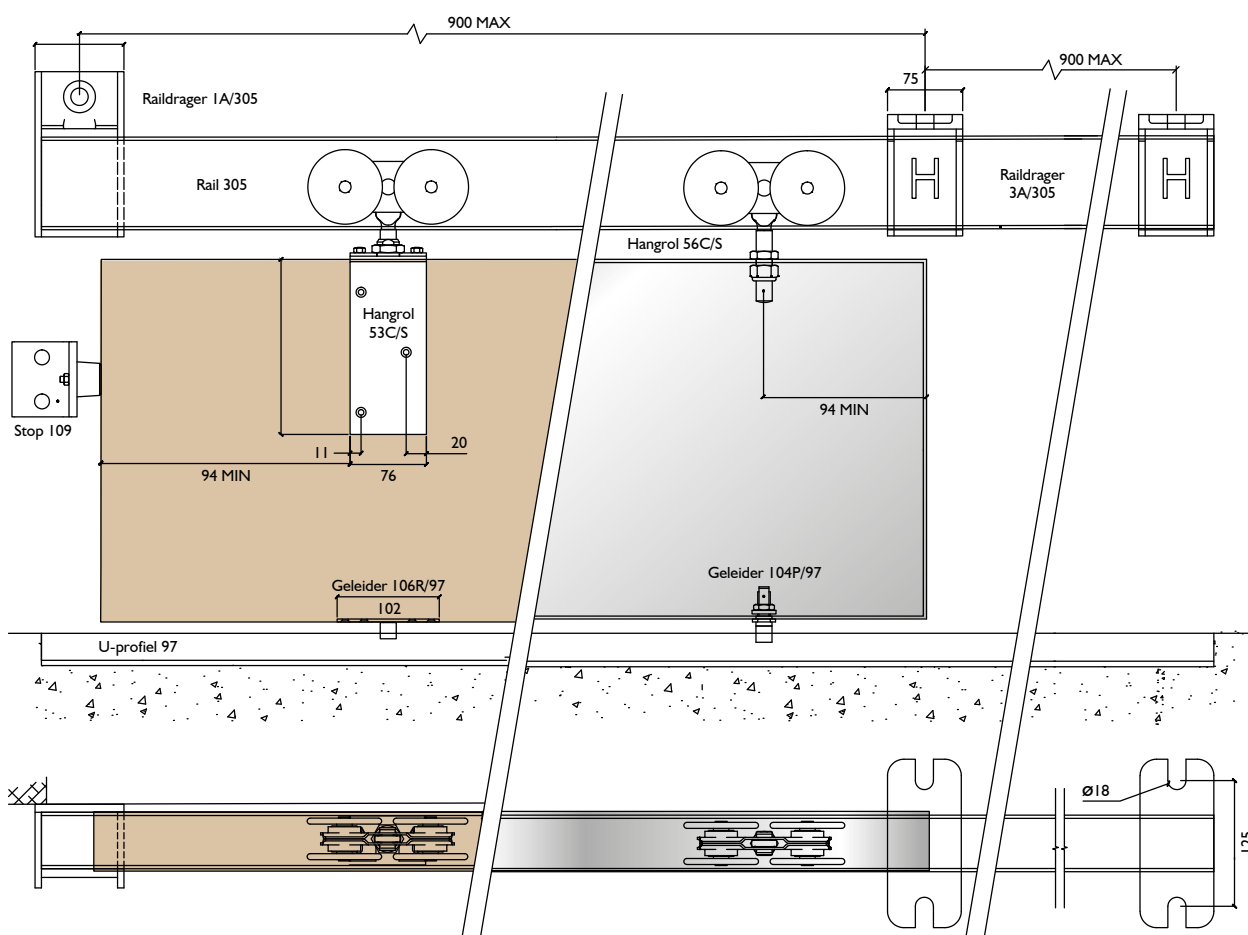

Opmerkingen



- De opening kan worden afgesloten door één of meerdere deuren, ongeacht de schuifrichting.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Voor een optimale werking is het van belang dat de breedte niet >75% van de hoogte bedraagt.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie www.henderson.nl

SYSTEEM 305

Rechtschuivend beslag

Systeemopstelling: dubbele rail

H S

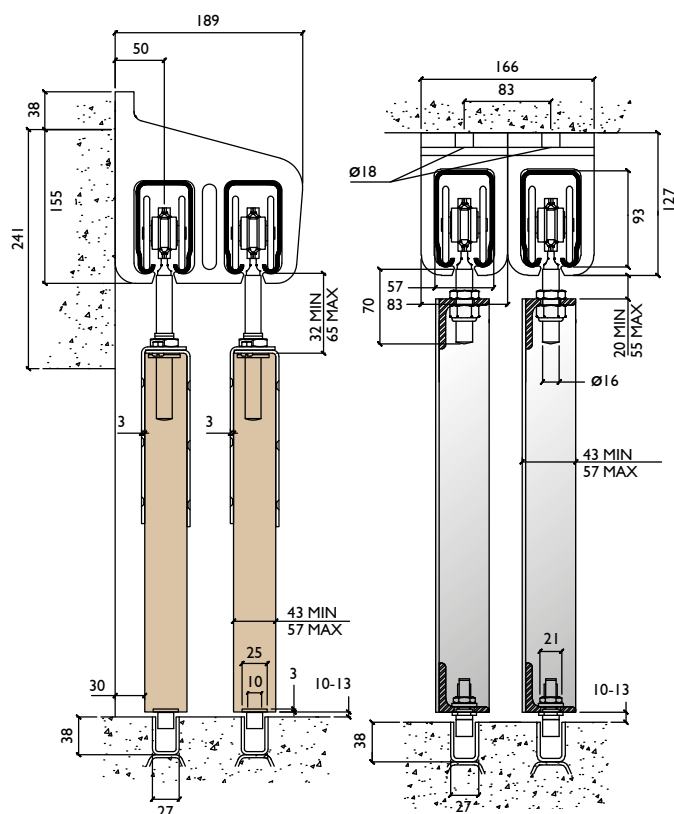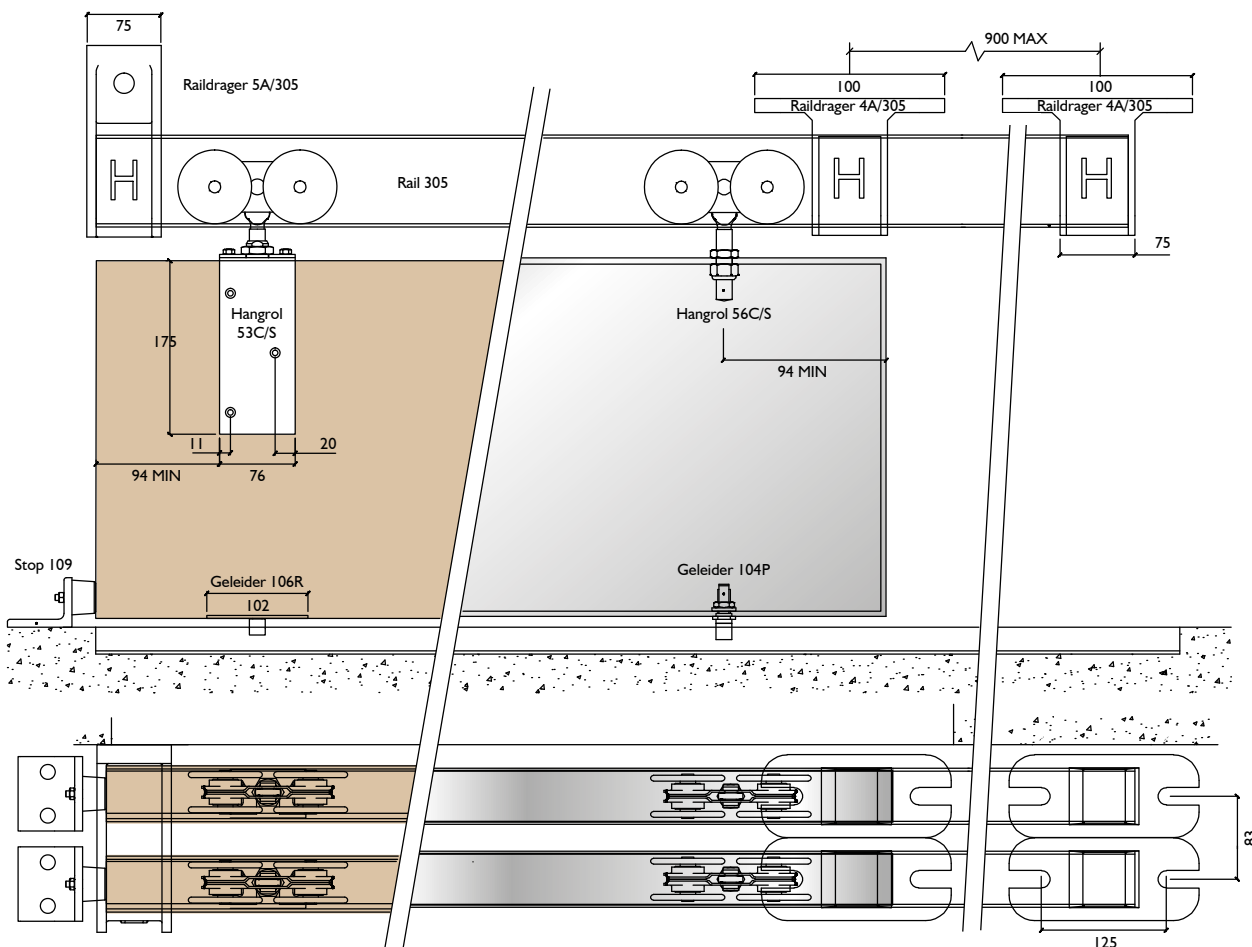


Opmerkingen

- De deuren kunnen schuiven in de dagopening voor elkaar, dus halve opening beschikbaar of op dubbele baan achter muur, waardoor de gehele opening vrijkomt.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Voor een optimale werking is het van belang dat de breedte niet >75% van de hoogte bedraagt.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie www.henderson.nl


SYSTEEM 305

Rechtschuivend beslag




Hangrollen


Hangrol 56C/S

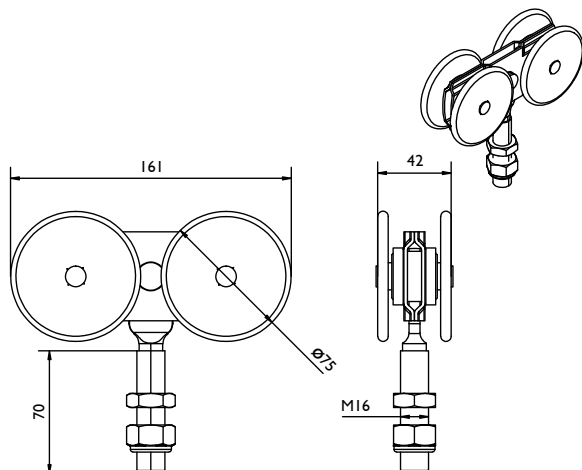


Hangrol 56CX/S

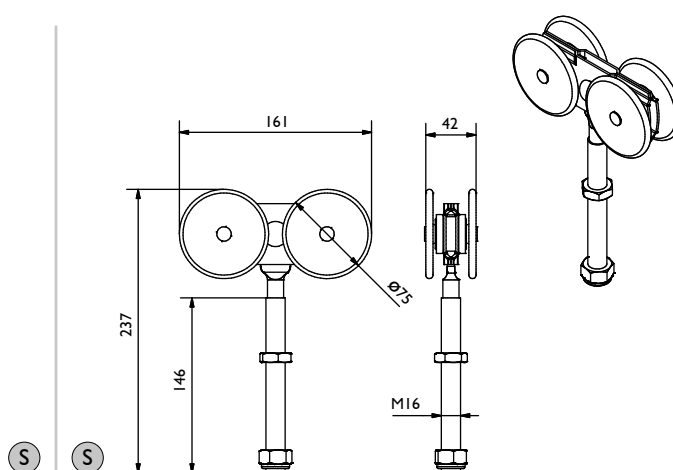


Hangrol 53C/S

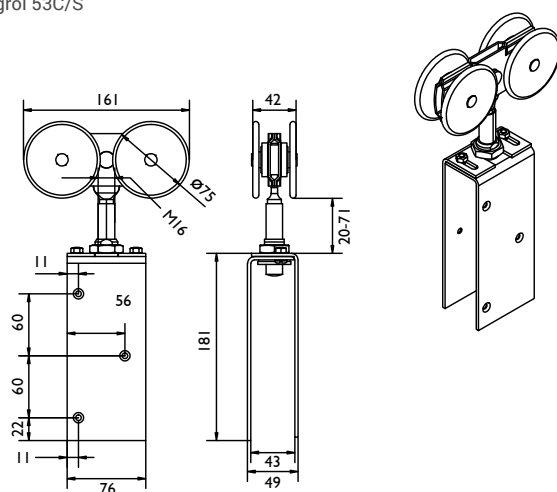

Hangrol 57C/S

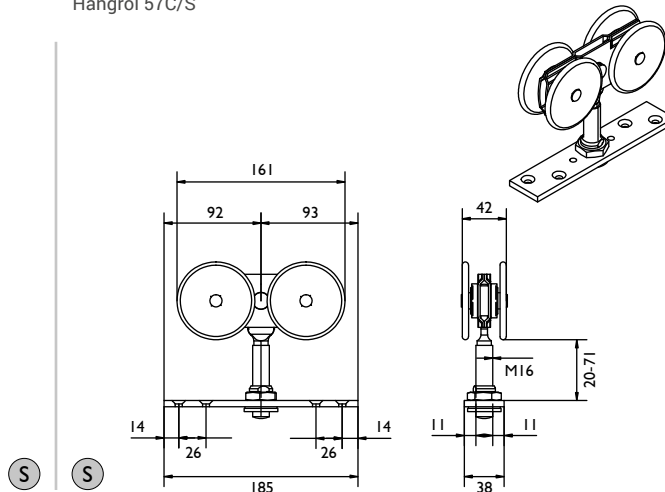

Hangrol 52C/S

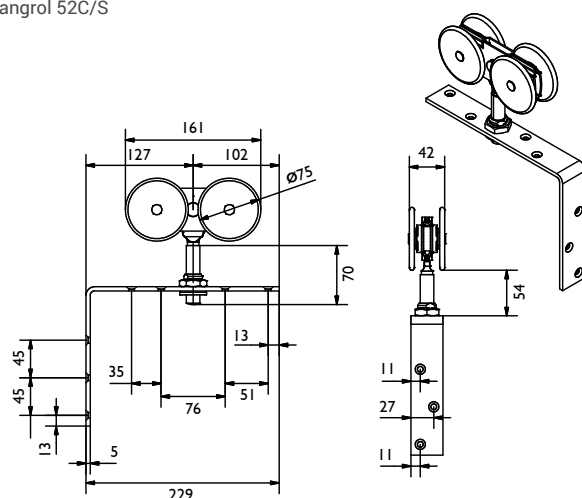

Opmerkingen


- Alle hangrollen zijn uitgevoerd met vetverpakte kogellagers of olie doortrokken lagers, onderhoudsvrij en verticaal verstelbaar.

SYSTEEM 307

Universele onderdelen


Rail

Model:	307
Materiaal:	Koudgewalst staal, elektrolytisch verzinkt
Lengtes:	3000, 4000 en 6000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen




Raildragers: wandbevestiging

Raildrager 1/307S
Raildrager 1/307SLC
Raildrager 1/307RC

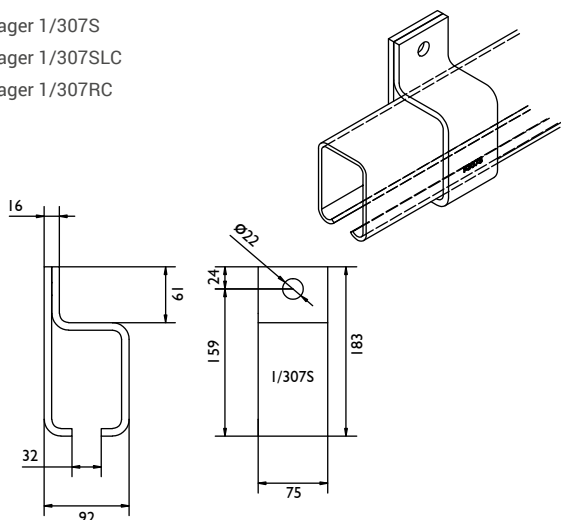


Raildrager 4R/307
Raildrager 4R/307SC

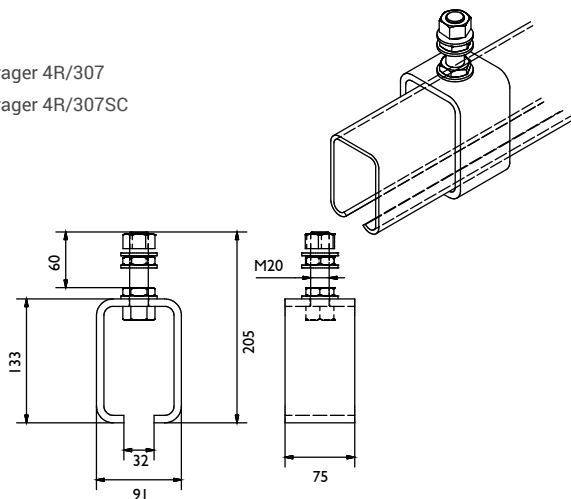


Raildragers: plafondbevestiging

Raildrager 3/307S
Raildrager 3/307SC

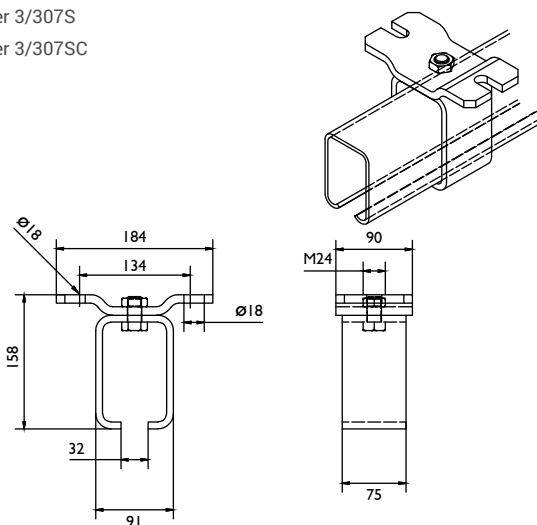


Lasdrager 4R/307SB

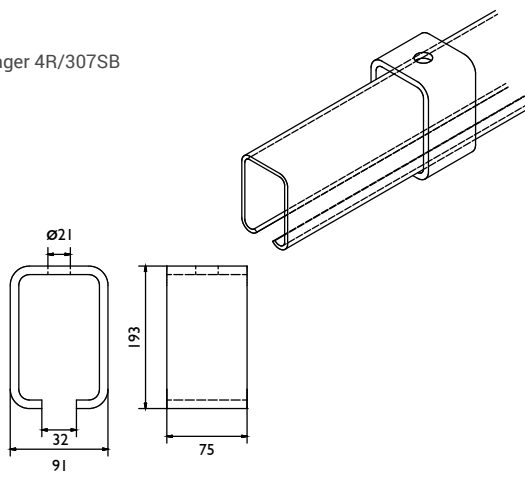


Stoppecials

Stop 109

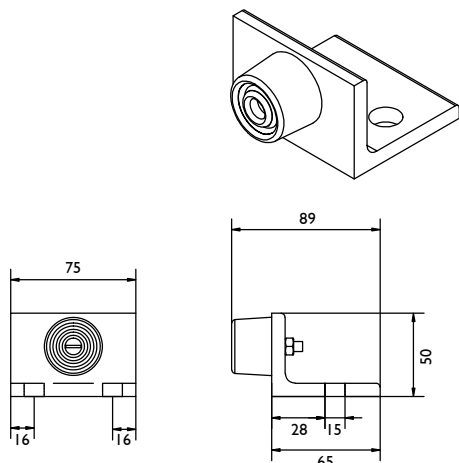

Stop 107

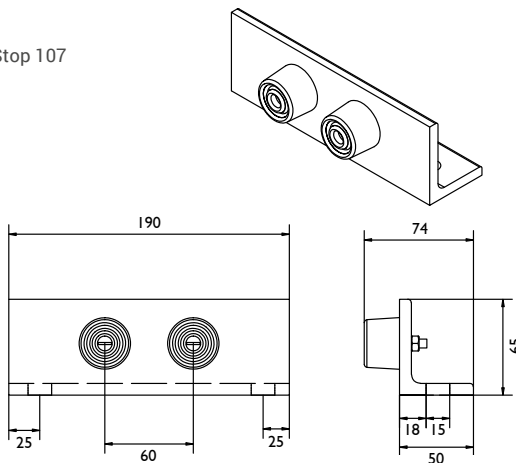


SYSTEEM 307

Rechtschuivend beslag



Systeemopstelling: enkele rail

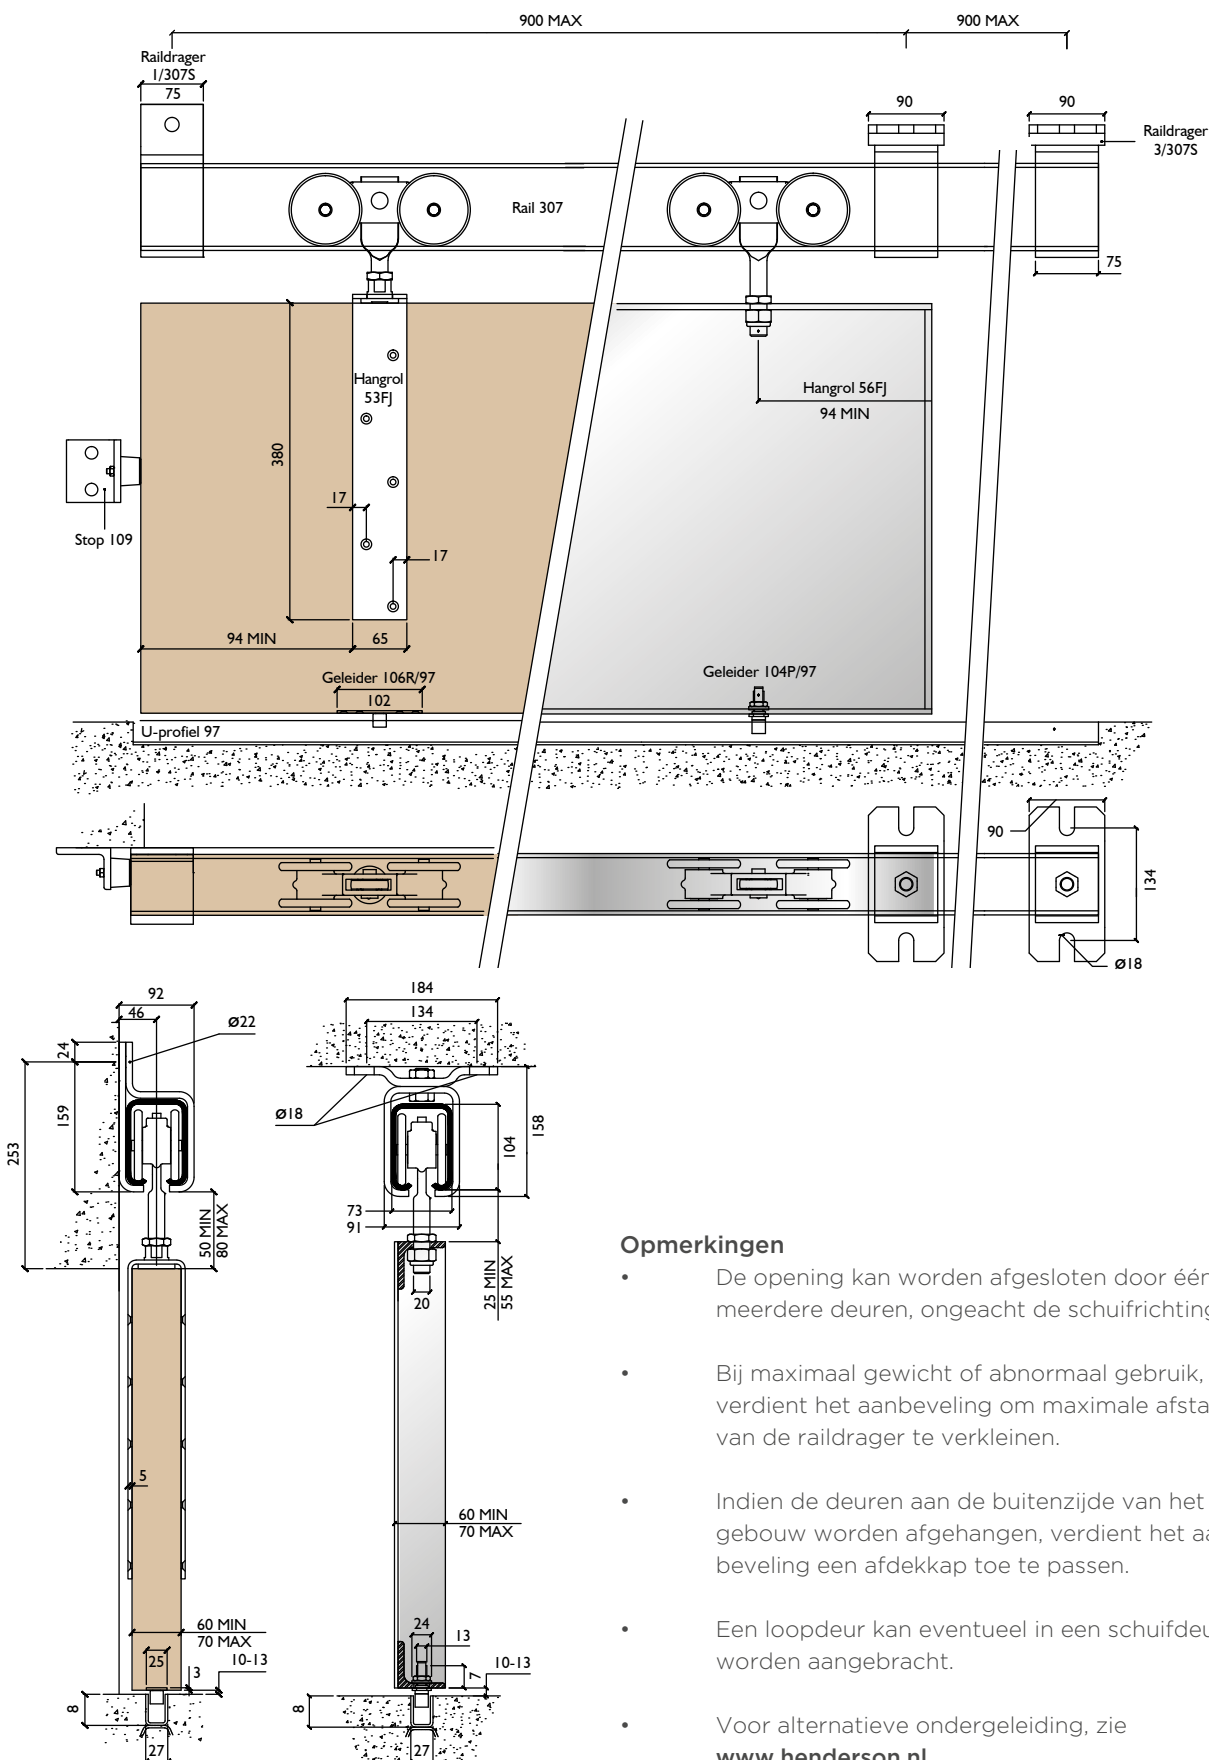

Opmerkingen

- De opening kan worden afgesloten door één of meerdere deuren, ongeacht de schuifrichting.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Een loopdeur kan eventueel in een schuifdeur worden aangebracht.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie www.henderson.nl

Rechtschuivend beslag



- De deuren kunnen schuiven in de dagopening voor elkaar, dus halve opening beschikbaar of op dubbele baan achter muur, waardoor de gehele opening vrijkomt.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Een loopdeur kan eventueel in een schuifdeur worden aangebracht.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie www.henderson.nl


SYSTEEM 307

Rechtschuivend beslag




Hangrollen


Hangrol 56FJ/S

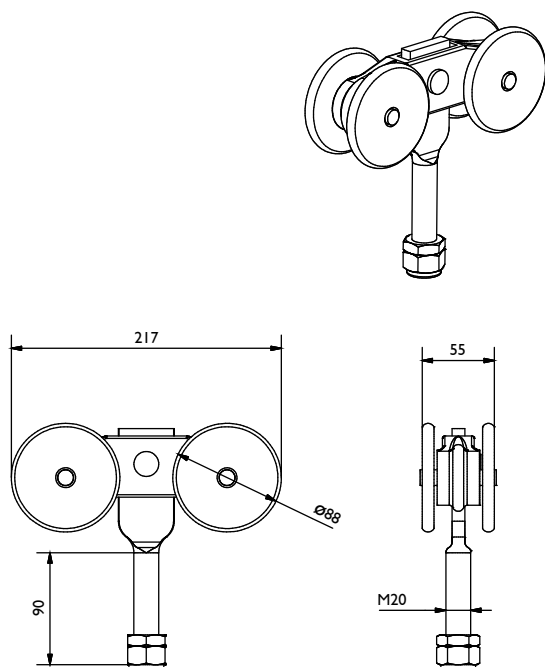

Hangrol 56FJX/S

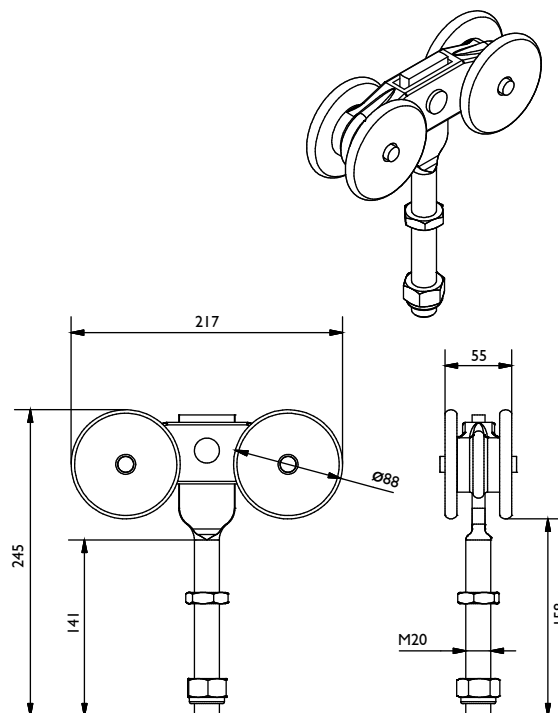

Hangrol 53FJ/S

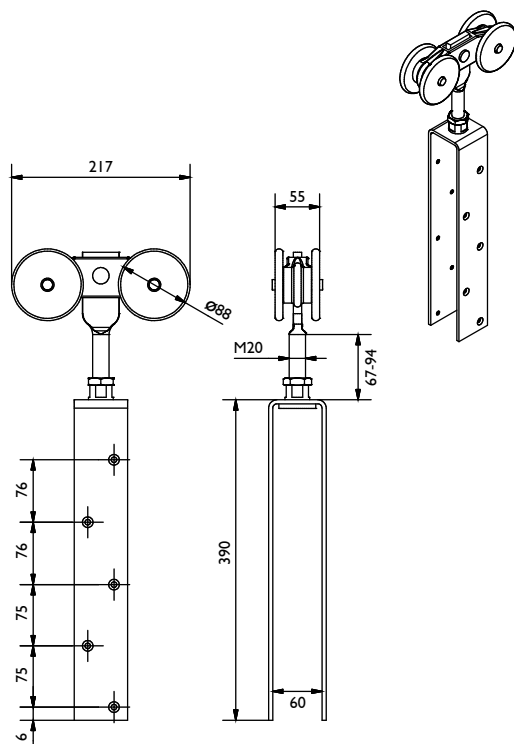

Opmerkingen


- Alle hangrollen zijn uitgevoerd met vetverpakte kogellagers of olie doortrokken lagers, onderhoudsvrij en verticaal verstelbaar.

225 STERLING

Onderlopend rechtschuivend beslag


Rail

Model:	900
Materiaal:	Stalen buisprofiel, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé
Lengtes:	2000 en 3000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen





Raildragers: wandbevestiging

Raildrager 1/900


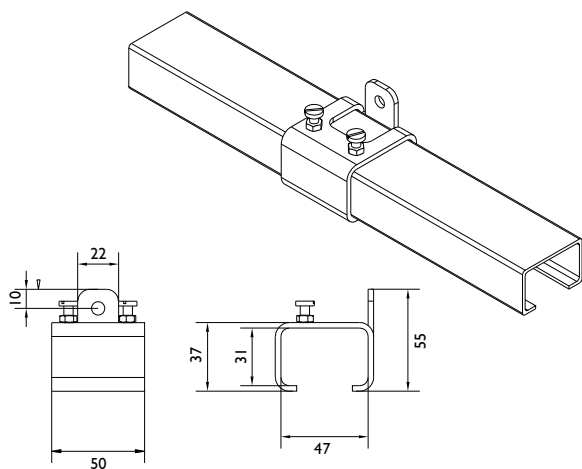


Raildrager 5/900

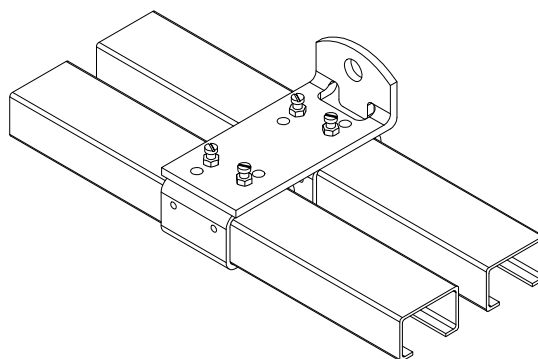

Raildragers: plafondbevestiging

Raildrager 3/900

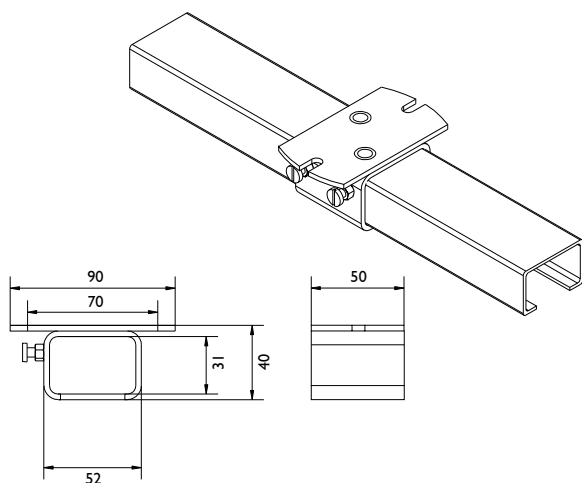


225 STERLING



Onderlopend rechtschuivend beslag

Bovengeleiders

Bovengeleider 54/900

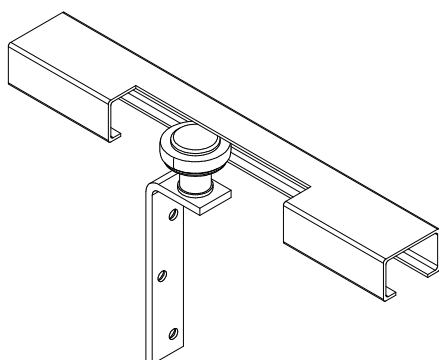


Bovengeleider 104/900

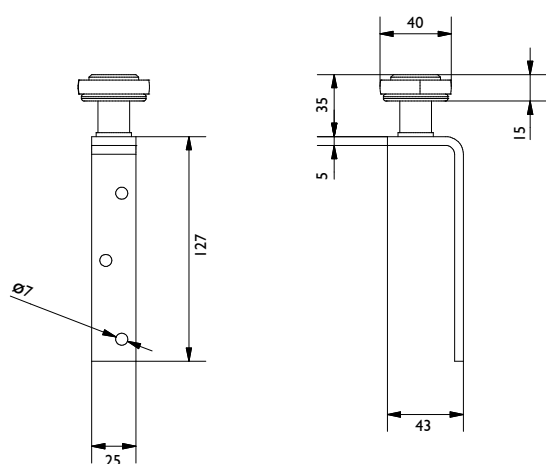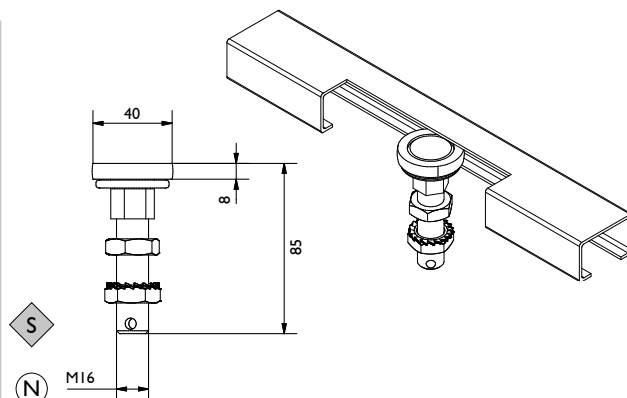


Onderrails

Onderrail 299

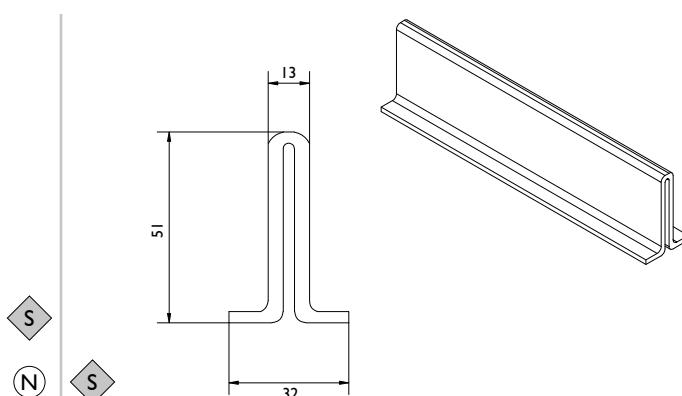


Onderrollen

Onderrol 5

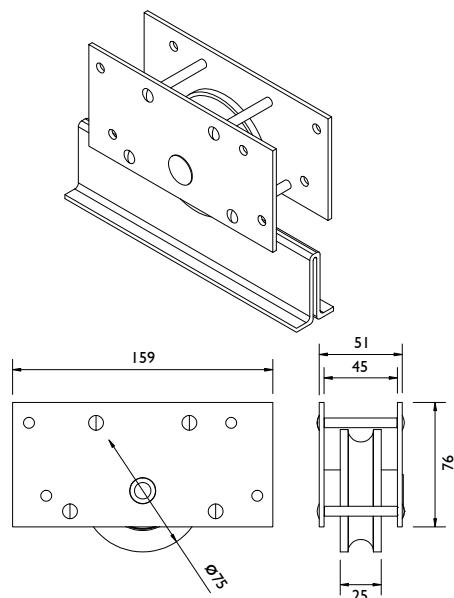

Onderrol 5S


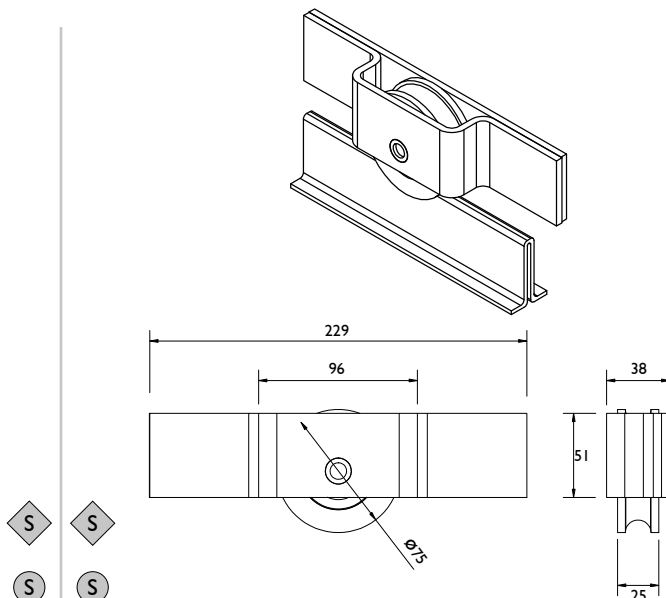


225 STERLING

Onderlopend rechtschuivend beslag



Systeemopstelling: enkele rail

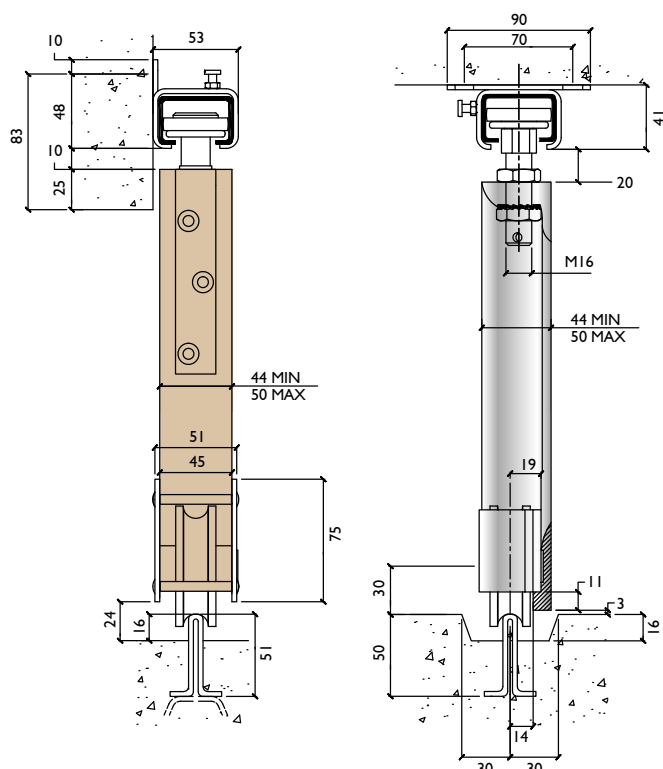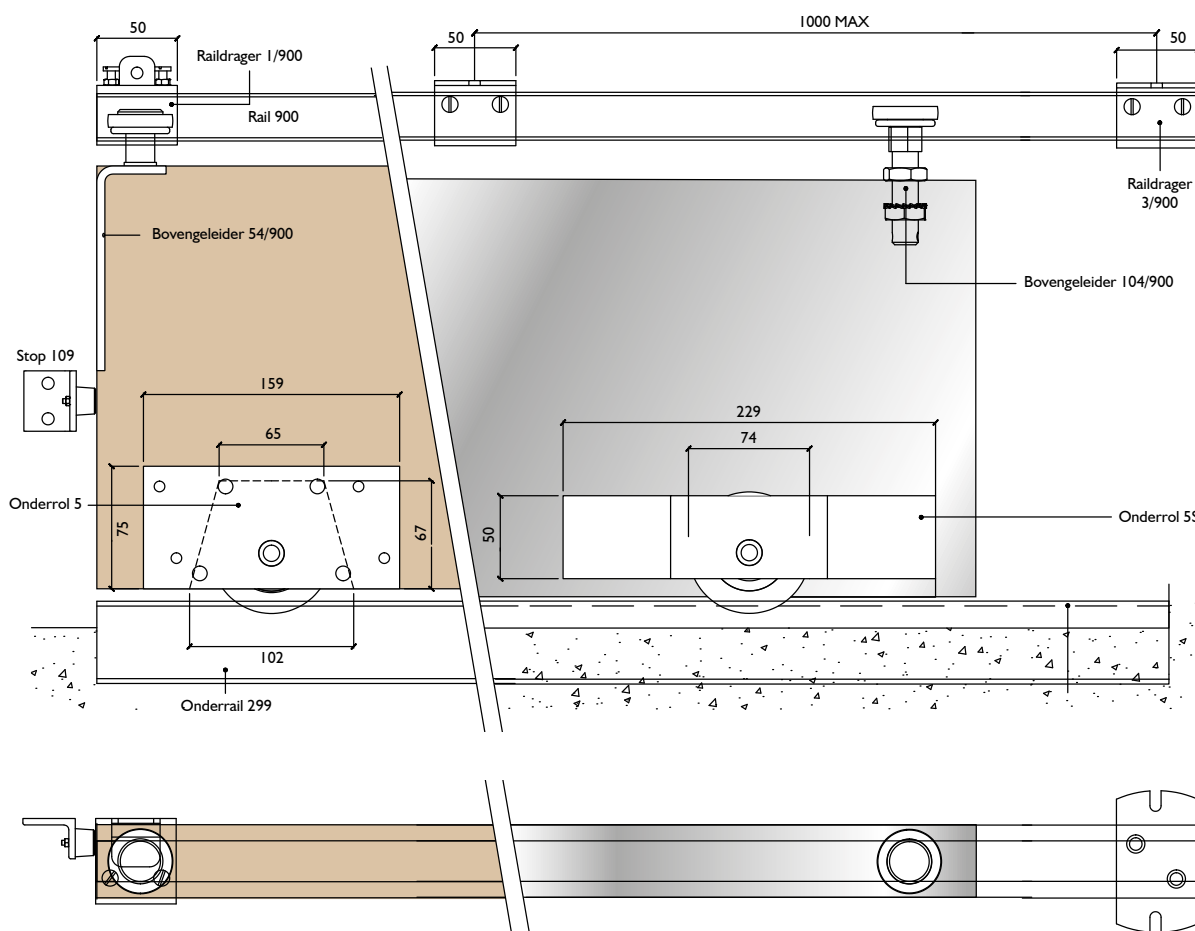

Opmerkingen


- Het gewicht van de deur(en) wordt door de vloer gedragen, zodat een lichte bovenconstructie mogelijk is.
- Een willekeurig aantal deuren kan worden toegepast op enkele of meervoudige railbanen.
- De bovengeleiderail kan tegen de onderzijde van de bovendorpel van het kozijn worden gemonteerd, indien de deur in de dagopening schuift of tegen de zijwand als de deur geheel moet wegschuiven.
- Hoge onderdorpels zijn noodzakelijk (min. 230 mm) om de onderrollen te kunnen inbouwen.

350 & 800 STERLING

Onderlopend rechtschuivend beslag


Rail

Model:	99
Materiaal:	Stalen U-profiel, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé
Lengtes:	2000 en 3000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen





Bovengeleiders

Bovengeleider 53/99


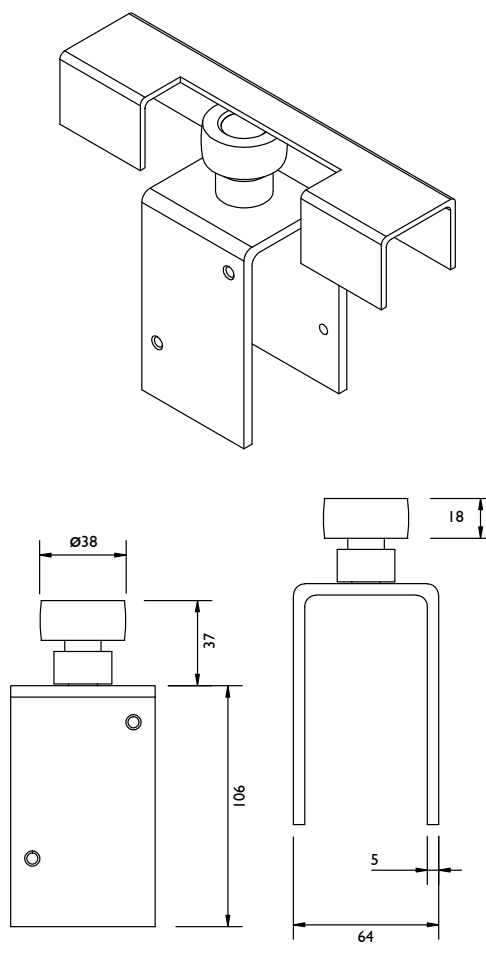


Geleider 104/99

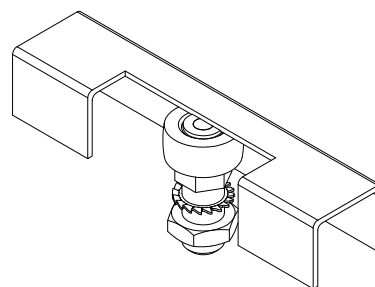

Onderrails

Onderrail 298




350 & 800 STERLING


Onderlopend rechtschuivend beslag

Onderrollen


Onderrol 1S (systeem 350)

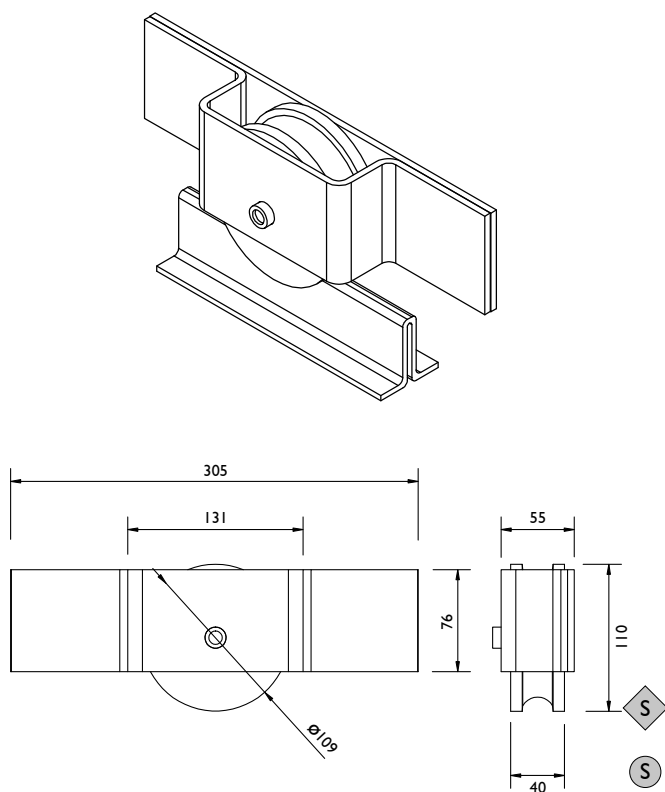


Onderrol 2 (systeem 350)

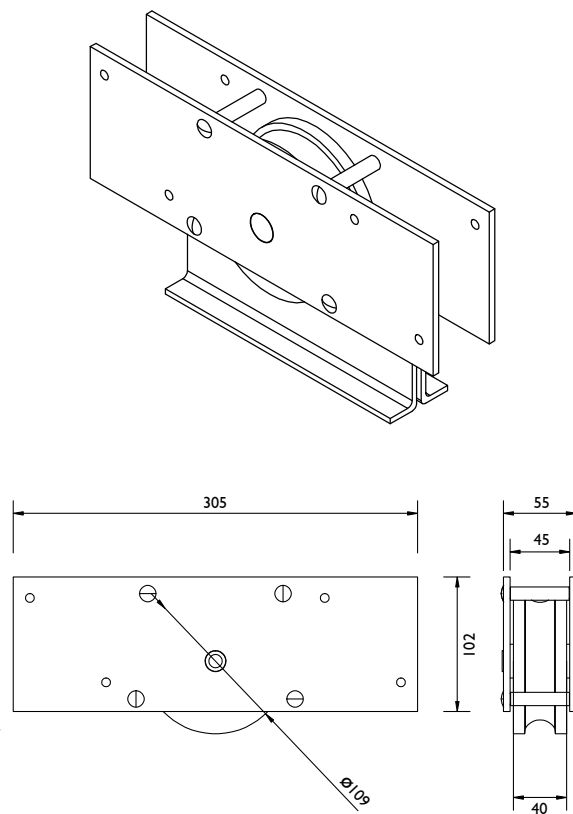

Onderrol 3 (systeem 800)

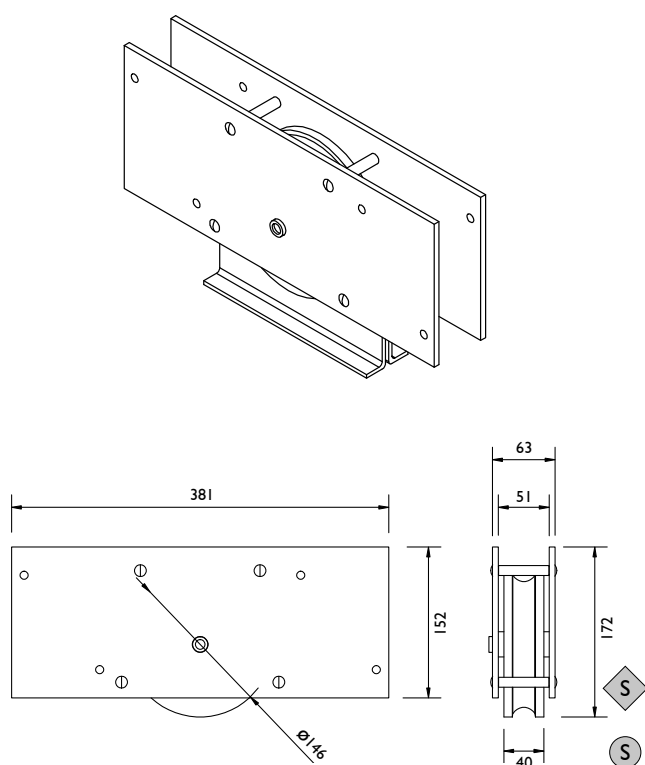

Onderrol 3S (systeem 800)


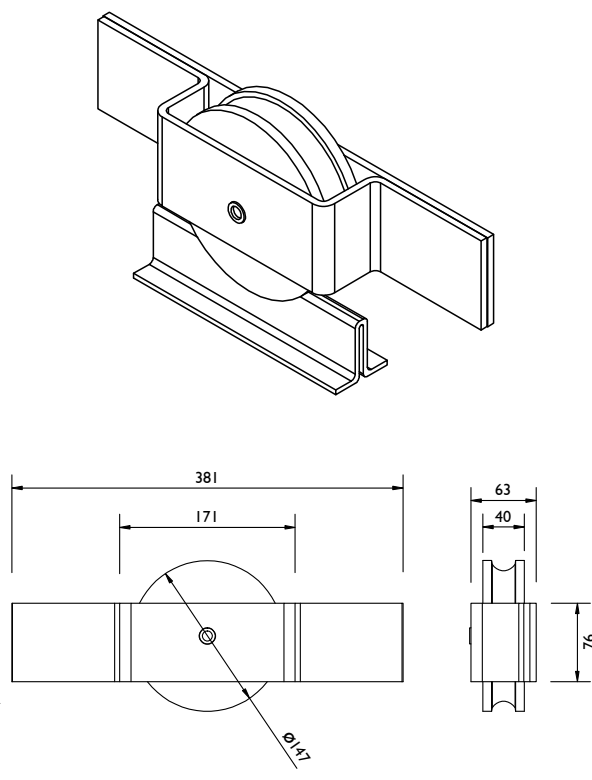


350 STERLING

Onderlopend rechtschuivend beslag



Systeemopstelling: enkele rail

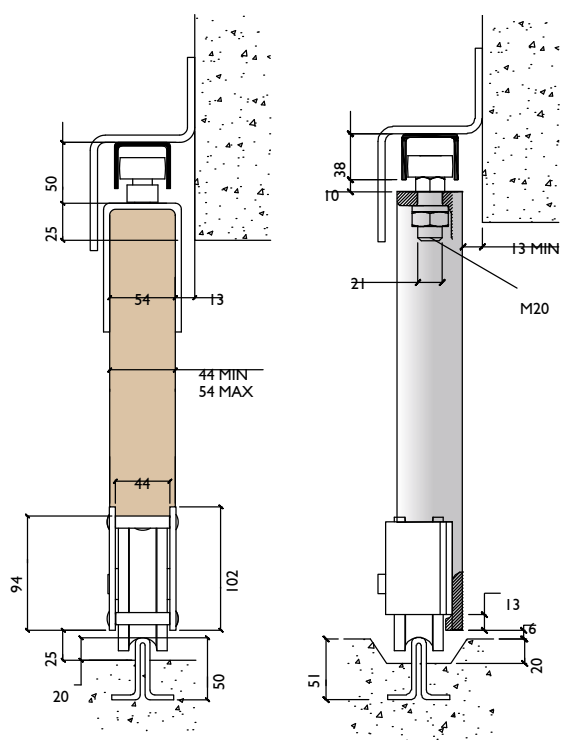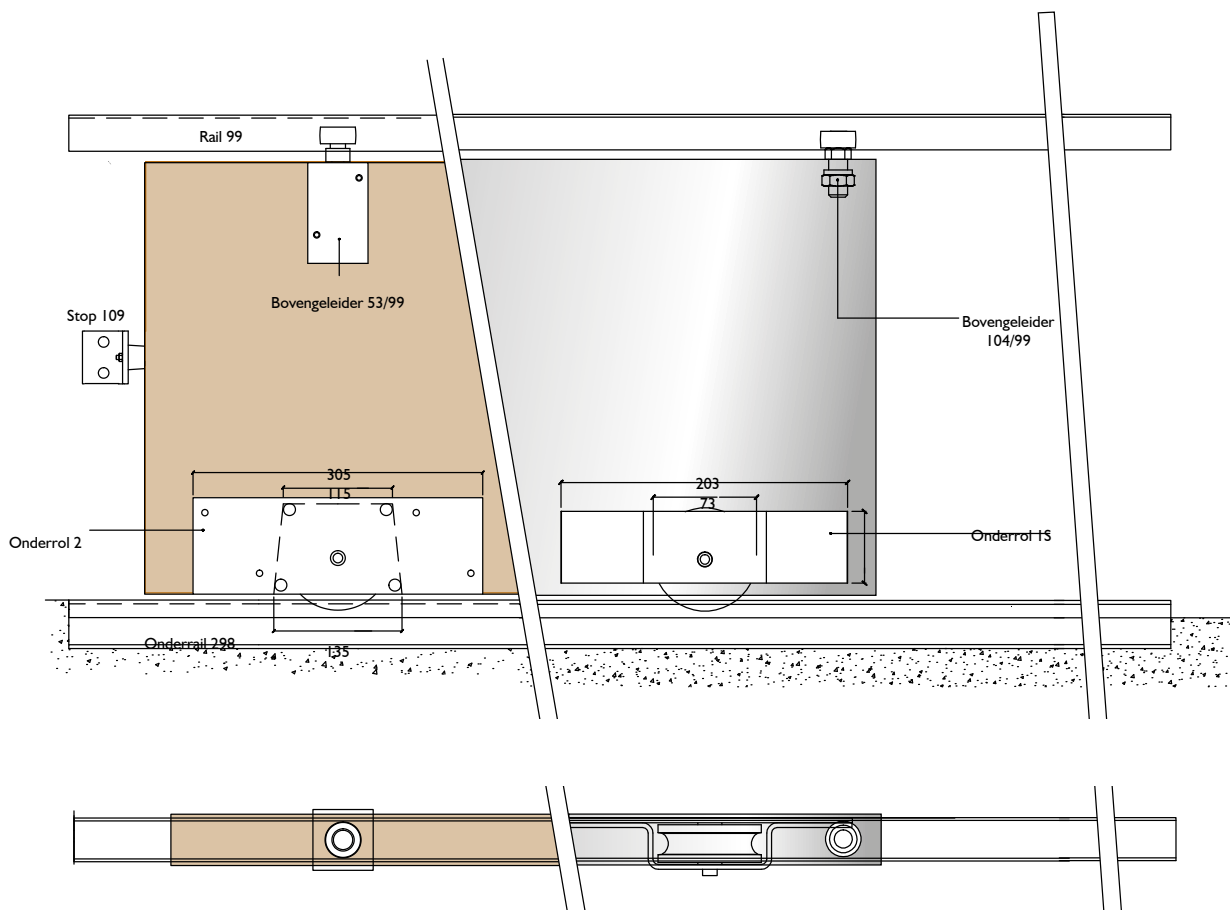

Opmerkingen



- Het gewicht van de deur(en) wordt door de vloer gedragen, zodat een lichte bovenconstructie mogelijk is.
- Een willekeurig aantal deuren kan worden toegepast op enkele of meervoudige railbanen.
- De bovengeleiderail kan tegen de onderzijde van de bovendorpel van het kozijn worden gemonteerd, indien de deur in de dagopening schuift of tegen de zijwand als de deur geheel moet wegschuiven.
- Hoge onderdorpels zijn noodzakelijk (min. 230 mm) om de onderrollen te kunnen inbouwen.

800 STERLING

Onderlopend rechtschuivend beslag



Systeemopstelling: enkele rail

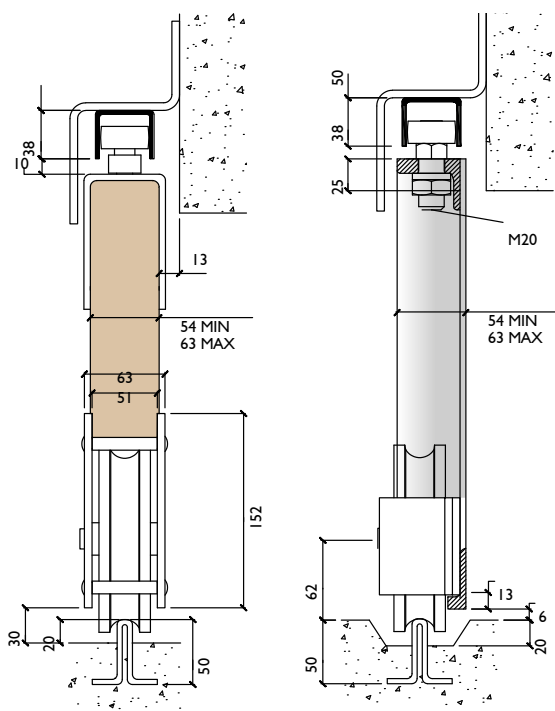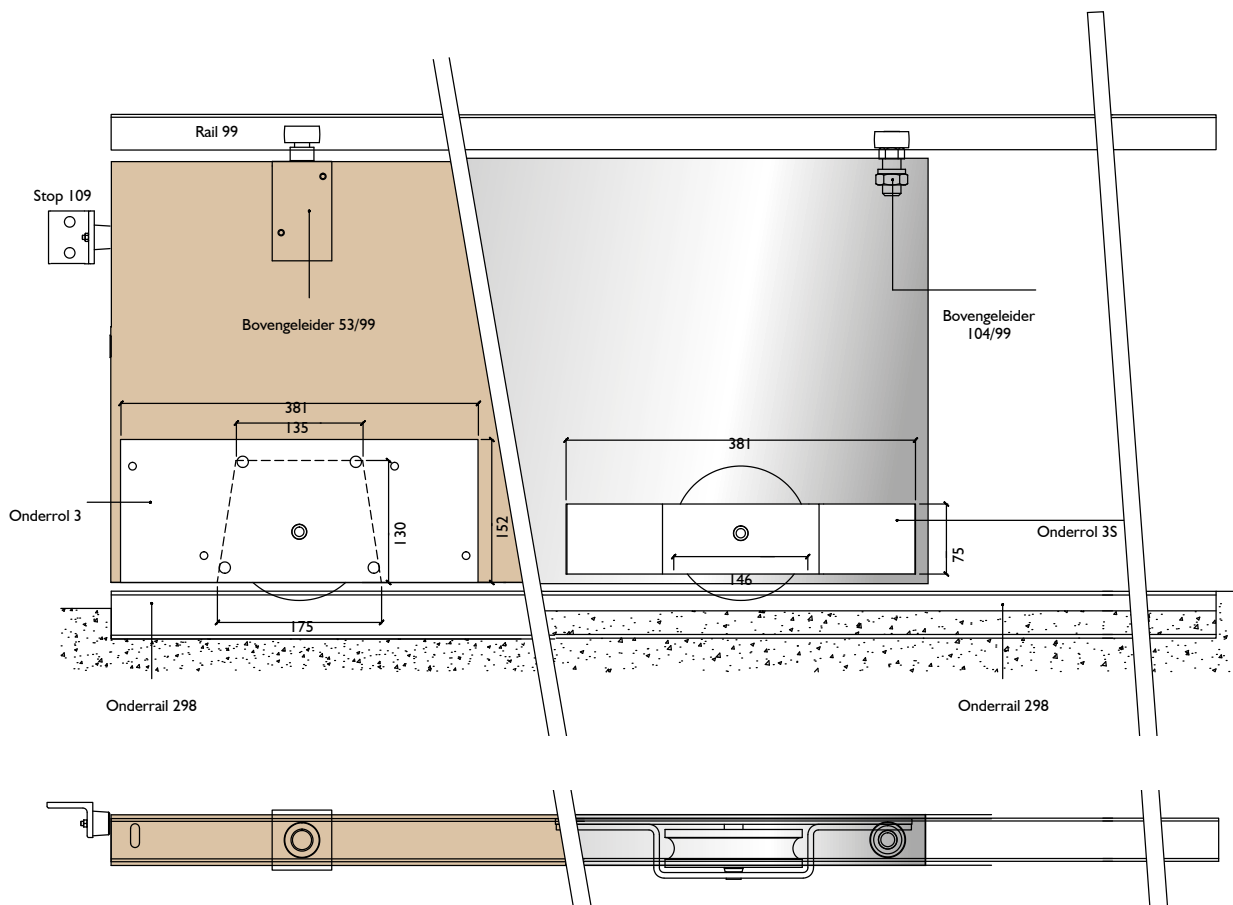

Opmerkingen


- Het gewicht van de deur(en) wordt door de vloer gedragen, zodat een lichte bovenconstructie mogelijk is.
- Een willekeurig aantal deuren kan worden toegepast op enkele of meervoudige railbanen.
- De bovengeleiderail kan tegen de onderzijde van de bovendorpel van het kozijn worden gemonteerd, indien de deur in de dagopening schuift of tegen de zijwand als de deur geheel moet wegschuiven.
- Hoge onderdorpels zijn noodzakelijk (min. 300 mm) om de onderrollen te kunnen inbouwen.

2000 STERLING

Onderlopend rechtschuivend beslag


Rail

Model:	13
Materiaal:	Stalen buisprofiel, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé
Lengtes:	2000 en 3000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen





Raildragers: wandbevestiging

Raildrager 1/13


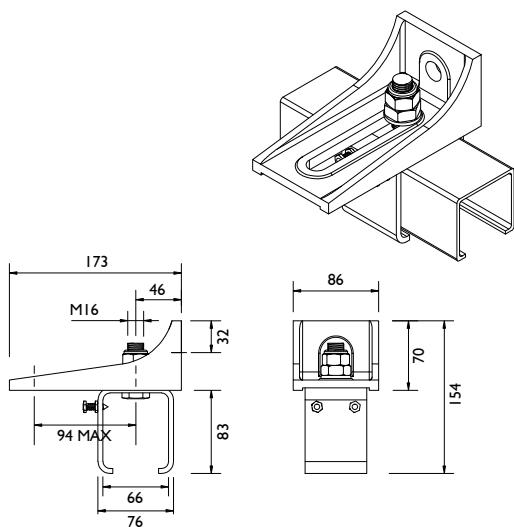


Raildrager 5/13

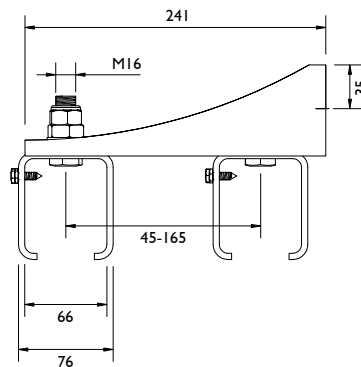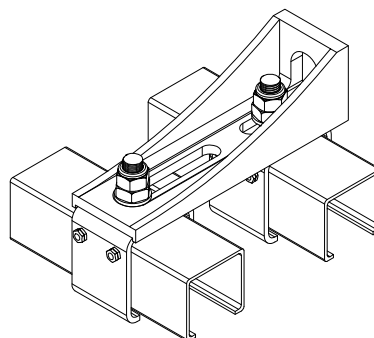

Raildragers: plafondbevestiging

Raildrager 2/13

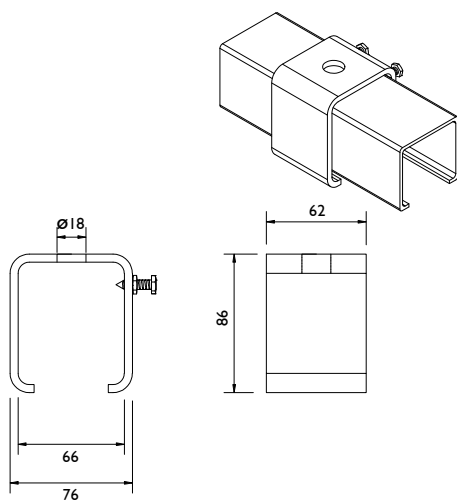


2000 STERLING


Onderlopend rechtschuivend beslag

Bovengeleiders

Bovengeleider 53/13

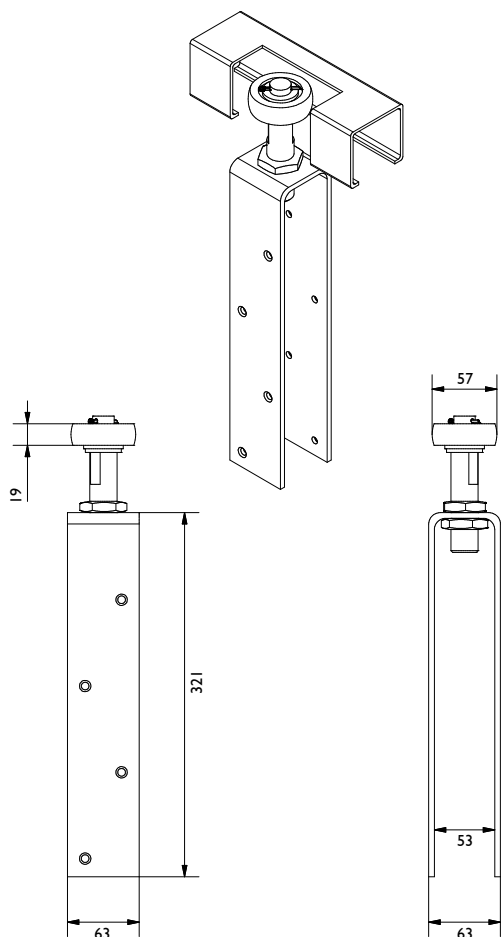


Bovengeleider 104/13

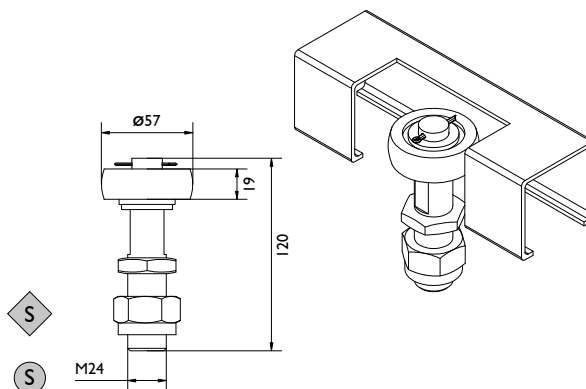


Onderrails

Onderrail 298

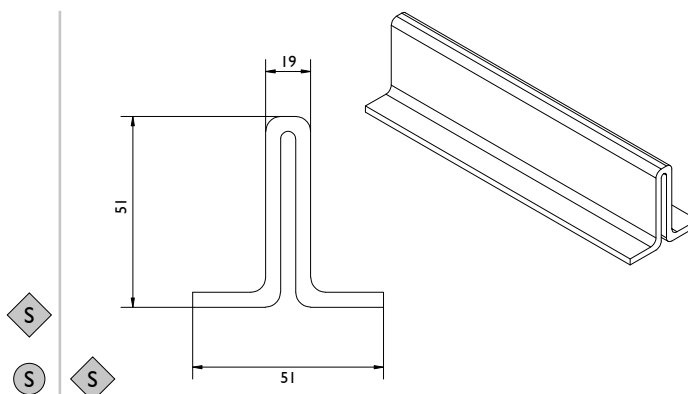


Onderrollen

Onderrol 4J

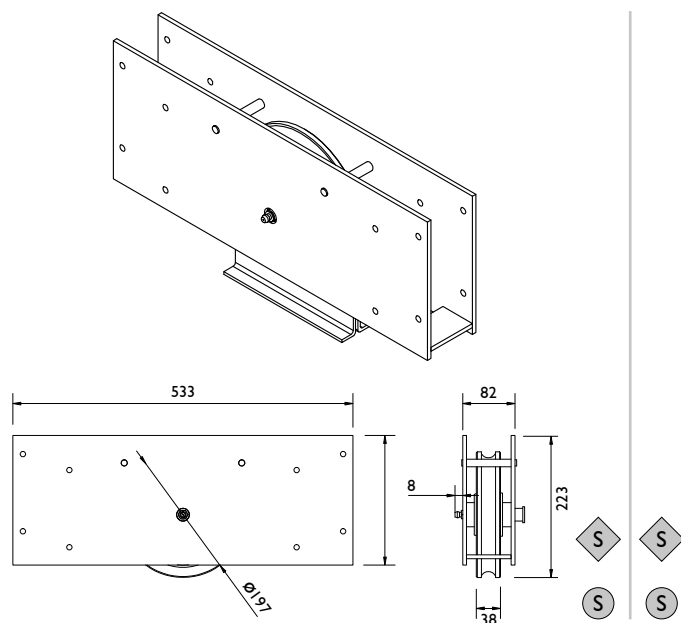

Onderrol 4SJ


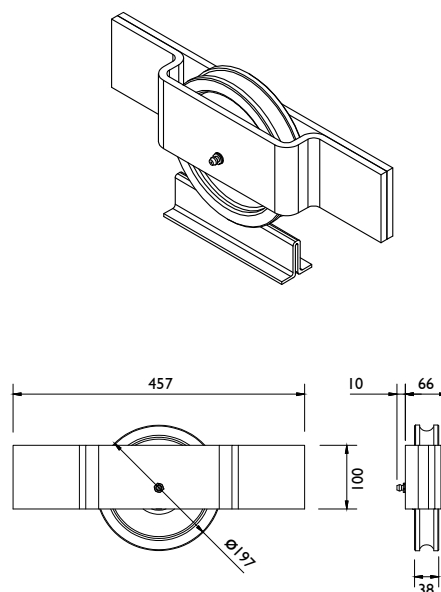


2000 STERLING

Onderlopend rechtschuivend beslag



Systeemopstelling: enkele rail

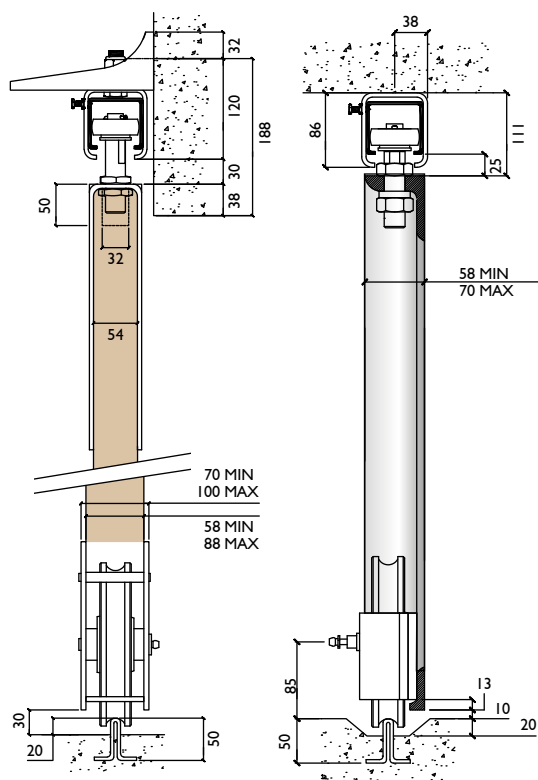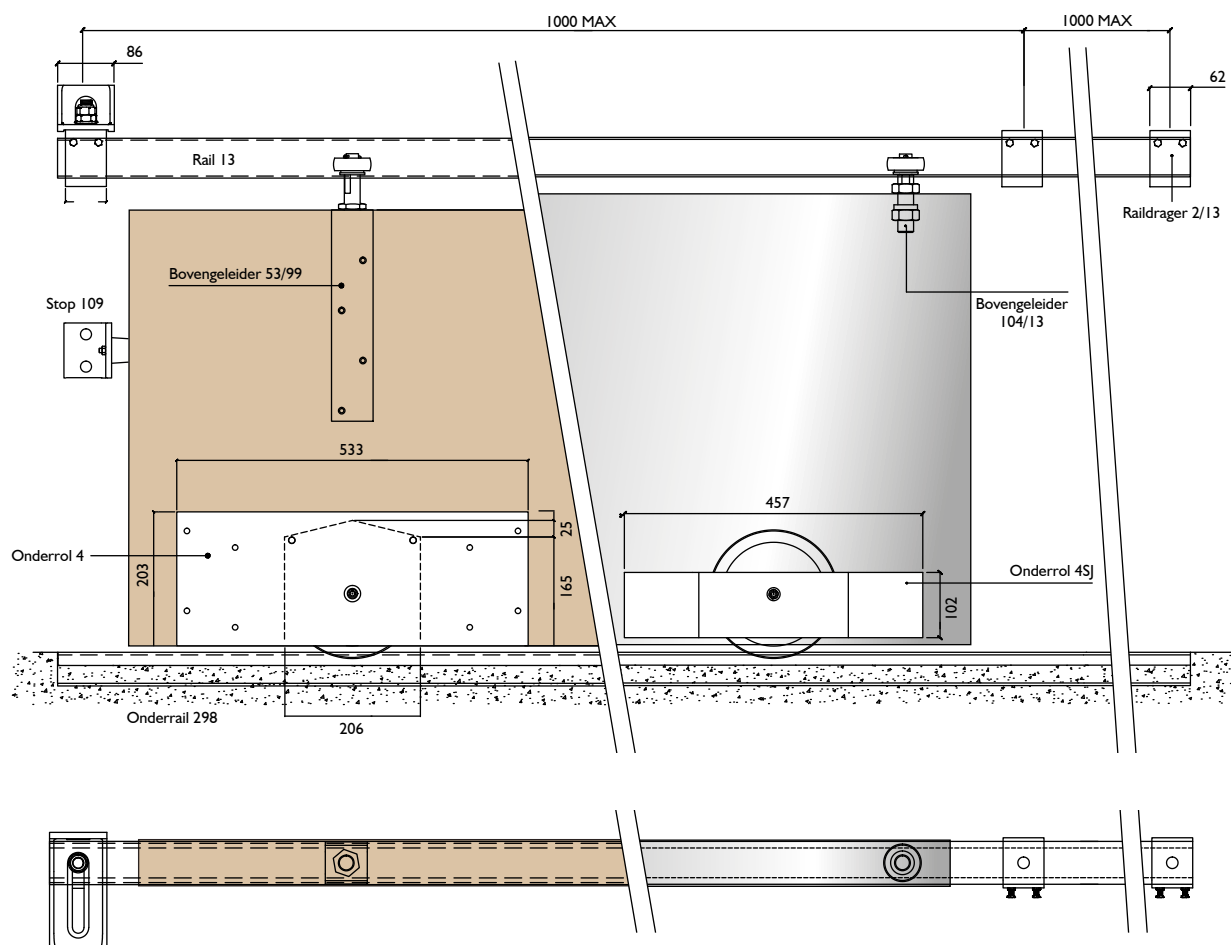

Opmerkingen

- Het gewicht van de deur(en) wordt door de vloer gedragen, zodat een lichte bovenconstructie mogelijk is.
- Een willekeurig aantal deuren kan worden toegepast op enkele of meervoudige railbanen.
- De bovengeleiderail kan tegen de onderzijde van de bovendorpel van het kozijn worden gemonteerd, indien de deur in de dagopening schuift of tegen de zijwand als de deur geheel moet wegschuiven.
- Hoge onderdorpels zijn noodzakelijk (min. 300 mm) om de onderrollen te kunnen inbouwen.

Waar ligt uw **grens**? Binnen, buiten of **nergens**?



SECUREFOLD

Zie bladzijde 63.



ACCESSOIRES

Overview

- Professionele afwerking voor uw schuif- of vouwdeursysteem
- Veel opties op esthetisch en functioneel vlak
- Accessoires geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Accessoires voor elektrisch beslag

Voor meer informatie, kijk op www.henderson.nl

Verrijk uw schuif- of vouwdeursysteem met talloze accessoires, die niet alleen op functioneel maar ook op esthetisch vlak het systeem naar een hoger niveau tillen en completer uitrusten.

Henderson biedt een breed scala aan accessoires voor schuif- en vouwdeursystemen aan, waaronder soft open- en sluitsets, (universele) geleiders, inlaatkommen, handgrepen, deurstops, kantschuiven, elektrische bedieningsaccessoires en meer.




Detailtekeningen van de accessoires zijn te downloaden op www.henderson.nl/onderdelen.

ACCESSOIRES

Verrijk uw schuif- of vouwdeursysteem






Softclose

De deuren worden voorzichtig afgeremd naar open of gesloten eindpositie.

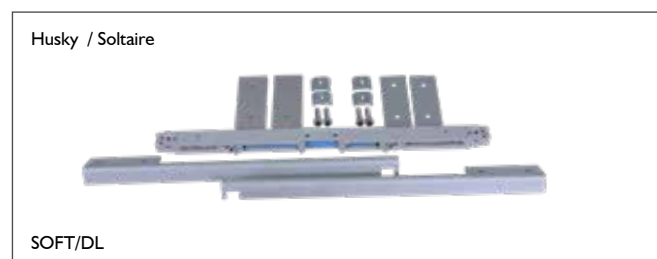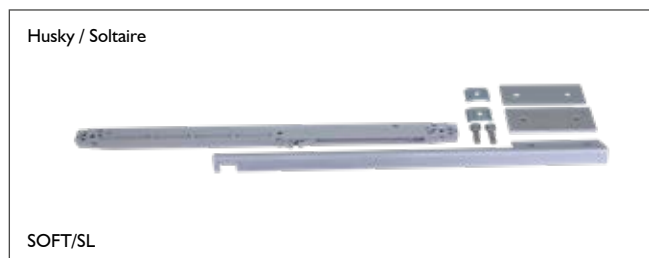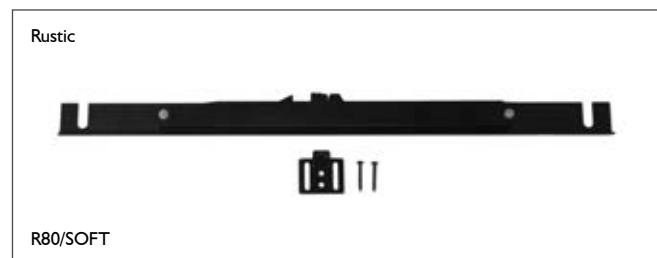

Inlaatkomen

In de deur verzonken inlaatkomen, beschikbaar in verschillende uitvoeringen.



ACCESSOIRES

Verrijk uw schuif- of vouwdeursysteem

Kantschuiven / Grendels


Voor het verstevigen en vergrendelen van de passieve deur.



*Beschikbare lengtes: 190, 450 en 600 mm


Magneten

Voor het open- en (vast)houden van de deur in geval van wind.



Handgrepen

In het oog springende handgrepen, beschikbaar in verschillende uitvoeringen.



ACCESSOIRES

Verrijk uw schuif- of vouwdeursysteem

Elektrisch

Accessoires voor elektrisch beslag.



Sloten

Standaard haakslot voor universele toepassingen schuifdeur en slot voor glazen schuifdeuren.



Railstops

Diverse stops voor in de rail, systeemgebonden.




*Ook leverbaar in RVS

ACCESSOIRES

Verrijk uw schuif- of vouwdeursysteem

Geleiders

Zorgt voor veiligheid en stabiliteit van het schuifdeursysteem.

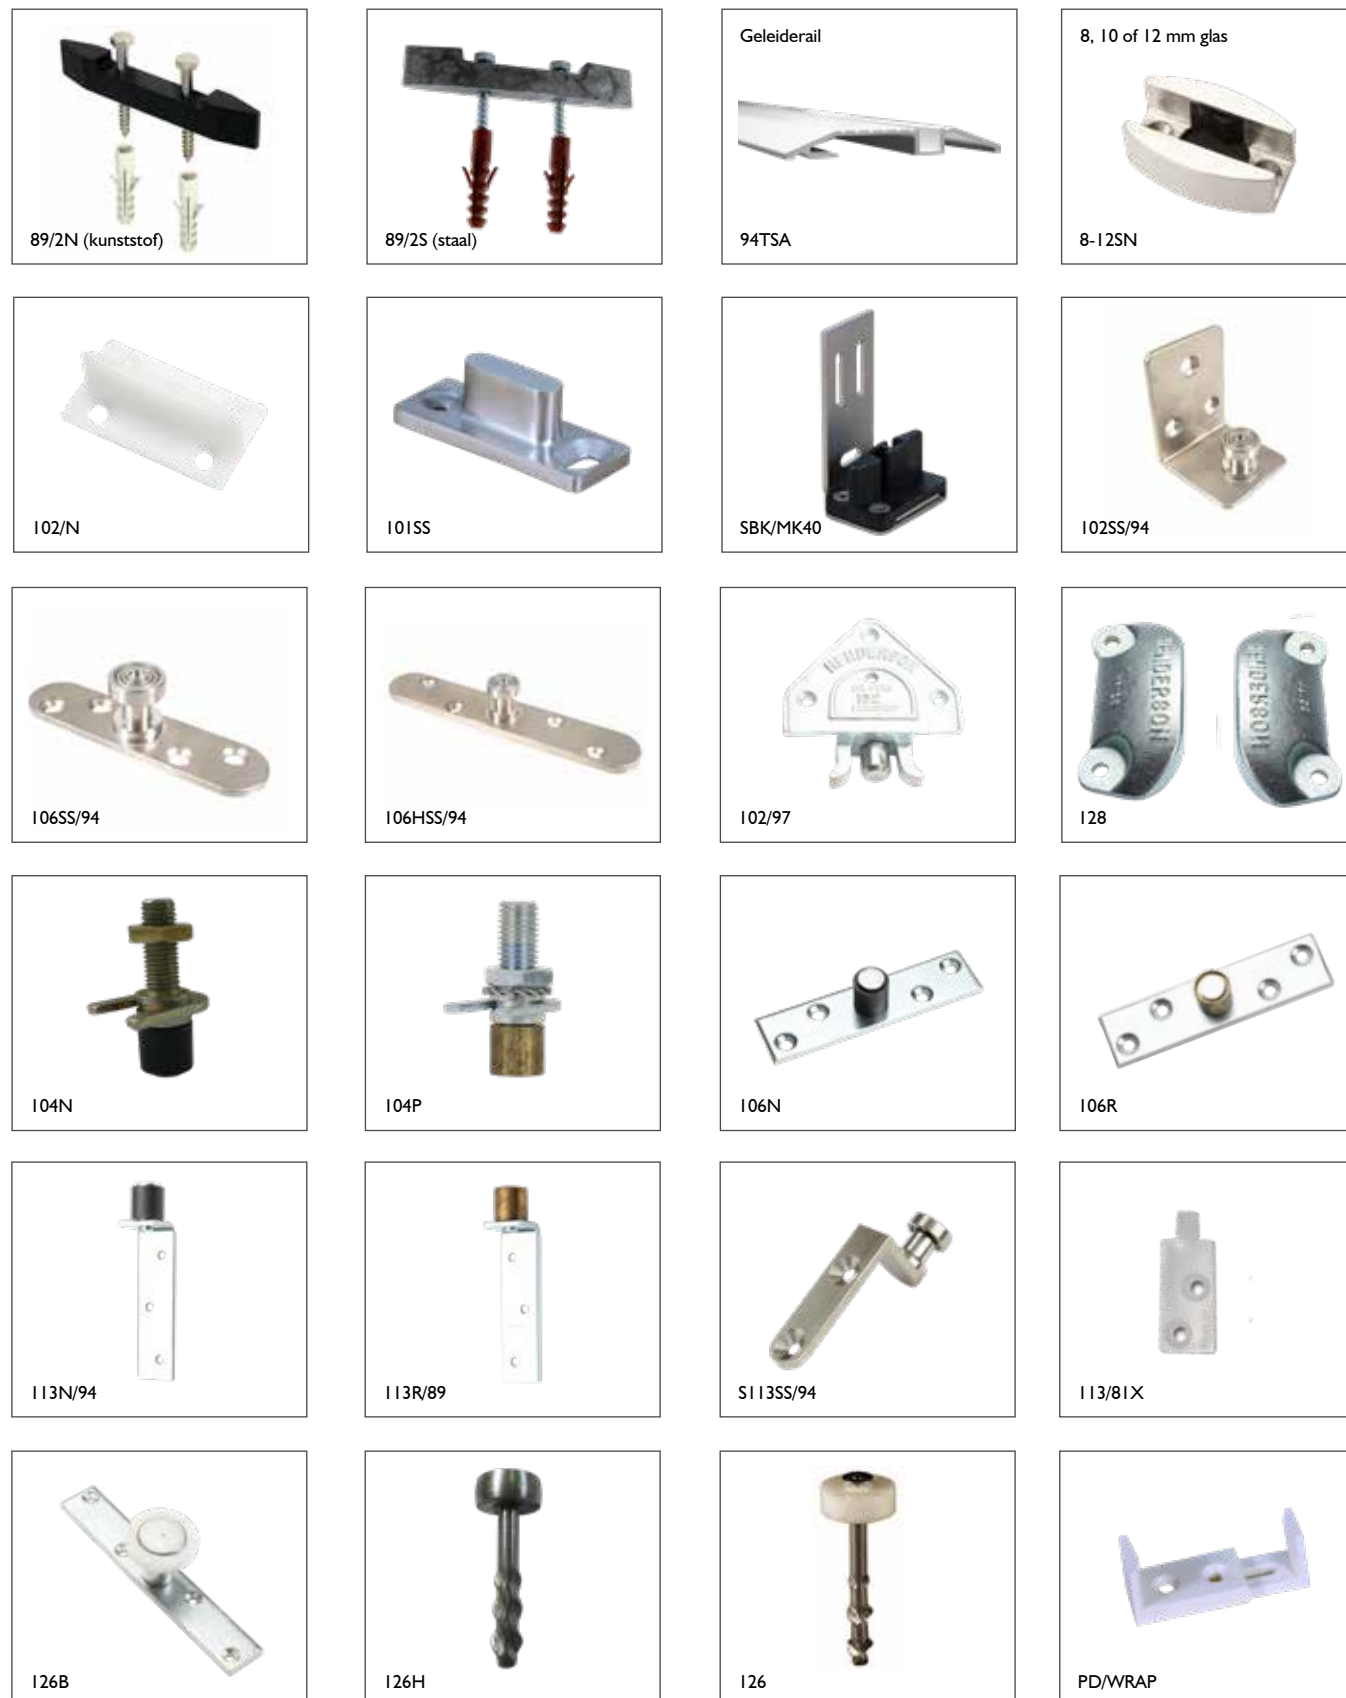

ACCESSOIRES

Verrijk uw schuif- of vouwdeursysteem

Deurstops

Voorkomt beschadigingen en geen struikelgevaar bij magnetische varianten.



DS200/SS (RVS)



107 (staal)



109 (staal)



28P (wit)



FSW/PB & FSL/PB (messing)**



FSW/CL & FSL/CL (transparant)**



FSW/S & FSL/S (satijn)**



FSW/B & FSL/B (zwart)**



FSW/W & FSL/W (wit)**

**FSW = schuifdeur
**FSL = draaideur

Overig

Overige accessoires.



Gordingbeugels

219/4



Veerbuffer

DB/85



Gelijkwerkende set

SIM120




Koppelstuk (Sienna)

25X



Telescopische set - 2x shutter

E/TEL2



Telescopische set - 3x shutter

E/TEL3



Telescopische set - 2x deur

TEL120/2



Telescopische set - 3x deur

TEL120/3

Kies **het** beslag dat
automatisch deuren
voor u opent



EVOLVE

Zie bladzijde 69

Universeel,
effectief en **tijdloos**:
de vertrouwde
partner voor u



HUSKY (PRO)

Zie bladzijde 17



Henderson, veelzijdig beslag voor **grenzeloze** mogelijkheden



Henderson Nederland BV

Postbus 258, 5530 AG Bladel, Nederland
't Rootven 14, 5531 MB Bladel, Nederland

Verkoop

T +31 (0)497 - 33 20 20

E sales@henderson.nl

www.henderson.nl

HENDERSON

