


PACER CENTREFOLD

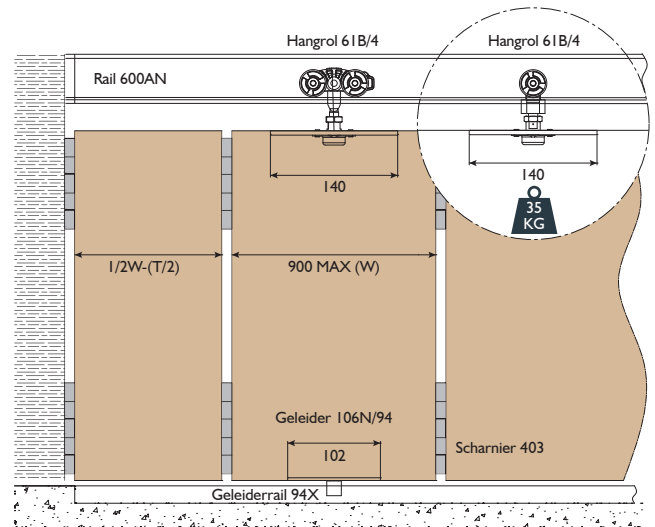

Pacer harmonicabeslag leent zich uitstekend voor binnen-toepassingen zoals een scheidingswand voor woningen, winkelpanden, kantoren of horecagelegenheden. De vleugels worden van een centraal punt afgehangen en kunnen naar één of beide zijden wegvouwen.

System details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (600AN) tot lengte van 6000 mm.
- Plafondbevestiging kan direct door de rail heen.
- Tweewielige hangrol (61B) voor maximaal 35 kg.
- Vierwielige hangrol (61B/4) voor maximaal 65 kg.
- Ondergeleiding is verplicht door middel van een vlakke geleider (106N/94) door een aluminium U-profiel (94X) of een aluminium onderdorpel (94T).
- Inlaatkommen (144S, 400, 400SS) en inlaatschuiven (333, 454, 3715) zijn als optie leverbaar.

