

# SECUREFOLD ONDERLOPEND





Onderlopend beslag als toevoeging aan de Securefold familie zorgt voor een grote flexibiliteit in diverse toepassingen. Het product draagt de belasting van de deuren aan de onderkant van het systeem. Hierdoor is een grote structurele bovenconstructie overbodig.

Het onderlopend beslag is eenvoudig te monteren en kan zowel horizontaal als verticaal afgesteld worden. Alle onderdelen zijn corrosiebestendig doordat ze zijn gemaakt van 316 roestvaststaal en geanodiseerd aluminium. Het beslag is beschikbaar in de uitvoering geborsteld satijn.

## System details:

- DTS onderdorpel
- Geanodiseerde zwarte rail 242, tot 6000 mm
- Geleiderail met zwarte inzet, tot 6000 mm
- Speunset
- Scharnierset
- Eindhangrolset
- Middenhangrolset
- Diverse kantschuiven (met of zonder slot)
- Magneethouders
- Montage-instructies

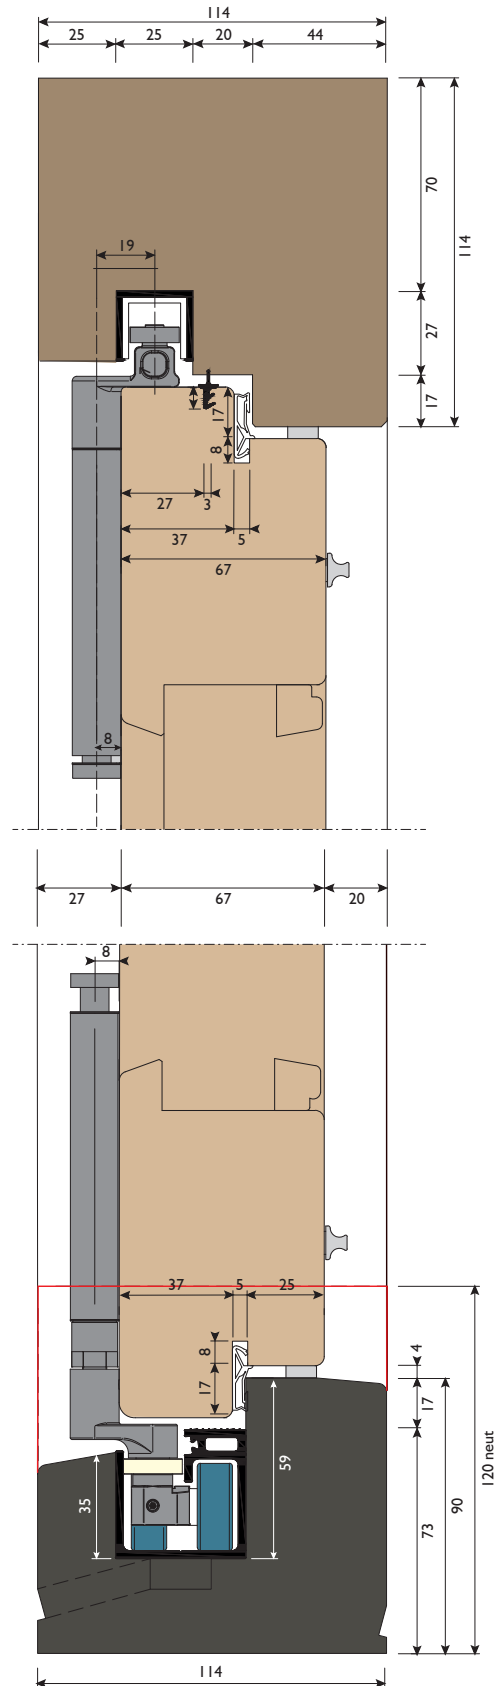

## Stelsysteem

Voor meer informatie: zie de Securefold brochure op [www.henderson.nl](http://www.henderson.nl)  
 Voor deurberekeningen: raadpleeg de Securefold Calculatie Assistent via <https://sfcalculator.henderson.nl>

	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
SFBR	Hout / metaal	3000 mm	1000 mm	56-67 mm	