

INBRAAKPREVENTIE

SKG DEURSLUITINGEN

SKG RAAMSLUITINGEN

SKG KIERSTANDHOUDERS

SKG SCHARNIEREN EN PAUMELLES



DULIMEX
making strong connections 

DULIMEX ▼ making strong connections

IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verscheping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



Smart Choice

Kwaliteit voor een goede prijs



Available

4.000 producten
snel geleverd



Personal

Persoonlijk advies

Inhoudsopgave

1. Over Dulimex
2. Introductie
3. SKG deursluitingen
7. SKG Raamsluitingen
9. SKG Kierstandhouders
11. SKG scharnieren en paumelles

INBRAAKPREVENTIE

Dankzij inbraakpreventie daalt het aantal woninginbraken en inbraakpreventie begint met goed hang- en sluitwerk op woningen. Het is namelijk aangetoond dat met gecertificeerd hang- en sluitwerk op ramen en deuren de kans op een inbraak al met zo'n 80% afneemt. Met ons ruime assortiment SKG gekeurd hang-en sluitwerk dragen wij graag bij aan een 100% inbraakvrij Nederland.

Een veilig thuis begint met inbraakpreventie

Een woninginbraak is een aangrijpende gebeurtenis, die naast materiële schade ook emotionele gevolgen heeft. De meeste inbrekers slaan toe wanneer ze de gelegenheid zien om binnen te komen. Maar dat kun je voorkomen! De kans op een geslaagde inbraak neemt met inbraakwerend hang- en sluitwerk namelijk met 80% af. En daarom vind je in ons assortiment een ruime hoeveelheid producten met het SKG keurmerk. Producten met een SKG keurmerk zijn door het onafhankelijke keuringsinstituut SKG-IKOB getest en bestempeld als inbraakwerendheid.

Inbraakpreventie

Zowel voor ramen als deuren zijn er inbraakwerende producten.

► [SKG Deursluitingen](#)

Voor het inbraakwerend afsluiten van de buitendeuren.

► [SKG Raamsluitingen](#)


Ramen worden vaak vergeten in de strijd tegen inbraak. Daarom is het belangrijk ook ramen af te sluiten met bijvoorbeeld SKG oplegraamsloten of raamuitzetters.

► [SKG Kierstandhouders](#)

De deur op een kiertje zetten om te zien wie er voor de deur staat? Dat doe je met een kierstandhouder. Een kierstandhouder is een belangrijk wapen in de strijd tegen woningoverval.

► [SKG Scharnieren en Paumelles](#)

Het afhangen van deuren en ramen doe je in de strijd tegen inbraak met DX inbraakwerende scharnieren of paumelles!



▶ Veiligheids dag- en nachtsloten SKG**®


Inbraakwerend hoofdslot

Universeel model voor de woningbouw

De voordeur, achterdeur of schuurdeur voorzien van een inbraakwerend hoofdslot? Of bestaande hoofdsloten vervangen na inbraak, verhuizing of bij een defect slot? Dan biedt dit universele model veiligheids dag- en nachtslot SKG**® een perfecte oplossing. De maatvoeringen van het model zijn volledig afgestemd op bestaande freesmallen en de standaard slotuitsparingen in deuren. Ook is het slot gemakkelijk aan te passen voor linksdraaiende deuren; in drie stappen draai je de dagschoot om. Kortom een universeel SKG-gekeurd hoofdslot dat gemakkelijk te plaatsen is. Zowel in bestaande als nieuwe deursituaties.

Voordelen

- ▶ Toepasbaar in renovatie; Universeel model één op één uitwisselbaar met PC-55 woningbouwsloten
- ▶ Montage gemak; in drie stappen gemakkelijk en snel de dagschoot omdraaien voor toepassing op linksdraaiende deuren
- ▶ Esthetische oplossing; door RVS geborstelde voorplaat blijvend mooie uitstraling
- ▶ Inbraakwerend; SKG gekeurd en geschikt voor toepassing binnen PKVW
- ▶ Bijpassende veiligheidssluitkom; zwart model of verstelbaar model

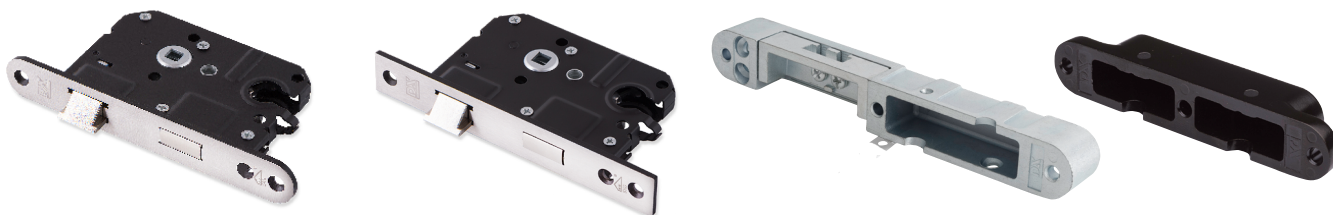

Productkenmerken

- ▶ SKG**® gecertificeerd
- ▶ Vergrendeling middels profielcilinder met minimaal het SKG® keurmerk (niet ingebegrepen)
- ▶ Links en rechts toepasbaar
- ▶ Voorplaat met rechte hoeken voor universele toepassing
- ▶ Afgeronde voorplaat voor de professionele verwerker of rechte voorplaat voor handmatige verwerking in de DHZ.
- ▶ Inclusief montageinstructie

Afmetingen

- ▶ Afmeting voorplaat 174 x 25 x 4 mm
- ▶ Doornmaat 50 mm
- ▶ PC-maat 55 mm

Gebruikte materialen

- ▶ Staal zwart gelakte slotkast
- ▶ RVS geborstelde voorplaat
- ▶ Zamac vernikkelde dagschoot
- ▶ Staal vernikkelde 1-toers nachtschoot

Testresultaat technische levensduur

- ▶ 200.000 bewegingen van het krukmechaniek
- ▶ 200.000 aanslagen van de dagschoot
- ▶ 50.000 bewegingen van de nachtschoot



▶ Veiligheidsinbouwhaakslot SKG**®

Sterk inbraakwerend hoofdslot met haak


Bij uitstek geschikt voor kwalitatief minder goede of smalle kozijnen

De plekken waar waardevolle spullen en herinneringen bewaard worden, sluit je graag goed af. Je wilt immers niet dat een inbreker zomaar binnendringt. Met dit sterk inbraakwerende hoofdslot sluit je ook je voordeur of schuurdeur in smalle kozijnen, waarbij een inbreker eenvoudig een breeknaad kan maken, veilig af. Doordat de haak in de sluitkom haakt, wordt het voor een inbreker lastiger genoeg ruimte te creëren om zo de deur te forceren. Bovendien kan de haak niet zo maar los gewrikt worden.

De maatvoeringen zijn identiek aan de standaard PC55 veiligheidssloten, waardoor bestaande sloten eenvoudig worden vervangen door dit extra inbraakwerende exemplaar.

Voordelen

- ▶ Haakschoot; Extra veilig dankzij de haak nachtschoot
- ▶ Toepasbaar in renovatie; Universeel model één op één uitwisselbaar met PC-55 woningbouwsloten
- ▶ Zowel voor links- als rechtsdraaiende deuren; In drie stappen gemakkelijk en snel de dagschoot omdraaien voor toepassing op linksdraaiende deuren
- ▶ Inbraakwerend; SKG**® gekeurd en toepasbaar binnen de eisen van het PKVW

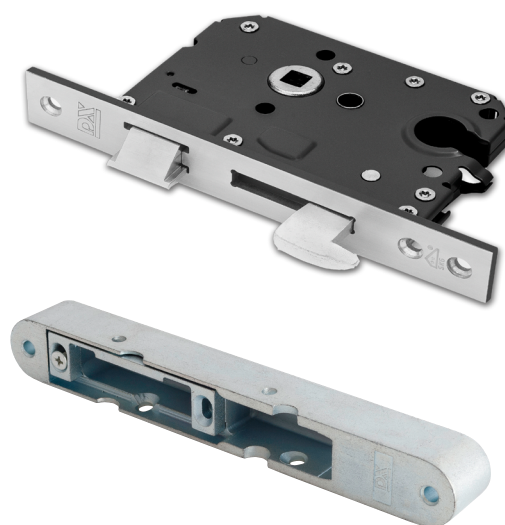

Productkenmerken

- ▶ SKG**® gecertificeerd
- ▶ Vergrendeling door profielcilinder met minimaal het SKG® keurmerk (niet inbegrepen)
- ▶ Links en rechts toepasbaar
- ▶ Combineer met de sluitkom voor haakschoot (niet inbegrepen)
- ▶ Inclusief montage instructie
- ▶ Rechte hoeken voor handmatige verwerking of ronde hoeken voor machinale verwerking
- ▶ Uitermate geschikt voor smalle kozijnen en voor deuren met een glasstrook ernaast

Afmetingen

- ▶ Afmeting voorplaat 174 x 25 x 4 mm
- ▶ Doornmaat 50 mm
- ▶ PC-maat 55 mm

Gebruikte materialen

- ▶ Staal zwart gelakte slotkast
- ▶ RVS geborstelde voorplaat
- ▶ Zamac vernikkelde dagschoot
- ▶ Gehard stalen haakschoot

Testresultaat technische levensduur

- ▶ 200.000 bewegingen van het krukmechaniek
- ▶ 200.000 aanslagen van de dagschoot
- ▶ 50.000 bewegingen van de nachtschoot

▶ Espagnoetsluiting SKG**®

Veilige en elegante espagnoetsluitingen

Voor naar buitenslaande deuren of ramen

Naar buiten openslaande deuren leidend naar een balkon of tuin voor het ultieme gevoel van vrijheid. Dubbele deuren geven een woning of utiliteitsgebouw een prachtige karakteristieke uitstraling. Deze stolpdeuren sluiten niet in een middenkozijn, maar in elkaar, meestal door middel van espagnoetsluitingen. Onze SKG**® espagnoetsluiting past door zijn unieke DX vormgeving gegarandeerd bij een met zorg samengesteld interieur. Met één simpele draaibeweging zit de deur op slot. En dan ook écht op slot. Door de gekozen sterke materialen is deze sluiting door het SKG als inbraakwerend bestempeld en kan hij toegepast worden binnen het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Voordelen

- ▶ **Inbraakwerend;** SKG goedgekeurd in combinatie met een halve euro SKG profielcilinder (niet mee geleverd) door weloverwogen samenstelling van sterke materialen.
- ▶ **Stijlvol;** Uniek stijlvol DX design, voor een esthetisch geheel van het gehele deur- of raamkozijn.
- ▶ **Logistiek gemak;** geleverd in een stevige koker inclusief Nederlandstalige handleiding.
- ▶ **Slechts één sleutel nodig;** Gemakkelijk gelijksluitend te maken met andere (hoofd) sloten in en rondom de woning.



Productkenmerken

- ▶ Op enkele en dubbele naar buitendraaiende ramen en deuren toepasbaar
- ▶ Zowel links als rechts op enkele ramen te bevestigen
- ▶ Degelijk en slank model
- ▶ Geschikt voor halve euro SKG profielcilinder (niet meegeleverd)
- ▶ Op maat te maken met maximale hoogte 2.500 mm en minimale hoogte 530 mm

Materialen

- ▶ 10 mm dikke stalen schoten
- ▶ Zamac greep

- ▶ Aluminium afsluitkappen
- ▶ RVS sluitplaten

Toepassingen

- ▶ Wellnesscentra
- ▶ Woningbouw
- ▶ Hotels
- ▶ Restaurants

Verkrijgbare kleuren

- ▶ [Epoxy F1 alu finish](#)
- ▶ [Zwarte finish](#)
- ▶ [Wit geëpoxeerd](#)

► Insteekbijzetsloten DSKG 6 en 8-serie


Extra inbraakwering

Sterslot met SKG sterren

Voor het extra veilig afsluiten van een woning gebruik je een SKG gekeurd stalen penslot, ook wel sterslot genoemd. Een insteekbijzetslot wordt als aanvullende beveiliging gebruikt op stompe houten voor- en achterdeuren, die overal in de woningbouw worden gebruikt. Zo worden insteekbijzetsloten toegepast in eengezinswoningen, maar ook in gedeelde woningen als studentenhuizen of appartementencomplexen. Voor een optimale inbraakwerende functie wordt het sterslot onder het hoofdslot, op kniehoogte, gemonteerd. Zo maken inbrekers minder kans en daarmee voldoet dit product aan alle eisen om binnen het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) toegepast te worden.

Voordelen

- **Gelijksluitende sets leverbaar;** met slechts één kruissleutel kunnen één of meerdere deuren met één of meerdere insteekbijzetsloten beveiligd worden zonder dat er steeds naar de juiste sleutel gezocht moet worden.
- **Bewezen inbraakwerend;** door het SKG keurmerk kunnen deze sloten zonder enige twijfel toegepast worden binnen het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

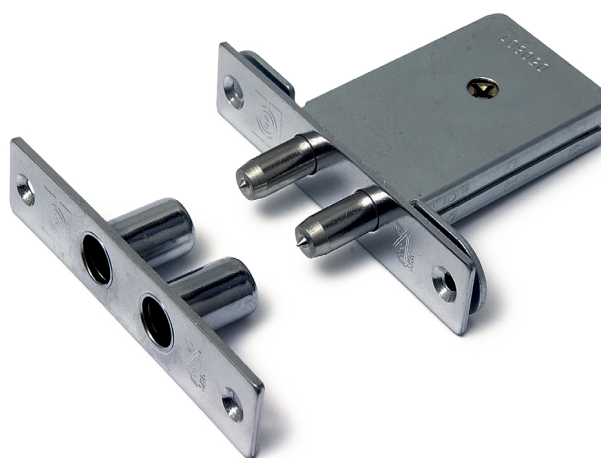

Productkenmerken

- Verschillend sluitend of gelijksluitend in sets van 2, 3, 4, 6 en 10 stuks of op sleutelnummers 4709 en 4711
- SKG^{**} of SKG^{***} gekeurd (resp. DSKG 6 en 8)
- Inclusief 3 kruissleutels en 1 sluitkom
- Infreesmaat 72 mm; Doornmaat 47 mm

Materialen

- Staal
- Zilvergrijs gecoate slotkast
- Verschroomde voor- en slotplaat

Uitleg bij de SKG sterren

- DSKG 6-serie is SKG^{**} gekeurd
Dit insteekbijzetslot is niet zelfstandig inbraakwerend en moet altijd per twee stuks of in combinatie met een zwaarder goedgekeurd product toegepast worden.
- DSKG 8-serie is SKG^{***} gekeurd
Dit insteekbijzetslot kan op zichzelf inbraakwerend toegepast worden.
- Voor een optimale inbraakwerende functie, adviseren wij om deze insteekbijzetsloten altijd naast een SKG^{***} gekeurd hoofdslot te gebruiken.



► Insteekbijzetslot DSKG 7-serie

Extra inbraakwering

Geschikt voor (SKG) Euro profielcilinder

Voor het extra veilig afsluiten van een woning gebruik je dit SKG**® gekeurde stalen insteekbijzetslot voor EURO profielcilinders. Het grote voordeel van dit slot met uitsparing voor een profielcilinder is dat je zowel voor bestaande hoofdsloten als bijzetsloten gelijksluitende profielcilinders kunt gebruiken, zodat je maar één sleutel nodig hebt. Een insteekbijzetslot wordt als aanvullende beveiliging gebruikt op stompe houten voor- en achterdeuren, die overal in de woningbouw worden gebruikt. Zo worden insteekbijzetsloten toegepast in eengezinswoningen, maar ook in gedeelde woningen als studentenhuzen of appartementencomplexen.

Voordelen

- **Optimale werking;** door een extra schroefgat voor bevestiging van de profielcilinder met een stelschroef (net als bij een insteek dagen nachtslot) is een vlekkeloze en duurzame werking van het slot gegarandeerd. De meenemer van de profielcilinder wordt door de stelschroef altijd goed gepositioneerd.
- **Opname in sluitplan;** gelijksluitend te maken met andere cilindersloten in en rondom de woning.
- **Bewezen inbraakwerend;** door het SKG**® keurmerk kan dit slot zonder enige twijfel toegepast worden binnen het Politie Keurmerk Veilig Wonen.



Productkenmerken

- Vergrendeling middels (SKG) Euro profielcilinder
- Voor- en slotplaat met ronde of rechte hoeken
- SKG**® gekeurd
- Per stuk verpakt
- Inclusief schroefgat om met een stelschroef de profielcilinder 100% juist te positioneren

Materialen

- RVS voor- en slotplaat
- Zwarte stalen behuizing
- Gehard stalen nachtschoot

Bestelgegevens

- 0160.299.7700 / vierkante hoeken
- 0160.299.7750 / afgeronde hoeken



► Oplegraamsloten


In een oogwenk vergrendeld

voor goed en veilig afgesloten ramen en deuren

Op zoek naar een extra slot om jouw raam of deur veilig af te sluiten? Met dit smalle, maar krachtige, inbraakwerende oplegraamslot met cilinder vergrendel je van binnenuit jouw woonkamerraam, slaapkamerraam of tuindeur met één handeling. Dit oplegslot is universeel toepasbaar op zowel draai- als klepramen en bijzonder geschikt voor smalle kozijnen vanaf slechts 32 mm. Omdat dit oplegraamslot SKG*® gekeurd is, moet deze altijd per 2 stuks of in combinatie met een ander SKG gekeurd product toegepast worden om te voldoen aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Voordelen

- Universeel toepasbaar; Zowel voor naar binnen- als buitendraaiende ramen en deuren verkrijgbaar.
- Esthetisch; Strakke solide uitstraling.
- Krachtig; SKG*® gekeurd.
- Past op nagenoeg elk kozijn; smal model, geschikt voor raamhoutbreedtes vanaf 32 mm.
- Sierkap verkrijgbaar; eenvoudig van je witte oplegraamslot een zwart slot maken.
- Eenvoudig te vergrendelen; met één druk op de knop vergrendeld.
- Perfect te combineren; Qua finish perfect te combineren met [DX raamboompjes](#) en [DX raamuitzetters](#).

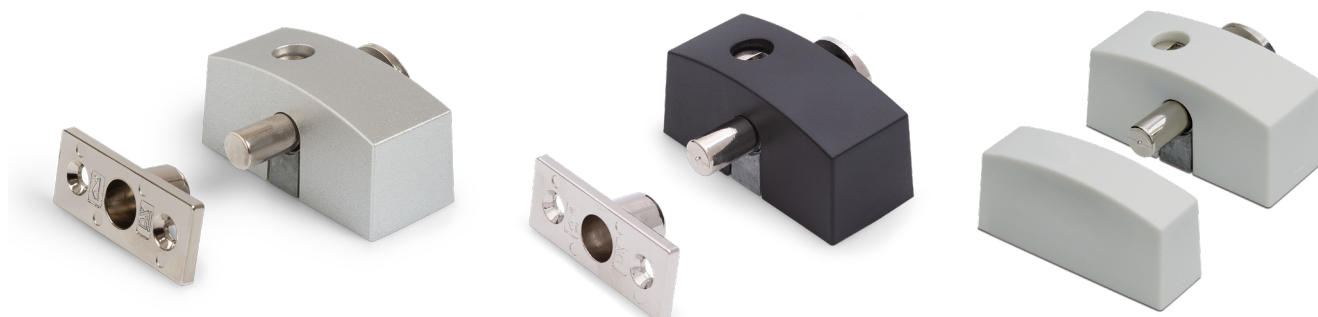

Productkenmerken

- SLS 9 voor naar buitendraaiende ramen
- SLS 10 voor naar binnendraaiende ramen
- Inclusief twee gelijksluitende sleutels en bevestigingsmateriaal
- Inclusief cilinderslot
- Geschikt voor smalle kozijnen vanaf 32 mm

Afmetingen

- 75 x 33 mm (l x b)



Finishes

- Wit
- Zilver
- Zwart

Gebruikte materialen

- Zamac
- Kunststof behuizing

Toepassingen

- Ramen en deuren
- Zeer geschikt voor het afsluiten van ramen en deuren op de begane grond

► Raamuitzetters wegdraaibaar SKG

Korte SKG gekeurde raamuitzetter

Perfect te combineren met een barrièrestang

Veel inbrekers komen binnen via het bovenlicht: het kleine raampje boven een raam of deur. Een barrièrestang vertraagd de inbreker, maar kan inbraak niet volledig voorkomen. Vaak staat het bovenlicht op een kier of is het op een heel eenvoudige manier vergrendeld. Voor inbrekers is het dan vrij gemakkelijk het bovenlicht te forceren en te openen, vooral als een klike of ladder in de buurt is waar ze op kunnen staan. Via het bovenlicht kan de deur of het raam worden geopend wanneer de sleutel nog in het slot zit. Oplossing? Beveilig het bovenlicht met een DX raamuitzetter wegdraaibaar SKG**® en sluit altijd uw ramen en deuren wanneer u de deur uit gaat!

Voordelen

- Perfect te combineren met een barrièrestang; **Slechts 135 mm openingsruimte nodig** om klepraam te bedienen.
- Te plaatsen op smalle kozijnen **vanaf 32 mm** kozijnhoutdiepte.
- **Korte montagetijd** door directe montage op smal kozijn met 4 houtschroeven (ook bij toepassing van onderlegplaat).
- Met onderlegplaatjes zowel te plaatsen op kozijnen met tochtstrips (renovatie) als met geïntegreerd tochtkader (nieuwbouw).
- **Altijd een esthetische oplossing**, ook bij toepassing van onderlegplaatjes (zie foto's)



Productkenmerken

- Verkrijgbaar in de kleuren RVS-antraciet, wit-wit en zwart-zwart
- Inclusief sleutels en 8 houtschroeven geleverd
- Inclusief montage-instructie en papieren montagemal

Gebruikte materialen

- Roestvaststalen arm en montagevoetjes
- Kunststof greep



Toepassingsadvies

- Met één raamuitzetter kan volgens de SKG richtlijn een raam van 1,50 meter breed worden beveiligd. Vanuit bedieningsgemak en duurzaamheid van de oplossing is ons advies om voor ramen vanaf 1 meter breed twee SKG raamuitzetters toe te passen.

▶ Exceptor® kierstandhouder SKG ✓

Innovatief vloermodel kierstandhouder

Laat ongenode gasten buiten. Genodigden zijn in een oogwenk binnen.



Een woningoverval wordt door de politie aangemerkt als een van de meest ingrijpende vormen van criminaliteit en onveiligheid. Exceptor® deurbeveiliging is erop gericht om (het gevoel van) veiligheid te vergroten voor bewoners in alle leeftijdscategoriën én de gelegenheid te bieden het alarmnummer 112 te bellen. Exceptor® deurbeveiliging maakt het voor een woningovervaller onmogelijk de voordeur te openen als die door de bewoner op een kier wordt gezet. Exceptor® deurbeveiliging voorkomt het ongevraagd binnendringen door een indringer en daarmee niet alleen diefstal van waardevolle spullen, maar ook alle bijkomende psychische schade bij de nietsvermoedende bewoners.

Voordelen

- ▶ **Vloermontage;**
 - Voorkomt schade aan deurkozijn en deur bij een poging tot woningoverval.
 - In tegenstelling tot een kierstandhouder bij iedere deursituatie toe te passen.
 - Gemakkelijk bereikbaar voor bediening door bewoners in alle leeftijdscategoriën.
 - Onbereikbaar voor manipulatie van buitenaf.
- ▶ **Esthetisch;**
 - RVS materiaal en finish passend in ieder interieur.
 - Voidex meegeleverd voor strakke verzinking in de vloer.
- ▶ **Soepele bediening;**
 Ontspanknop gemakkelijk met de punt van de schoen, wandelstok of ander hulpmiddel in te drukken.
- ▶ **Veelzijdige toepassing;**
 Ook als luxe RVS deurvastzetter te gebruiken



Hoe werkt het?

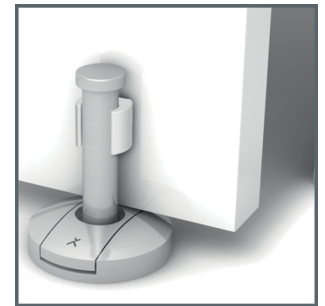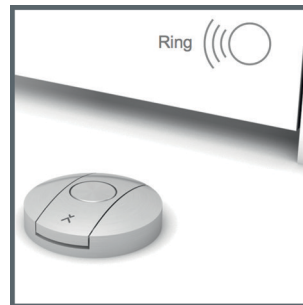

Productkenmerken

- ▶ Aanvullende inbraakwering SKG ✓ gecertificeerd
- ▶ PIV gecertificeerd (Duits keuringsinstituut)
- ▶ Ten behoeve van naar binnendraaiende deuren
- ▶ Toepasbaar in iedere soort ondergrond (**ook bij een houten of stenen kruipluik**)
- ▶ Inclusief Voidex voor verzinking in de vloer
- ▶ Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland
- ▶ Europees patent goedgekeurd



Afmetingen

- ▶ Diameter exclusief Voidex 52 mm
- ▶ Hoogte uitgeschoven pin 75 mm
- ▶ Inboordiepte inclusief verzinking 141 mm

Gebruikte materialen

- ▶ Massief RVS AISI 303
- ▶ Stalen veer

Bestelgegevens

- ▶ Artikelnummer 0150.150.0000
- ▶ EAN code 8719326204703

► Kierstandhouder SKG ✓

Een veilige én fraaie oplossing

Tegen woningoverval én -inbraak

Een woningoverval is de minst voorkomende vorm van criminaliteit, maar heeft wel de meest heftige impact op iemands leven. Om niet verrast te worden door een woningovervaller, is het zeer verstandig om bij onverwachts bezoek eerst te kijken wie er voor de deur staat en de deur op de kierstand vast te zetten met deze SKG gekeurde kierstandhouder. Bijkomend voordeel is dat deze kierstandhouder óók ingezet kan worden als beveiliging tegen inbraak wanneer voor ventilatie doeleinden ramen en deuren op een kier gezet worden. Veilig én met zijn slanke en subtiele vormgeving is hij ook nog eens een fraaie toevoeging op het raam- en deurkozijn.

Voordelen

- **PKVW product:** Voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van SKG KE 573 en voldoet daarmee aan de PKVW-eis per 1 augustus 2011: Op iedere voordeur is een kierstandhouder een eis, mits functioneel en technisch uitvoerbaar.
- **Visueel aantrekkelijk:** Slank model met de strakke uitstraling van RVS.
- **Multifunctioneel:** Kierstandhouder ook in te zetten voor ventilatie doeleinden i.c.m. fixatie rubber tegen kleppen (KSH 1301).



Toepassing

- Voor naar binnendraaiende toegangsdeuren en ramen (KSH 1300)
- Ook model leverbaar voor naar buitendraaiende ramen en deuren (KSH 1301) voor veilig ventileren. Gebruik i.c.m. fixatierubber tegen klepperende ramen en deuren.
- Toepasbaar op gelijkliggende en terugliggende deur- en raamkozijnen
- Combineer met een DX deurspion, zodat eerst gekeken kan worden wie er voor de deur staat.



Productkenmerken

- SKG✓®- keurmerk voor aanvullende beveiliging
- Inclusief opvulplaatjes voor toepassing op opdekdeuren en terugliggende deuren. (passen zowel op de sluithaak als de voet).

Gebruikte materiaal

- RVS geborsteld

Afmetingen

- Lengte 127 mm
- Breedte 19,5 mm
- Dikte 15 mm
- Min-max deur- en raamdikte KSH 1300 38-56 mm.
- Min-max deurdikte KSH 1301 38-64 mm.

► Kogellagerscharnieren SKG

Een soepel lopend scharnier

met inbraakwering voor op de voordeur, achterdeur of het raam.

Ons CE gecertificeerde SKG kogellagerscharnier wordt voornamelijk in de vervangingsmarkt gebruikt en is uitermate geschikt voor voordeuren, achterdeuren of ramen waar inbraakwering gewenst is. Ons SKG kogellagerscharnier is door het SKG getest en bestempeld als inbraakwerend en is daarmee geschikt om binnen het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) toegepast te worden. Door de kogellagers heeft dit scharnier een soepelere werking en meer draagvermogen dan een scharnier met losse pen. De kogellagers voorkomen namelijk dat staal op staal draait en zorgen er, mits goed onderhouden, voor dat het scharnier langdurig soepel blijft.

Voordelen

- Inbraakwerend; SKG**® of SKG***® gekeurd en daarmee toepasbaar binnen PKVW keurmerk
- Soepele werking door kogellagers; Zeer geschikt voor intensief gebruikte deuren en ramen.
- Losse pen en scharnierkop met kartelrand; voor een goede borging van de pen en daarmee een blijvend soepele werking.
- Compleet aanbod; voor iedere klus een passende oplossing.
- Los gestort leverbaar; ideaal om de vaart in het productieproces te houden.



Productkenmerken

- Draagkracht 30 tot 80 kg per 3 scharnieren
- Geïntegreerde dievenklauw
- Langdurig soepele werking
- SKG**® of SKG***® keurmerk*
- CE markering
- Doorgezette knoop op artikel [6712.125.8989-TD](#)
- Ook los gestort verkrijgbaar*
- SKH gecertificeerd

Toepassingen

- Intensief gebruikte ramen en deuren, bv;
- Voor- en achterdeuren
 - Woonkamerramen
 - Studentenkamerdeuren

Gebruikte materialen

- Staal blank verzinkt
- RVS geborsteld

Afmetingen

- 76 x 76 mm of 89 x 89 mm
- Bladdikte 2, 2.4 of 3 mm*

* afhankelijk van variant



- ▶ Losse pen scharnieren SKG

Een inbraakwerend basisscharnier

Voor het afhangen van lichte buitenramen en -deuren

Dit standaard DX scharnier is geschikt voor lichtere projecten als een tuindeur, raam of schuurdeur die niet al te intensief gebruikt wordt. Licht betekent niet onveilig. Dit veiligheidsscharnier is door zijn geïntegreerde dievenklauw namelijk inbraakwerend en beschikt over het SKG keurmerk. Daarmee voldoet hij aan alle eisen om binnen het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) toegepast te worden. De pen van dit scharnier is voorzien van een kartelrand, die voorkomt dat de pen na verloop van tijd omhoog kruipt. Met dit scharnier ben je verzekerd van een degelijk inbraakwerend basisscharnier voor jouw klus.

Voordelen

- ▶ Inbraakwerend; SKG**® of SKG***® gekeurd en daarmee toepasbaar binnen het PKVW.
- ▶ Losse pen met kartelrand; voor goede borging van de pen en daarmee een blijvend soepele werking.
- ▶ Compleet aanbod; voor iedere klus een passende oplossing.
- ▶ Toepasbaar in vochtige omgevingen; de RVS uitvoering kan buiten worden toegepast



Productkenmerken

- ▶ SKG**® of SKG***® keurmerk*
- ▶ CE markering op 89 x 89 mm uitvoering*
- ▶ Doorgezette knoop op artikel [6712.025.8989-TD](#)
- ▶ Draagkracht 30 tot 70 kg per 3 scharnieren
- ▶ SKH gecertificeerd
- ▶ Inclusief dievenklauw

Toepassingen

- ▶ Lichte buitendeuren
- ▶ Balkondeuren
- ▶ Tuinhuisjes
- ▶ Ramen

Gebruikte materialen

- ▶ Staal blank verzinkt
- ▶ RVS geborsteld

Afmetingen

- ▶ 76 x 76 mm of 89 x 89 mm
- ▶ Bladdikte 2, 2.4 of 3 mm*

* afhankelijk van variant



► Glijlagerscharnieren staal

Strak vormgegeven scharnier

Vrij van onderhoud en vuilvorming

Deuren worden steeds hoger en zwaarder. Hierdoor wordt er steeds meer gevraagd van het draagvermogen van scharnieren. Vanuit die behoefte is het glijlagerscharnier ontstaan. Het glijlagerscharnier heeft een hoger draagvermogen dan andere scharnieren. Hierdoor kunnen zware deuren afgehangen worden met minder scharnieren, die ook nog eens langer mee gaan. En door de mooie CNC gefreesde knoop en finish zien ze er strak uit!

Voordelen

- **Kostenbesparend:** door hoger draagvermogen dan kogellagerscharnieren minder stuks nodig. Bij deur >100 kg: 3 glijlager- t.o.v. 5 kogellagerscharnieren.
- **Duurzame oplossing:** getest met 200.000 omwentelingen op een deur van 120 kg (EN 1935, grade 13).
- **Visueel aantrekkelijk:** robuuste CNC-gefreesde kop, loopt strak over in knoop. Daardoor één mooi geheel.
- **Corrosiebestendig:** 240 uur corrosiewerend (EN 1670, CE grade 4).
- **Onderhoudsvrij:** kartelpen: door kartelrand loopt pen niet op. Zelfsmerende glijlagers maken periodiek smeren overbodig.
- **Geen vuilvorming:** door slijtvaste glijlagers geen residu zoals bij stalen of RVS kogellagers. Hierdoor geen aantasting schilderwerk deuren en kozijnen.



Productkenmerken

- SKG***®- keurmerk toegevoegd aan SKH- lijst: publicatie 98-08 Inbraakwerend geveltimmerwerk.
- CE gecertificeerd, EN 1935, grade 13
- Ronde hoeken (radius R10)
- Doorgezette knoop voor ramen en deuren
- Dubbel doorgezette knoop voor klepramen
- Ook lost gestort verkrijgbaar

Gebruikte materialen

- Staal
- Blank verzinkte HPCE-coating: Corrosiewerend
- LNP-kunststof glijlagers: Slijtvast en UV-bestendig

Afmetingen

- Maat 80 x 89 mm voor ramen
- Maat 89x89 mm voor deuren
- Bladdikte 3 mm



► RVS Kogelstiftpaumelles SKG

Esthetische paumelle

SKG gekeurd zonder dievenpen

Dit design kogelstiftpaumelle voldoet zonder dievenpen aan de strenge SKG***® eisen. De knoop van het scharnierblad is aan de boven- en onderzijde volledig afgesloten. Hierdoor is het onmogelijk om de knoop met geweld af te rollen wat deze kogelstiftpaumelle zeer inbraakwerend maakt. Met deze innovatie won deze DX Kogelstiftpaumelle de PKVW-prijs "Meest innovatieve product 2018".

De DX RVS Kogelstiftpaumelle SKG***® is zonder dievenpen geschikt voor zowel SKG als niet-SKG deursituaties. Naast het ontbreken van de dievenpen, zorgt de mooi afgewerkte knoop in combinatie met de geborstelde RVS finish voor een esthetische RVS kogelstiftpaumelle. Een model dat gezien mag worden op uw deur of raam!

Voordelen

- **GEEN dievenpen:** paumelles zijn zowel voor SKG als niet-SKG situaties in te zetten;
- **Kostenbesparend:** Voldoet met slechts 4 kogelstiftpaumelles i.p.v. 5 aan de nieuwe BRL 3104 (Beoordelingsrichtlijn);
- **Montage gemak:** geen uitsparing voor de dievenpen meer nodig!
- **Corrosiebestendig:** RVS AISI 304 materiaal zeer goed bestand tegen roestvorming

WINNAAR!!
PKVW PRIJS
2018

Meest
Innovatieve
Product
2018



Productkenmerken

- SKG***®- keurmerk
- Ronde hoeken (radius R10) en rechte hoeken
- Verzonken schroefgaten
- Afgesloten platte knoop voorkomt dat de knoop met geweld afgerold kan worden
- Modellen leverbaar voor DIN links en DIN rechts deursituaties

Afmetingen

- Maten 89x89, 89x125 en 89x150 mm
- Knoopdikte 16 mm
- Bladdikte 3 mm

Draagkracht per 4 paumelles

- Model 89x89: 120 kg.
- Model 89x125: 90 kg.
- Model 89x150: 65 kg.

Gebruikte materialen

- RVS AISI 304
- Finish RVS geborsteld of zwart gelakt
- Gehard stalen stift bij kantelaaf modellen



- ▶ Stalen kogelstiftpaumelles SKG zonder dievenpen

Universele paumelle

door zijn unieke design voor zowel binnen- als buitendeuren inzetbaar

Deze kogelstiftpaumelle voldoet zonder dievenpen aan de strenge SKG***® eisen en kan daardoor met een gerust hart toegepast worden op buitendeuren binnen de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Waar je met andere scharnieren of paumelles er vijf nodig hebt kun je met vier van deze kogelstiftpaumelles al een deur conform het SKG ***® keurmerk afhangen. Het ontbreken van de dievenpen heeft bovendien als voordeel dat deze kogelstiftpaumelle ook zeer geschikt is voor binnendeuren! Het strakke design geeft de binnendeur namelijk een extra chique uitstraling!

Voordelen

- ▶ **Universeel inzetbaar:** Deze paumelles zijn zowel voor binnen- als buitendeuren geschikt;
- ▶ **SKG***®:** Voldoet met slechts 4 kogelstiftpaumelles i.p.v. 5 aan de SKG***® eisen;
- ▶ **Inbraakwerend zonder dievenpen:** Toepasbaar binnen Politie Keurmerk Veilig Wonen;
- ▶ **Montagehandleiding altijd beschikbaar:** QR-code op elke kogelstiftpaumelle
- ▶ **Montage gemak:** Geen uitsparing meer boren voor de dievenpen;
- ▶ **Keurmerken:** CE, SKH en SKG***®.



Productkenmerken

- ▶ SKG***®- keurmerk
- ▶ Ronde hoeken (R10) en rechte hoeken
- ▶ Verzonken schroefgaten
- ▶ Blank verzinkte finish
- ▶ 89x89 mm met doorgezette knoop
- ▶ Het staal blank verzinkte broertje van de prijswinnaar voor het meest innovatieve PKVW product van 2018
- ▶ Modellen leverbaar voor DIN links en DIN rechts



Afmetingen

- ▶ Maten 89x89, 89x125 en 89x150 mm
- ▶ Knoopdikte 16 mm
- ▶ Bladdikte 3 mm

Draagkracht per 4 paumelles

- ▶ Model 89x89: 120 kg.
- ▶ Model 89x125: 90 kg.
- ▶ Model 89x150: 65 kg.

Gebruikte materialen

- ▶ Staal
- ▶ Gehard stalen stift
- ▶ Vaste stalen ring

DULIMEX
making strong connections

Talhoutweg 11-15
8171 MB Vaassen
The Netherlands

+31 (0)578 57 92 31
sales@dulimex.nl
www.dulimex.nl

▶ **Smart choice**
▶ **Available**
▶ **Personal**